


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2108
Product reference	2108
Descripción	Base móvil de goma desmontable con tapa y toma de tierra IP44 SpeedPRO
Description	Schuko-type rubber socket IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.162
Net weight	0.162
ETIM 9.0	EC001327
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+TTL
Poles	2P+TTL
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	Rubber
Material	Rubber
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas
Ball pressure test	125°C supports active parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5 / 40
Operating temperature	-5 / 40
Temperatura de resistencia	-25 / 70
Temperature resistance	-25 / 70

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760244516
EAN Unit	8429760244516
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760254515
EAN Inner box	8429760254515
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760264514
EAN Master box	8429760264514
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

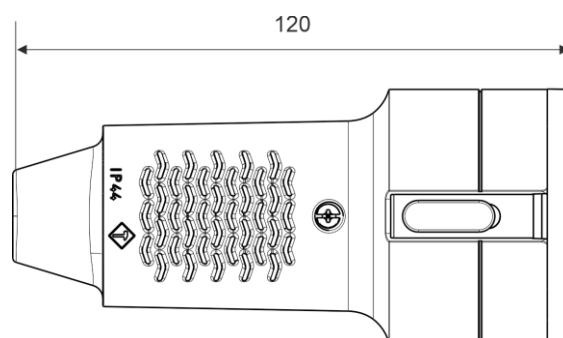

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315 -1-1, UNE 20315-2-1 (IEC 60884-1, CEE 7)
Applied	UNE 20315 -1-1, UNE 20315-2-1 (IEC 60884-1, CEE 7)
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2109
Product reference	2109
Descripción	Base móvil de goma desmontable con tapa y toma de tierra sistema francés IP44 SpeedPRO
Description	French rubber socket 16A IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.148
Net weight	0.148
ETIM 9.0	EC001327
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	Rubber
Material	Rubber
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas
Ball pressure test	125°C supports active parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strenght (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5 / 40
Operating temperature	-5 / 40
Temperatura de resistencia	-25°C / 70°C
Temperature resistance	-25°C / 70°C

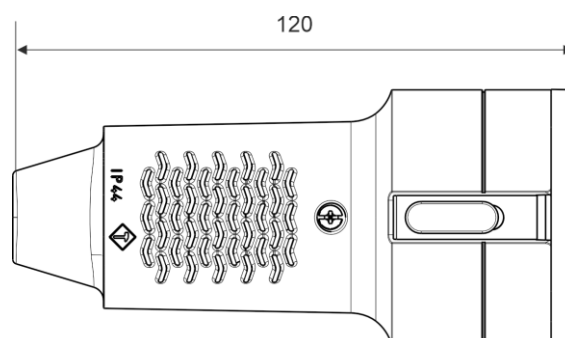

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760244523
EAN Unit	8429760244523
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760254522
EAN Inner box	8429760254522
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760264521
EAN Master box	8429760264521
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	NF C 61-314 (IEC 60884-1+CEE 7)
Applied	NF C 61-314 (IEC 60884-1+CEE 7)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

