


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23003
Product reference	23003
Descripción	Mirilla de maniobra 2 modulos IP66/67
Description	Operation viewing window 2 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.156
Net weight	0.156
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

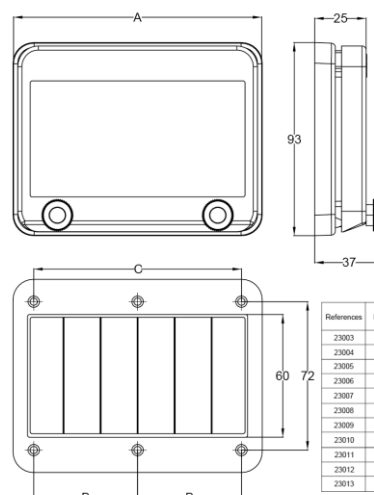

References	Modules	Dimensions		
		A	B	C
23003	2	49	27	32
23004	4	85	65	72
23005	5	103	41.5	90
23006	6	121	50.5	108
23007	7	139	59.5	126
23008	8	157	68.5	144
23009	9	175	77.5	162
23010	10	193	86.5	180
23011	12	229	104.5	215
23012	13	247	113.5	234
23013	18	367	159	324

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	2
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760277408
EAN Unit	8429760277408
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	8429760287407
EAN Inner box	8429760287407
Cantidad caja	40
Quantity master box	40
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23004
Product reference	23004
Descripción	Mirilla de maniobra 4 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 4 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.156
Net weight	0.156
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

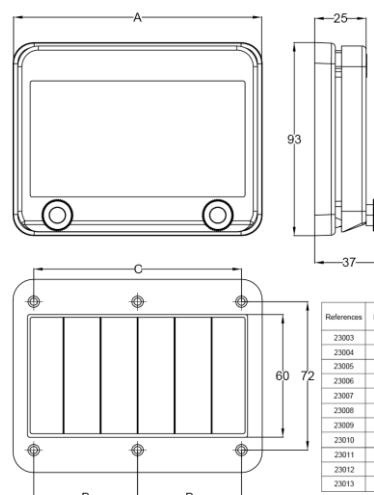

References	Modules	Dimensions		
		A	B	C
23003	2	49	27	32
23004	4	85	65	72
23005	5	103	41.5	90
23006	6	121	50.5	108
23007	7	139	59.5	126
23008	8	157	68.5	144
23009	9	175	77.5	162
23010	10	193	86.5	180
23011	12	229	104.5	215
23012	13	247	113.5	234
23013	18	367	159	324

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760277415
EAN Unit	8429760277415
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760287414
EAN Inner box	8429760287414
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23005
Product reference	23005
Descripción	Mirilla de maniobra 5 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 5 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.112
Net weight	0.112
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

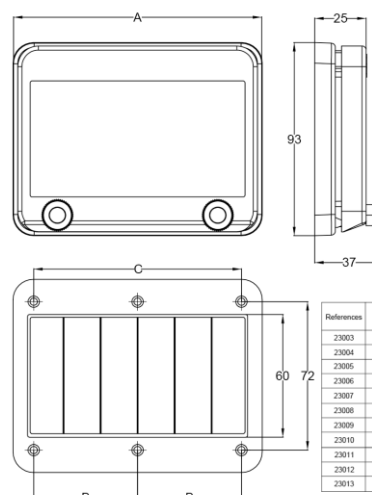

References	Modules	Dimensions		
		A	B	C
23003	2	49	27	32
23004	4	85	65	72
23005	5	103	41.5	90
23006	6	121	50.5	108
23007	7	139	59.5	126
23008	8	157	68.5	144
23009	9	175	77.5	162
23010	10	193	86.5	180
23011	12	229	104.5	215
23012	13	247	113.5	234
23013	18	367	159	324

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	20
Minimum sales unit	20
EAN Unitario	8429760277422
EAN Unit	8429760277422
Cantidad estuche	20
Quantity inner box	20
EAN Estuche	8429760287421
EAN Inner box	8429760287421
Cantidad caja	20
Quantity master box	20
EAN Caja	8429760297420
EAN Master box	8429760297420
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23006
Product reference	23006
Descripción	Mirilla de maniobra 6 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 6 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.112
Net weight	0.112
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

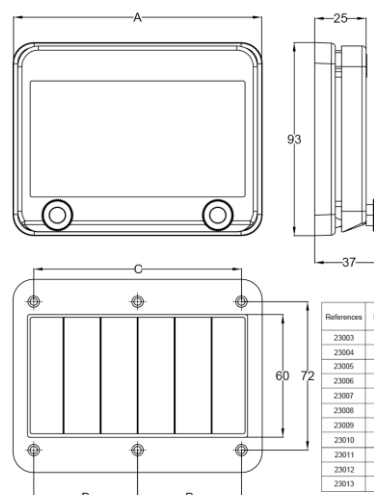

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	15
Minimum sales unit	15
EAN Unitario	8429760277439
EAN Unit	8429760277439
Cantidad estuche	15
Quantity inner box	15
EAN Estuche	8429760287438
EAN Inner box	8429760287438
Cantidad caja	15
Quantity master box	15
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23007
Product reference	23007
Descripción	Mirilla de maniobra 7 modulos IP66/67
Description	Operation viewing window 7 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.112
Net weight	0.112
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

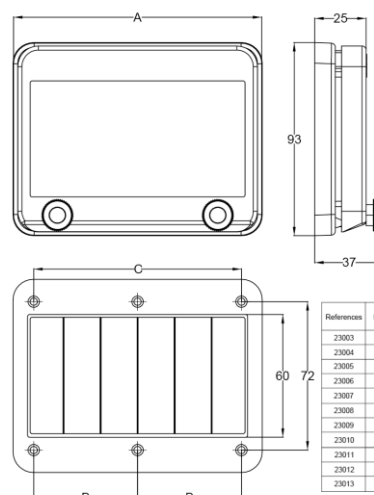

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	15
Minimum sales unit	15
EAN Unitario	8429760277446
EAN Unit	8429760277446
Cantidad estuche	15
Quantity inner box	15
EAN Estuche	8429760287445
EAN Inner box	8429760287445
Cantidad caja	15
Quantity master box	15
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23008
Product reference	23008
Descripción	Mirilla de maniobra 8 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 8 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.12
Net weight	0.12
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

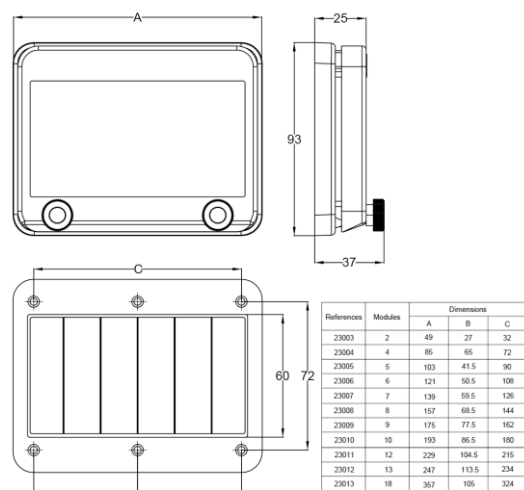

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760277453
EAN Unit	8429760277453
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	15
Quantity master box	15
EAN Caja	8429760287452
EAN Master box	8429760287452
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23009
Product reference	23009
Descripción	Mirilla de maniobra 9 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 9 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

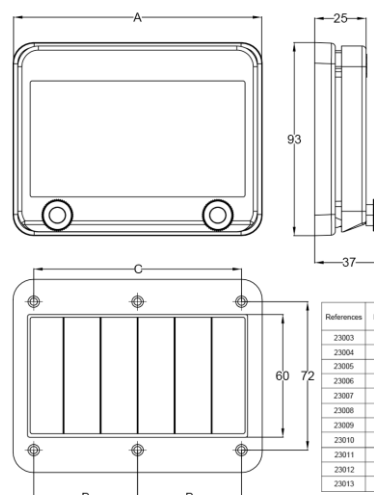

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	15
Minimum sales unit	15
EAN Unitario	8429760277460
EAN Unit	8429760277460
Cantidad estuche	15
Quantity inner box	15
EAN Estuche	8429760287469
EAN Inner box	8429760287469
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23010
Product reference	23010
Descripción	Mirilla de maniobra 10 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 10 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.144
Net weight	0.144
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

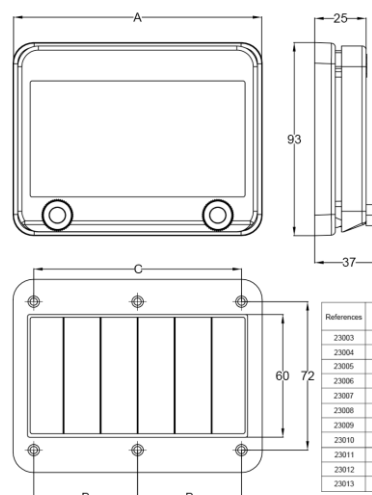

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	15
Minimum sales unit	15
EAN Unitario	8429760277477
EAN Unit	8429760277477
Cantidad estuche	15
Quantity inner box	15
EAN Estuche	8429760287476
EAN Inner box	8429760287476
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23011
Product reference	23011
Descripción	Mirilla de maniobra 12 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 12 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.18
Net weight	0.18
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

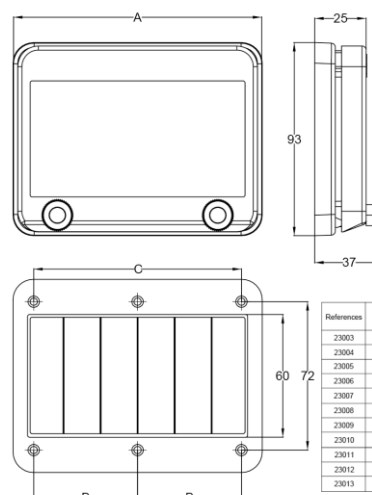

References	Modules	Dimensions		
		A	B	C
23003	2	49	27	32
23004	4	85	65	72
23005	5	103	41.5	90
23006	6	121	50.5	108
23007	7	139	59.5	126
23008	8	157	68.5	144
23009	9	175	77.5	162
23010	10	193	86.5	180
23011	12	229	104.5	215
23012	13	247	113.5	234
23013	18	367	159	324

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760277484
EAN Unit	8429760277484
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760287483
EAN Inner box	8429760287483
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23012
Product reference	23012
Descripción	Mirilla de maniobra 13 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 13 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.198
Net weight	0.198
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad	-
IEC-Amperage	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje	-
Voltage	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

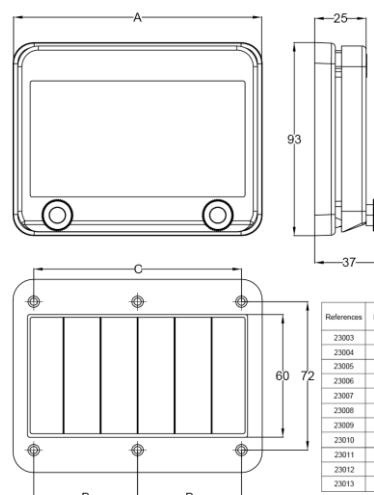

References	Modules	Dimensions		
		A	B	C
23003	2	49	27	32
23004	4	85	65	72
23005	5	103	41.5	90
23006	6	121	50.5	108
23007	7	139	59.5	126
23008	8	157	68.5	144
23009	9	175	77.5	162
23010	10	193	86.5	180
23011	12	229	104.5	215
23012	13	247	113.5	234
23013	18	367	159	324

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760277491
EAN Unit	8429760277491
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760287490
EAN Inner box	8429760287490
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23013
Product reference	23013
Descripción	Mirilla de maniobra 18 módulos IP66/67
Description	Operation viewing window 18 modules IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.258
Net weight (Kg)	0.258
ETIM 9.0	EC002287
Intensidad (A)	-
IEC-Amperage (A)	-
Polos	-
Poles	-
Voltaje (V)	-
Voltage (V)	-
Horas	-
Hour position	-
Color	Gris
Colour	Grey
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PC
Material	PC
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	80°C
Ball pressure test	80°C
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	12
Minimum sales unit	12
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	12
Quantity inner box	12
EAN Estuche	8429760287506
EAN Inner box	8429760287506
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

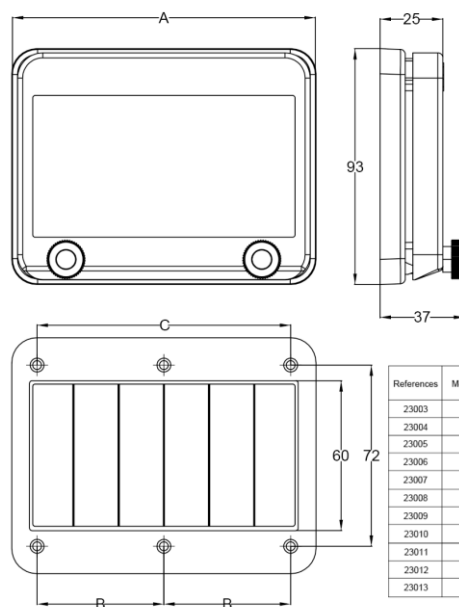

References	Modules	Dimensions		
		A	B	C
23003	2	49	27	32
23004	4	85	65	72
23005	5	103	41.5	90
23006	6	121	50.5	108
23007	7	139	59.5	126
23008	8	157	68.5	144
23009	9	175	77.5	162
23010	10	193	86.5	180
23011	12	229	104.5	215
23012	13	247	113.5	234
23013	18	357	105	324

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Applied	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-

