
DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23130**
Product reference	23130
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 2P+T 16A 110V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.122**
Net weight (g)	0.122
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje (V)	**100-130**
Voltage (V)	100-130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



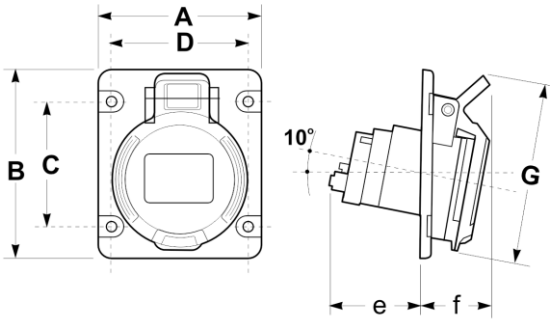

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**10**
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	**8429760216322**
EAN Unit	8429760216322
Cantidad estuche	**10**
Quantity inner box	10
EAN Estuche	**8429760226321**
EAN Inner box	8429760226321
Cantidad caja	**120**
Quantity master box	120
EAN Caja	**8429760236320**
EAN Master box	8429760236320
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23131**
Product reference	23131
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+T 16A 110V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.132**
Net weight (g)	0.132
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje (V)	**100-130**
Voltage (V)	100-130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



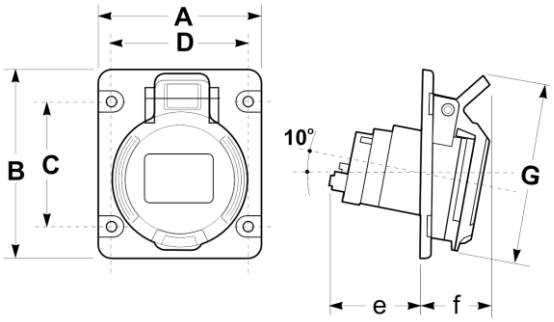

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**10**
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	**8429760216339**
EAN Unit	8429760216339
Cantidad estuche	**10**
Quantity inner box	10
EAN Estuche	**8429760226338**
EAN Inner box	8429760226338
Cantidad caja	**120**
Quantity master box	120
EAN Caja	**8429760236337**
EAN Master box	8429760236337
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23134**
Product reference	23134
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+N+T 16A 110V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**-**
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	**57/100-75/130**
Voltage (V)	57/100-75/130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



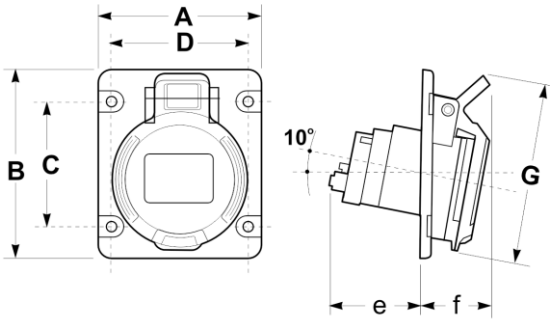

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23132**
Product reference	23132
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 2P+T 32A 110V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.185**
Net weight (g)	0.185
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje (V)	**100-130**
Voltage (V)	100-130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



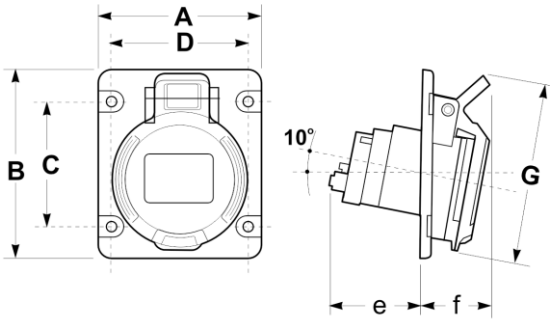

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760216346**
EAN Unit	8429760216346
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760226345**
EAN Inner box	8429760226345
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760236344**
EAN Master box	8429760236344
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23133**
Product reference	23133
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+T 32A 110V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.195**
Net weight (g)	0.195
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje (V)	**100-130**
Voltage (V)	100-130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



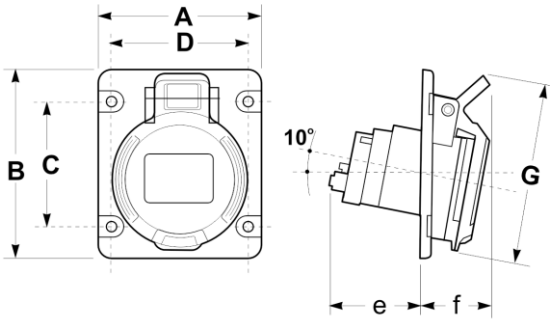

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**1**
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	**8429760216353**
EAN Unit	8429760216353
Cantidad estuche	**1**
Quantity inner box	1
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	**16**
Quantity master box	16
EAN Caja	**8429760236351**
EAN Master box	8429760236351
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	


DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23135**
Product reference	23135
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+N+T 32A 110V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.215**
Net weight (g)	0.215
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	**57/100-75/130**
Voltage (V)	57/100-75/130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760820000**
EAN Unit	8429760820000
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**18429760820007**
EAN Inner box	18429760820007
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**28429760820004**
EAN Master box	28429760820004
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990



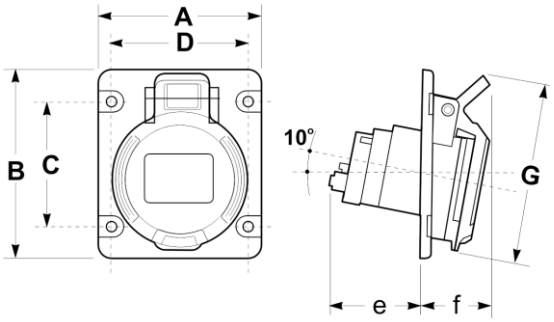

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23230**
Product reference	23230
Descripción	**Angled panel socket 10º 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.122**
Net weight (g)	0.122
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje (V)	**200-250**
Voltage (V)	200-250
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm2**
Wire flexible	1-2,5mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



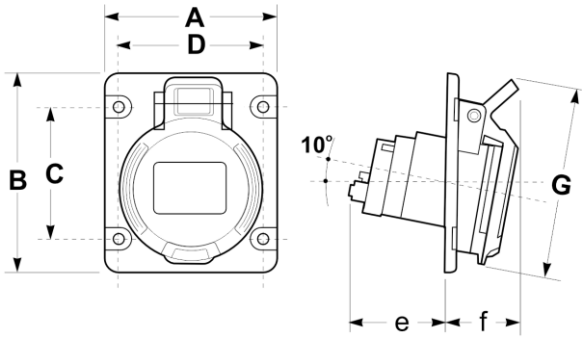

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**10**
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	**8429760216360**
EAN Unit	8429760216360
Cantidad estuche	**10**
Quantity inner box	10
EAN Estuche	**8429760226369**
EAN Inner box	8429760226369
Cantidad caja	**120**
Quantity master box	120
EAN Caja	**8429760236368**
EAN Master box	8429760236368
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23231**
Product reference	23231
Descripción	**Angled panel socket 10º 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.132**
Net weight (g)	0.132
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje (V)	**200-250**
Voltage (V)	200-250
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm2**
Wire flexible	1-2,5mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



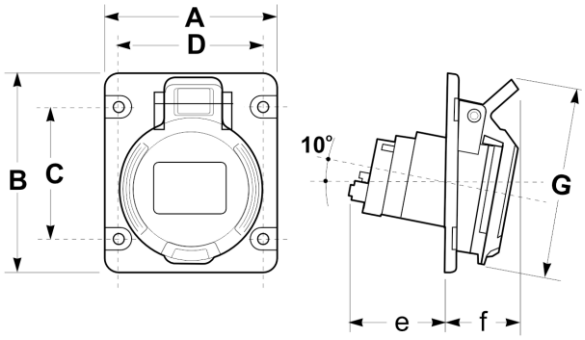

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**10**
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	**8429760216377**
EAN Unit	8429760216377
Cantidad estuche	**10**
Quantity inner box	10
EAN Estuche	**8429760226376**
EAN Inner box	8429760226376
Cantidad caja	**120**
Quantity master box	120
EAN Caja	**8429760236375**
EAN Master box	8429760236375
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23232**
Product reference	23232
Descripción	**Angled panel socket 10º 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.157**
Net weight (g)	0.157
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	**120/208-144/250**
Voltage (V)	120/208-144/250
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm2**
Wire flexible	1-2,5mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



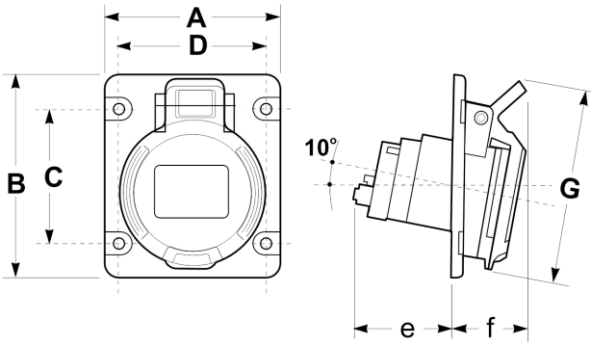

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**8**
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	**8429760216384**
EAN Unit	8429760216384
Cantidad estuche	**8**
Quantity inner box	8
EAN Estuche	**8429760226383**
EAN Inner box	8429760226383
Cantidad caja	**96**
Quantity master box	96
EAN Caja	**8429760236382**
EAN Master box	8429760236382
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23233**
Product reference	23233
Descripción	**Angled panel socket 10º 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.185**
Net weight (g)	0.185
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje (V)	**200-250**
Voltage (V)	200-250
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



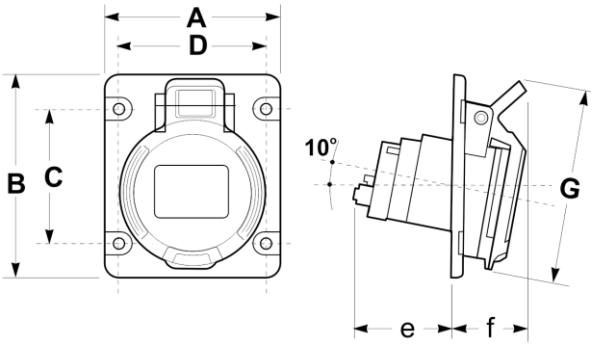

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760216391**
EAN Unit	8429760216391
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760226390**
EAN Inner box	8429760226390
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760236399**
EAN Master box	8429760236399
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23234**
Product reference	23234
Descripción	**Angled panel socket 10º 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.195**
Net weight (g)	0.195
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje (V)	**200-250**
Voltage (V)	200-250
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



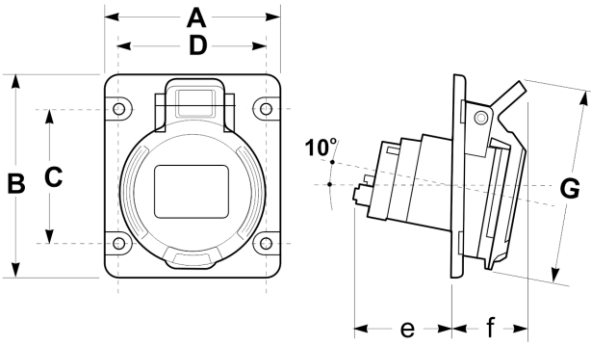

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760216407**
EAN Unit	8429760216407
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760226406**
EAN Inner box	8429760226406
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760236405**
EAN Master box	8429760236405
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23235**
Product reference	23235
Descripción	**Angled panel socket 10º 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.215**
Net weight (g)	0.215
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	**120/208-144/250**
Voltage (V)	120/208-144/250
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



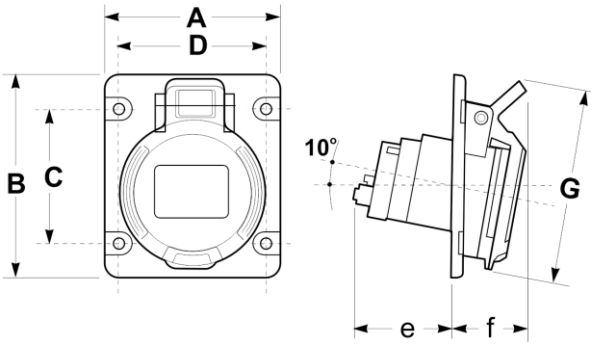

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760248835**
EAN Unit	8429760248835
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760258834**
EAN Inner box	8429760258834
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760268833**
EAN Master box	8429760268833
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23334**
Product reference	23334
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 2P+T 16A 400V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.122**
Net weight (g)	0.122
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje (V)	**380-415**
Voltage (V)	380-415
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



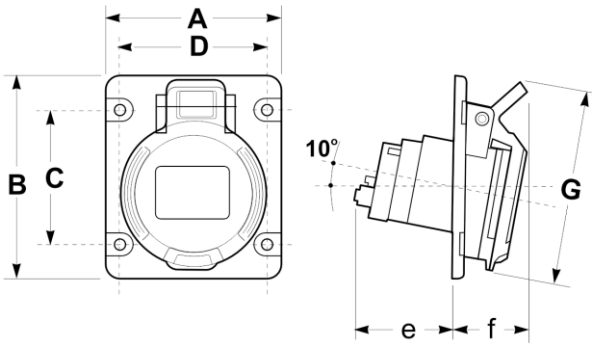

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**10**
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	**8429760776437**
EAN Unit	8429760776437
Cantidad estuche	**10**
Quantity inner box	10
EAN Estuche	**8429760786436**
EAN Inner box	8429760786436
Cantidad caja	**120**
Quantity master box	120
EAN Caja	**8429760796435**
EAN Master box	8429760796435
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23330**
Product reference	23330
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+T 16A 400V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.132**
Net weight (g)	0.132
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje (V)	**380-415**
Voltage (V)	380-415
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



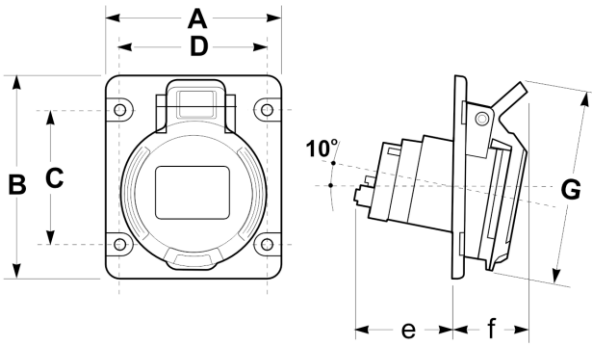

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**10**
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	**8429760216414**
EAN Unit	8429760216414
Cantidad estuche	**10**
Quantity inner box	10
EAN Estuche	**8429760226413**
EAN Inner box	8429760226413
Cantidad caja	**120**
Quantity master box	120
EAN Caja	**8429760236412**
EAN Master box	8429760236412
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	


DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23331**
Product reference	23331
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+N+T 16A 400V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.157**
Net weight (g)	0.157
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	**200/346-240/415**
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**8**
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	**8429760216421**
EAN Unit	8429760216421
Cantidad estuche	**8**
Quantity inner box	8
EAN Estuche	**8429760226420**
EAN Inner box	8429760226420
Cantidad caja	**96**
Quantity master box	96
EAN Caja	**8429760236429**
EAN Master box	8429760236429
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990



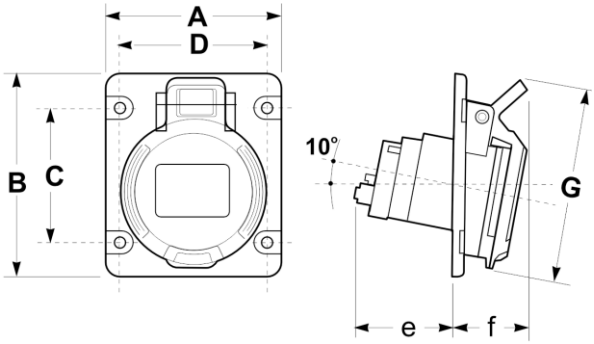

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23335**
Product reference	23335
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 2P+T 32A 400V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.185**
Net weight (g)	0.185
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje (V)	**380-415**
Voltage (V)	380-415
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



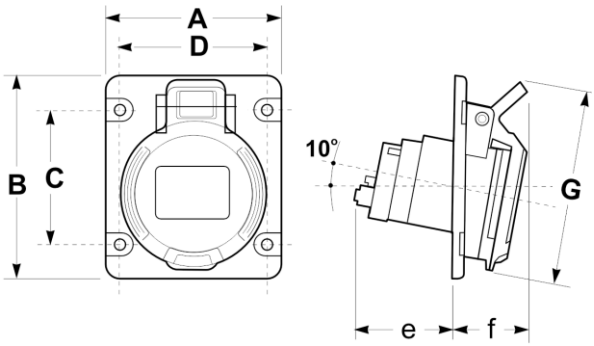

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760776420**
EAN Unit	8429760776420
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760786429**
EAN Inner box	8429760786429
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760796428**
EAN Master box	8429760796428
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23332**
Product reference	23332
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+T 32A 400V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.195**
Net weight (g)	0.195
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje (V)	**380-415**
Voltage (V)	380-415
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



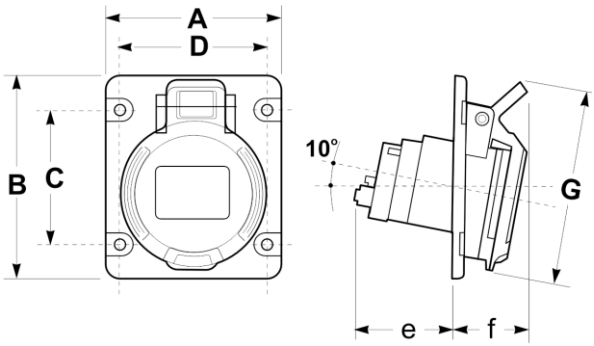

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760216438**
EAN Unit	8429760216438
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760226437**
EAN Inner box	8429760226437
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760236436**
EAN Master box	8429760236436
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	


DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23333**
Product reference	23333
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+N+T 32A 400V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.215**
Net weight (g)	0.215
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	**200/346-240/415**
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760216445**
EAN Unit	8429760216445
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760226444**
EAN Inner box	8429760226444
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760236443**
EAN Master box	8429760236443
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990



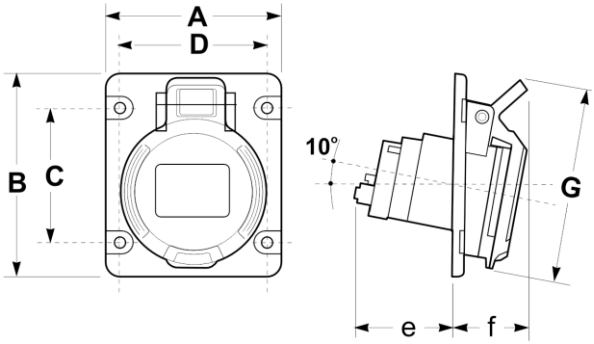

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23434**
Product reference	23434
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 2P+T 16A 500V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 2P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**-**
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje (V)	**480-500**
Voltage (V)	480-500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



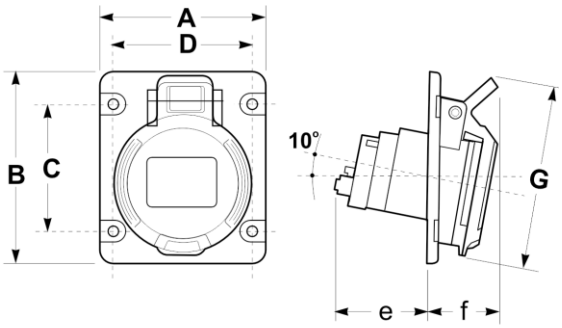

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23430**
Product reference	23430
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+T 16A 500V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.132**
Net weight (g)	0.132
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje (V)	**480-500**
Voltage (V)	480-500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



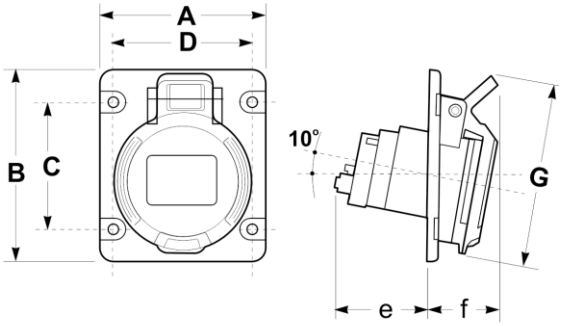

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**10**
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	**8429760216452**
EAN Unit	8429760216452
Cantidad estuche	**10**
Quantity inner box	10
EAN Estuche	**8429760226451**
EAN Inner box	8429760226451
Cantidad caja	**120**
Quantity master box	120
EAN Caja	**8429760236450**
EAN Master box	8429760236450
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23431**
Product reference	23431
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+N+T 16A 500V 75x85 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+N+T 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.157**
Net weight (g)	0.157
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**16**
IEC-Amperage (A)	16
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	**277/480-288/500**
Voltage (V)	277/480-288/500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



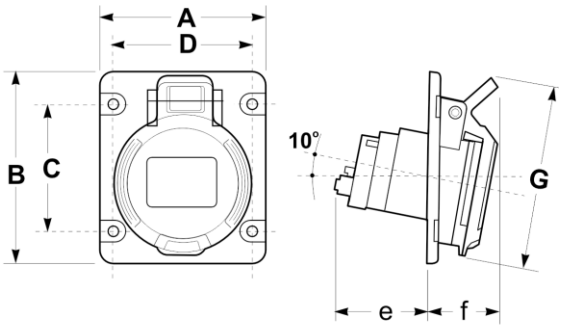

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**8**
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	**8429760216469**
EAN Unit	8429760216469
Cantidad estuche	**8**
Quantity inner box	8
EAN Estuche	**8429760226468**
EAN Inner box	8429760226468
Cantidad caja	**96**
Quantity master box	96
EAN Caja	**8429760236467**
EAN Master box	8429760236467
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23435**
Product reference	23435
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 2P+T 32A 500V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 2P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**-**
Net weight (g)	-
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje (V)	**480-500**
Voltage (V)	480-500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



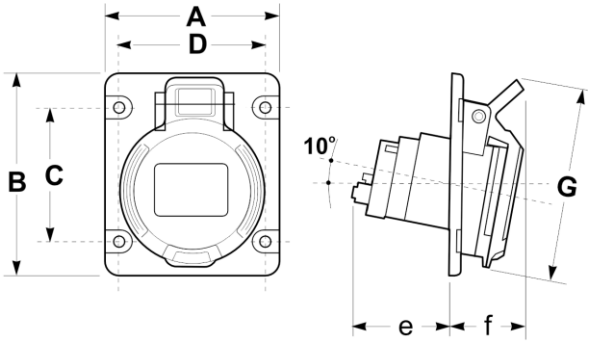

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	
Minimum sales unit	
EAN Unitario	
EAN Unit	
Cantidad estuche	
Quantity inner box	
EAN Estuche	
EAN Inner box	
Cantidad caja	
Quantity master box	
EAN Caja	
EAN Master box	
Partida arancelaria	
HS code	


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23432**
Product reference	23432
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+T 32A 500V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.195**
Net weight (g)	0.195
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje (V)	**480-500**
Voltage (V)	480-500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



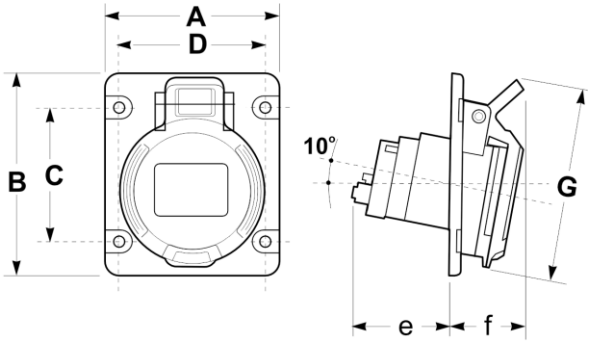

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760216476**
EAN Unit	8429760216476
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760226475**
EAN Inner box	8429760226475
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760236474**
EAN Master box	8429760236474
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23433**
Product reference	23433
Descripción	**Base empotrar salida inclinada 10º 3P+N+T 32A 500V 80x95 IP44/54 SpeedPRO**
Description	Angled panel socket 10º 3P+N+T 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (g)	**0.215**
Net weight (g)	0.215
ETIM 9.0	**EC001317**
Intensidad (A)	**32**
IEC-Amperage (A)	32
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	**277/480-288/500**
Voltage (V)	277/480-288/500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



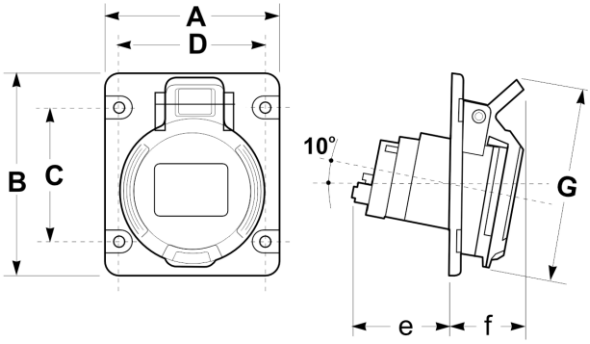

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	46	46	46	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**5**
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	**8429760216483**
EAN Unit	8429760216483
Cantidad estuche	**5**
Quantity inner box	5
EAN Estuche	**8429760226482**
EAN Inner box	8429760226482
Cantidad caja	**60**
Quantity master box	60
EAN Caja	**8429760236481**
EAN Master box	8429760236481
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	