
DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23190**
Product reference	23190
Descripción	**Base superficie 2P+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 2P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.252**
Net weight	0.252
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje	**100-130**
Voltage	100-130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



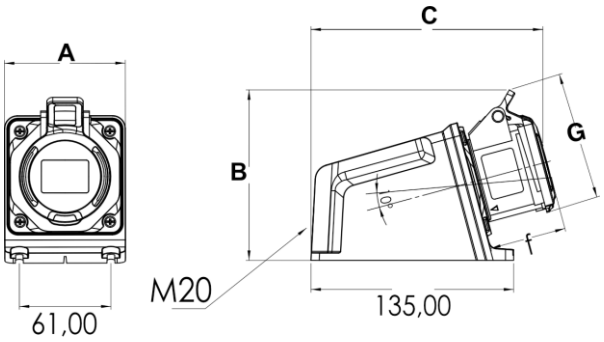

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760217497**
EAN Unit	8429760217497
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760227496**
EAN Inner box	8429760227496
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760237495**
EAN Master box	8429760237495
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23191**
Product reference	23191
Descripción	**Base superficie 3P+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.256**
Net weight	0.256
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje	**100-130**
Voltage	100-130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



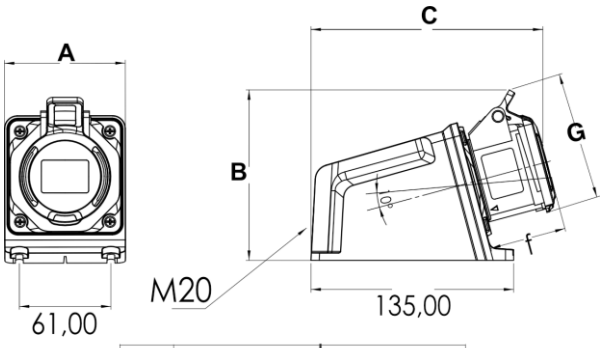

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760217503**
EAN Unit	8429760217503
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760227502**
EAN Inner box	8429760227502
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760237501**
EAN Master box	8429760237501
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23194**
Product reference	23194
Descripción	**Base superficie 3P+N+T 16A 110V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.256**
Net weight	0.256
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje	**57/100-75/130**
Voltage	57/100-75/130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



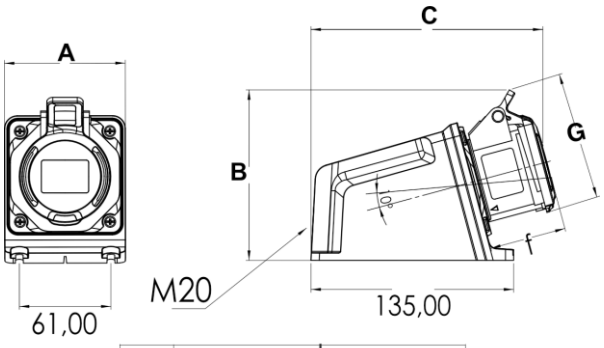

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760820338**
EAN Unit	8429760820338
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**18429760820335**
EAN Inner box	18429760820335
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**28429760820332**
EAN Master box	28429760820332
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23192**
Product reference	23192
Descripción	**Base superficie 2P+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 2P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.316**
Net weight	0.316
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje	**100-130**
Voltage	100-130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



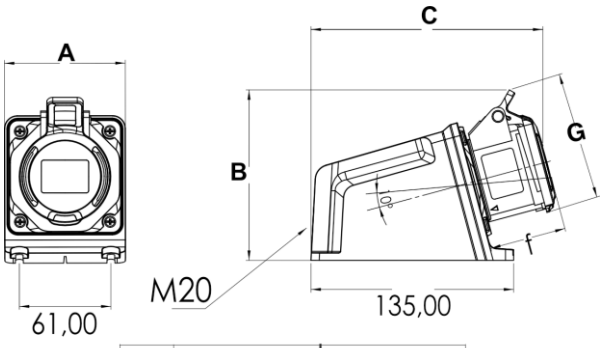

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760217510**
EAN Unit	8429760217510
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760227519**
EAN Inner box	8429760227519
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760237518**
EAN Master box	8429760237518
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23193**
Product reference	23193
Descripción	**Base superficie 3P+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.332**
Net weight	0.332
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje	**100-130**
Voltage	100-130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



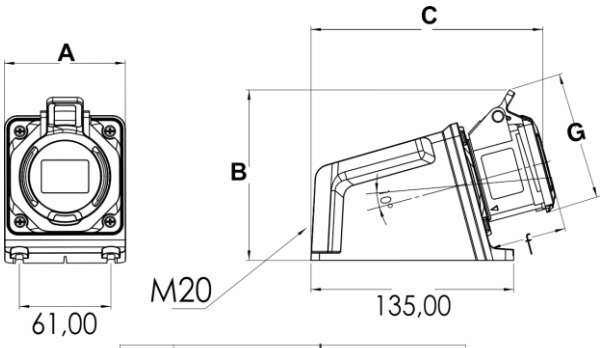

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760217527**
EAN Unit	8429760217527
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760227526**
EAN Inner box	8429760227526
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760237525**
EAN Master box	8429760237525
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23195**
Product reference	23195
Descripción	**Base superficie 3P+N+T 32A 110V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.256**
Net weight	0.256
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje	**57/100-75/130**
Voltage	57/100-75/130
Horas	**4h**
Hour position	4h
Color	**Amarillo**
Colour	Yellow
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



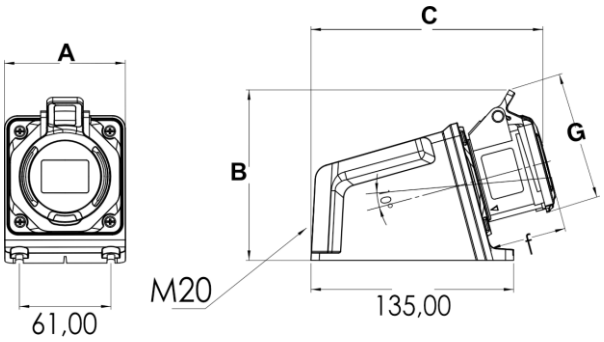

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760820345**
EAN Unit	8429760820345
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**18429760820342**
EAN Inner box	18429760820342
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**28429760820349**
EAN Master box	28429760820349
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23290**
Product reference	23290
Descripción	**Base superficie 2P+T 16A 230V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 2P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.252**
Net weight	0.252
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje	**200-250**
Voltage	200-250
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



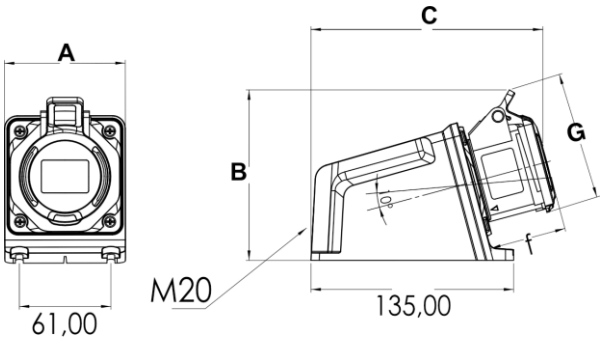

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760217534**
EAN Unit	8429760217534
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760227533**
EAN Inner box	8429760227533
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760237532**
EAN Master box	8429760237532
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23291**
Product reference	23291
Descripción	**Base superficie 3P+T 16A 230V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.256**
Net weight	0.256
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje	**200-250**
Voltage	200-250
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



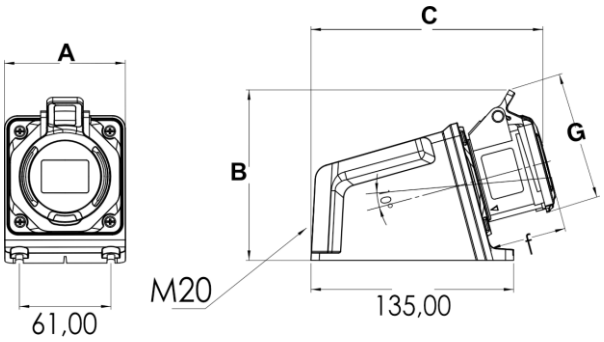

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760217541**
EAN Unit	8429760217541
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760227540**
EAN Inner box	8429760227540
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760237549**
EAN Master box	8429760237549
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23295**
Product reference	23295
Descripción	**Base superficie 3P+N+T 16A 230V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.284**
Net weight	0.284
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje	**120/208-144/250**
Voltage	120/208-144/250
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



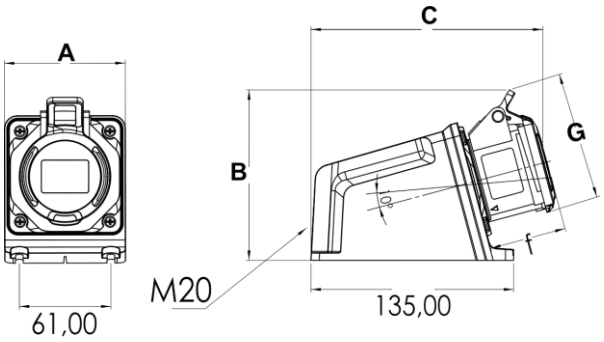

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760248804**
EAN Unit	8429760248804
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760258803**
EAN Inner box	8429760258803
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760268802**
EAN Master box	8429760268802
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23292**
Product reference	23292
Descripción	**Base superficie 2P+T 32A 230V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 2P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.316**
Net weight	0.316
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje	**200-250**
Voltage	200-250
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



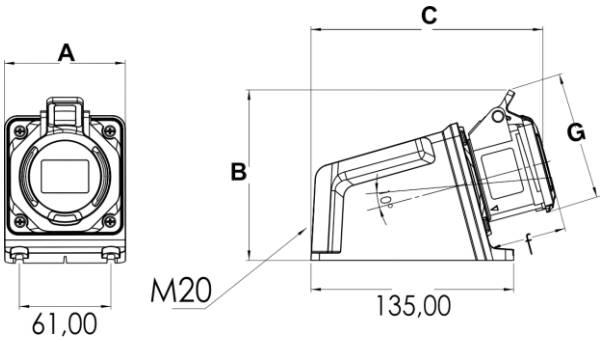

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760217558**
EAN Unit	8429760217558
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760227557**
EAN Inner box	8429760227557
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760237556**
EAN Master box	8429760237556
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23293**
Product reference	23293
Descripción	**Base superficie 3P+T 32A 230V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.332**
Net weight	0.332
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje	**200-250**
Voltage	200-250
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



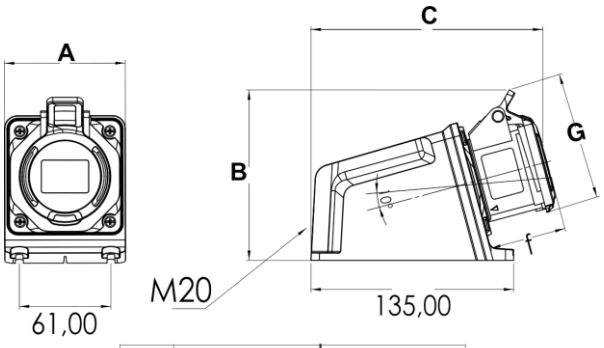

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760217565**
EAN Unit	8429760217565
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760227564**
EAN Inner box	8429760227564
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760237563**
EAN Master box	8429760237563
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23296**
Product reference	23296
Descripción	**Base superficie 3P+N+T 32A 230V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.36**
Net weight	0.36
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje	**120/208-144/250**
Voltage	120/208-144/250
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Azul**
Colour	Blue
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



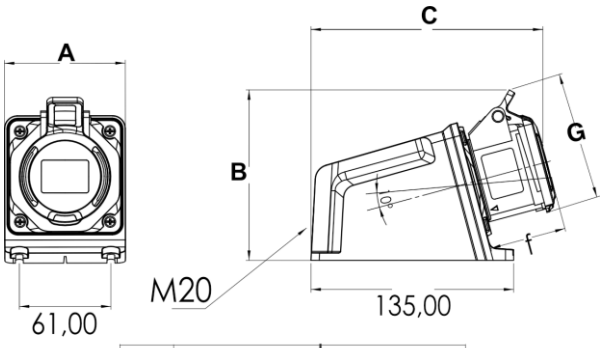

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760248811**
EAN Unit	8429760248811
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760258810**
EAN Inner box	8429760258810
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760268819**
EAN Master box	8429760268819
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23406**
Product reference	23406
Descripción	**Base superficie 2P+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 2P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.252**
Net weight	0.252
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje	**380-415**
Voltage	380-415
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



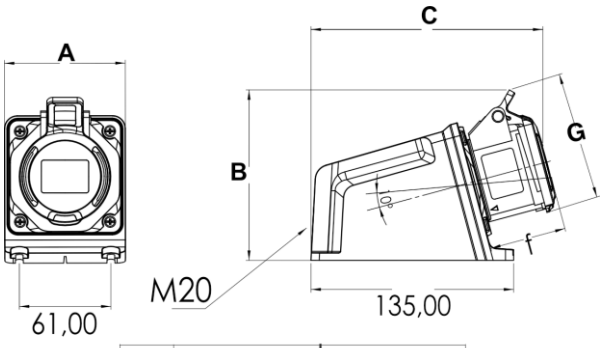

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760776413**
EAN Unit	8429760776413
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760786412**
EAN Inner box	8429760786412
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760796411**
EAN Master box	8429760796411
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23390**
Product reference	23390
Descripción	**Base superficie 3P+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.256**
Net weight	0.256
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje	**380-415**
Voltage	380-415
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



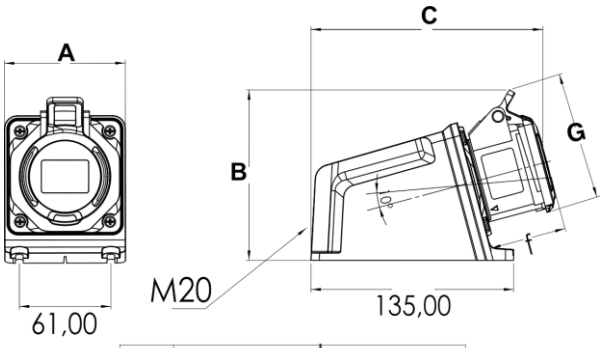

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760217572**
EAN Unit	8429760217572
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760227571**
EAN Inner box	8429760227571
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760237570**
EAN Master box	8429760237570
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23391**
Product reference	23391
Descripción	**Base superficie 3P+N+T 16A 400V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.284**
Net weight	0.284
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje	**200/346-240/415**
Voltage	200/346-240/415
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



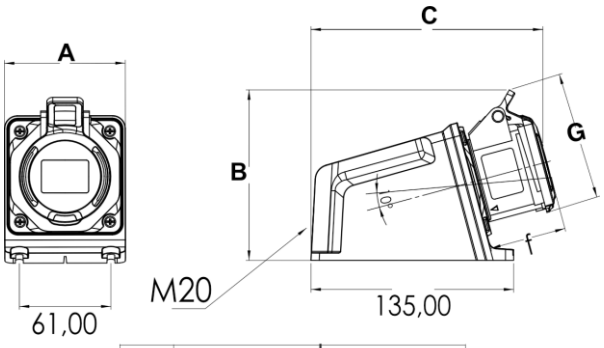

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760217589**
EAN Unit	8429760217589
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760227588**
EAN Inner box	8429760227588
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760237587**
EAN Master box	8429760237587
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23394**
Product reference	23394
Descripción	**Base superficie 2P+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 2P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.316**
Net weight	0.316
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje	**380-415**
Voltage	380-415
Horas	**9h**
Hour position	9h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



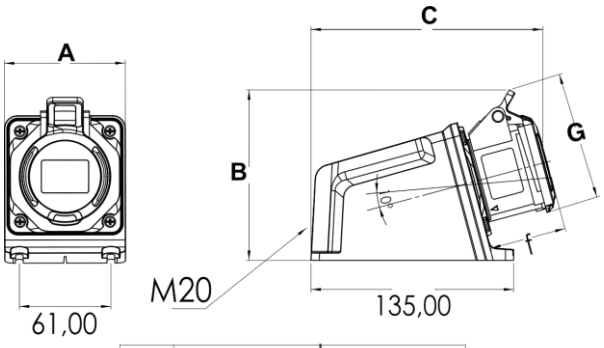

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760273899**
EAN Unit	8429760273899
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760283898**
EAN Inner box	8429760283898
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760293897**
EAN Master box	8429760293897
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23392**
Product reference	23392
Descripción	**Base superficie 3P+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.332**
Net weight	0.332
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje	**380-415**
Voltage	380-415
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



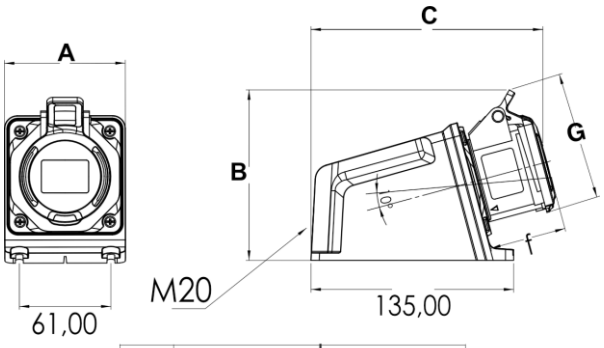

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760217596**
EAN Unit	8429760217596
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760227595**
EAN Inner box	8429760227595
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760237594**
EAN Master box	8429760237594
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23393**
Product reference	23393
Descripción	**Base superficie 3P+N+T 32A 400V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.36**
Net weight	0.36
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje	**200/346-240/415**
Voltage	200/346-240/415
Horas	**6h**
Hour position	6h
Color	**Rojo**
Colour	Red
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



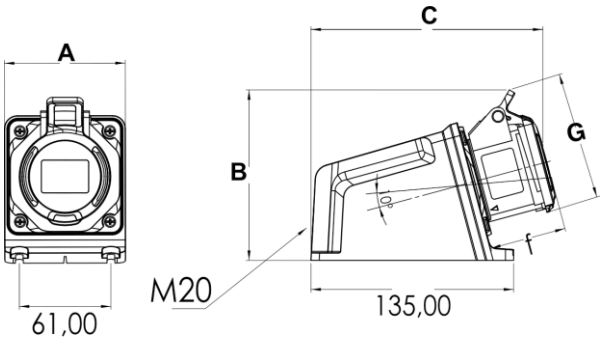

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760217602**
EAN Unit	8429760217602
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760227601**
EAN Inner box	8429760227601
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760237600**
EAN Master box	8429760237600
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23494**
Product reference	23494
Descripción	**Base superficie 2P+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 2P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**-**
Net weight	-
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje	**480-500**
Voltage	480-500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



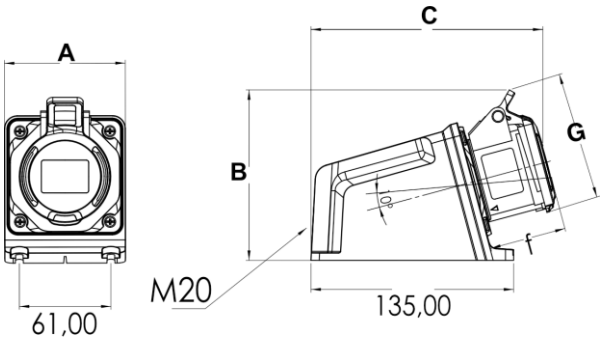

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**-**
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	**-**
EAN Unit	-
Cantidad estuche	**-**
Quantity inner box	-
EAN Estuche	**-**
EAN Inner box	-
Cantidad caja	**-**
Quantity master box	-
EAN Caja	**-**
EAN Master box	-
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23490**
Product reference	23490
Descripción	**Base superficie 3P+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.288**
Net weight	0.288
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje	**480-500**
Voltage	480-500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



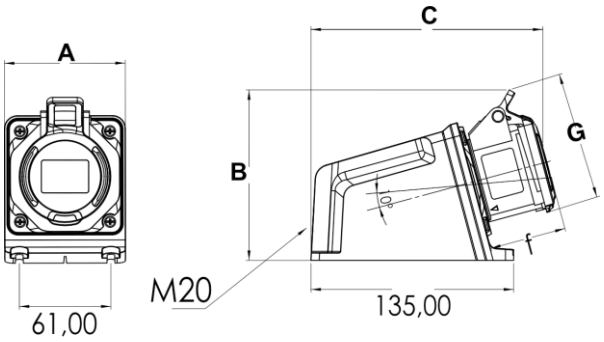

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**3**
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	**8429760217619**
EAN Unit	8429760217619
Cantidad estuche	**3**
Quantity inner box	3
EAN Estuche	**8429760227618**
EAN Inner box	8429760227618
Cantidad caja	**36**
Quantity master box	36
EAN Caja	**8429760237617**
EAN Master box	8429760237617
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23491**
Product reference	23491
Descripción	**Base superficie 3P+N+T 16A 500V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 16A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.284**
Net weight	0.284
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**16**
IEC-Amperage	16
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje	**277/480-288/500**
Voltage	277/480-288/500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**1-2,5mm²**
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



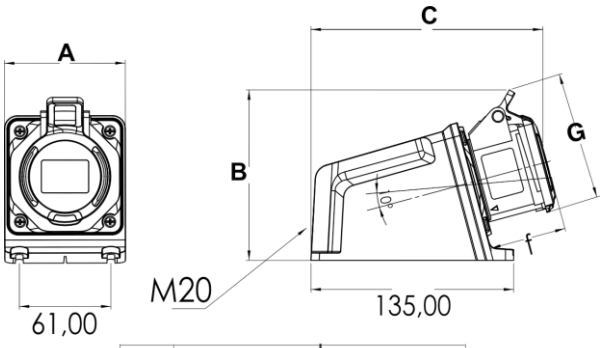

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**-**
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	**8429760217626**
EAN Unit	8429760217626
Cantidad estuche	**-**
Quantity inner box	-
EAN Estuche	**8429760227625**
EAN Inner box	8429760227625
Cantidad caja	**-**
Quantity master box	-
EAN Caja	**8429760237624**
EAN Master box	8429760237624
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23495**
Product reference	23495
Descripción	**Base superficie 2P+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 2P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**-**
Net weight	-
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**2P+T**
Poles	2P+T
Voltaje	**480-500**
Voltage	480-500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



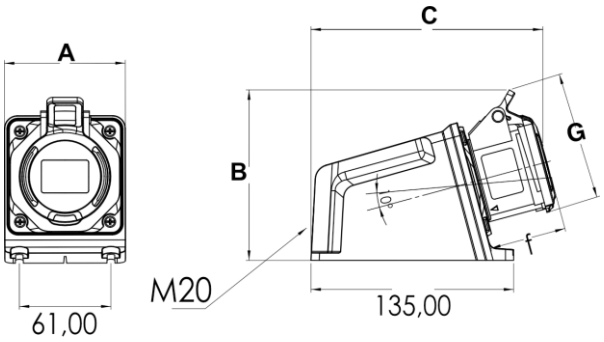

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**-**
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	**-**
EAN Unit	-
Cantidad estuche	**-**
Quantity inner box	-
EAN Estuche	**-**
EAN Inner box	-
Cantidad caja	**-**
Quantity master box	-
EAN Caja	**-**
EAN Master box	-
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23492**
Product reference	23492
Descripción	**Base superficie 3P+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.332**
Net weight	0.332
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**3P+T**
Poles	3P+T
Voltaje	**480-500**
Voltage	480-500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



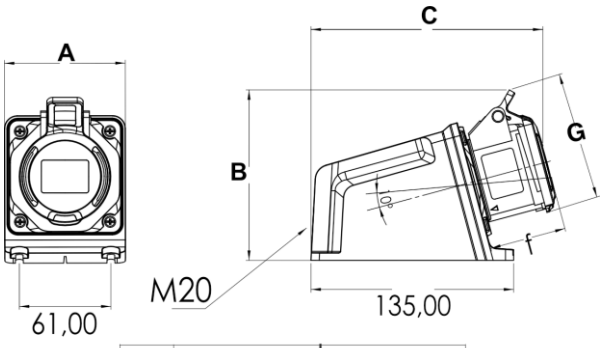

	16A			32A		
Poles	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760217633**
EAN Unit	8429760217633
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760227632**
EAN Inner box	8429760227632
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760237631**
EAN Master box	8429760237631
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**23493**
Product reference	23493
Descripción	**Base superficie 3P+N+T 32A 500V IP44/54 SpeedPRO**
Description	Wall-mounted socket 3P+N+E 32A IP44/54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	**0.36**
Net weight	0.36
ETIM 9.0	**EC001321**
Intensidad	**32**
IEC-Amperage	32
Polos	**3P+N+T**
Poles	3P+N+T
Voltaje	**277/480-288/500**
Voltage	277/480-288/500
Horas	**7h**
Hour position	7h
Color	**Negro**
Colour	Black
Tipo de conexión	**Conexión por tornillo**
Connection sistem	Screw connection
Material	**ABS+PA6**
Material	ABS+PA6
Material de contacto	**Latón**
Contact material	Brass
Cable admitido	**2,5-6mm2**
Wire flexible	2,5-6mm2
Diámetro exterior de cable admisible	**-**
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	**-**
Cable length	-
Grado de protección	**IP44/54**
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	**IK08**
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	**125°C soportes partes activas / 70°C otras partes**
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	**>10MΩ@500Vdc**
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	**2.5**
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	**-25°C/ 40°C**
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	**-25°C/ 70°C**
Temperature resistance	-25°C/ 70°C



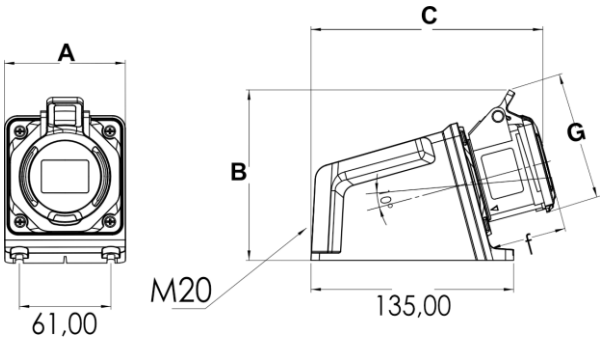

Poles	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	158	158	158	176	176	176
G	85	85	85	102	102	102
f	48	48	48	57	57	57

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**2**
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	**8429760217640**
EAN Unit	8429760217640
Cantidad estuche	**2**
Quantity inner box	2
EAN Estuche	**8429760227649**
EAN Inner box	8429760227649
Cantidad caja	**24**
Quantity master box	24
EAN Caja	**8429760237648**
EAN Master box	8429760237648
Partida arancelaria	**85366990**
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2**
Applied	IEC/EN 60309-1,IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**RoHS 2011/65/UE and modifications**
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	