


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23M230
Product reference	23M230
Descripción	Base inclinada 16A 2P+T 230V MSW ON/OFF 6H IP44-54 placa 75x85 SpeedPRO
Description	Angled socket 16A 2P+E 230V MSW ON/OFF 6H IP44-54 flange 75x85 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.122
Net weight (Kg)	0.122
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

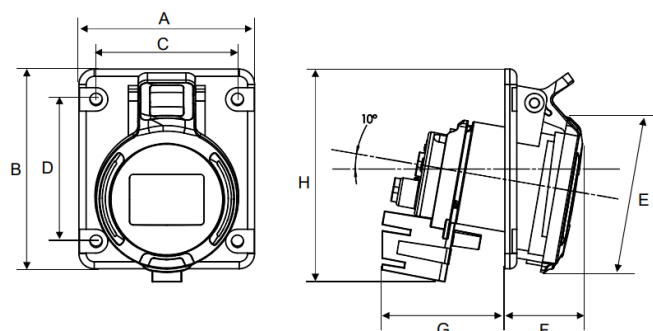

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760829720
EAN Unit	8429760829720
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760829727
EAN Inner box	18429760829727
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	28429760829724
EAN Master box	28429760829724
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23M330
Product reference	23M330
Descripción	Base inclinada 16A 3P+T 400V MSW ON/OFF 6H IP44-54 placa 75x85 SpeedPRO
Description	Angled socket 16A 3P+E 400V MSW ON/OFF 6H IP44-54 flange 75x85 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.122
Net weight (Kg)	0.122
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25 / 40
Operating temperature	-25 / 40
Temperatura de resistencia	-25 / 70
Temperature resistance	-25 / 70

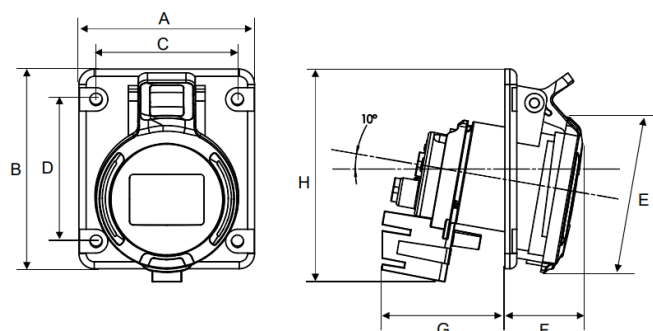

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760829737
EAN Unit	8429760829737
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760829734
EAN Inner box	18429760829734
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	28429760829731
EAN Master box	28429760829731
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23M331
Product reference	23M331
Descripción	Base inclinada 16A 3P+T+N 400V MSW ON/OFF 6H IP44- 54 placa 75x85 SpeedPRO
Description	Angled socket 16A 3P+E+N 400V MSW ON/OFF 6H IP44- 54 flange 75x85 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.122
Net weight (Kg)	0.122
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+T+N
Poles	3P+T+N
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

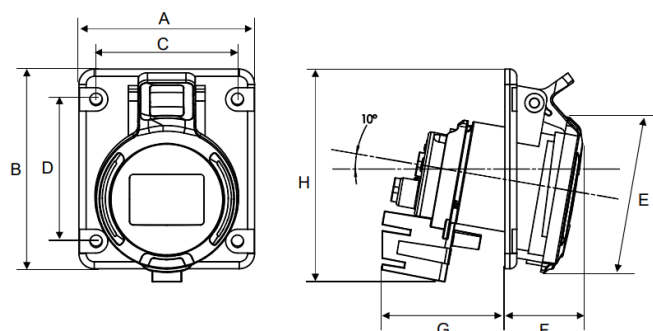

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760829744
EAN Unit	8429760829744
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	18429760829741
EAN Inner box	18429760829741
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	28429760829748
EAN Master box	28429760829748
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23M233
Product reference	23M233
Descripción	Base inclinada 32A 2P+T 230V MSW ON/OFF 6H IP44-54 placa 80x95 SpeedPRO
Description	Angled socket 32A 2P+E 230V MSW ON/OFF 6H IP44-54 flange 80x95 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.122
Net weight (Kg)	0.122
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

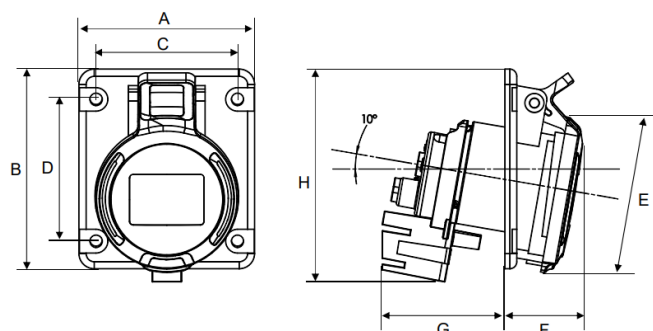

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760829751
EAN Unit	8429760829751
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	18429760829758
EAN Inner box	18429760829758
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	28429760829755
EAN Master box	28429760829755
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23M332
Product reference	23M332
Descripción	Base inclinada 32A 3P+T 400V MSW ON/OFF 6H IP44-54 placa 80x95 SpeedPRO
Description	Angled socket 32A 3P+E 400V MSW ON/OFF 6H IP44-54 flange 80x95 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.122
Net weight (Kg)	0.122
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje (V)	380-415
Voltage (V)	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

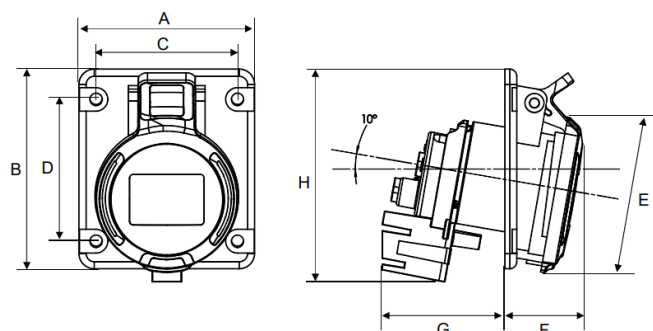

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760829768
EAN Unit	8429760829768
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760829765
EAN Inner box	18429760829765
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	28429760829762
EAN Master box	28429760829762
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	23M333
Product reference	23M333
Descripción	Base inclinada 32A 2P+T 230V MSW ON/OFF 6H IP44-54 placa 80x95 SpeedPRO
Description	Angled socket 32A 2P+E 230V MSW ON/OFF 6H IP44-54 flange 80x95 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.122
Net weight (Kg)	0.122
ETIM 9.0	EC001317
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44/54
Protection degree	IP44/54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

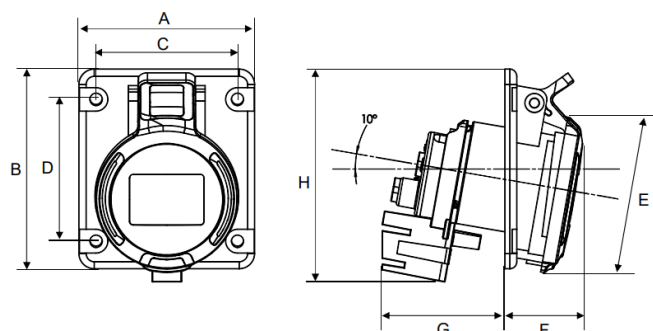

	16A			32A		
Poles	3	4	75	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
H	90	102	111	114	114	120

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	5
Minimum sales unit	5
EAN Unitario	8429760829751
EAN Unit	8429760829751
Cantidad estuche	5
Quantity inner box	5
EAN Estuche	18429760829758
EAN Inner box	18429760829758
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	28429760829755
EAN Master box	28429760829755
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE

