# Serie: QUARTZ CCT

## ESPECIFICACIONES
*SPECIFICATIONS*

- 230VAC - 50/60Hz
- IP66/IK07
- Garantía 3 años / *3 year warranty*
- 37.000 horas (L90/B50) / *37.000 hours (L90/B50)*
- Marcado CE / *CE marked*
- No regulable / *Not dimmable*
- -20°C... +40°C
- PF > 0,90
- Seleccionable/*Selectable* 3000K-4000K-5000K
- CRI> 80
- Clase I / *Class I*




## MODELOS
*MODELS*


| **Modelo/*Model*** | **QUARTZ CCT 50** | | | **QUARTZ CCT 100** | | | **QUARTZ CCT 150** | | | **QUARTZ CCT 200** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código/*Code* | 79630CCT | | | 79631CCT | | | 79632CCT | | | 79633CCT | | |
| Potencia/*Power* | 50W | | | 100W | | | 150W | | | 200W | | |
| CCT | 3000K | 4000K | 5000K | 3000K | 4000K | 5000K | 3000K | 4000K | 5000K | 3000K | 4000K | 5000K |
| Lúmenes/ *Lumens* | 5.500 lm | 6.000 lm | | 11.000 lm | 12.000 lm | | 16.500 lm | 18.000 lm | | 22.000 lm | 24.000 lm | |
| Eficiencia/ *Efficiency* | 110 lm/W | 120 lm/W | | 110 lm/W | 120 lm/W | | 110 lm/W | 120 lm/W | | 110 lm/W | 120 lm/W | |
| Chip LED | SMD 2855 | | | | | | | | | | | |
| Ángulo/*Angle* | 110° | | | | | | | | | | | |
| Driver | D.O.B | | | | | | | | | | | |
| Peso/*Weight* | 0,72 Kg | | | 1,35 Kg | | | 2,68 Kg | | | 2,68 Kg | | |
| Uso/*Use* | Interior-Exterior/*Inside-Outside* | | | | | | | | | | | |

*Opción con kit de emergencia consultar/ *Option with emergency kit consult*

CURVA FOTOMÉTRICA
*PHOTOMETRIC CURVE*

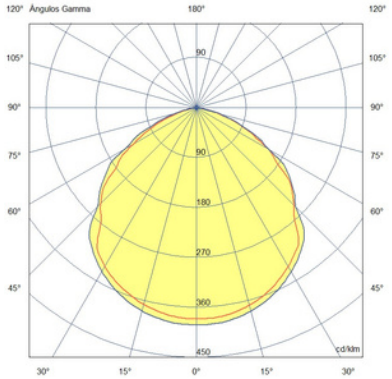


DIMENSIONES
*DIMENSIONS*





| **Modelos/*Models*** | **A** | **B** | **C** | **D** |
|---|---|---|---|---|
| QUARTZ CCT 50 | 151mm | 105 mm | 133 mm | 31 mm |
| QUARTZ CCT 100 | 208 mm | 140 mm | 170 mm | 33 mm |
| QUARTZ CCT 150 | 266 mm | 198 mm | 231mm | 35 mm |
| QUARTZ CCT 200 | 336 mm | 266 mm | 299 mm | 39 mm |

TRQ se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso. Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto/ *TRQ reserves the right to modifiy the characteristics of the products without prior notice. These parameters can be modified according to project needs.*

## INSTAL ACIÓN
*INSTALLATION*

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/*The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.*

1- Seleccionar la temperatura de color deseada quitando el tapón metálico de la parte de abajo del proyector(debajo logo TRQ). Mirándolo desde la parte delantera el orden es: 3000K-4000K-5000K/ *Select the desired color temperature by removing the metal cap from the bottom of the projector (under the TRQ logo). Looking at it from the front, the order is: 3000K-4000K-5000K.*





3000K-4000K-5000K

2- Fijar el soporte con un taco metálico de expansión del tamaño adecuado/*Fix the bracket with a metal expansion plug of the appropriate size.*




3- Ajustar el proyector hasta lograr el ángulo deseado/ *Adjust the projector to the desired angle.*

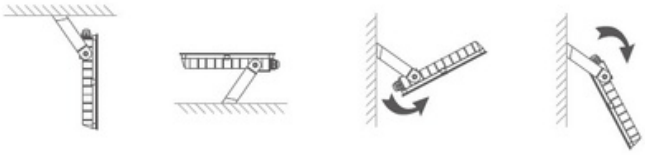

4- Conectar el cableado de red de la instalación al proyector. Línea, Neutro y Tierra/ *Connect the installation network cabling to the projector. Line, Neutral and Ground.*

## MANTENIMIENTO
*MAINTENANCE*


1 - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/ *Before carrying out any maintenance operation, make sure that the Network is disconnected.*

2 - Limpiar la luminaria con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no utilizar ningún producto agresivo/ *Clean the luminaire with a soft cloth moistened with a little neutral detergent, make sure not to use any aggressive product.*

3 - Se puede utilizar aire a presión para la limpieza de las rejillas para mantener una buena disipación de temperatura/ *Pressurized air can be used to clean the louvers to maintain good heat dissipation.*

4 - Los componentes del circuito LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada/ *Replaced LED circuit components must be recycled properly.*

## ESQUEMA DE CONEXIONES
*CONNECTION SCHEME*

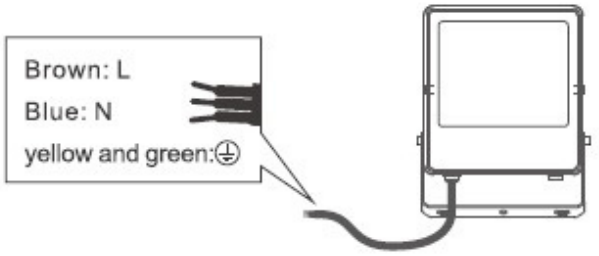


TRQ se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso. Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto/ *TRQ reserves the right to modifiy the characteristics of the products without prior notice. These parameters can be modified according to project needs.*