

Serie: URAN POWER PL CCT

TRQ

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

230V	230V - 50/60Hz	CCT	3000K/4000K/6000K Seleccionable / selectable	IP IK	IP66/IK10
	50.000 horas (L70/B50) 50.000 hours (L70/B50)	CE	Marcado CE CE marked	UGR	UGR<21
	-20°C... +40°C	PF	PF > 0,90	GARANTÍA	Garantía 5 años 3 year warranty
CRI	CRI > 80		Clase I Class I		*Opción regulable *Dimmable option



MODELOS / MODELS

Modelo/ Model	PL25 600	PL40 1200	PL50 1500	EM PL25 600	EM PL40 1200	EM PL50 1500
Código/ Code	55100NJCCT	55101NJCCT	55102NJCCT	55100NJCCTE	55101NJCCTE	55102NJCCTE
Potencia/ Power	Seleccionable / selectable			4W		
	12-14-16-18W	20-26-30-34W	30-37-44-50W			
Eficiencia/ Efficiency	140 lm/W			140 lm/W		
Lúmenes/ Lumens	1.680 - 2.520 lm	2.800 - 4.760 lm	4.200 - 7.000 lm	600lm		
CCT	Seleccionable / selectable 3000K-4000K-6000K					
Material difusor/ Diffuser material	Policarbonato/ Polycarbonate					
Ángulo/ Angle	120°					
Autonomía/ autonomy	-			> 1 hora		
Peso/ Weight	1,06 Kg	1,90 Kg	2,37 Kg	1,28 Kg	2,12 Kg	2,59 Kg

*Opción regulable/ dimmable option - añadir al final del código/ add to the end of the code: D - regulación 1-10V/ D - dimming 1-10V.
DA - regulación DALI2 o PUSH/ DA - dimming DALI2 o PUSH.



**En el modelo con emergencia, en función permanente, los valores son igual a la referencia sin emergencia/ In the model with emergency, in maintained function, the values are equal to the reference without emergency
Posibilidad de mas potencia en emergencia, consultar/ possibility of more power in emergency, consult

Selección de potencia en DRIVER/ Power selection in DRIVER

	1	2
PL25 600	12 W	-
	14 W	ON
	16 W	-
	18 W	ON
PL40 1200	20 W	-
	26 W	ON
	30 W	-
	34 W	ON
PL50 1500	30 W	-
	37 W	ON
	44 W	-
	50 W	ON



Selección por defecto/ Default selection

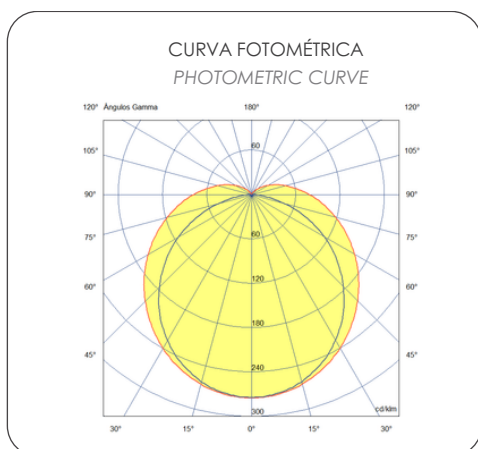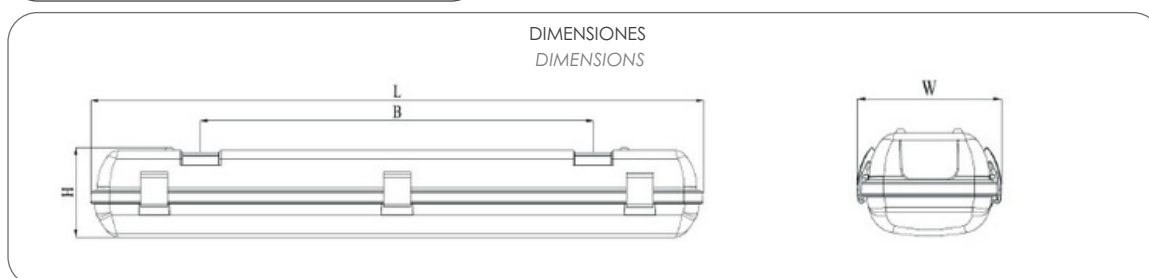

	L (largo) L (length)	W (ancho) W (width)	H (alto) H (high)	B (punto instalación) B (installation point)
PL25 600	655mm	81mm	90mm	440mm
PL40 1200	1265mm	81mm	90mm	905mm
PL50 1500	1565mm	81mm	90mm	905mm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/ The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.

- 1 - Insertar los clips metálicos de cierre en la base de la luminaria y montar el prensaestopas/ Insert the metal closing clips in the base of the luminaire and mount the cable gland.
- 2 - Marcar y taladrar los orificios de anclaje de la luminaria con la ayuda de la plantilla que viene dibujada en la caja de embalaje/ Mark and drill the anchor holes of the luminaire with the help of the template that is drawn on the packaging box.
- 3 - Atornillar los clips metálicos de fijación mediante 2 tornillos/ Screw in the fixing metal clips using 2 screws.
- 4 - Insertar la base de la luminaria en los clips metálicos de fijación haciendo presión sobre ellos/ Insert the base of the luminaire into the metal fixing clips by pressing on them.
- 5 - Conectar los cables de red en la regleta de conexiones siguiendo la señalización de los bornes/ Connect the mains cables to the terminal strip following the marking of the terminals.
- 6 - Colocar el cristal difusor y cerrar los clips metálicos para dejar la luminaria cerrada/ Place the diffuser glass and close the metal clips to leave the luminaire closed.
- 7 - Dar tensión de red a la luminaria y verificar que la luminaria se enciende/ Apply mains voltage to the luminaire and verify that the luminaire turns on.

MANTENIMIENTO / MAINTENANCE

- 1 - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/ Before carrying out any security maintenance operation, make sure that the mains supply is disconnected.
- 2 - Realizar una limpieza periódica de la luminaria asegura un funcionamiento seguro de la misma y un aumento de horas de vida/ Performing a periodic cleaning of the luminaire ensures safe operation of the same and an increase in lifespan.
- 3 - Los componentes del circuito LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada/ Replaced LED circuit components must be recycled properly.

ESQUEMA DE CONEXIONES / CONNECTION SCHEME

