



HEXAGON

REMOTO


tecnico




PLAY (1 MÓDULO)




PLAY (2 MÓDULOS)

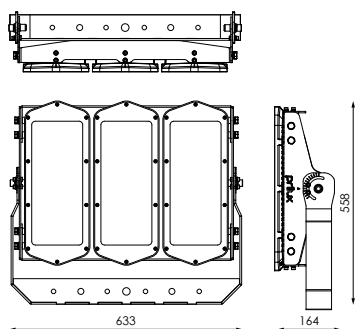


PLAY (3 MÓDULOS)

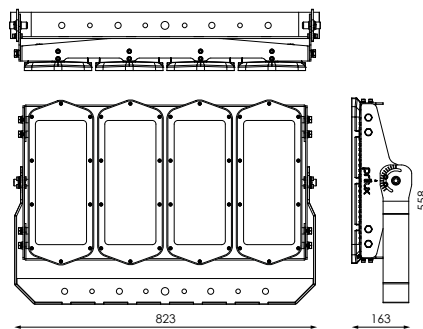

PLAY (4 MÓDULOS)

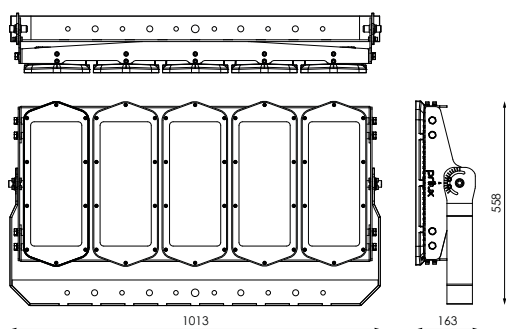

PLAY (5 MÓDULOS)




ARQUITECT (1 MÓDULO)




MODELO	Nº LED	PESO	ALTURA MÁX. DE INSTALACIÓN	MÁX. SUP. PROYECTADA AL AIRE
PLAY 1 MÓDULO	120 LED	5Kg	-	0,082m ²
PLAY 2 MÓDULOS	240 LED	12,5Kg	-	0,169m ²
PLAY 3 MÓDULOS	360 LED	22,5Kg	-	0,261m ²
PLAY 4 MÓDULOS	480 LED	27,5Kg	-	0,352m ²
PLAY 5 MÓDULOS	600 LED	34,5Kg	-	0,434m ²
ARQUITECT 1 MÓDULO	120 LED	5Kg	-	0,082m ²

DIMENSIONES COFRE


150W

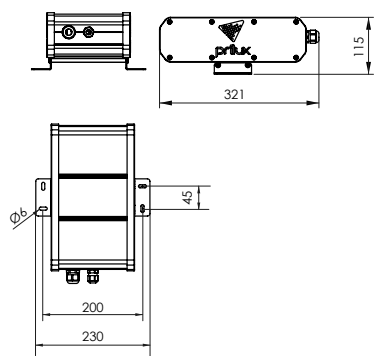


300W

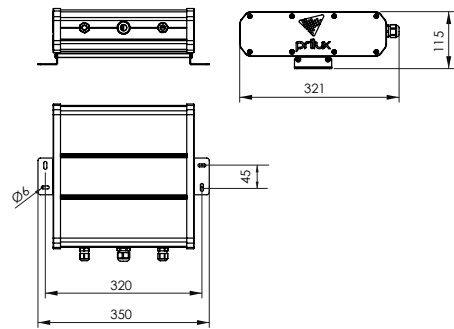


450W

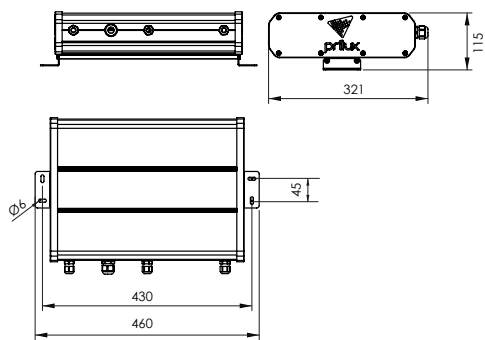

600W

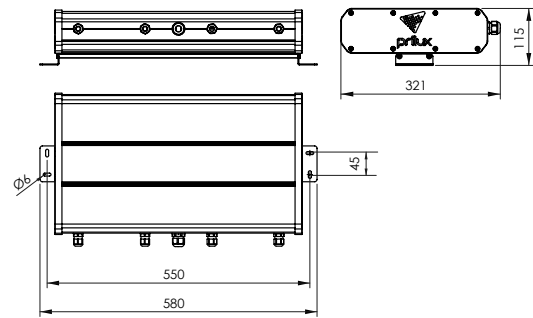

750W

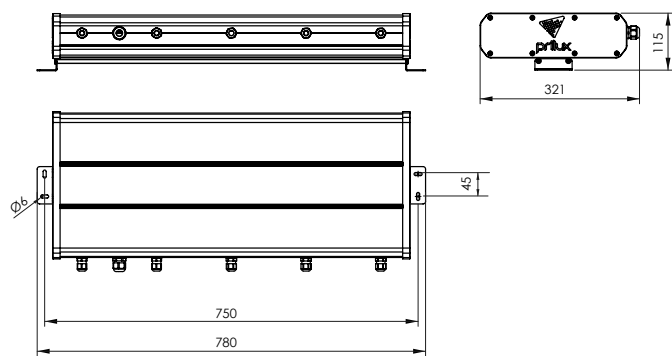

POTENCIA	PESOS
150W	3Kg
300W	4,5Kg
450W	6Kg
600W	8Kg
750W	10,5Kg

PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Este producto contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Antes de proceder a cualquier manipulación o mantenimiento hay que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del suministro eléctrico.
- La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con idénticos elementos, recomendados y suministrados por el propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será responsabilidad del instalador.
- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
- La luminaria debe colocarse de forma que no se espere una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 4,67m.
- Entre la alimentación en Baja Tensión y los conductores de control el aislamiento es aislamiento reforzado.

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.




ATENCIÓN!!!


RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

DIMENSIONES LIRA


PLAY (1 MÓDULO)

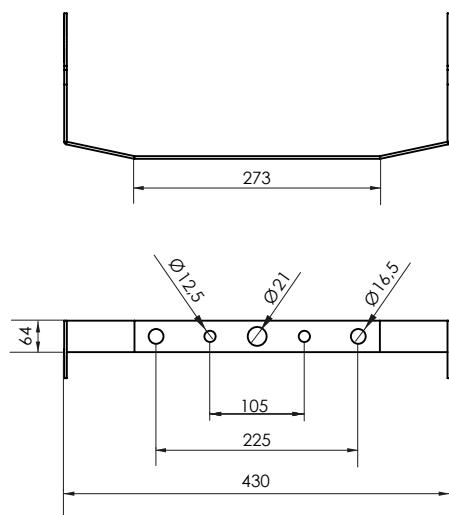


PLAY (2 MÓDULOS)

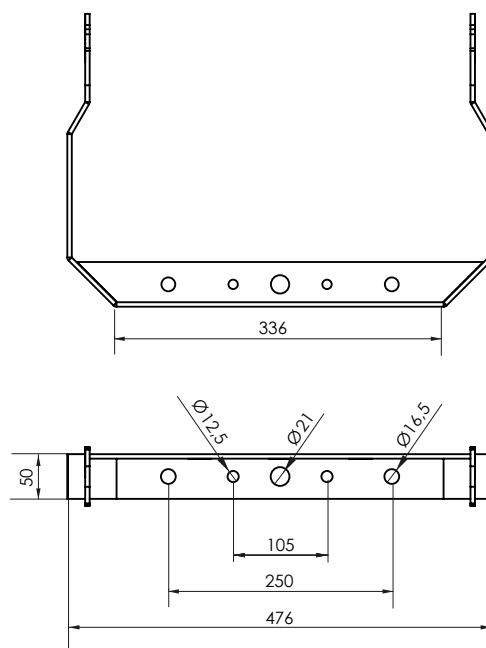


PLAY (3 MÓDULOS)

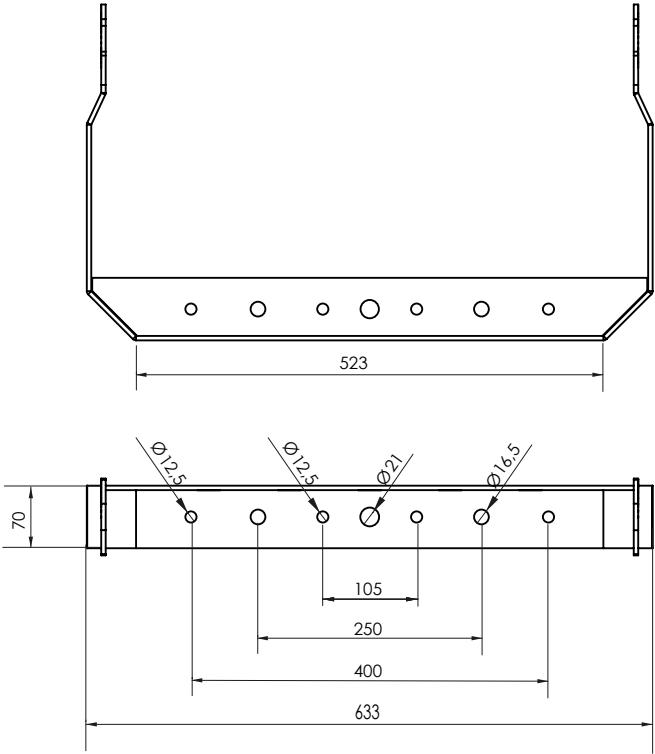


PLAY (4 MÓDULOS)

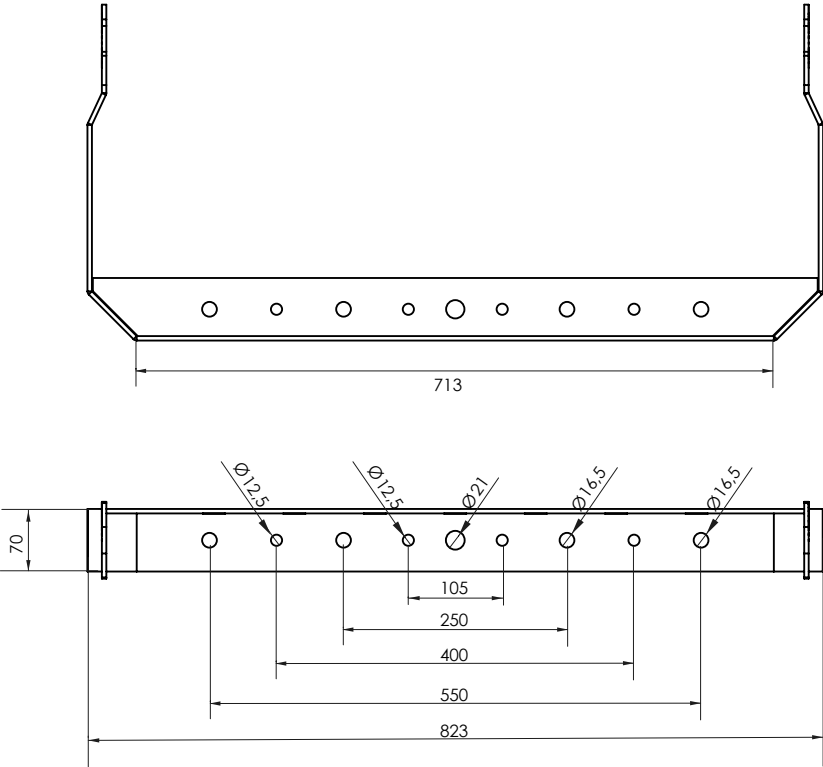


PLAY (5 MÓDULOS)

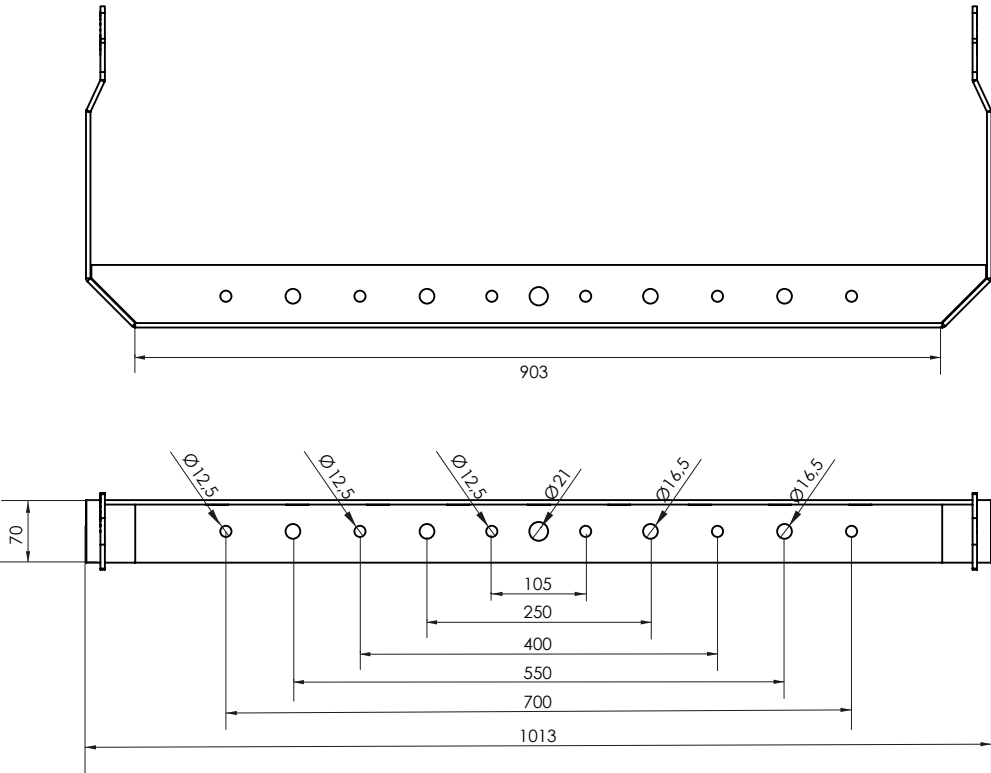


ARQUITECT (1 MÓDULO)

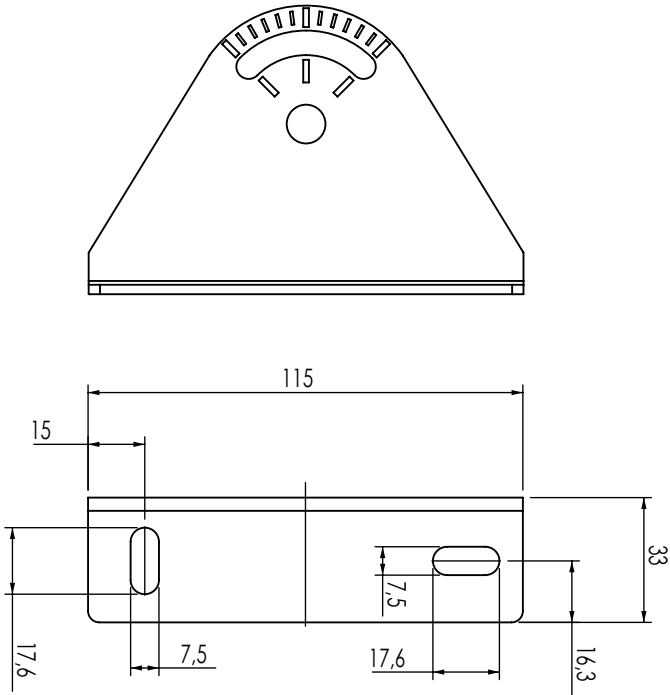

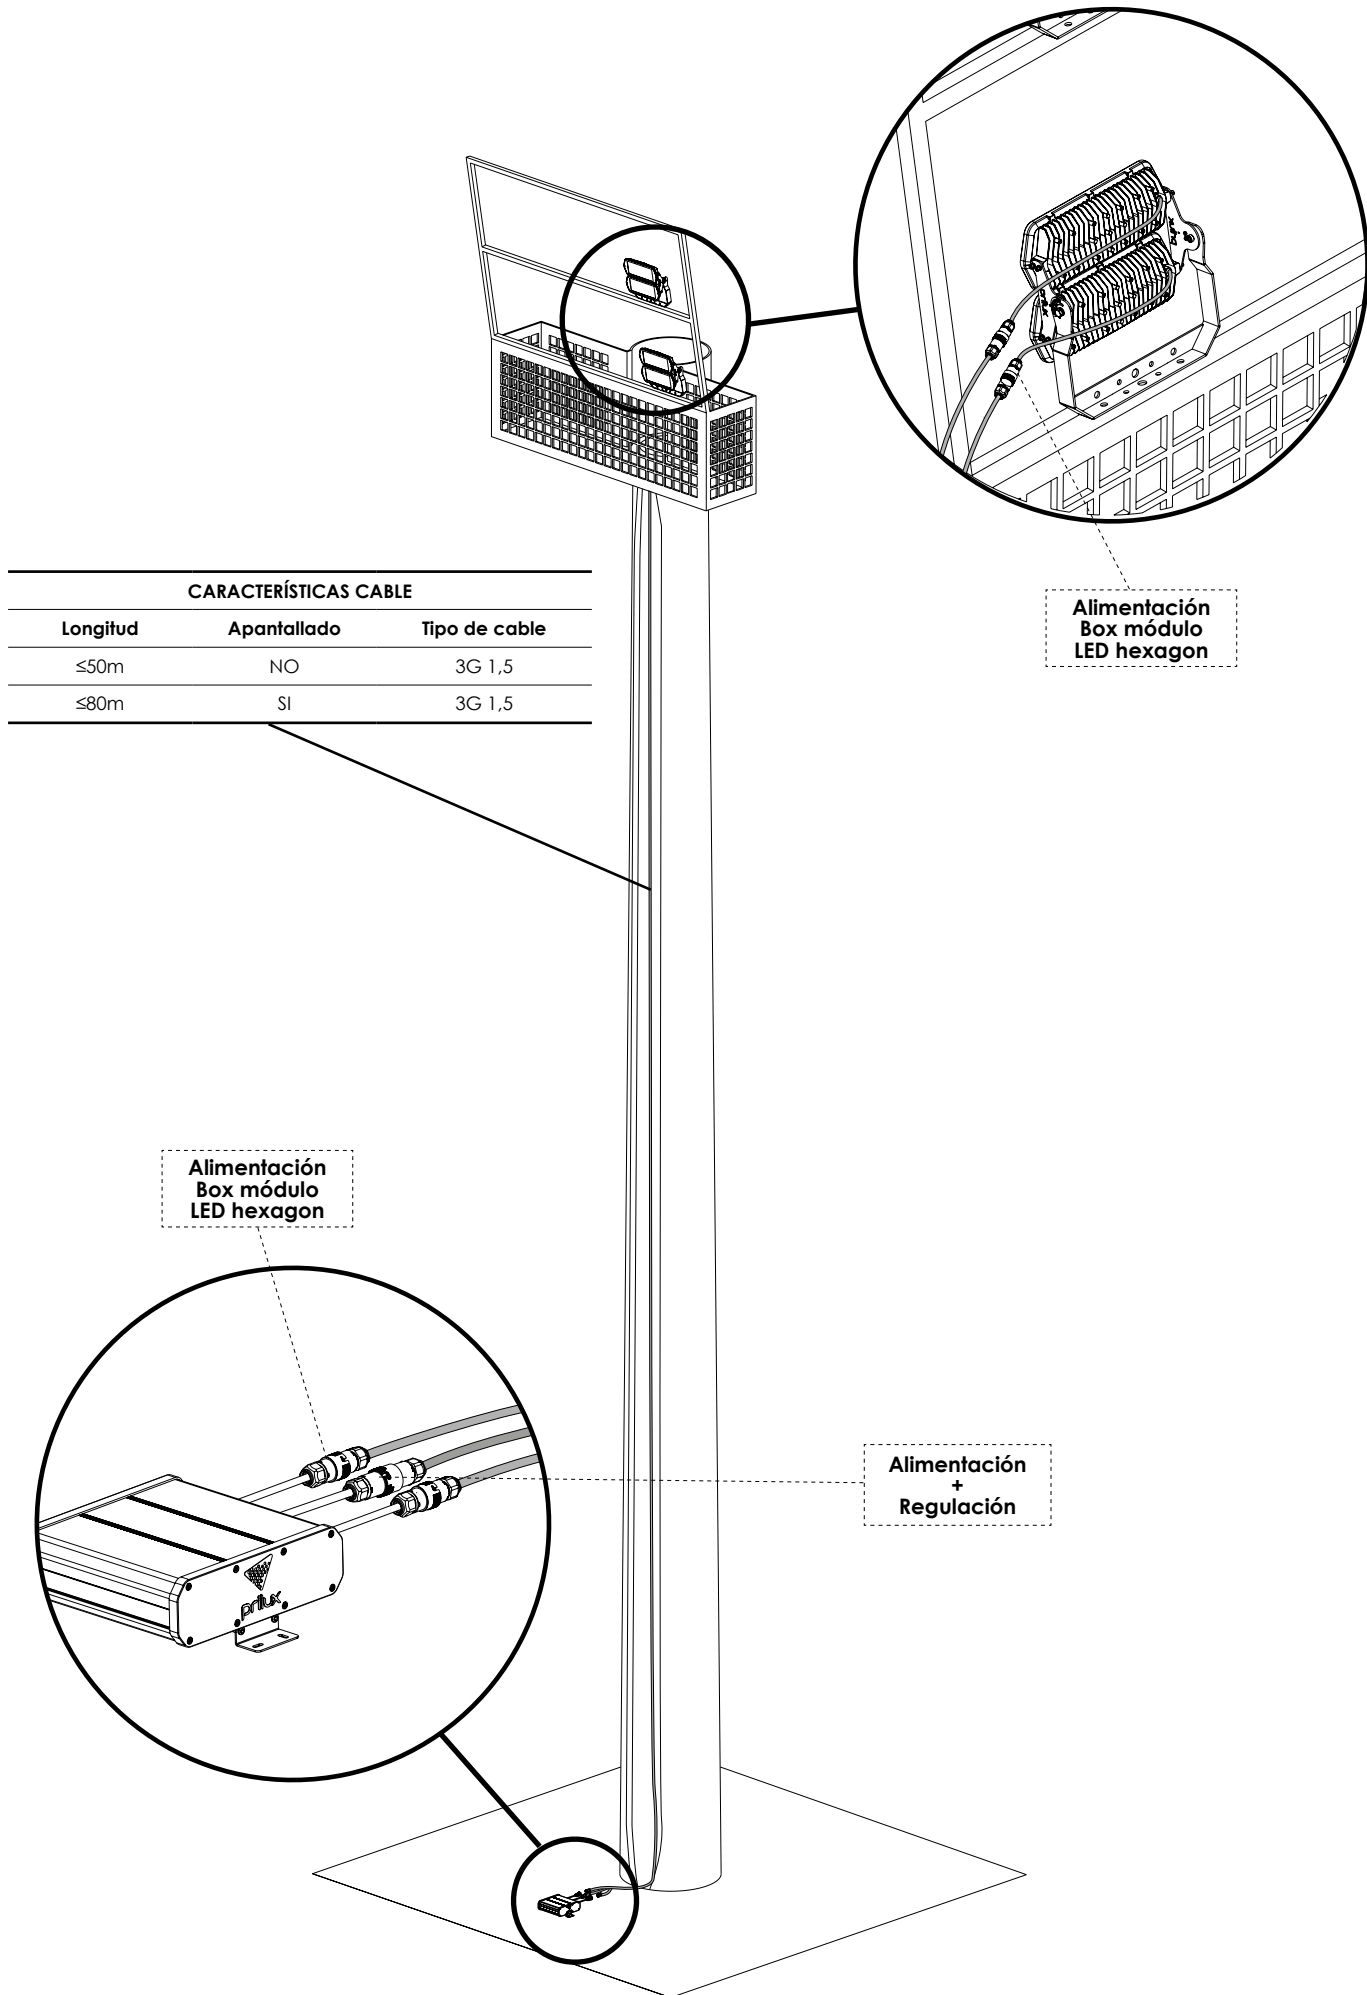


1A / PLAY-MONTAJE EN CRUCETA


VERTICAL: 1 Y 2 MÓDULOS

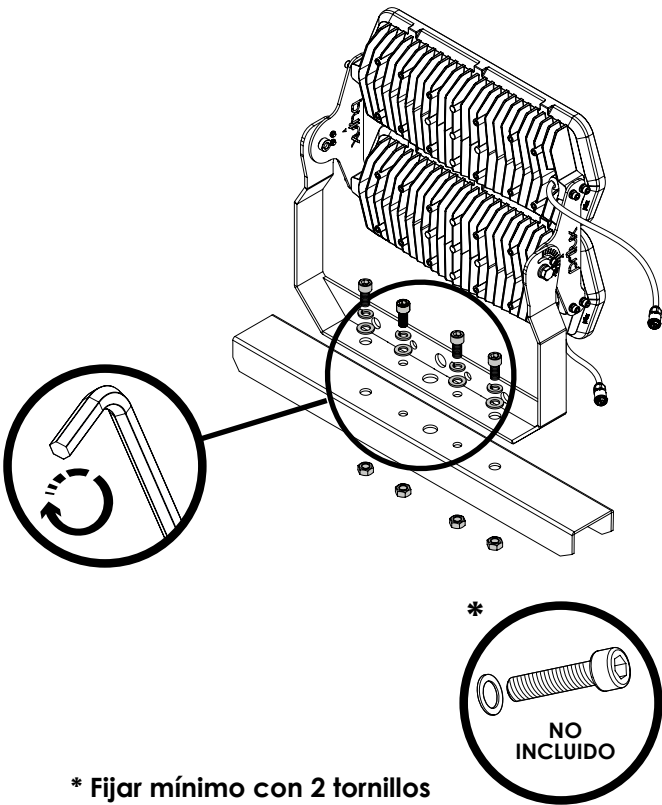


VERTICAL: 3, 4 Y 5 MÓDULOS

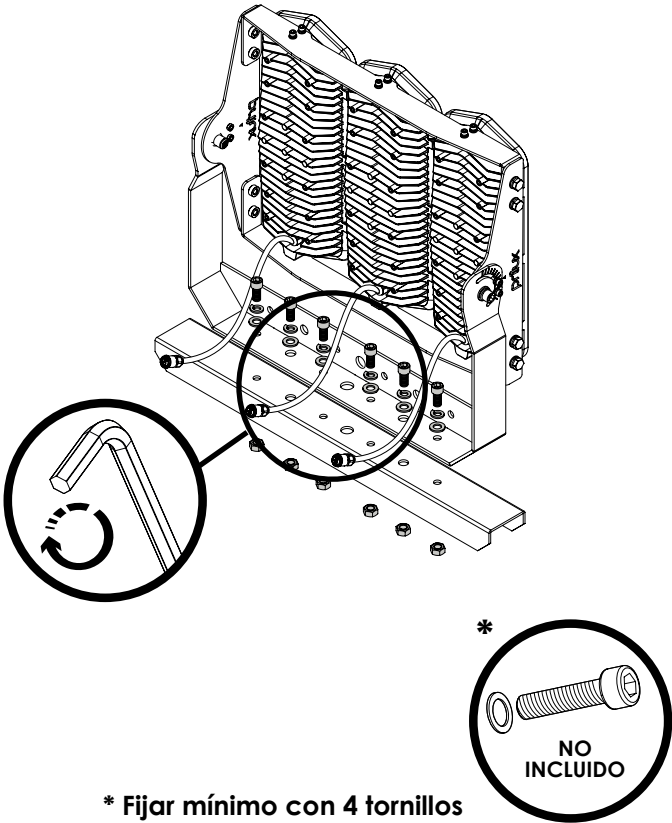

HORIZONTAL: 2 MÓDULOS

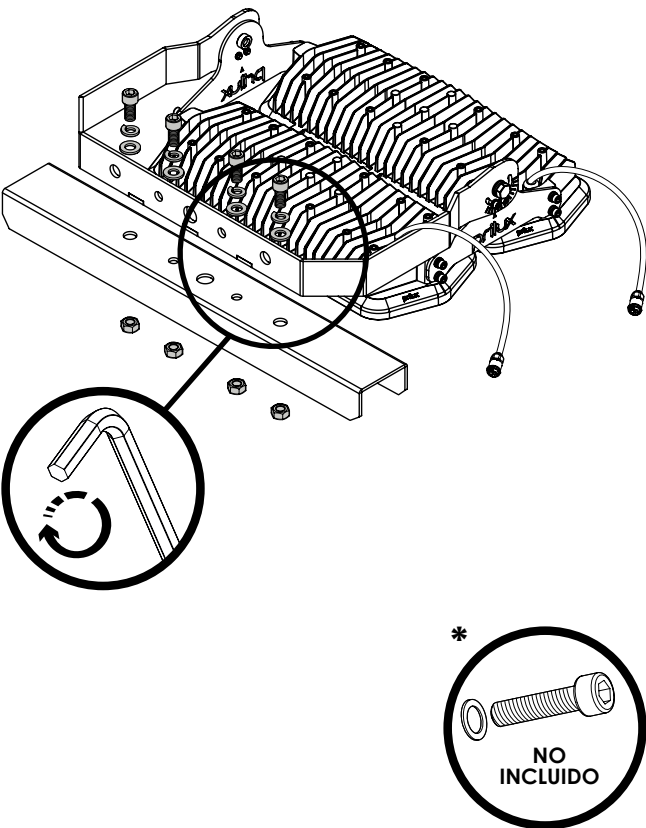

HORIZONTAL: 3, 4 Y 5 MÓDULOS

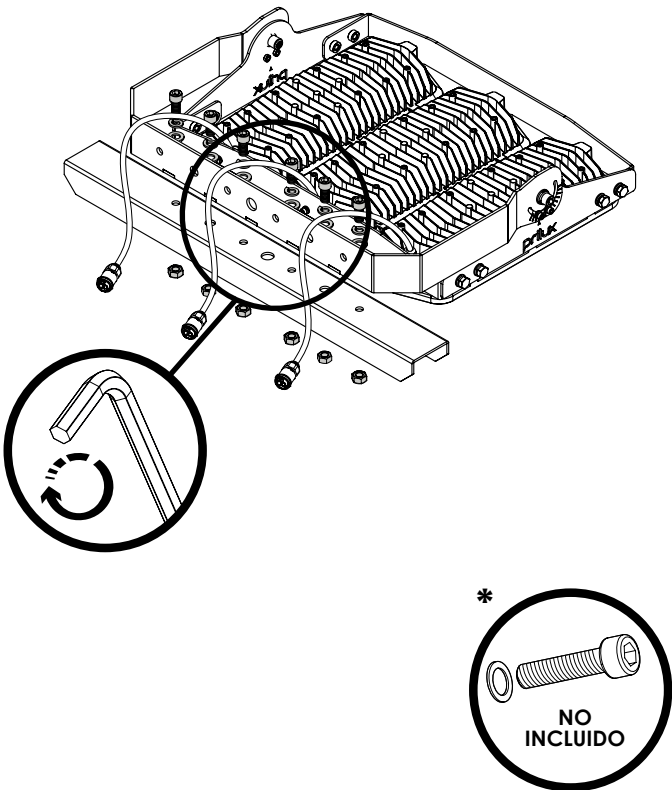


* Fijar mínimo con 2 tornillos

* Fijar mínimo con 4 tornillos


1B/ PLAY-MONTAJE EN SUELO

1 Y 2 MÓDULOS

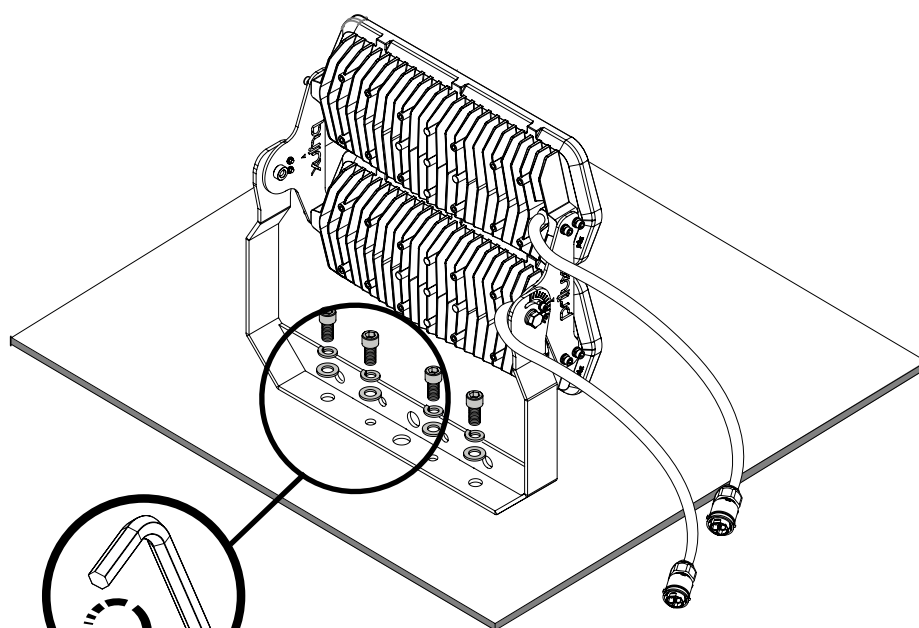


* Fijar mínimo con 2 tornillos

3, 4 Y 5 MÓDULOS

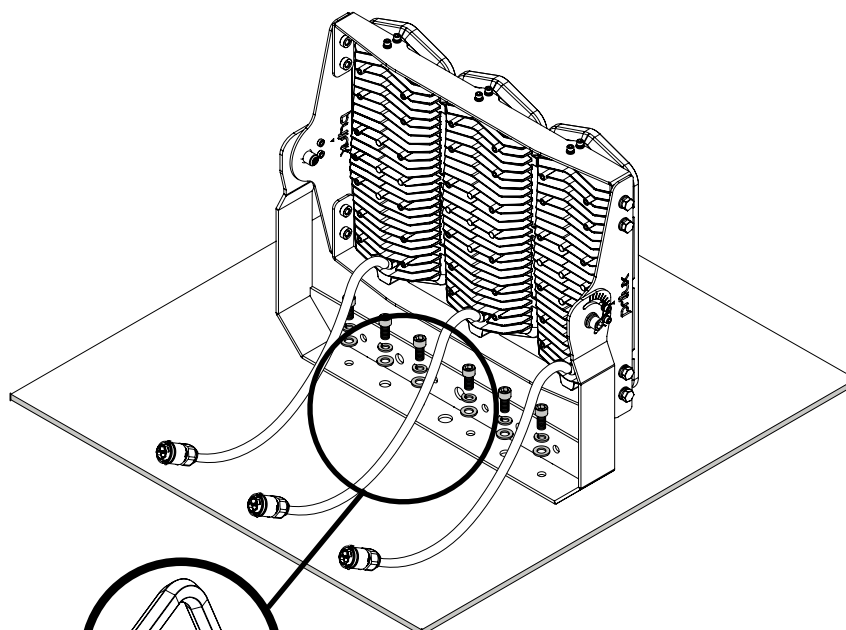

* Fijar mínimo con 4 tornillos


1C/ ARQUITECT-MONTAJE EN SUELO

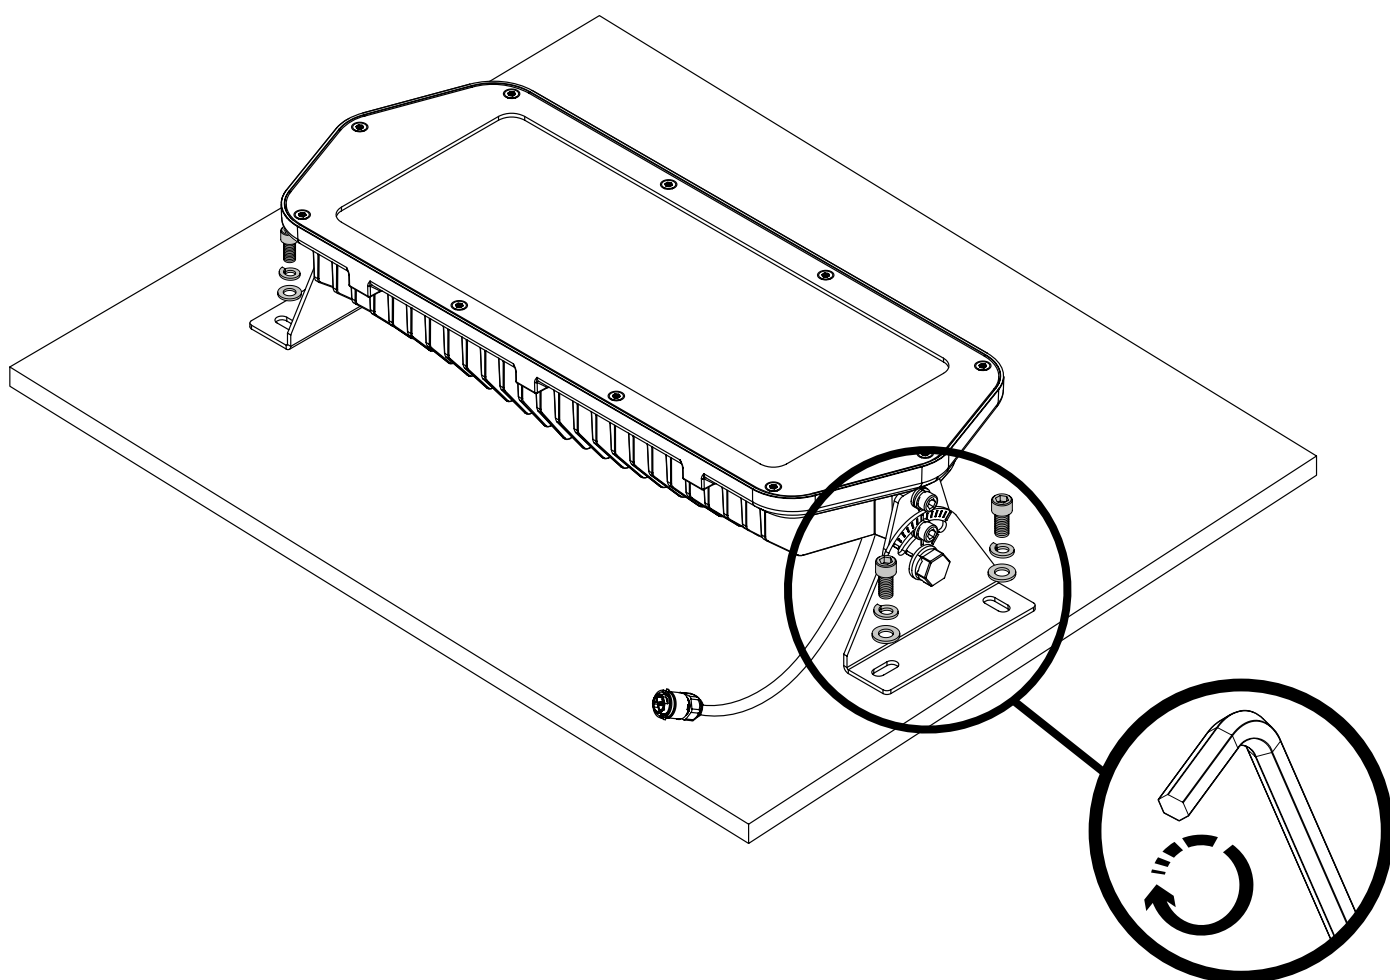

* Fijar mínimo con 4 tornillos


2A/ PLAY-GIRO

MONTAJE VERTICAL: 1 Y 2 MÓDULOS

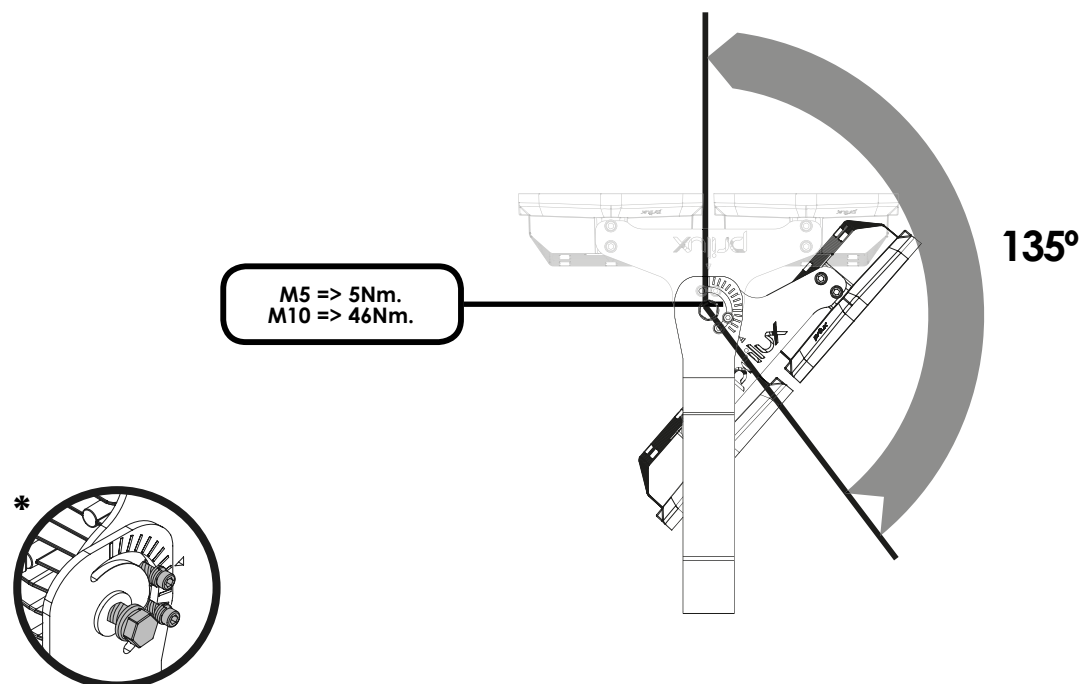


* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura

MONTAJE HORIZONTAL: 1 Y 2 MÓDULOS

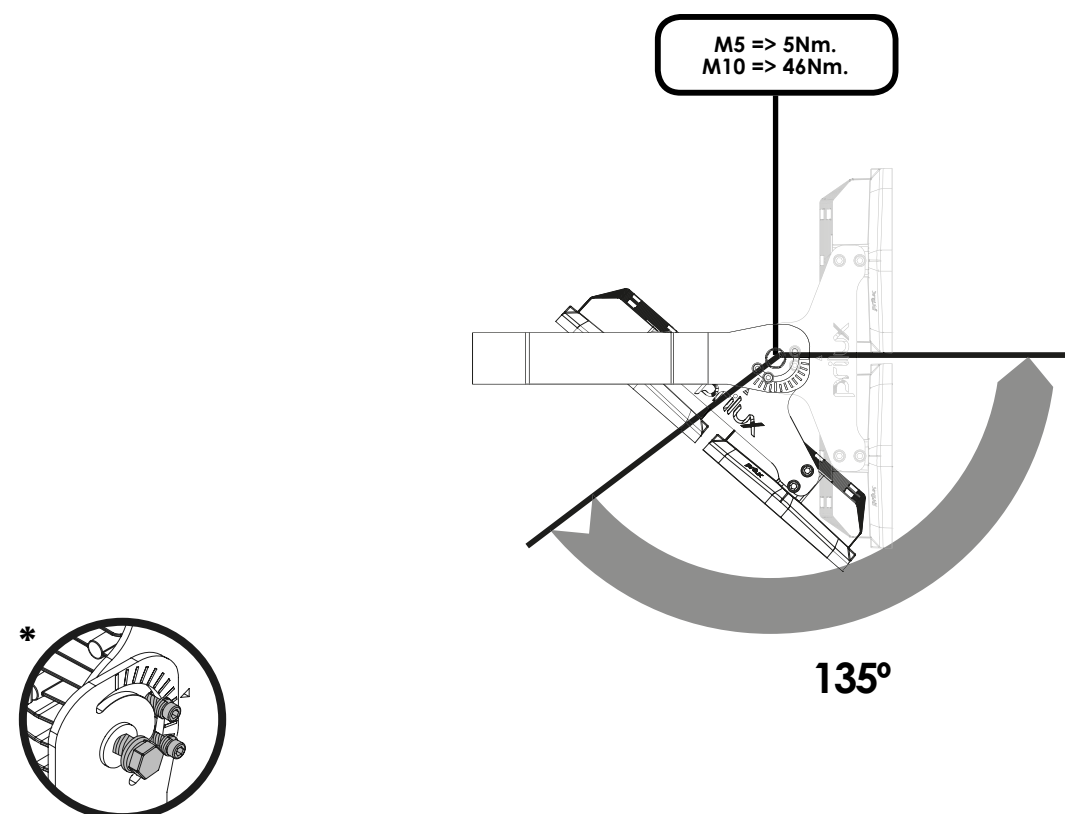


* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura

MONTAJE VERTICAL: 3, 4 Y 5 MÓDULOS


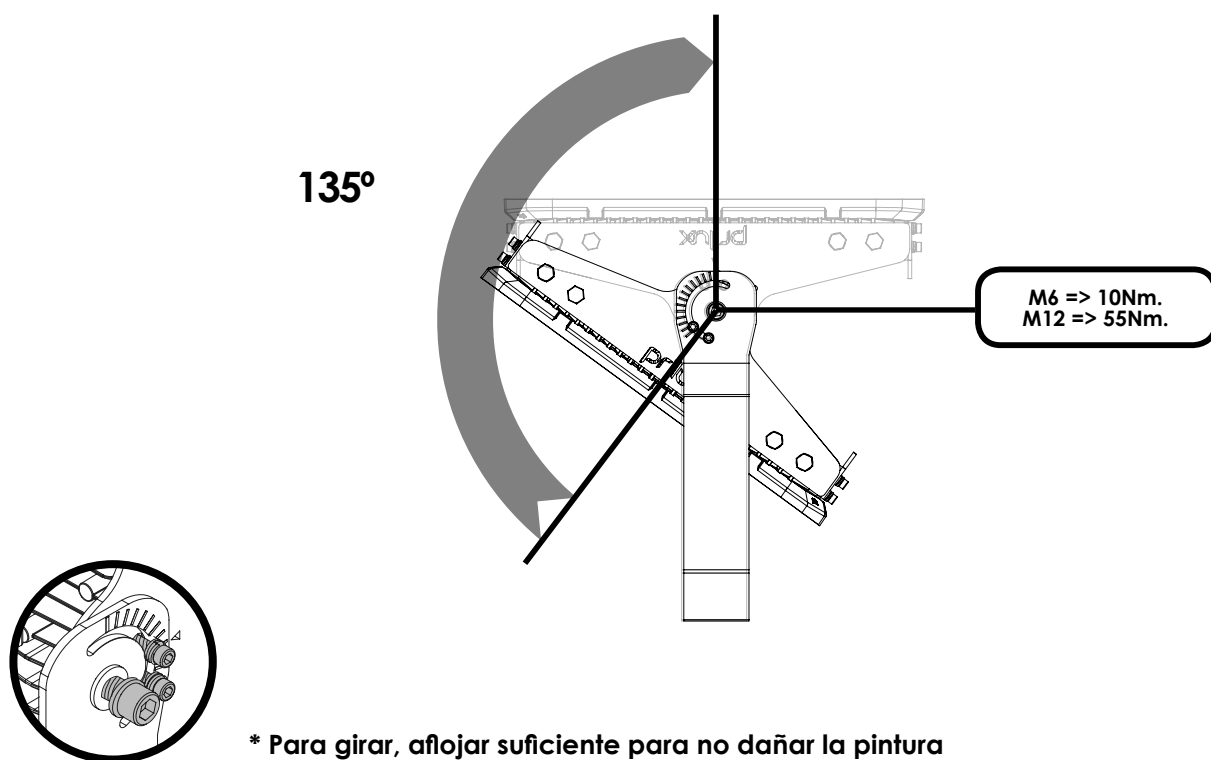


MONTAJE HORIZONTAL: 3, 4 Y 5 MÓDULOS

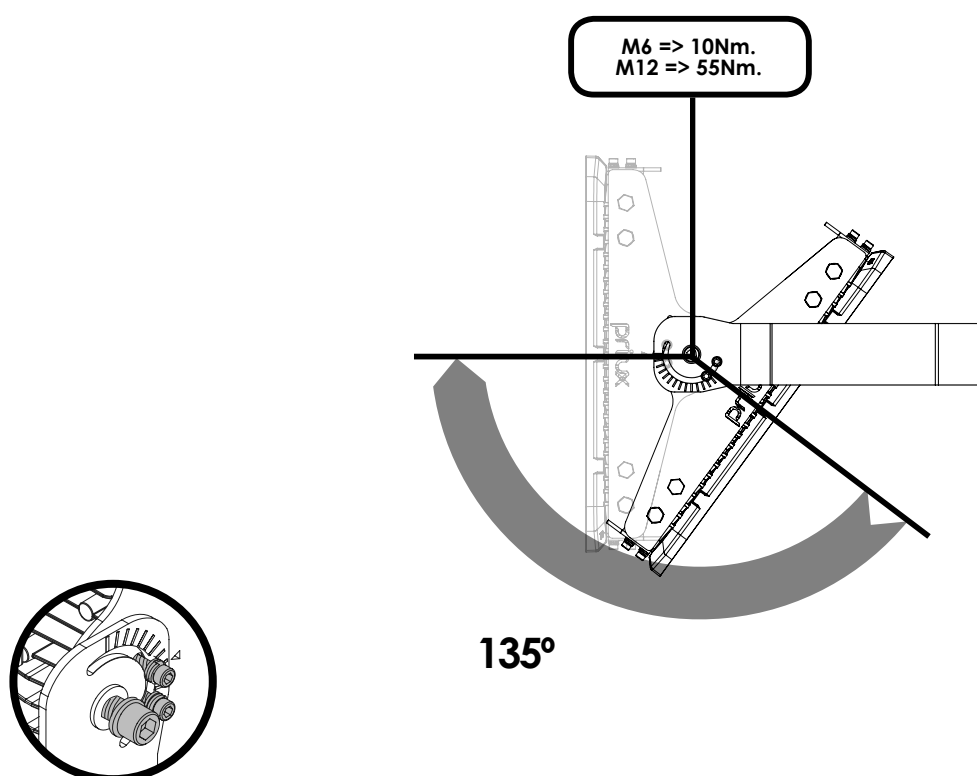



2B/ ARQUITEC-GIRO

MONTAJE VERTICAL

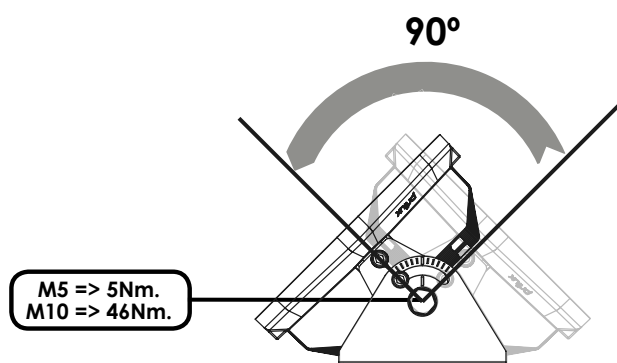


* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura

MONTAJE HORIZONTAL

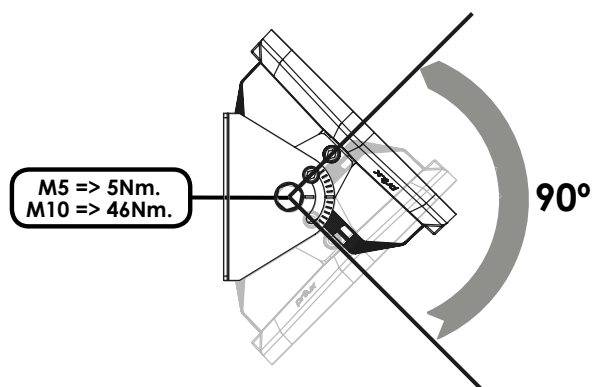


* Para girar, aflojar suficiente para no dañar la pintura

3/ MONTAJE BOX DE ALIMENTACIÓN

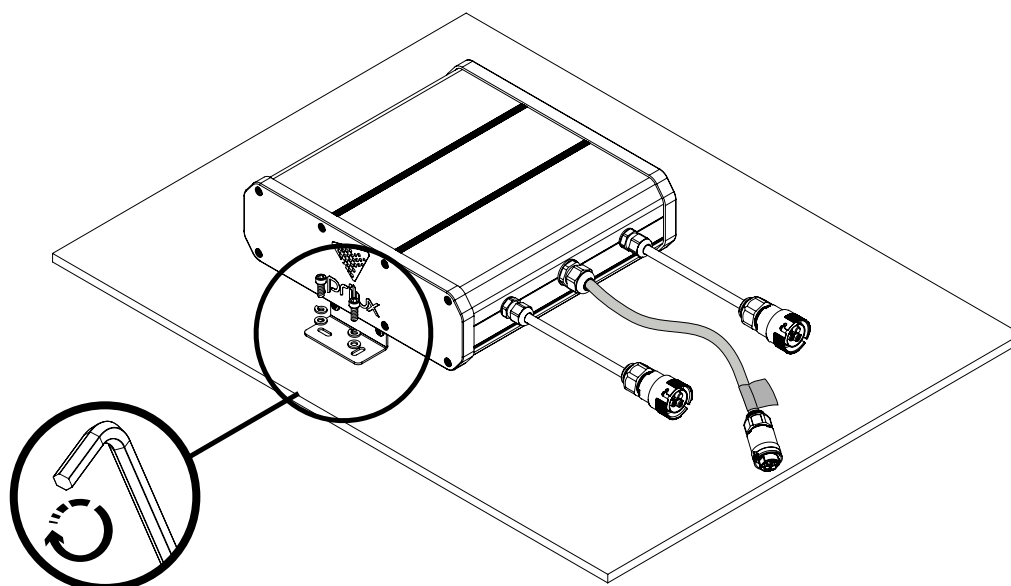


* Fijar mínimo con 4 tornillos


4.A1/ UNIÓN HEXAGON-BOX

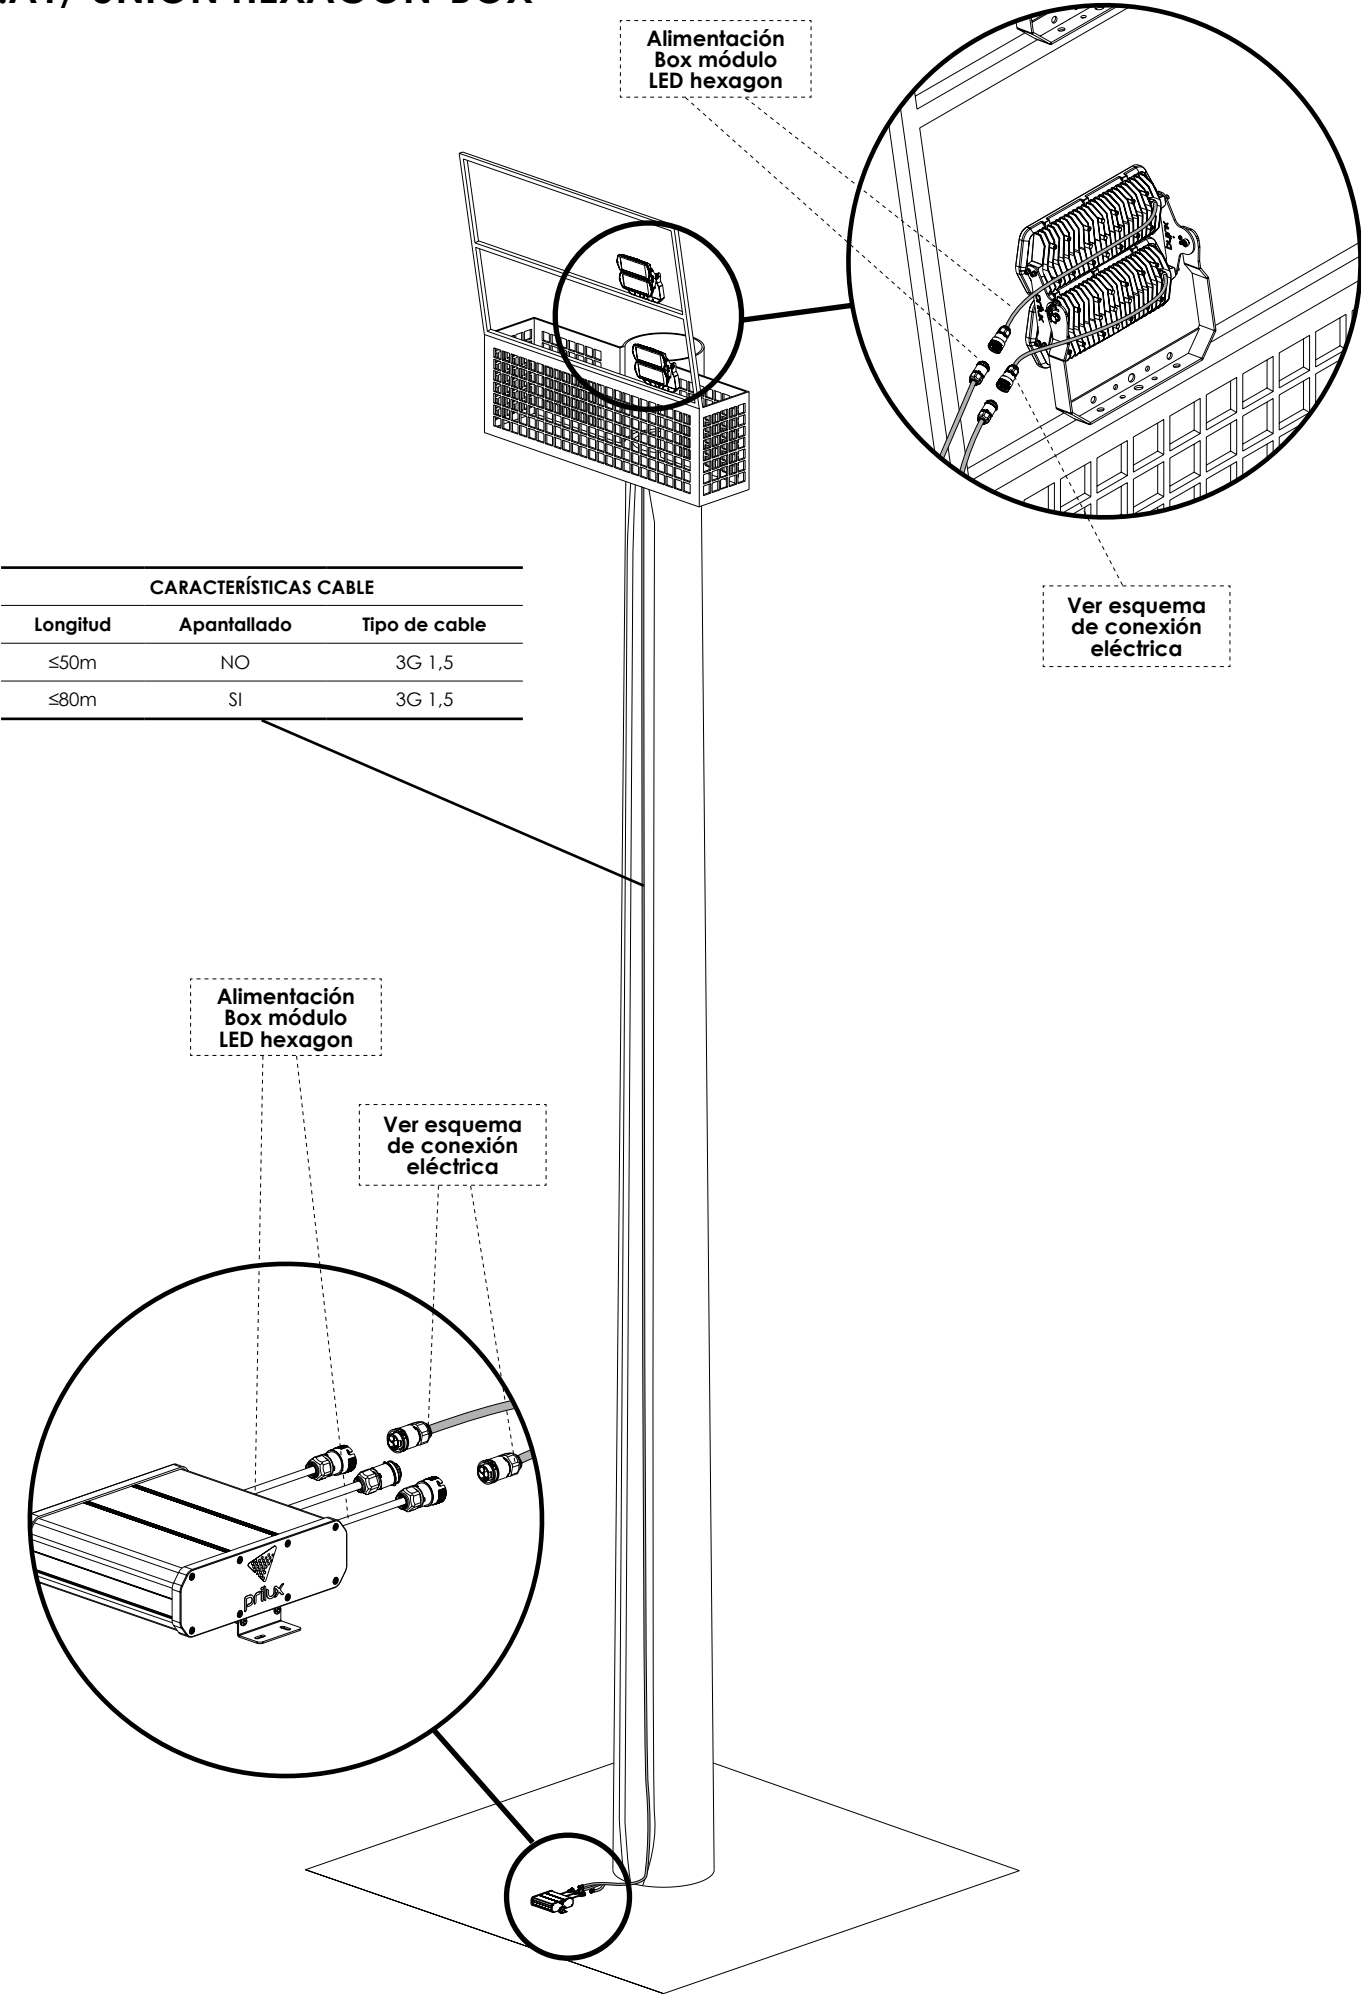


4.A2/ CONEXIÓN ELÉCTRICA

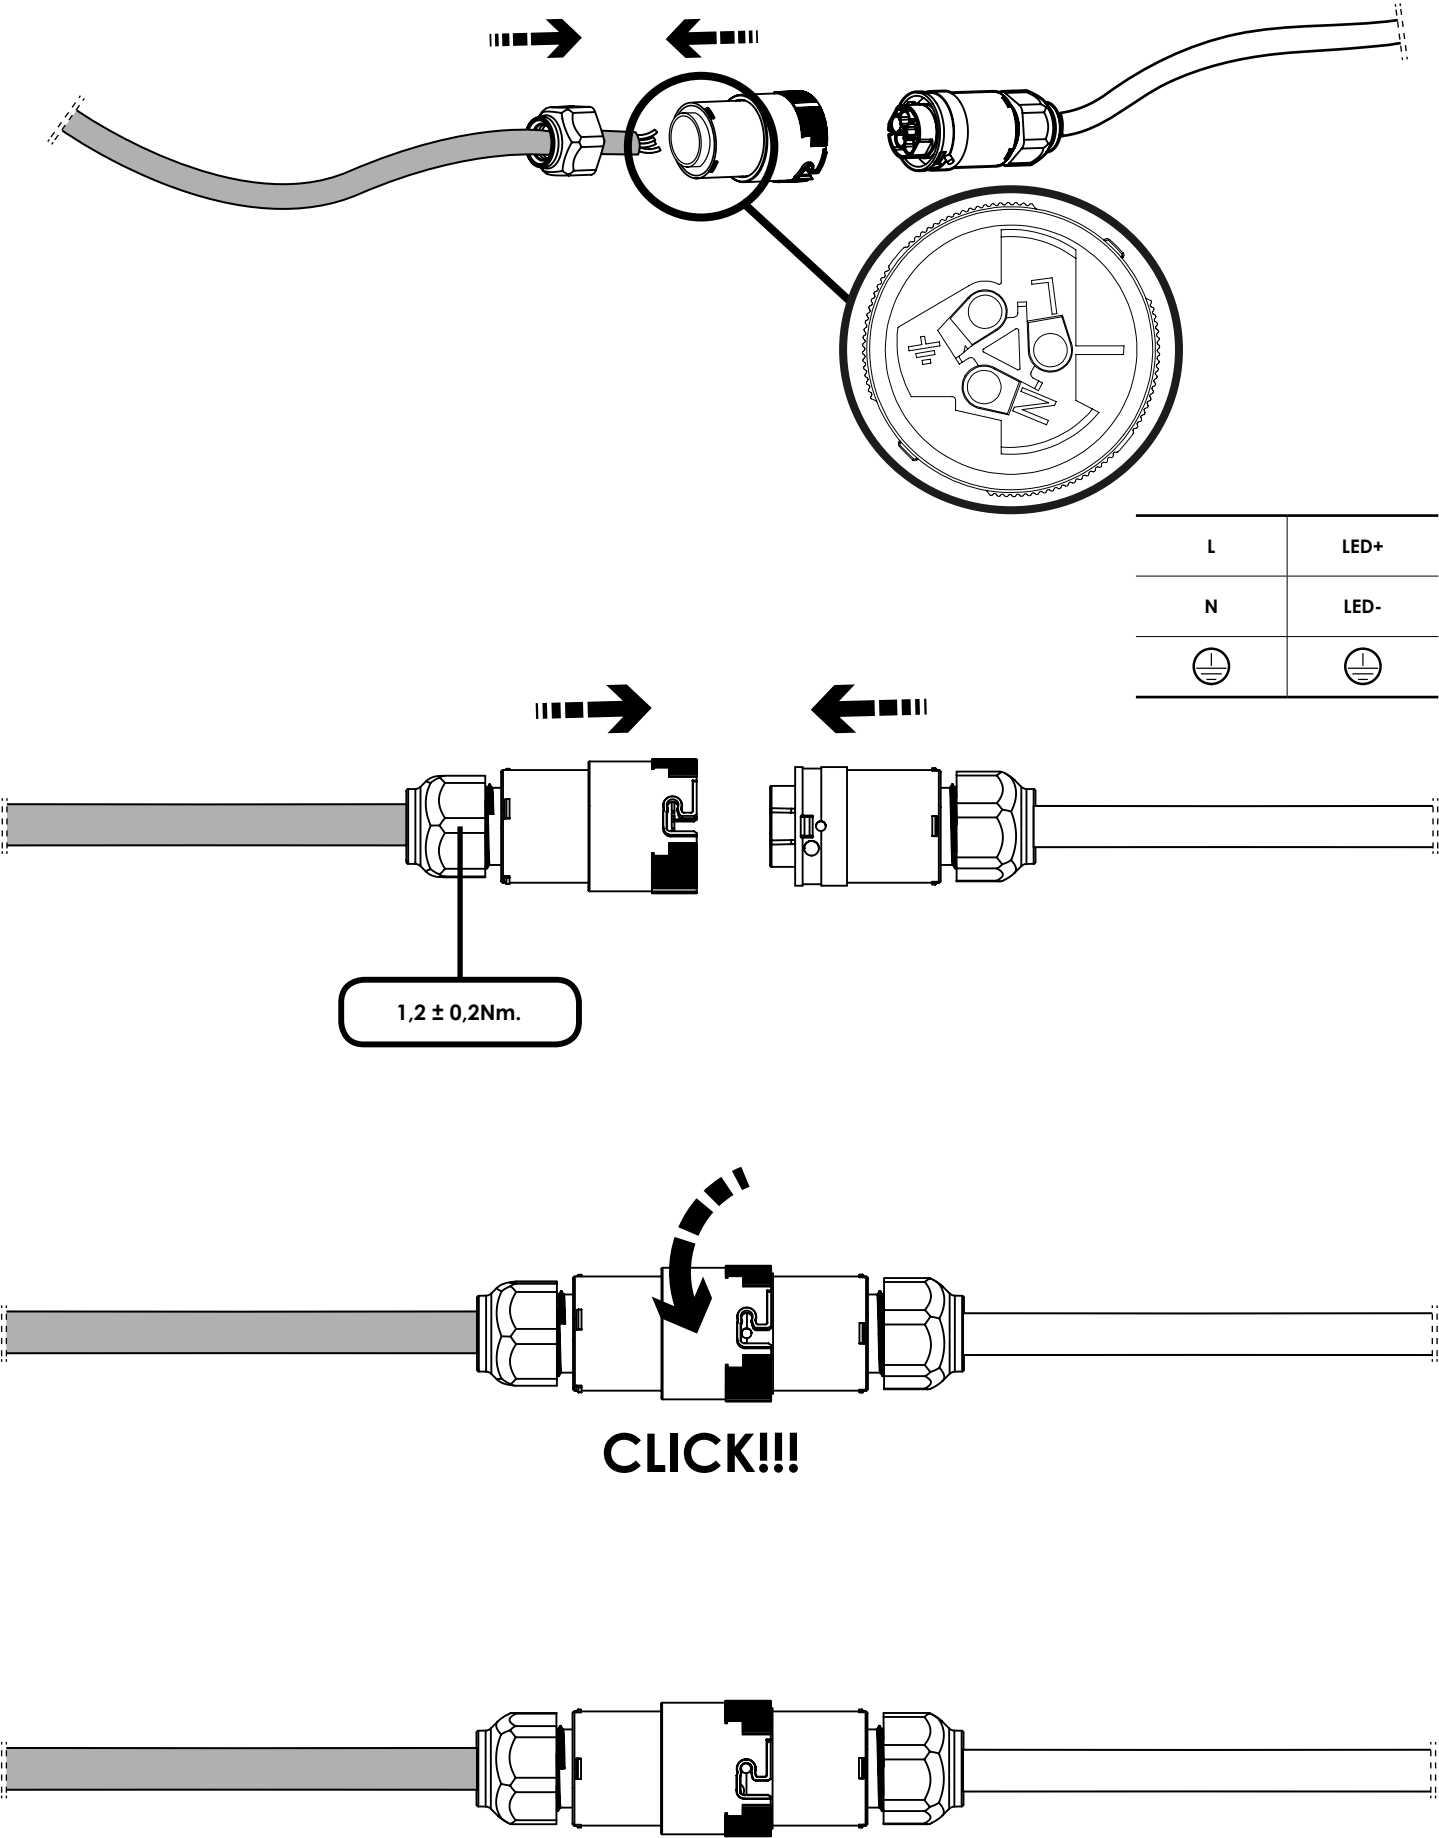

5.A1/ ALIMENTACIÓN BOX

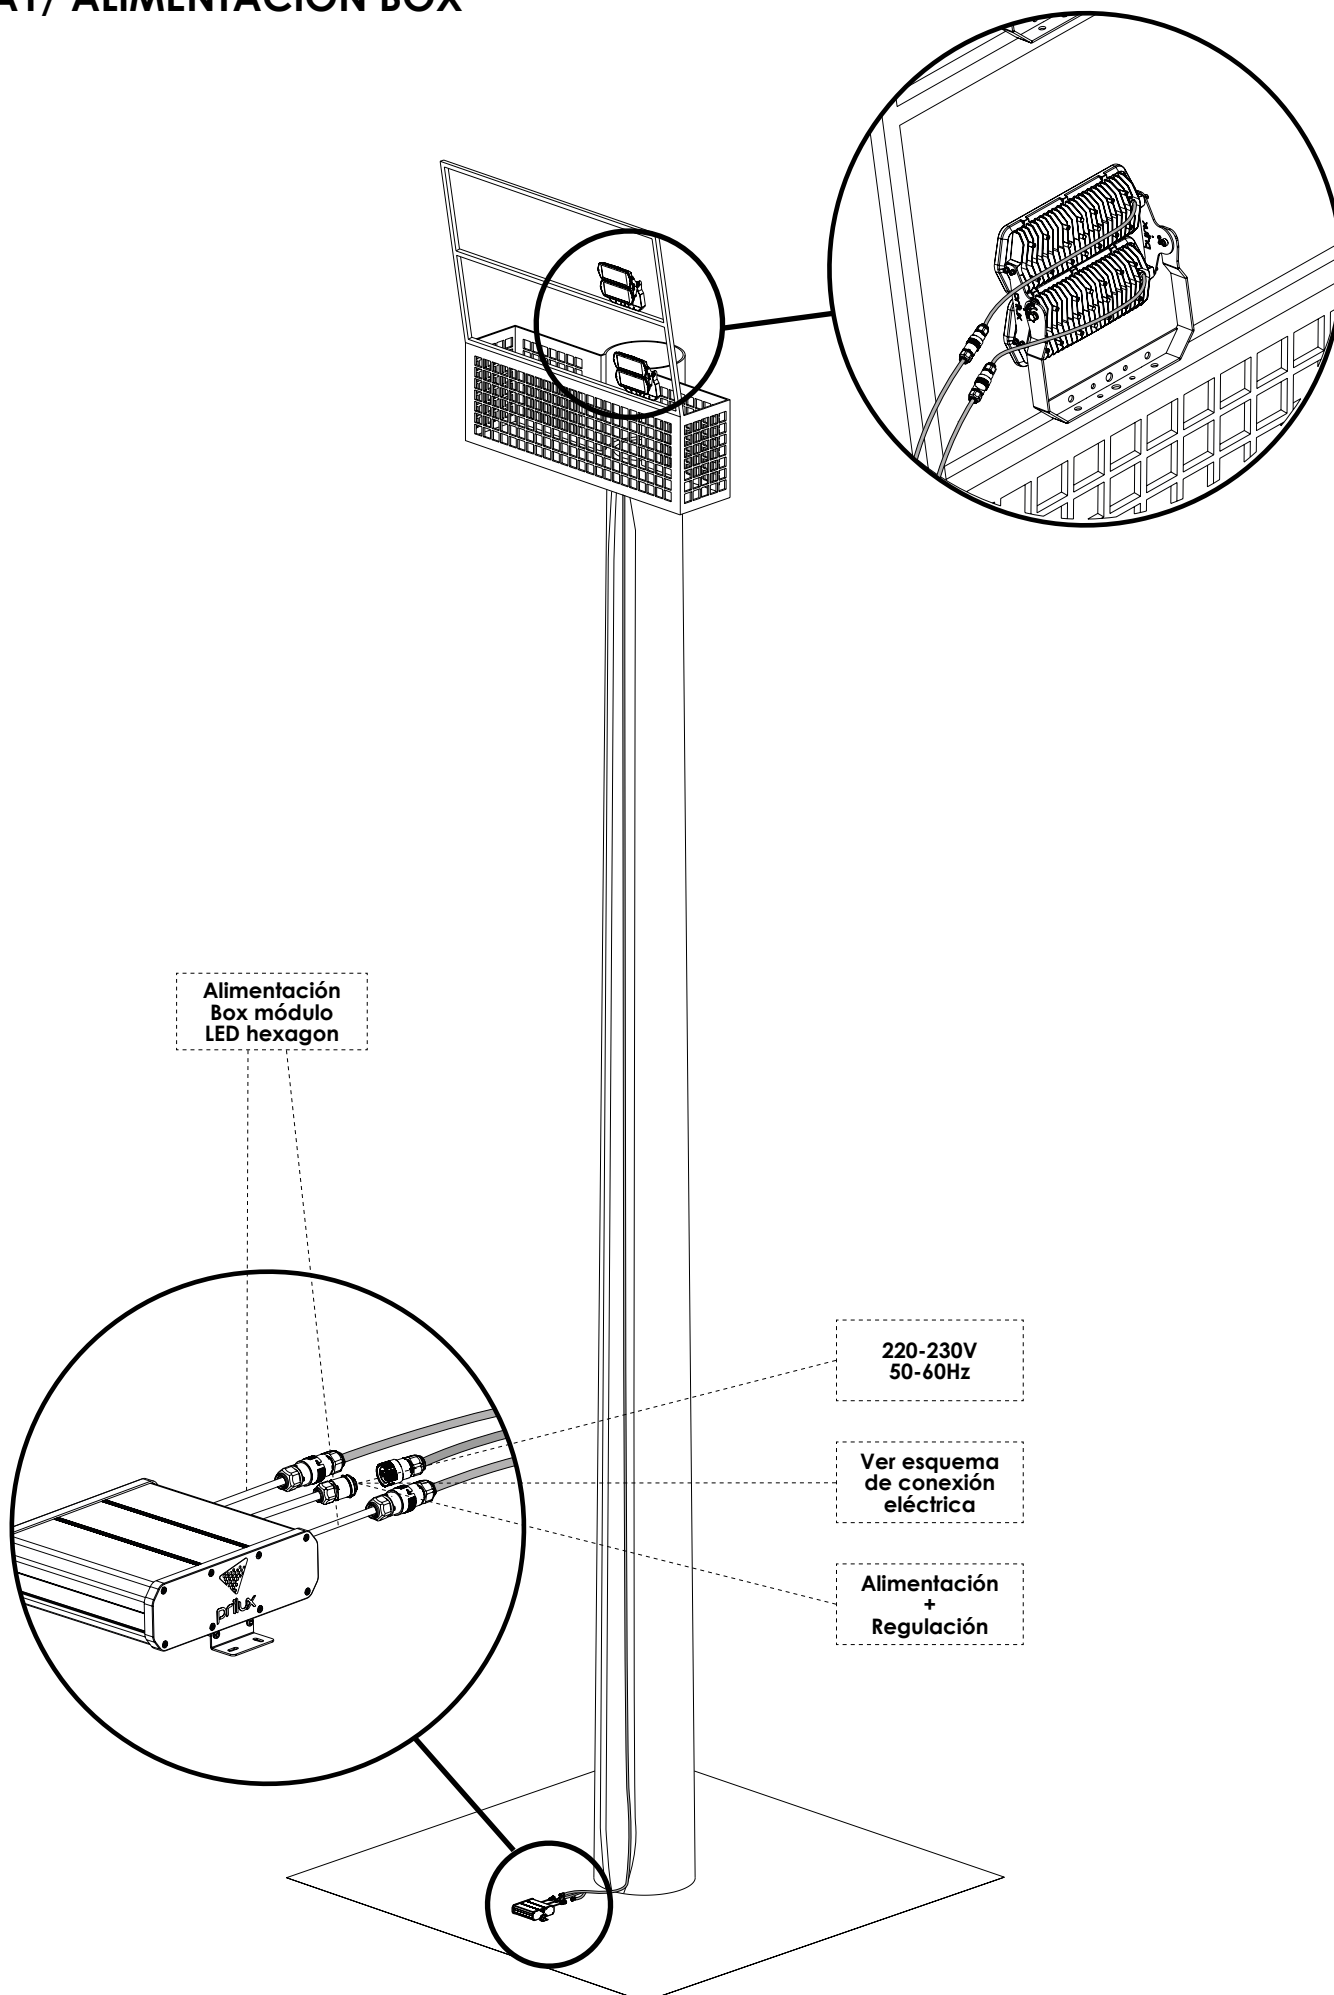

5.A2/ CONEXIÓN ELÉCTRICA

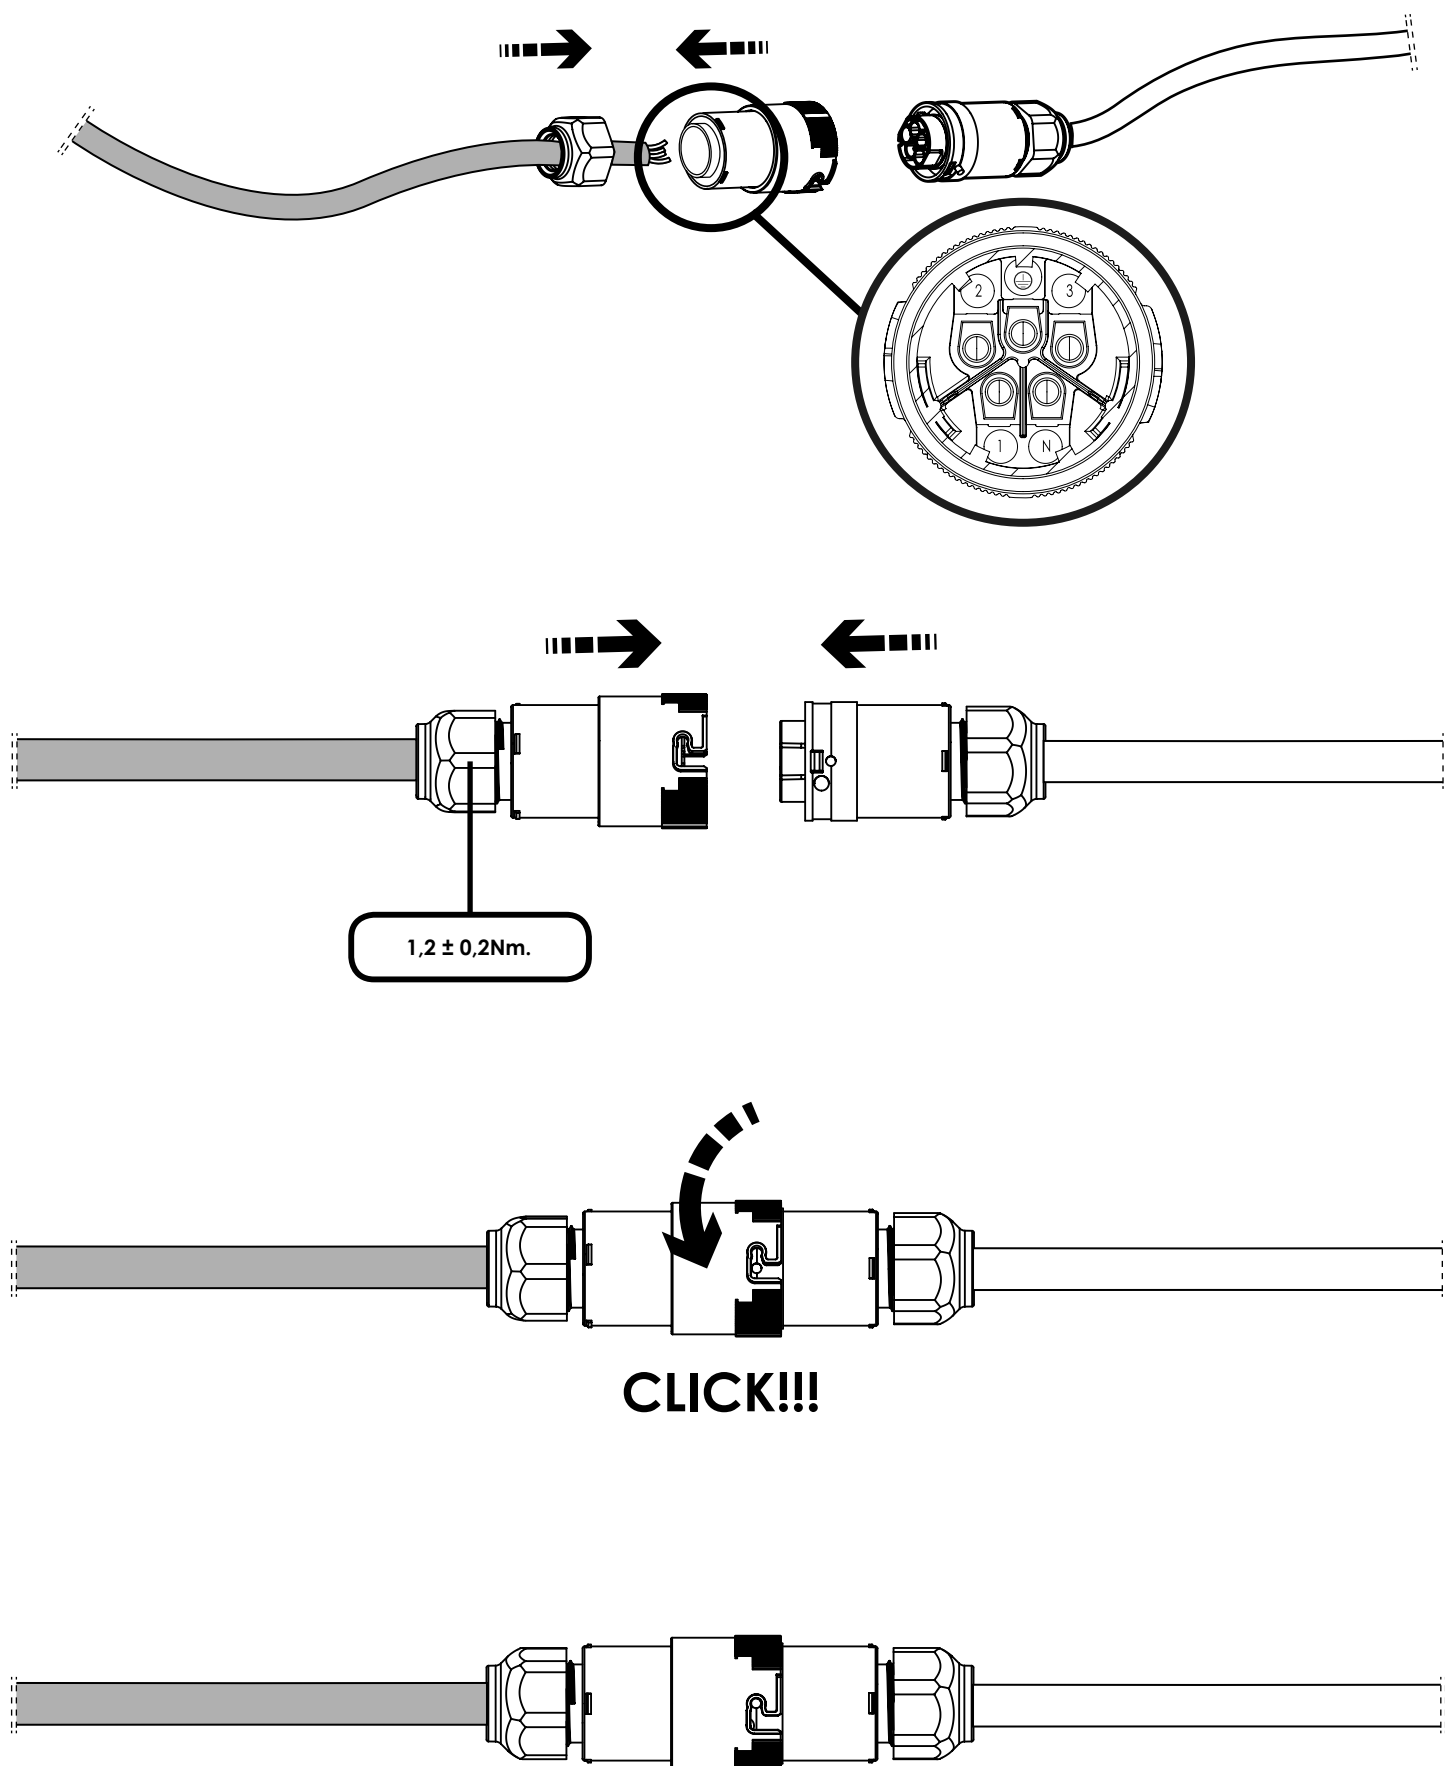

5.A3 /ESQUEMA DE INSTALACIÓN

VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V

N	N
1	L
2	1-10V -
3	1-10V +
	

VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI


N	N
1	L
2	DA
3	
	

VERSIÓN DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO

N	N
1	L
2	Lc
3	Nc
	

6/ MANTENIMIENTO

CAMBIAR PROTECTOR SOBRETENSIONES

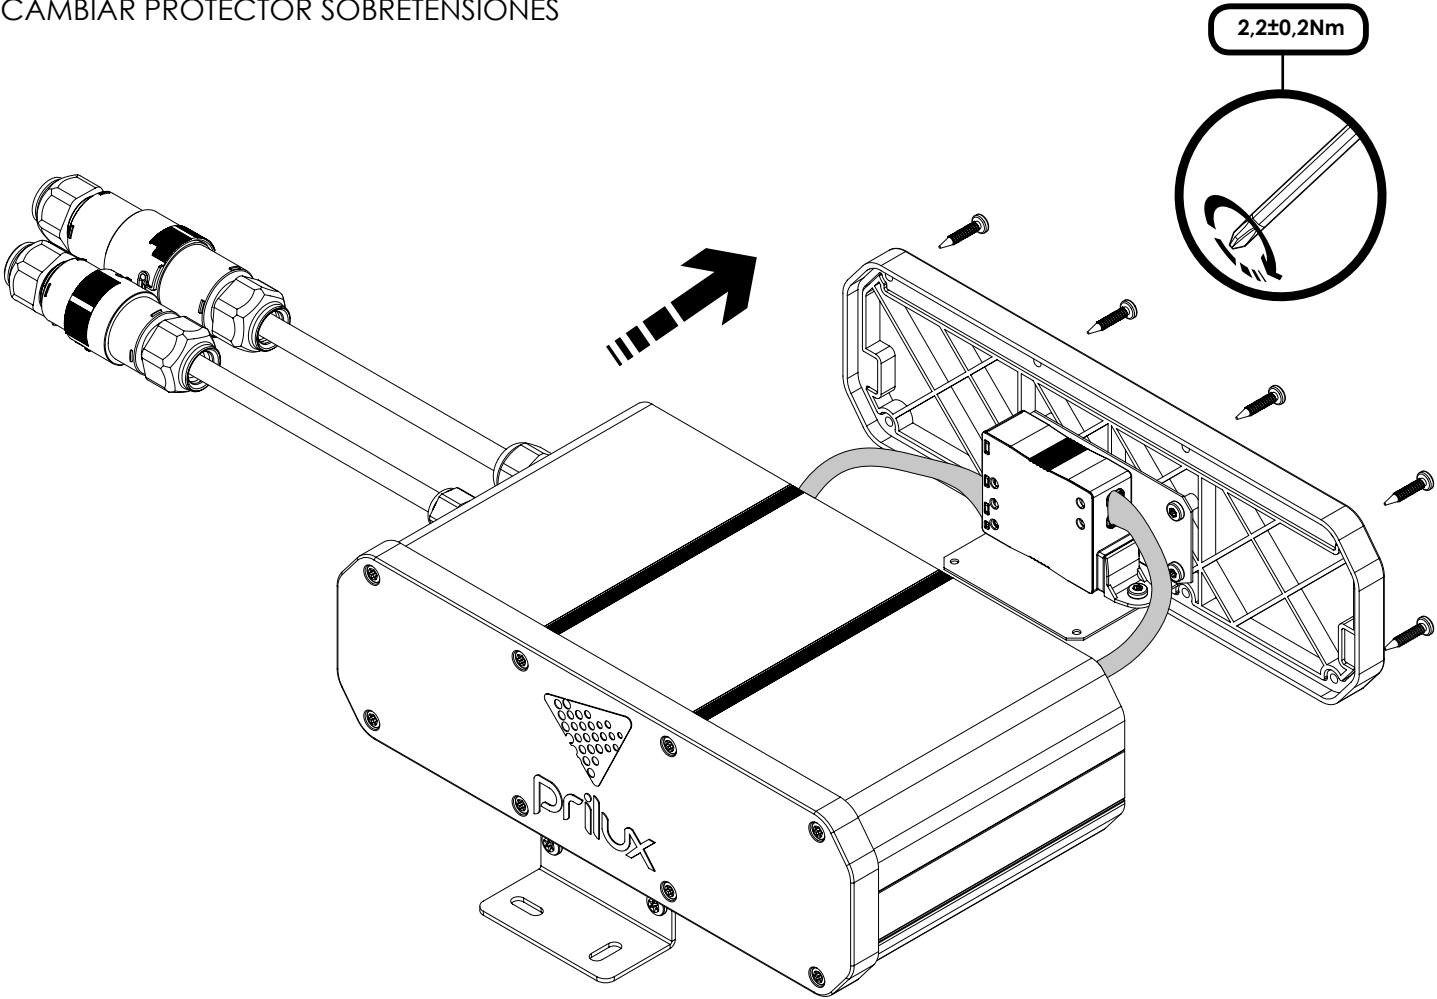



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés
Barcelona (España)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN LATAM

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
tel.: 93 891 37 24

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Calle 79A N.º 7A-24
Bogotá (Colombia)
Tel: (+571) 702 49 99
Móvil: (+57) 315 217 49 79



www.grupoprilux.com