

2W CR LED SOLAR & SMART SENSOR

NOTES


To ensure the proper use please read the instruction manual in detail before installing the product.

This is a solar energy light, please install it in a location where it can get enough sunshine. The more sunshine, the longer the charge and longer it can illuminate. Be aware that the lighting time depends on sunshine duration and weather.

The product is equipped with an internal lithium battery, please do not replace it by yourself, and don't dispose of it with household garbage to avoid explosion.

The manufacturer reserves the right to refuse warranty service if the product shows signs of damage due to incorrect maintenance or installation. Surface mounted installation only.

INSTALLATION

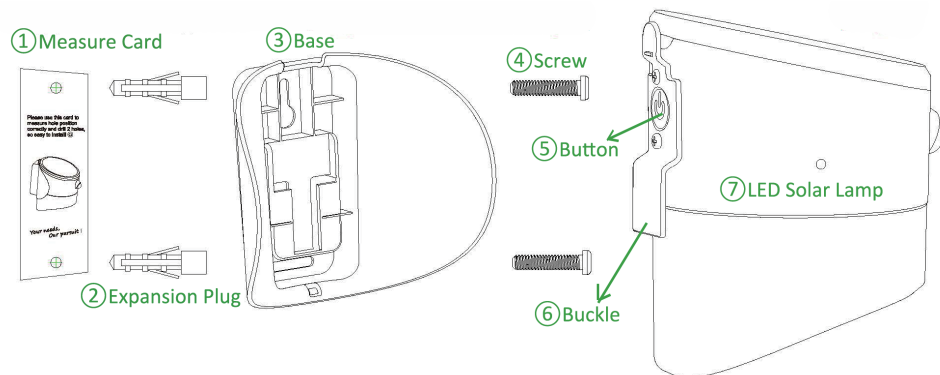

1. Drill 2 holes using the Measuring Card to help you position the lamp in the desired location. Please note that the recommended installation height is 2-4m to avoid affecting the sensor detection range.
2. Fix the two expansion plugs into the holes.
3. Fix the screws tightly. Insert the bottom screw into the screw groove of the lamp and fix it by gently pushing down.
4. Press the back button to switch on lamp, choose your desired working mode
5. Straighten the whole lamp

ON/OFF FUNCTION

Press the button to adjust to the different working modes:

Press 1st time for MODE A

Press 2nd time for MODE B

Press 3rd time for MODE C


Press 4th time for OFF




Modo A: Cuando el área circundante tiene <30lux, el aplique se enciende a 20% de su potencia durante 5 horas y después se apaga automáticamente. El sensor de movimiento se mantendrá inactivo

Mode B: Cuando el área circundante tiene <30lux y detecte movimiento, el aplique se encenderá a 100% de su potencia (400lm) durante 20s. Se mantendrá a 3% de potencia cuando no detecta movimiento.

Mode C: Cuando el área circundante tiene <30lux y detecte movimiento, el aplique se encenderá a 100% de su potencia (400lm) durante 30s. Se mantendrá a apagado cuando no detecte movimiento.

ITEM NUMBER	LEDSOLCR2C	LEDSOLCR2F
Lithium Battery	3.7V 1200mAh	
Rated Power	2W	
Color Temperature(K)	3000WW	4100NW
Luminous Flux (Lm)	800Lm (High Mode)	
Material Color	Grey	
Beam Angle(°)	120	
Protection Rate	Directional IP65	
Working Temperature(°C)	-20~55°C	
CRI (Ra)	>80	
Charging Time	5-6hrs for full charge (With solar light)	
Lighting time	3-6 days (when fully charged. Dependant on amount of time in High Mode)	
A Mode	lx in surrounding is <30 lamp turns on automatically at 20% brightness for 5 hours and then turns off automatically. MOTION SENSOR IS ALWAYS DEACTIVATED lx in surrounding are is >30 = 0% Light Output. Movement Sensor Deactivated	
B Mode	lx in surrounding are is <30 and there is no movement = 3% Light Output lx in surrounding are is <30 and there is movement = 100% Light Output for 20 seconds and then automatically goes back to 3% Light Output lx in surrounding are is >30 = 0% Light Output. Movement Sensor Deactivated	
C Mode	lx in surrounding are is <30 and there is no movement = 0% Light Output lx in surrounding are is <30 and there is movement = 100% Light Output for 30 seconds and then automatically goes back to 0% Light Output lx in surrounding are is >30 = 0% Light Output. Movement Sensor Deactivated	
Mounting height	2-4m Max.	
Motion detection Range	2-6m	
Measurements		

DETECTION PATTERN

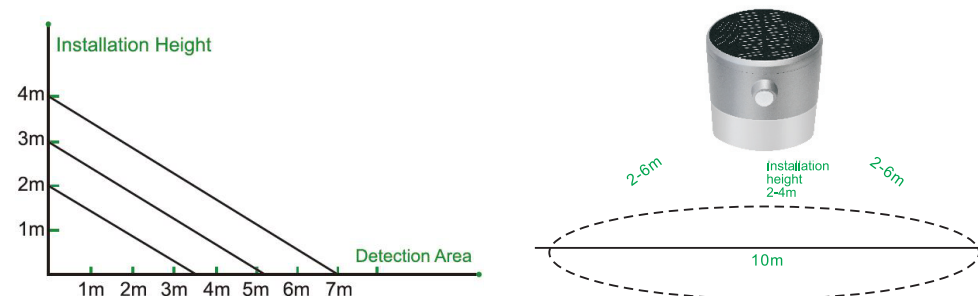

LED SOLAR CR & SENSOR INTELIGENTE 2W

AVISO

Para asegurar un uso correcto del producto, lea atentamente el manual de instrucciones antes de instalar el producto. Este panel funciona con energía solar, instalar en una ubicación donde reciba suficiente luz solar. Cuanta mas luz solar, más se cargará el producto y podrá disfrutar de luz durante más tiempo. Sea consciente de que el tiempo de encendido va a depender del tiempo que se reciba luz solar y las condiciones del tiempo.


El producto incluye una batería de litio, favor no abrir el producto para reemplazar la batería.

No se deshaga de este producto con otros residuos domésticos para evitar una explosión de la batería.

El fabricante se reserva el derecho de aplicar la garantía si el producto muestra daños por mal uso o instalación.

Instalación de superficie únicamente.

INSTALACIÓN

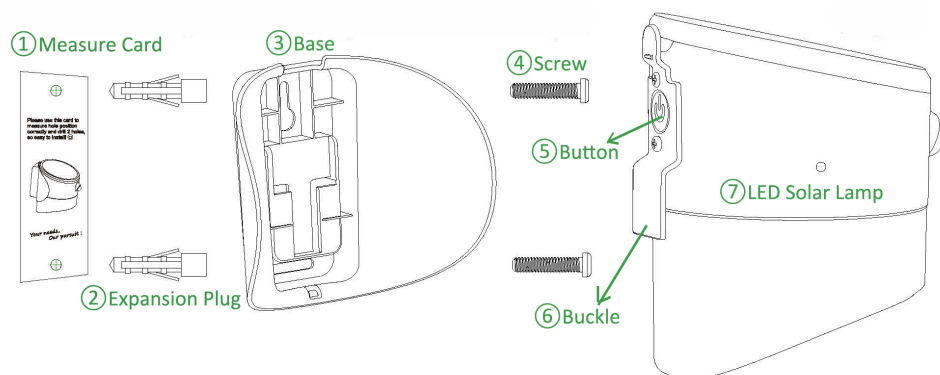

1. Taladre 3 agujeros usando la tarjeta de Guía para ayudar a posicionar la luminaria en el lugar seleccionado. La altura de montaje recomendada es de entre 2-4m para favorecer el mejor rango de detección del Sensor.

2. Inserte los tres tacos en los agujeros.

3. Atornille los tornillos. Inserte el tornillo inferior en la ranura de la parte trasera inferior del aplique y ajústelo empujando suavemente hacia abajo.

4. Encienda apretando el botón trasero y seleccionando el modo deseado.

5. Enderece el aplique.

FUNCIÓN ENCENDIDO/APAGADO

Seleccione el Modo apretando el botón trasero:

Pulsar 1 vez MODO A

Pulsar 2 veces MODO B

Pulsar 3 veces MODO C

Pulsar 4 veces para apagar




Modo A: Cuando el área circundante tiene <30lux, el aplique se enciende a 20% de su potencia durante 5 horas y después se apaga automáticamente. El sensor de movimiento se mantendrá inactivo.

Modo B: Cuando el área circundante tiene <30lux y detecte movimiento, el aplique se encenderá a 100% de su potencia (400lm) durante 20s. Se mantendrá a 3% de potencia cuando no detecta movimiento.

Modo C: Cuando el área circundante tiene <30lux y detecte movimiento, el aplique se encenderá a 100% de su potencia (400lm) durante 30s. Se mantendrá a apagado cuando no detecte movimiento.

REFERENCIA ARTÍCULO	LEDSOLCR2C	LEDSOLCR2F
Batería Litio	3.7V 12000mAh	
Potencia	2W	
Color Temperatura(K)	3000WW	4100K
Flujo Luminoso (Lm)	200Lm (High Mode)	
Color Material	Gris	
Ángulo de Apertura(°)	120	
Protección IP	Direccional IP65	
Rango de Temperatura en Uso (°C)	-20~55°C	
CRI (Ra)	>80	
Tiempo de Carga	5-6hrs carga completa (Con luz solar)	
Duración Batería	3-6 días (Con una carga completa. Depende del tiempo de uso en Modo Alto)	
Modo A	Ix en área circundante <30 lx se enciende la luz automáticamente a 20% Flujo Luminoso durante 5 horas. Después de 5 horas se apaga automáticamente. Ix en área circundante >30 = 0% Flujo Luminoso. Sensor de movimiento Inactivo	
Modo B	Ix en área circundante <30 y no se detecta movimiento = 3% Flujo Luminoso Ix en área circundante <30 y se detecta movimiento = 100 % Flujo Luminoso durante 20s y después vuelve a 3% Flujo Luminoso. Ix en área circundante >30 = 0% Flujo Luminoso. Sensor de movimiento Inactivo	
Modo C	Ix en área circundante <30 y no se detecta movimiento = 0% Flujo Luminoso Ix en área circundante <30 y se detecta movimiento = 100 % Flujo Luminoso durante 30s después se apaga Ix en área circundante >30 = 0% Flujo Luminoso. Sensor de movimiento Inactivo	
Altura de Montaje	2-4m Max.	
Rango de detección Sensor	2-6m	
Tiempo espera ON/OFF	10segundos	

Dimensiones



RANGO DE DETECCIÓN

