



CONTROLADOR DE PUERTA DE GARAJE WIFI

REF. 401322C



works with
Garza Smart
App

works
with | **alexa**

 works with
Google Assistant



ES ÍNDICE


Componentes del producto	1
Asistencia	2
Características.....	3
Instalación	4
Vinculación con tu app garza wifi	6
Significado iconos de la app	8
Control por voz	9
Restablecer fábrica	9

EN ÍNDIX

Product components	10
Support	11
Features.....	12
Installation Modes	13
Linking with your garza wifi app	15
Meaning of App Icons	17
Voice control.....	18
Factory Reset.....	18

PT ÍNDICE

Componentes del producto	19
Assistência	20
Características.....	21
Modos de instalação	22
Vinculação com seu app garza wifi	24
Significado dos ícones do aplicativo	26
Controle por voz	27
Configurações fábrica	27



Controlador de garaje



Sensor de puerta



Guías



Adhesivos




Bridas



Soportes



Clavos de pared



Tornillos

Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.



Si tienes alguna consulta o problema, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de **customer@garza.es**. También podrás encontrar recursos de utilidad en nuestro canal de YouTube y en nuestra **Base de Conocimientos** en **customer.garza.es**.

DESCARGA LA APP

Desde aquí podrás descargar la app de garza, necesaria para poder usar el termostato vía wifi.



Las instrucciones de nuestros productos pueden estar sujetas a modificaciones derivadas de las actualizaciones de los productos y de la app Garza Smart. Puedes obtener la última versión de los manuales de uso en nuestra página web www.garza.es

Referencia	401322C
Alimentación	AC 100-240 50/60hz
Longitud del cable	1.4m
Material	plástico
Dimensiones	90x40x25mm
Peso	230g
Protección	IP40
Frecuencia wifi	2.4ghz y redes mixtas 2.4 ghz + 5ghz.
Protocolo de conexión	802.11n + bluetooth.
Temperatura de uso	-20°C~+50°C
Humedad de trabajo	≤ 95% rh

Principales motores compatibles:

ALEKO | ALL-O-MATIC | APOLLO
B&D BENINCA | BERNAL IBFT
BOSS | BOSH | CAME
CRAWFORD | CENTURION
CHAMBERLAIN (not all)
DORENE | EAGLE DOORKING
ESTATE SWING | ETDOOR
FAAC GENIE (no todas)
GENIUS GTO | HORMANN
LIFTMASTER (no todas)
LINEAR | NICE | SEIP SOMMER
TELCOMA IV2ELECTRONICA




Accede a la
lista completa


- Abre y cierra la puerta de tu garaje desde cualquier lugar a través de tu teléfono, manteniendo el control en la palma de tu mano.
- Óptimo para puertas basculantes, seccionales y correderas y compatible con la mayoría de los motores de puertas de garaje, adaptándose fácilmente a tu sistema actual.
- Con vinculación instantánea mediante Bluetooth o vinculación convencional mediante red WiFi m2.4GHz y redes mixtas 2.4 GHz + 5GHz.
- Fácil de instalar y con todos los accesorios necesarios para la instalación incluidos.
- Compatible con Alexa y Google Assistant.

1a CONEXIÓN CON INTERRUPTOR

Conecta los cables rojo y negro del controlador al motor de tu puerta de garaje. Si tienes interruptor para la puerta de garaje, coloca los cables en el mismo terminal del motor donde estén los cables del interruptor.

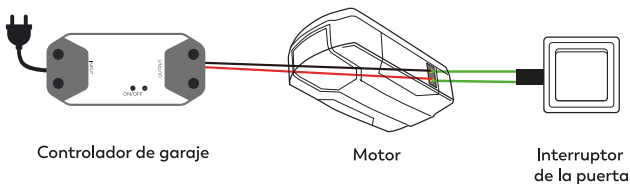
**1b CONEXIÓN SIN INTERRUPTOR**

Conecta los cables rojo y negro del controlador al motor de tu puerta de garaje. Comprueba la marca del motor y sigue las instrucciones que indica.

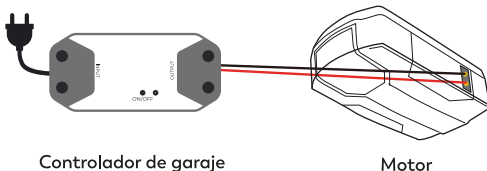


- 2 Instala los sensores en el marco de la puerta y en la puerta del garaje, con una distancia entre ambos de entre 3 y 15mm. Puedes hacer uso de los soportes, guías, bridas, clavos de pared y tornillos incluidos en la caja.

CONEXIÓN SENSOR

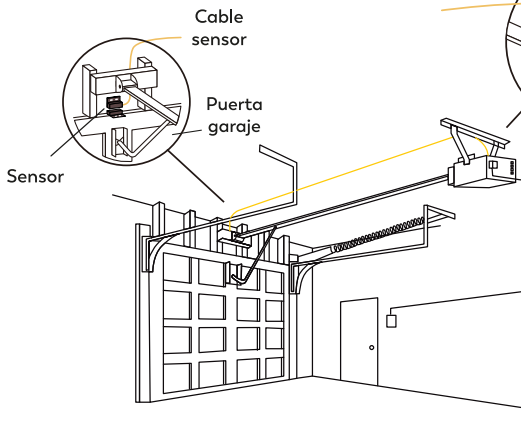

CONEXIÓN MOTOR



1



Activa el wifi y el **Bluetooth** de tu móvil.

2



Crea una familia en la app para gestionar todos los dispositivos si no tienes una creada ya. Haz clic en **"Perfil"** ⓘ en la parte inferior derecha de tu pantalla.

3



Haz clic en **"Gestión de familia"** y selecciona **"Añadir familia"**. Rellena los campos obligatorios (marcados con un asterisco) y haz clic en **"Guardar"** en la parte superior derecha de tu pantalla. En la pantalla emergente, haz clic en **"Terminar"**.

4




Haz clic en la flecha < en la parte superior izquierda de tu pantalla y luego haz clic en **"Mi casa"** ⓘ en la parte inferior izquierda para volver al menú principal de la app. Asegúrate de tener seleccionada la familia que acabas de crear en la parte superior izquierda de la pantalla.

5



Haz clic en **"Añadir dispositivo"**

6 Mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador luminoso azul comience a parpadear rápidamente.

Pulsa **"Añadir"**

8

9:33 v

Selecciona una red WIFI de 2.4GHz

Si no ves la red que buscas, conéctate a una red de 2.4 GHz para mejorar la conectividad. Si tienes problemas, averigua cómo configurar tu router.


Red	Señal	Seguridad
IMPREX	100%	🔒
Impressivo123	100%	🔒

Sig. mejor

Elige tu red **wifi de 2,4 GHz** e introduce su contraseña. La contraseña de tu red wifi puede estar en la parte trasera del router.

Asegúrate de que tu móvil también está conectado a la red **wifi 2,4GHz** a través de los ajustes de wifi de tu smartphone.

Pulsa "Terminar"

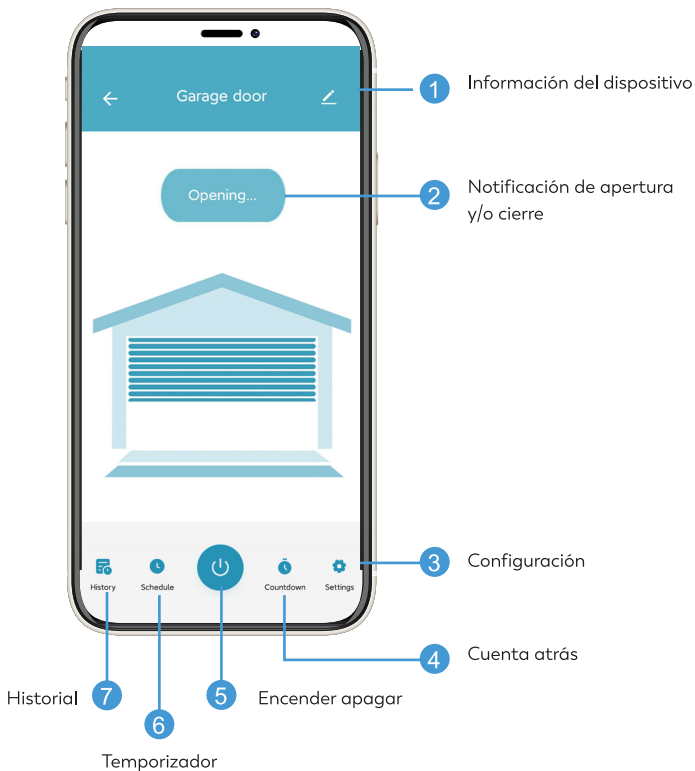

Sigue las indicaciones que encontrarás en los QRs para controlar por voz este dispositivo.




Configurar con Alexa



Configurar con Google

RESTABLECER DE FÁBRICA

Elimina el dispositivo de tu app Garza Smart si había sido vinculado previamente. El indicador luminoso de tu controlador de puertas de garaje empezará a parpadear en azul rápidamente, indicando que está listo para ser vinculado con tu app Garza Smart. Si no parpadea, o parpadea lentamente, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador luminoso comience a parpadear rápidamente en azul.



Garage controller



Door sensor



Guides



Adhesives




Cable ties



Brackets



Wall nails



Screws

Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.



If you have any inquiries or issues, remember that you can contact us via **customer@garza.es**. You can also find helpful resources on our YouTube channel and in our Knowledge Base at **customer.garza.es**.

DOWNLOAD THE APP

From here, you can download the Garza app, necessary to use the Wi-Fi thermostat.



The instructions for our products may be subject to modifications due to product updates and the Garza Smart app. You can obtain the latest version of the user manuals on our website www.garza.es.

Reference	401322C
Power supply	AC 100-240 50/60hz
Cable length	1.4m
Material	plástico
Dimensions	90x40x25mm
Weight	230g
Protection	IP40
WiFi frequency	2.4ghz y redes mixtas 2.4 ghz + 5ghz.
Connection protocol	802.11n + bluetooth.
Operating temperature	-20°C~+50°C
Working humidity	≤ 95% rh

Main compatible engines:

ALEKO | ALL-O-MATIC | APOLLO
 B&D BENINCA | BERNAL | BFT
 BOSS | BOSH | CAME
 CRAWFORD | CENTURION
 CHAMBERLAIN (not all)
 DORENE | EAGLE DOORKING
 ESTATE SWING | ETDOOR
 FAAC GENIE (no todas)
 GENIUS GTO | HORMANN
 LIFTMASTER (no todas)
 LINEAR | NICE | SEIP SOMMER
 TELCOMA | V2ELECTRONICA




Access
the full list


- Open and close your garage door from anywhere using your phone, keeping control in the palm of your hand.
- Ideal for tilt, sectional, and sliding doors, and compatible with most garage door motors, easily adapting to your current system.
- With instant pairing via Bluetooth or conventional pairing via 2.4GHz WiFi network and mixed 2.4GHz + 5GHz networks.
- Easy to install with all necessary accessories for installation included.
- Compatible with Alexa and Google Assistant.

1a CONNECTION WITH SWITCH

Connect the red and black wires from the controller to your garage motor door. If you have a switch for the garage door, place the wires in the same motor terminal where the switch wires are connected.

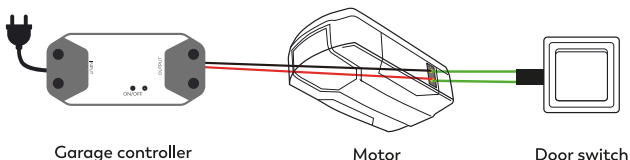**1b** CONNECTION WITHOUT SWITCH


Connect the red and black wires from the controller to your garage motor door. Check the motor brand and follow the instructions provided.

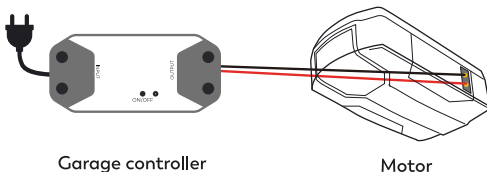

- 2 Install the sensors on the door frame and on the garage door, maintaining a distance of 3 to 15 mm between them. You can use the brackets, guides, ties, wall nails, and screws included in the box.

SENSOR CONNECTION

MOTOR CONNECTION

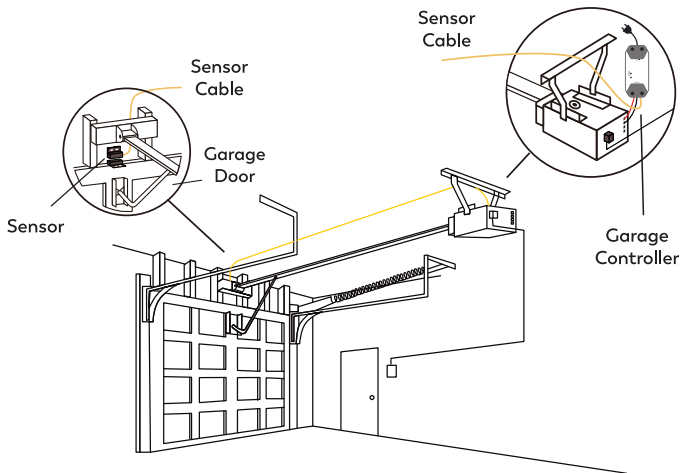

1



Enable the Wi-Fi and **Bluetooth** on your mobile.

2



Create a family in the app to manage all devices if you don't have one already. Click on **"Profile"** ⓘ at the bottom right of your screen.

3



Click on **"Family Management"** and select **"Add Family."** Fill in the required fields (marked with an asterisk) and click **"Save"** at the top right of your screen. In the pop-up window, click **"Finish."**

4





Click on the arrow < in the top left corner of your screen, then click on **"My Home"** ▵ in the bottom left to return to the main menu of the app. Make sure the family you just created is selected in the top left corner of the screen.

5



Click on **"Add Device."**

- 6 Press and hold the power button until the blue indicator light starts to flash rapidly.




Press "Add."

- 8 Select your **2.4 GHz Wi-Fi** network and enter its password. The password for your Wi-Fi network may be on the back of the router. Make sure your mobile is also connected to the 2.4 GHz Wi-Fi network through your smartphone's Wi-Fi settings.



Press "Finish."

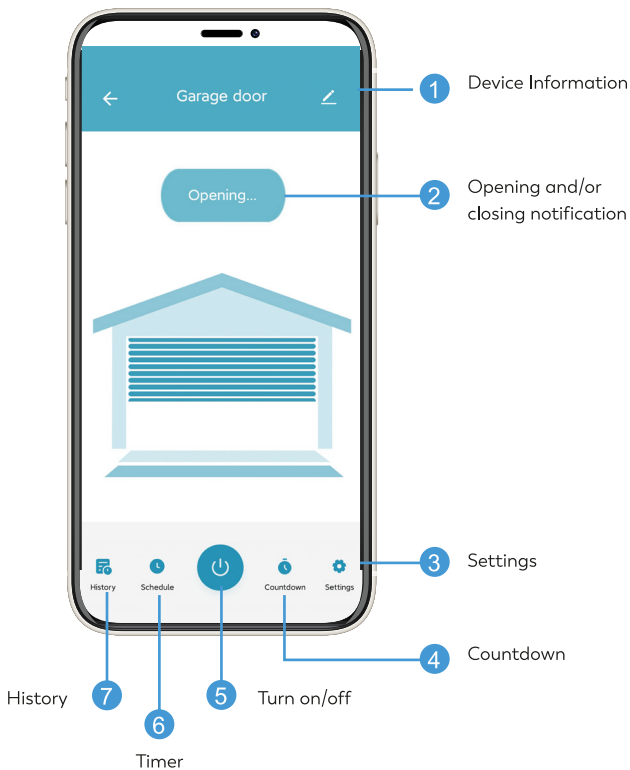

To control this device by voice, you can follow the instructions found in the QRs.




Set up with Alexa



Set up with Google

FACTORY RESET

Remove the device from your Garza Smart app if it has been previously linked. The indicator light on your garage door controller will start flashing blue rapidly, indicating that it is ready to be linked with your Garza Smart app. If it does not flash, or flashes slowly, press and hold the power button until the indicator light starts flashing rapidly in blue.




Controlador de garagem



Sensor de porta



Guias



Adesivos




Abraçadeiras



Suportes



Pregos de parede para



Parafusos

Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.



Se você tiver alguma dúvida ou problema, lembre-se de que pode entrar em contato conosco através de **customer@garza.es**.

Você também pode encontrar recursos úteis em nosso canal do YouTube e na nossa Base de Conhecimento em **customer.garza.es**.

BAIXE O APP

Aqui você pode baixar o app da Garza, necessário para usar o termostato via Wi-Fi.



As instruções dos nossos produtos podem estar sujeitas a modificações devido a atualizações dos produtos e do aplicativo Garza Smart. Você pode obter a versão mais recente dos manuais de uso no nosso site www.garza.es.

Referência	401322C
Alimentação	AC 100-240 50/60hz
Comprimento do cabo	1.4m
Material	plástico
Dimensões	90x40x25mm
Peso	230g
Proteção	IP40
Frequência Wi-Fi	2.4ghz y redes mixtas 2.4 ghz + 5ghz.
Protocolo de conexão	802.11n + bluetooth.
Temperatura de uso	-20°C~+50°C
Umidade de trabalho	≤ 95% rh

Principais motores compatíveis:

ALEKO | ALL-O-MATIC | APOLLO
B&D BENINCA | BERNAL | BFT
BOSS | BOSH | CAME
CRAWFORD | CENTURION
CHAMBERLAIN (not all)
DORENE | EAGLE DOORKING
ESTATE SWING | ETDOOR
FAAC GENIE (no todas)
GENIUS GTO | HORMANN
LIFTMASTER (no todas)
LINEAR | NICE | SEIP SOMMER
TELCOMA | V2ELECTRONICA




Acesse a
lista completa


- Abra e feche a porta da sua garagem de qualquer lugar através do seu telefone, mantendo o controle na palma da sua mão.
- Ótimo para portas basculantes, seccionais e deslizantes e compatível com a maioria dos motores de portas de garagem, adaptando-se facilmente ao seu sistema atual.
- Com emparelhamento instantâneo via Bluetooth ou emparelhamento convencional via rede Wi-Fi 2,4 GHz e redes mistas 2,4 GHz + 5 GHz.
- Fácil de instalar e com todos os acessórios necessários para a instalação incluídos.
- Compatível com Alexa e Google Assistant.

1a CONEXÃO COM INTERRUPTOR

Conecte o cabo vermelho e preto do controlador ao motor da sua porta da garagem. Se você tiver um interruptor para a porta da garagem, coloque os cabos no mesmo terminal do motor onde os cabos do interruptor estiverem.

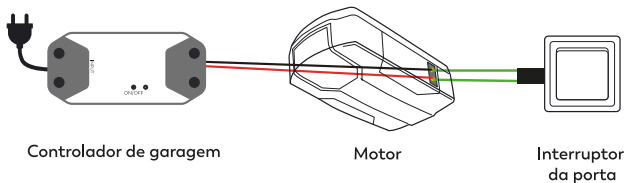**1b CONEXÃO SEM INTERRUPTOR**


Conecte o cabo vermelho e preto do controlador ao motor da sua porta da garagem. Verifique a marca do motor e siga as instruções indicadas.

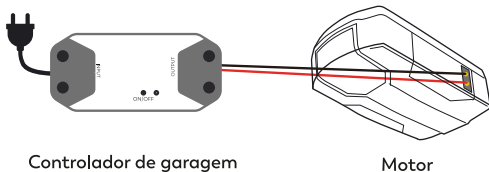

- 2 Instale os sensores na moldura da porta e na porta da garagem, mantendo uma distância entre 3 e 15 mm entre eles. Você pode usar os suportes, guias, braçadeiras, pregos de parede e parafusos incluídos na caixa.

CONEXÃO DO SENSOR

CONEXÃO DO MOTOR

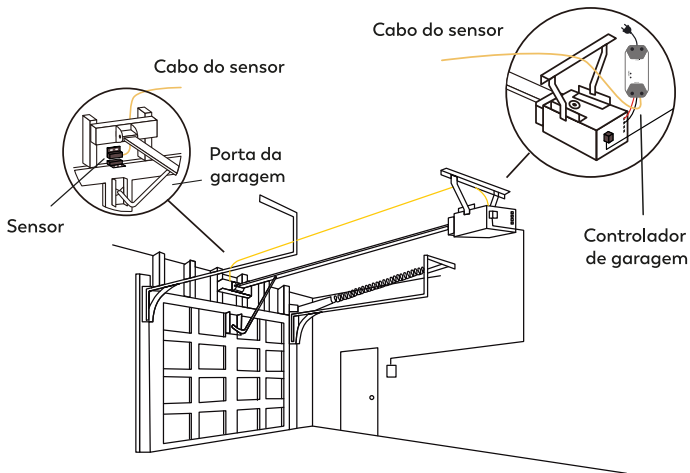

1



Ative o Wi-Fi e o **Bluetooth** do seu celular.

2



Crie uma família no aplicativo para gerenciar todos os dispositivos, se você ainda não tiver uma. Clique em **"Perfil"** no canto inferior direito da sua tela.

3



Clique em **"Gestão da Família"** e selecione **"Adicionar Família."** Preencha os campos obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em **"Salvar"** no canto superior direito da sua tela. Na janela pop-up, clique em **"Concluir."**

4





Clique na seta < no canto superior esquerdo da sua tela e depois clique em **"Minha Casa"** no canto inferior esquerdo para voltar ao menu principal do aplicativo. Certifique-se de que a família que você acabou de criar está selecionada no canto superior esquerdo da tela.

5



Clique em **"Adicionar Dispositivo."**

- 6 Pressione e segure o botão de liga/desliga até que a luz indicadora azul comece a piscar rapidamente.



Pressione "Adicionar."




Selecione sua rede **Wi-Fi de 2,4 GHz** e insira sua senha. A senha da sua rede Wi-Fi pode estar na parte traseira do roteador.

Certifique-se de que seu celular também esteja conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz através das configurações de Wi-Fi do seu smartphone.



Pressione "Concluir."

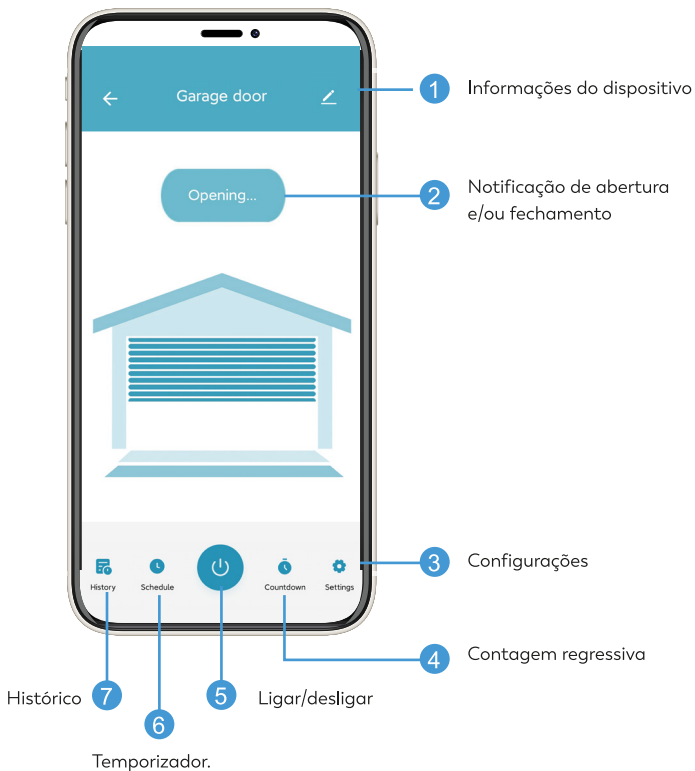

Para controlar este dispositivo por voz, você pode seguir as instruções que encontrará nos QRs.



Configurar com Alexa



Configurar com Google

RESTAURAR PARA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Remova o dispositivo do seu aplicativo Garza Smart se ele já tiver sido vinculado anteriormente. A luz indicadora do seu controlador de porta de garagem começará a piscar rapidamente em azul, indicando que está pronto para ser vinculado ao seu aplicativo Garza Smart. Se não piscar ou piscar lentamente, pressione e segure o botão de liga/desliga até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente em azul.

