


**DATOS TÉCNICOS**  
**TECHNICAL DATA**

<b>Referencia de producto</b>	<b>P-49168-T</b>
Product reference	P-49168-T
<b>Descripción</b>	<b>Recambio puerta transparente 49168</b>
Description	Replacement transparent door 49168
<b>Peso neto (Kg)</b>	<b>4.19</b>
Net weight (Kg)	4.19
<b>ETIM 9.0</b>	<b>EC000261</b>
<b>Módulos</b>	-
Modules	-
<b>Uso</b>	-
Use	-
<b>Tipo de instalación</b>	<b>Superficie</b>
Installation	Surface
<b>Material</b>	-
Material	-
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
Colour	Grey
<b>RAL</b>	<b>7035</b>
<b>Ensayo hilo incandescente</b>	<b>650°C</b>
Glow wire test	-
<b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>	<b>70°C</b>
<b>Material libre de halógenos</b>	-
Halogen free materials	-
<b>Resistencia UV / UV Resistant</b>	- / -
<b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>	<b>-40 a 80°C</b>
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
<b>Temperatura de transporte y almacenaje</b>	<b>-40 a 80°C</b>
Transport and storage	-40 a 80°C
<b>Alto / Height</b>	<b>800</b>
<b>Ancho / Width</b>	<b>640</b>
<b>Profundo / Depth</b>	<b>45</b>

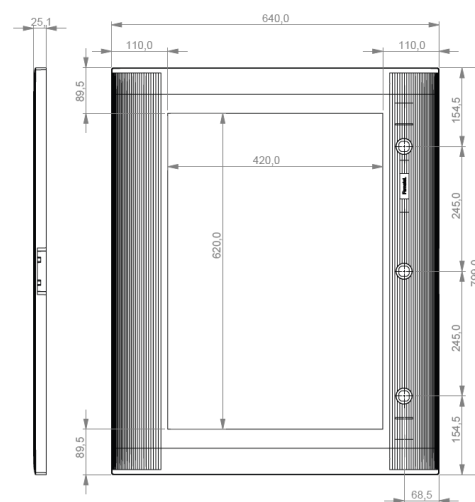

**DATOS LOGÍSTICOS**  
**LOGISTICS**

<b>Unidad mínima de venta</b>	<b>1</b>
Minimum sales unit	1
<b>EAN Unitario</b>	<b>8429760847274</b>
EAN Unit	8429760847274
<b>Cantidad estuche</b>	<b>1</b>
Quantity inner box	1
<b>EAN Estuche</b>	-
EAN Inner box	-
<b>Cantidad caja</b>	-
Quantity master box	-
<b>EAN Caja</b>	-
EAN Master box	-
<b>Partida arancelaria</b>	<b>85381000</b>
HS code	85381000

**NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES**  
**APPLIED AND CERTIFICATIONS**

<b>Normativa</b>	<b>IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1</b>
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
<b>Directiva baja tensión</b>	<b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
<b>Directiva Rohs</b>	<b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b>
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
<b>Certificado de producto</b>	-
Product certificate	-
<b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b>	<b>REBT 2002</b>
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002