

# Bones Festes 250

Rama

PRILUX  
eConcept



Motivo  
Motifs  
Motifs  
Motivos



MADE IN SPAIN  
Desing by PRILUX

*Bones Festes*  
*Bones Festes*

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

kg 7kg

💡 756leds

↕ 257x60cm

📦 260x63x5cm

🔌 INCLUIDO

📏 Perfil 10 x 10 x 1,8mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5


# Bones Festes 250

Rama

Referencias/ References/ Références/ Referências

|  | 1                                                                                       | 2                                                                                        | W   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 385657                                                                            | flexi  | flexi  | 62W |
| 385664                                                                            | flexi  | flexi  | 62W |

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

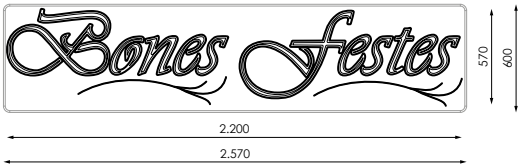

# Bones Festes 400

Rama

**PRILUX**  
eConcept



Motivo  
Motifs  
Motifs  
Motivos



MADE IN SPAIN  
Desing by PRILUX

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

kg 18kg

💡 1.224leds

↕ 420x98cm

📦 220x100x7,5cm

🔌 INCLUIDO

📏 Perfil 25 x 25 x 2mm

Estructura de aluminio alea-  
ción 6063 y temple T5

*Bones Festes*



# Bones Festes 400


Rama



Referencias/ References/ Références/ Referências



|  | 1                                                                                       | 2                                                                                        | W    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 385671                                                                            | flexi  | flexi  | 100W |
| 385688                                                                            | flexi  | flexi  | 100W |

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

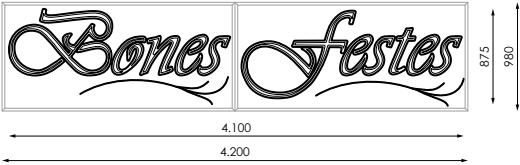

# BONES FESTES 250

decorativo

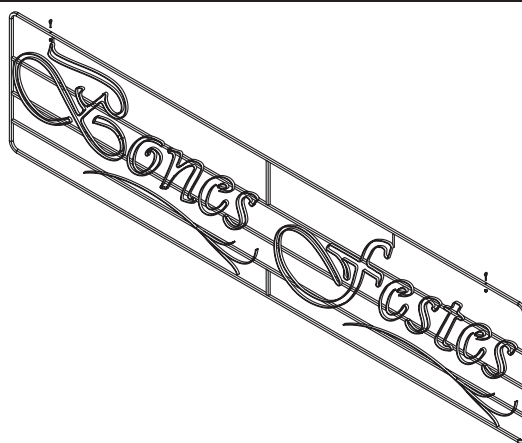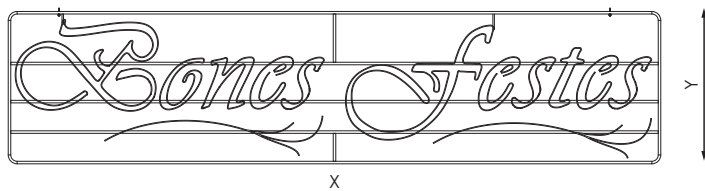

| DIMENSIONES (X-Y) | POTENCIA | PESO |
|-------------------|----------|------|
| 2570x 600mm       | 62W      | 7Kg  |

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

**TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.**


## AVISO

**ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.**

1/

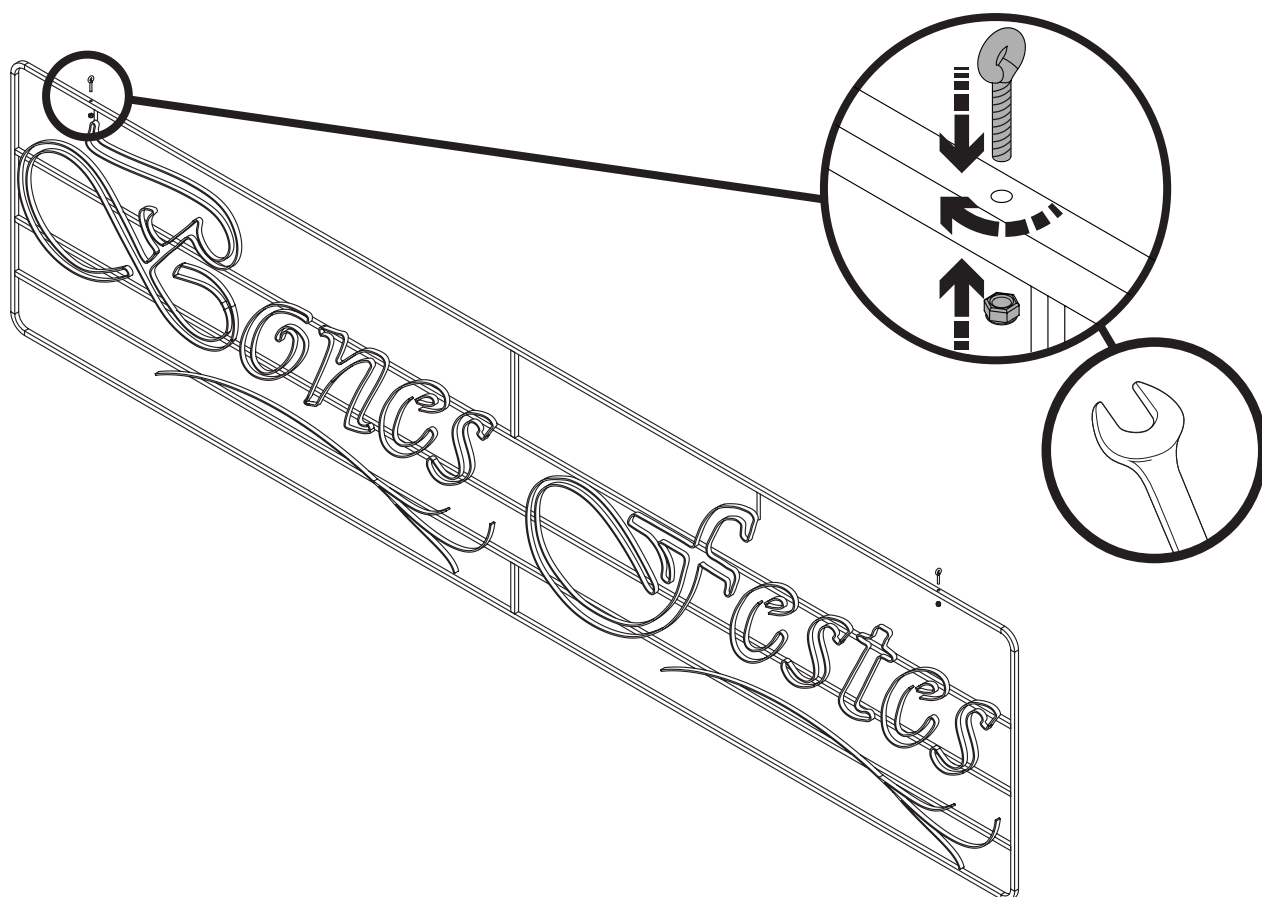


2/

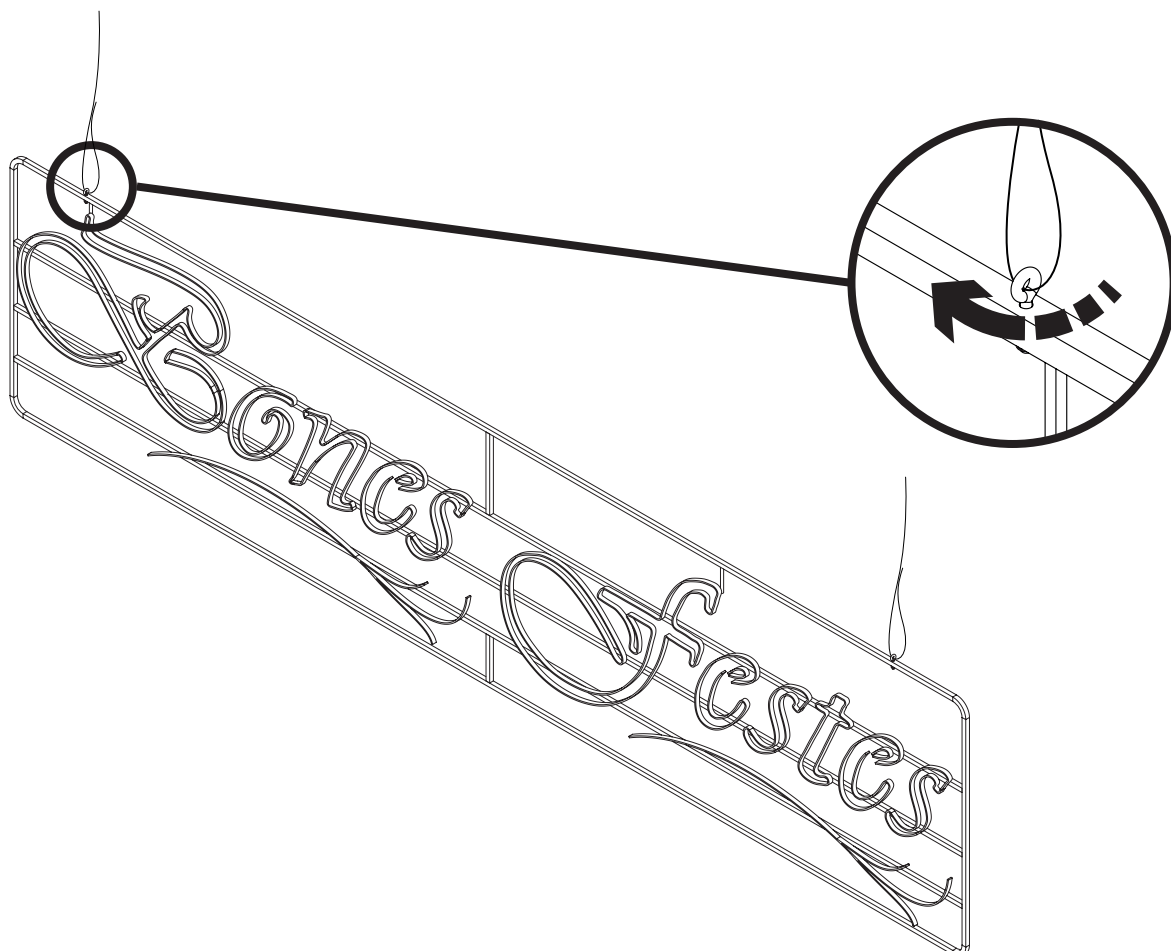

## /MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

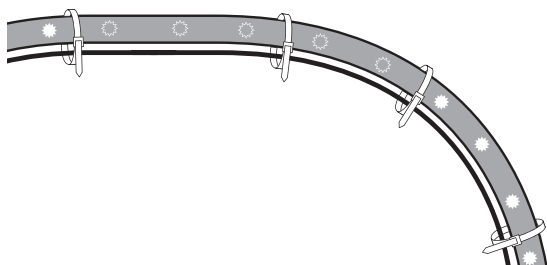

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

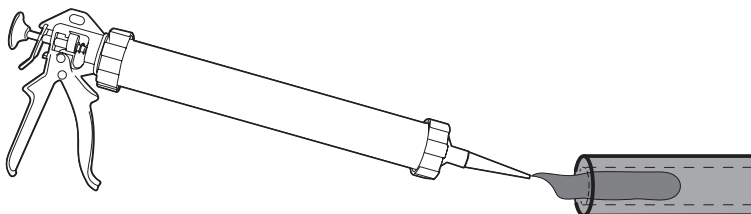

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

**ATENCIÓN!**  
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

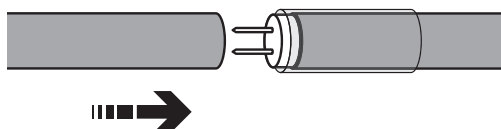

6


Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

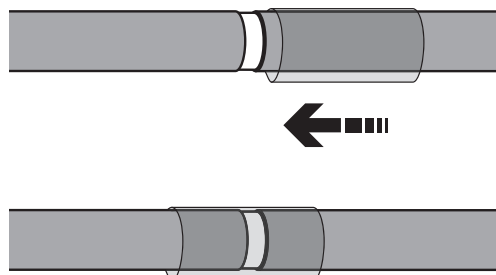

## /MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-  
retráctil.

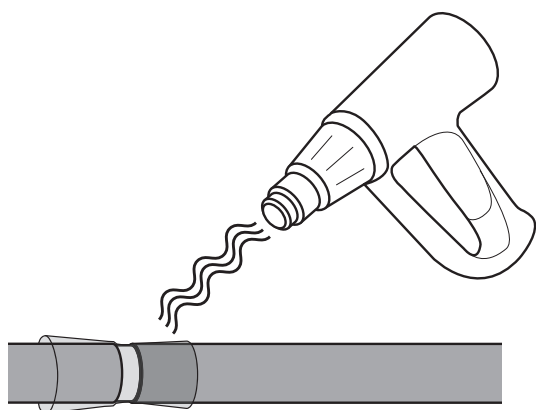


9/10/11

Repita este proceso en los extremos  
de los tramos a sustituir colocando  
un tapón para rematar los tramos  
finales del hilo. No olvide rellenar los  
orificios con silicona.

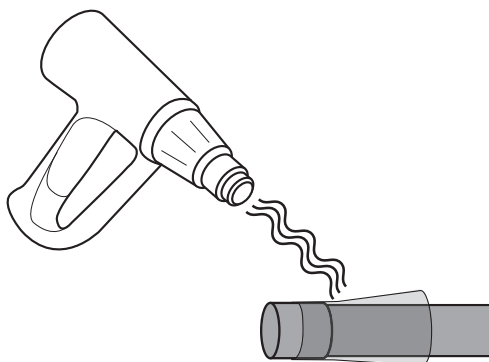

12

Fije los tramos de hilo a la estructura  
del motivo.

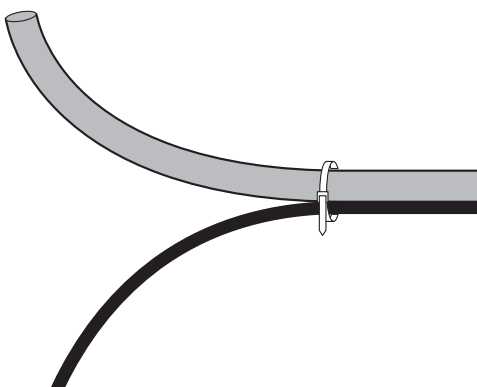

## GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



### DELEGACIÓN CENTRAL DELEGACIÓN NORESTE

C/ Río Jarama nº 149  
45007, Toledo.  
Tel.: 925 23 38 12  
Fax: 925 23 38 80

C/ Bellvei 11-17  
Polígono Can Salvatella.  
08210, Barberá del Vallés (Barcelona)  
Tel.: 93 719 23 29  
Fax: 93 719 25 90



### DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil  
Comércio de Iluminação LTDA  
CNPJ: 16.863.522/0001-57  
Rua das Castanheiras  
Nº 200 galpão 82,  
Jardim São Pedro  
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)

[www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)

# BONES FESTES 400

decorativo

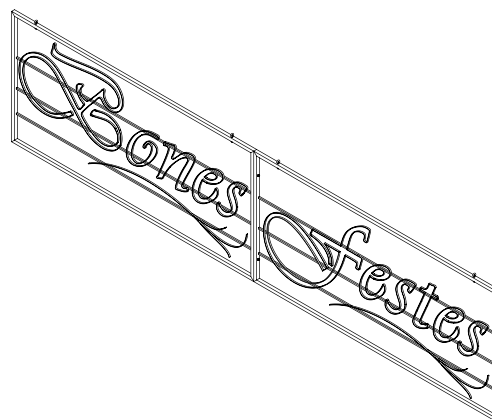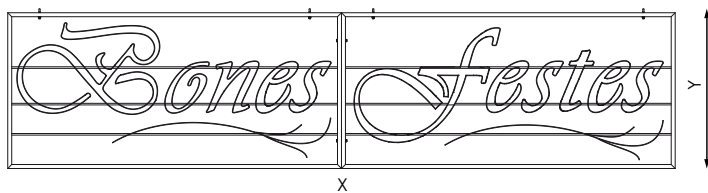

| DIMENSIONES (X-Y) | POTENCIA | PESO |
|-------------------|----------|------|
| 4200 x 980mm      | 100W     | 8Kg  |

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

**TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.**


## AVISO

**ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.**


1/

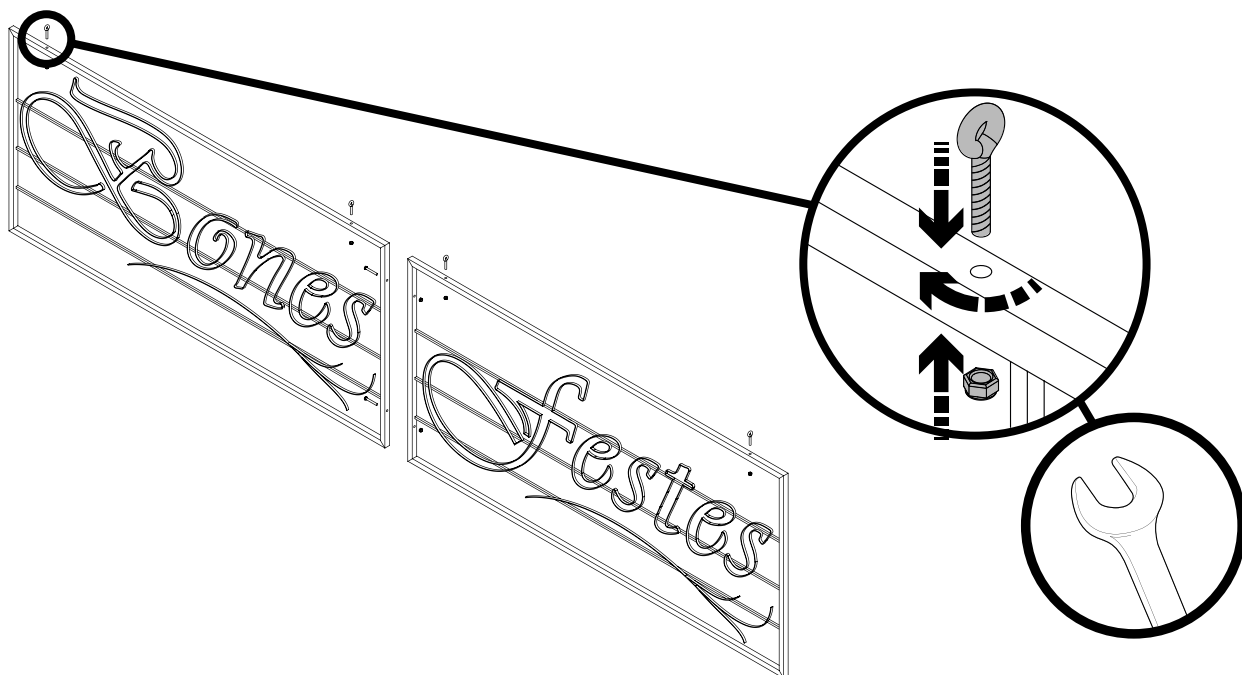

2/

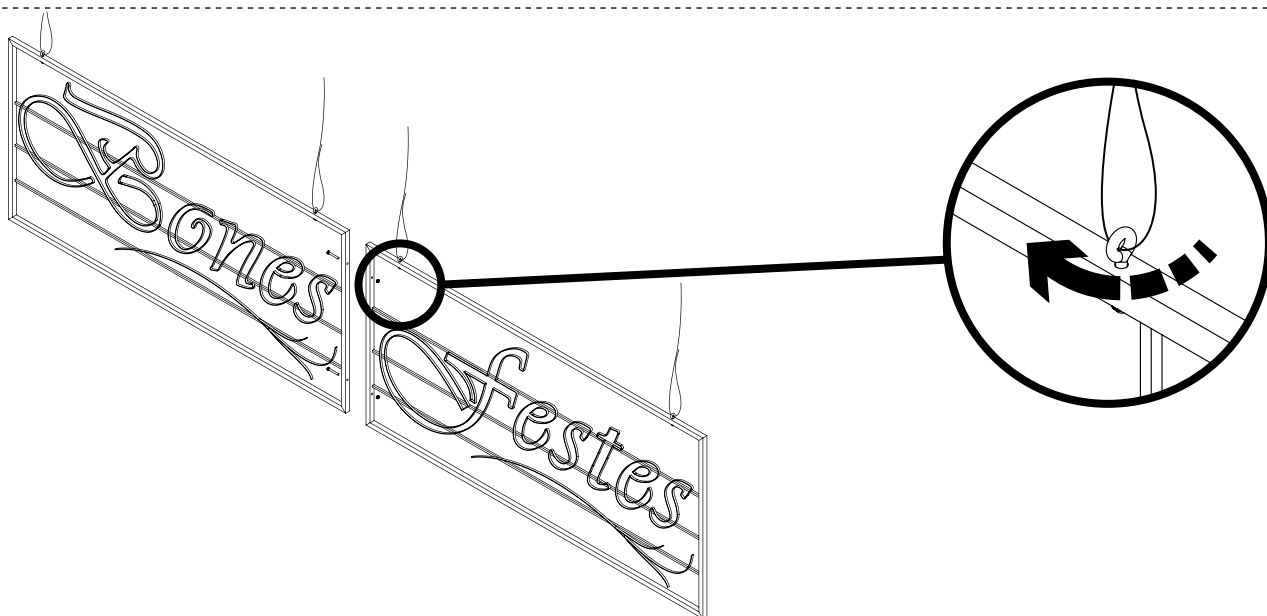


2/

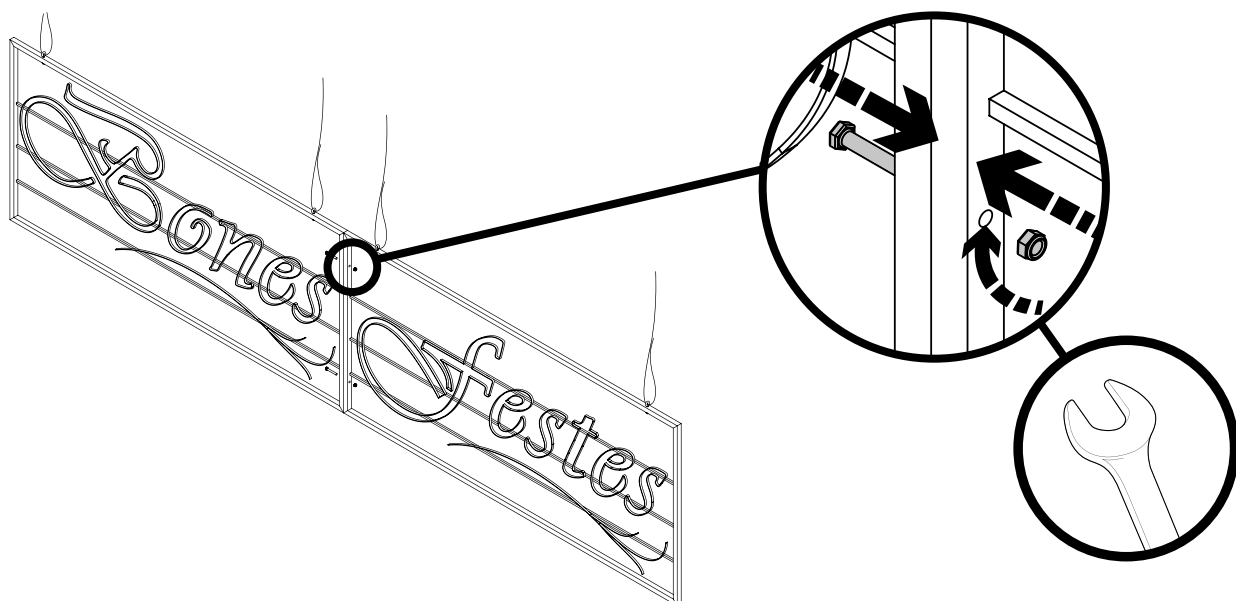

## /MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

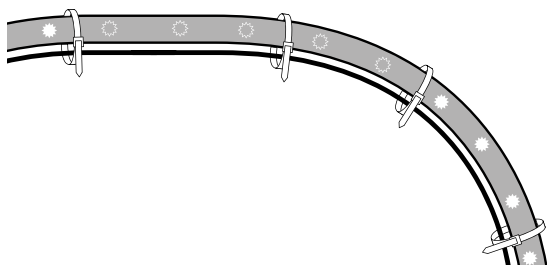

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

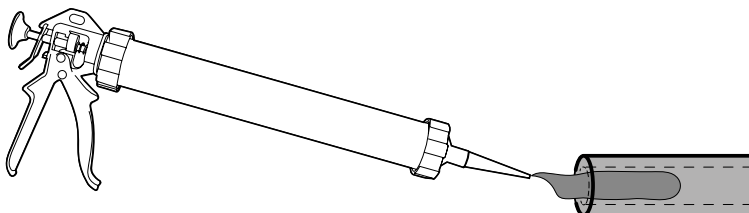

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

**ATENCIÓN!**  
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD  
Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON  
LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

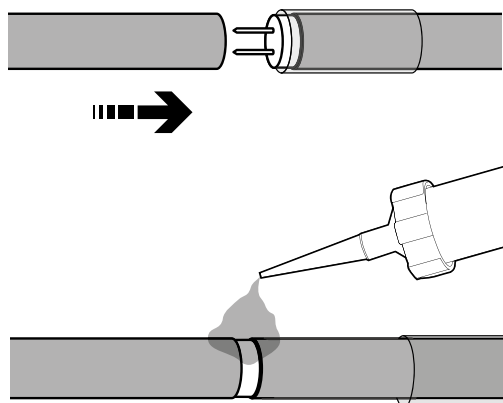

6


Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

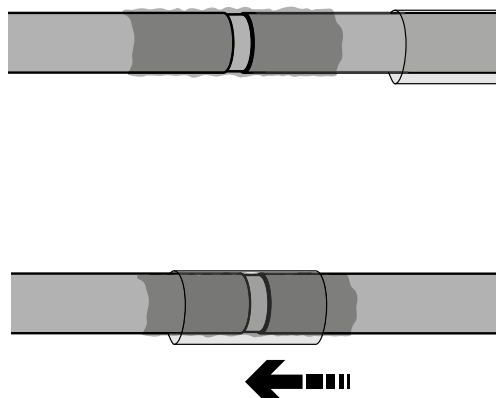

## /MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


7/8

Selle la junta calentando el termo-  
retráctil.

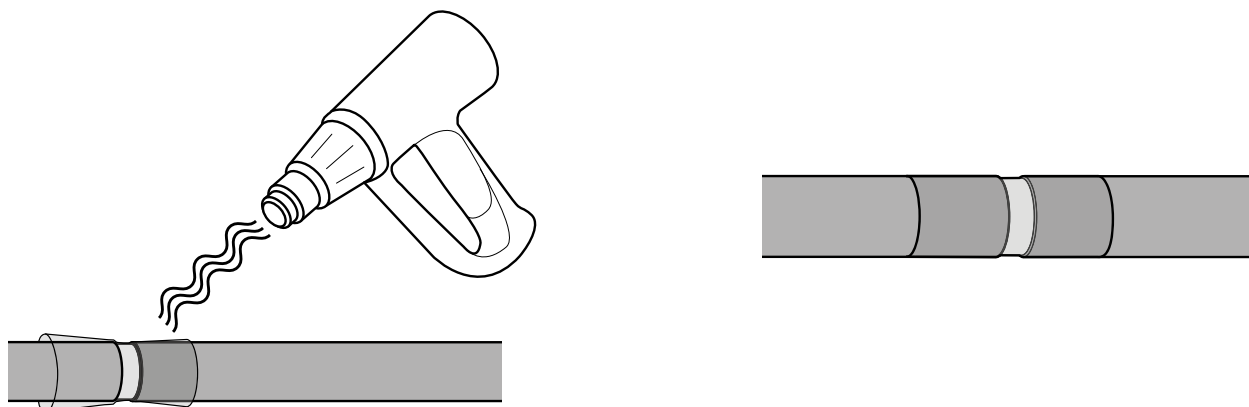


9/10/11

Repita este proceso en los extremos  
de los tramos a sustituir colocando  
un tapón para rematar los tramos  
finales del hilo. No olvide rellenar los  
orificios con silicona.

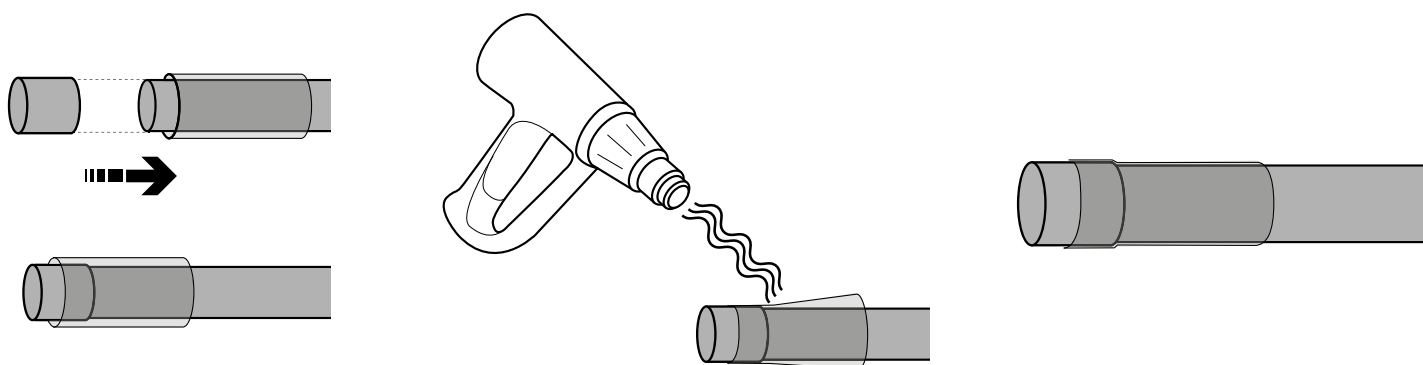

12


Fije los tramos de hilo a la estructura  
del motivo.

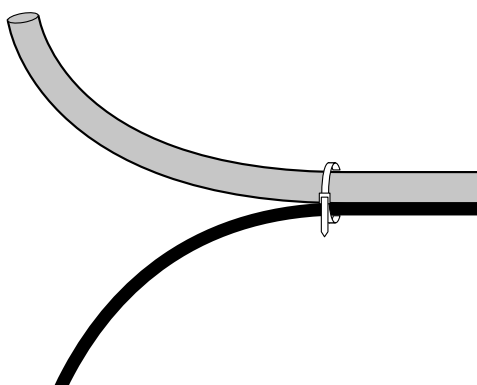

## /MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN


1

Proceda a unir el cable de alimentación o en el empalme estanco insertando previamente el termorretráctil en uno de los dos elementos.

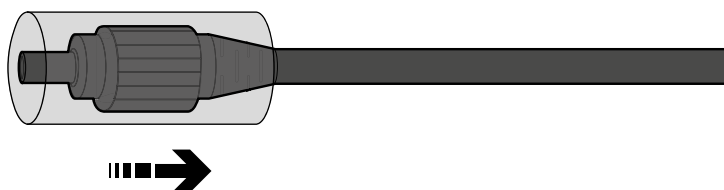


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el empalme estanco, rosando la tapa posteriormente.

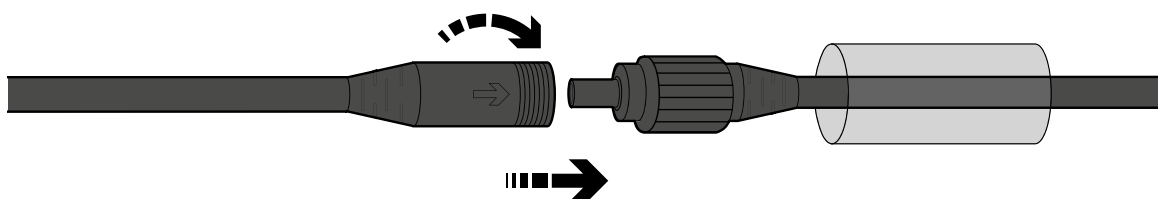


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos.

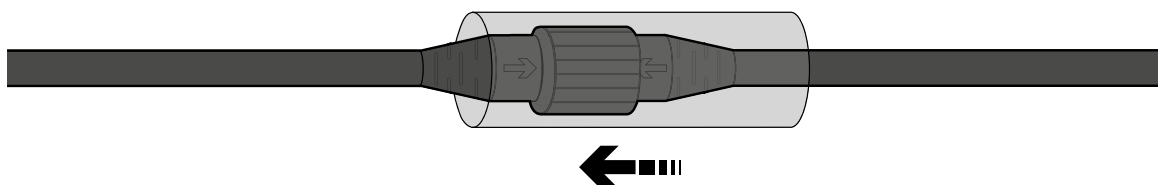


4

Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

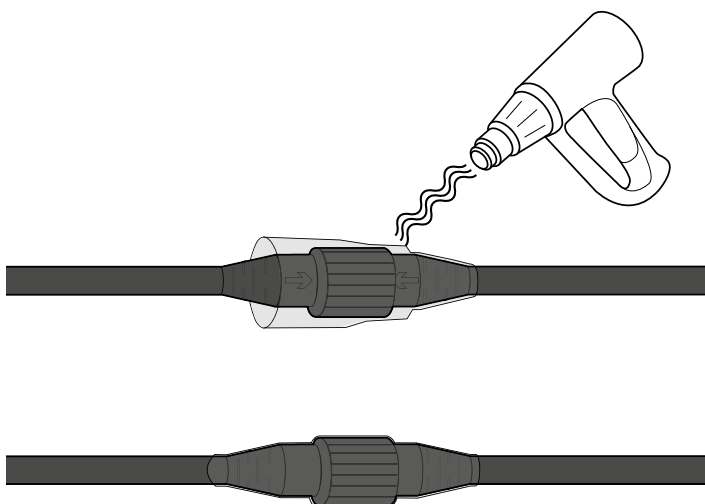

5


Rellene los orificios internos del extremo del hilo con 2 o 3cm de silicona.

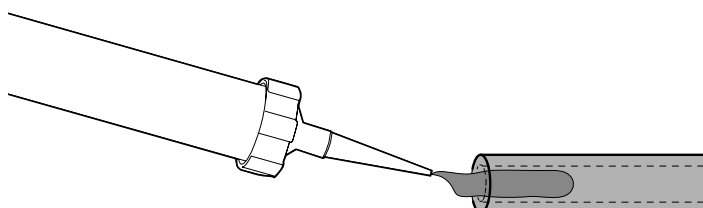

## /MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN

6

Proceda realizar la unión entre cable de alimentación e hilo insertando el conector adecuado entre ambos elementos. Previamente debe introducirse un termorretráctil para su posterior sellado.

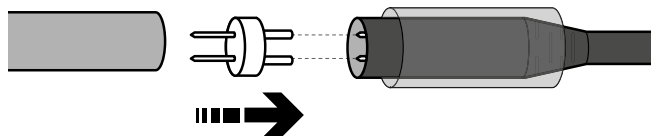


### ATENCIÓN!

ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.


7

Una vez unidos los dos extremos aplique y extienda silicona sobre la unión y parte del hilo.

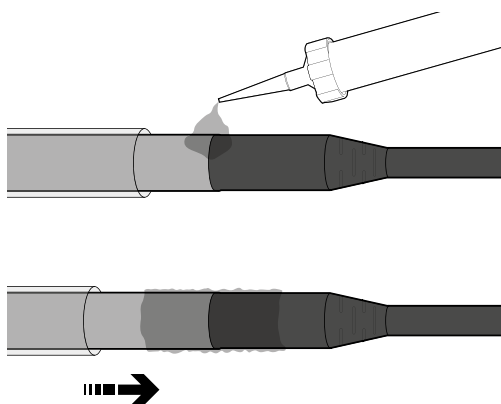

8

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los elementos y aplique calor para su correcto sellado.

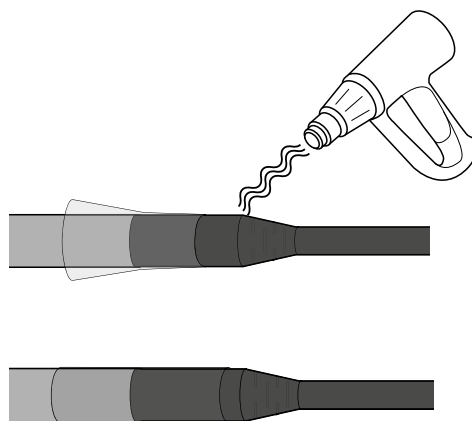

## /RECOMENDACIÓN

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

## GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



### SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149  
45007, Toledo (España)  
Tel.: 925 23 38 12  
Fax: 925 23 38 80

### DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17  
Polígono Can Salvatella,  
08210, Barberá del Vallés  
(Barcelona)  
Tel.: 93 719 23 29  
Fax: 93 719 25 90

### DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil  
Comércio de Iluminação LTDA  
CNPJ: 16.863.522/0001-57  
Rua das Castanheiras  
Nº 200 galpão 82,  
Jardim São Pedro  
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)



[www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)