


Cascada

4m

PRILUX
eConcept

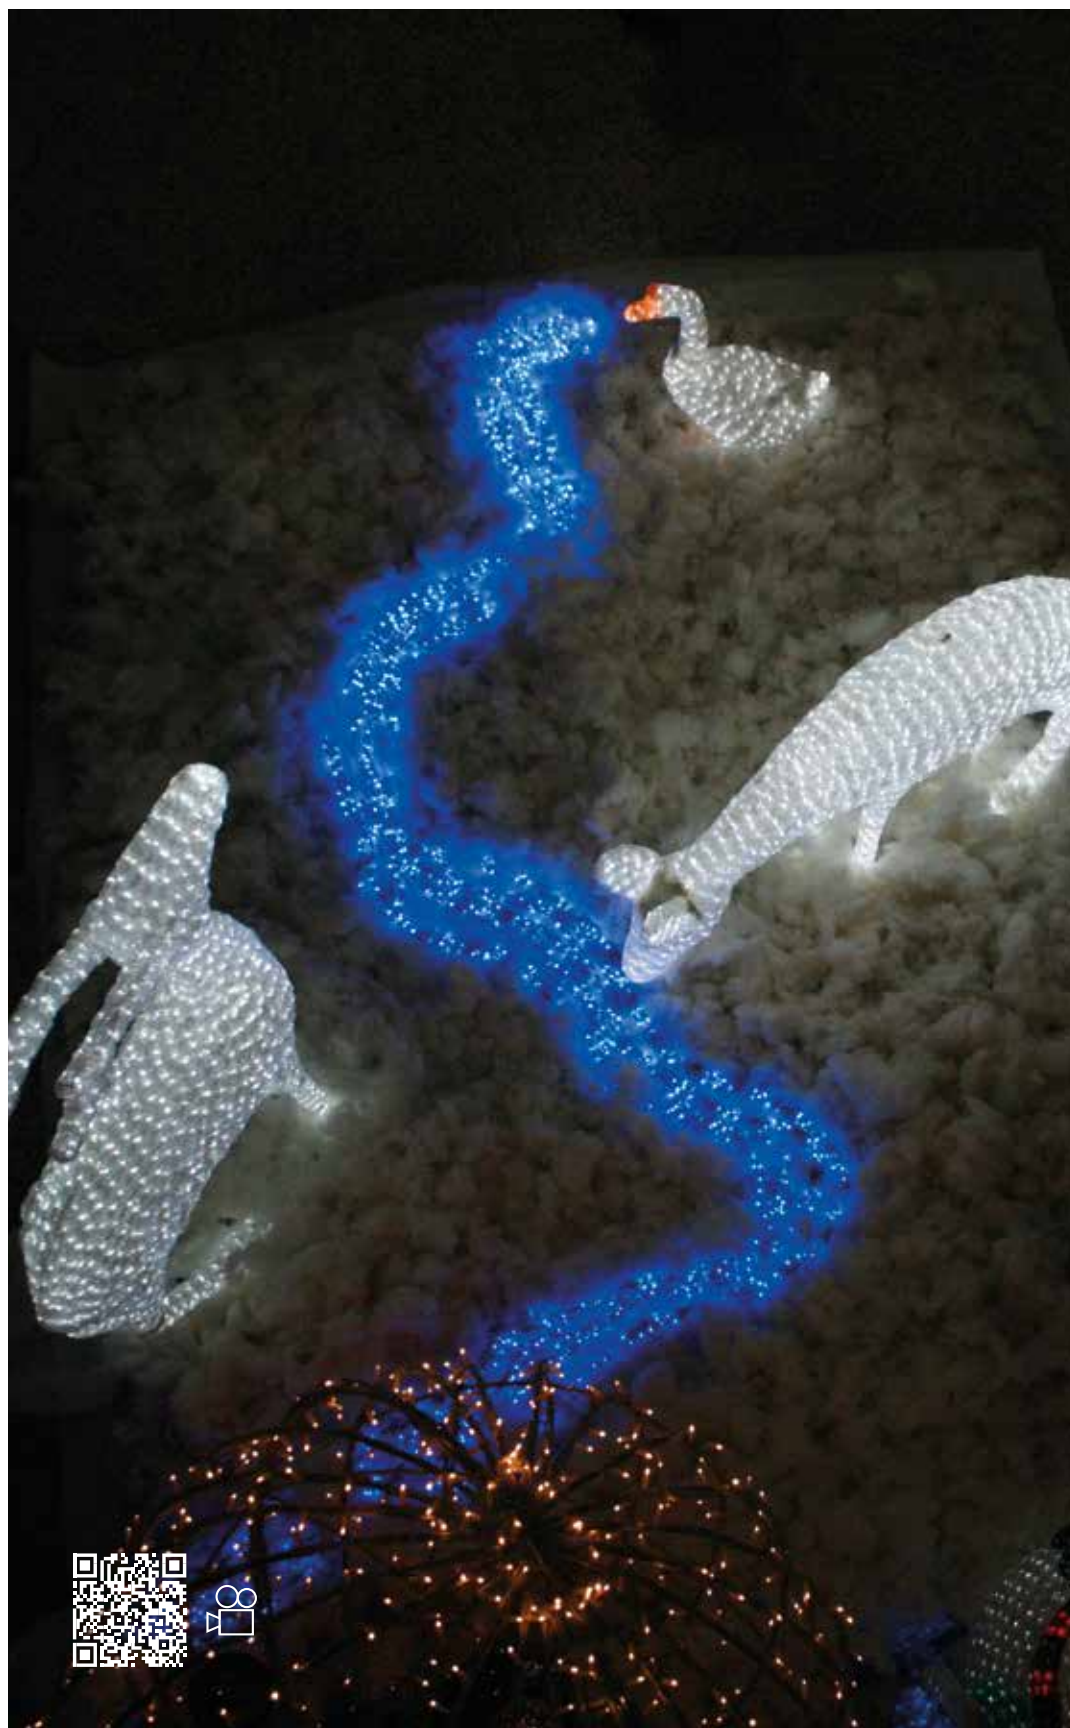

⚡ 24V dc

Hz 50-60Hz

◊ CIII

⊙ 4 CANALES

⊙ IP44

⚡ DIP LED

🌡 -20°C~+60 °C

↔ 4m

⊙ 5

☀ 480

⚡ 96

⌚ 30.000h

✗ NO empalmable

📦 320x250x140mm

📦 1,6kg (NW)

📦 2kg (GW)

⊙ REG. TRIAC PRILUX

☐ INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones
INCLUIDO.

E/ Controller 8 functions
INCLUDED.

F/ Contrôleur 8 fonctions
INCLUS.


P/ Controlador 8 funções
INCLUIDO.



Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
075824		26W	8.000K	9lm/led	
192187		26W	2.500K	8lm/led	
075817		26W	-	-	


Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

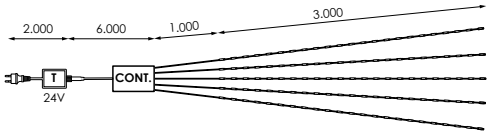

Cascada

7m

PRILUX
eConcept

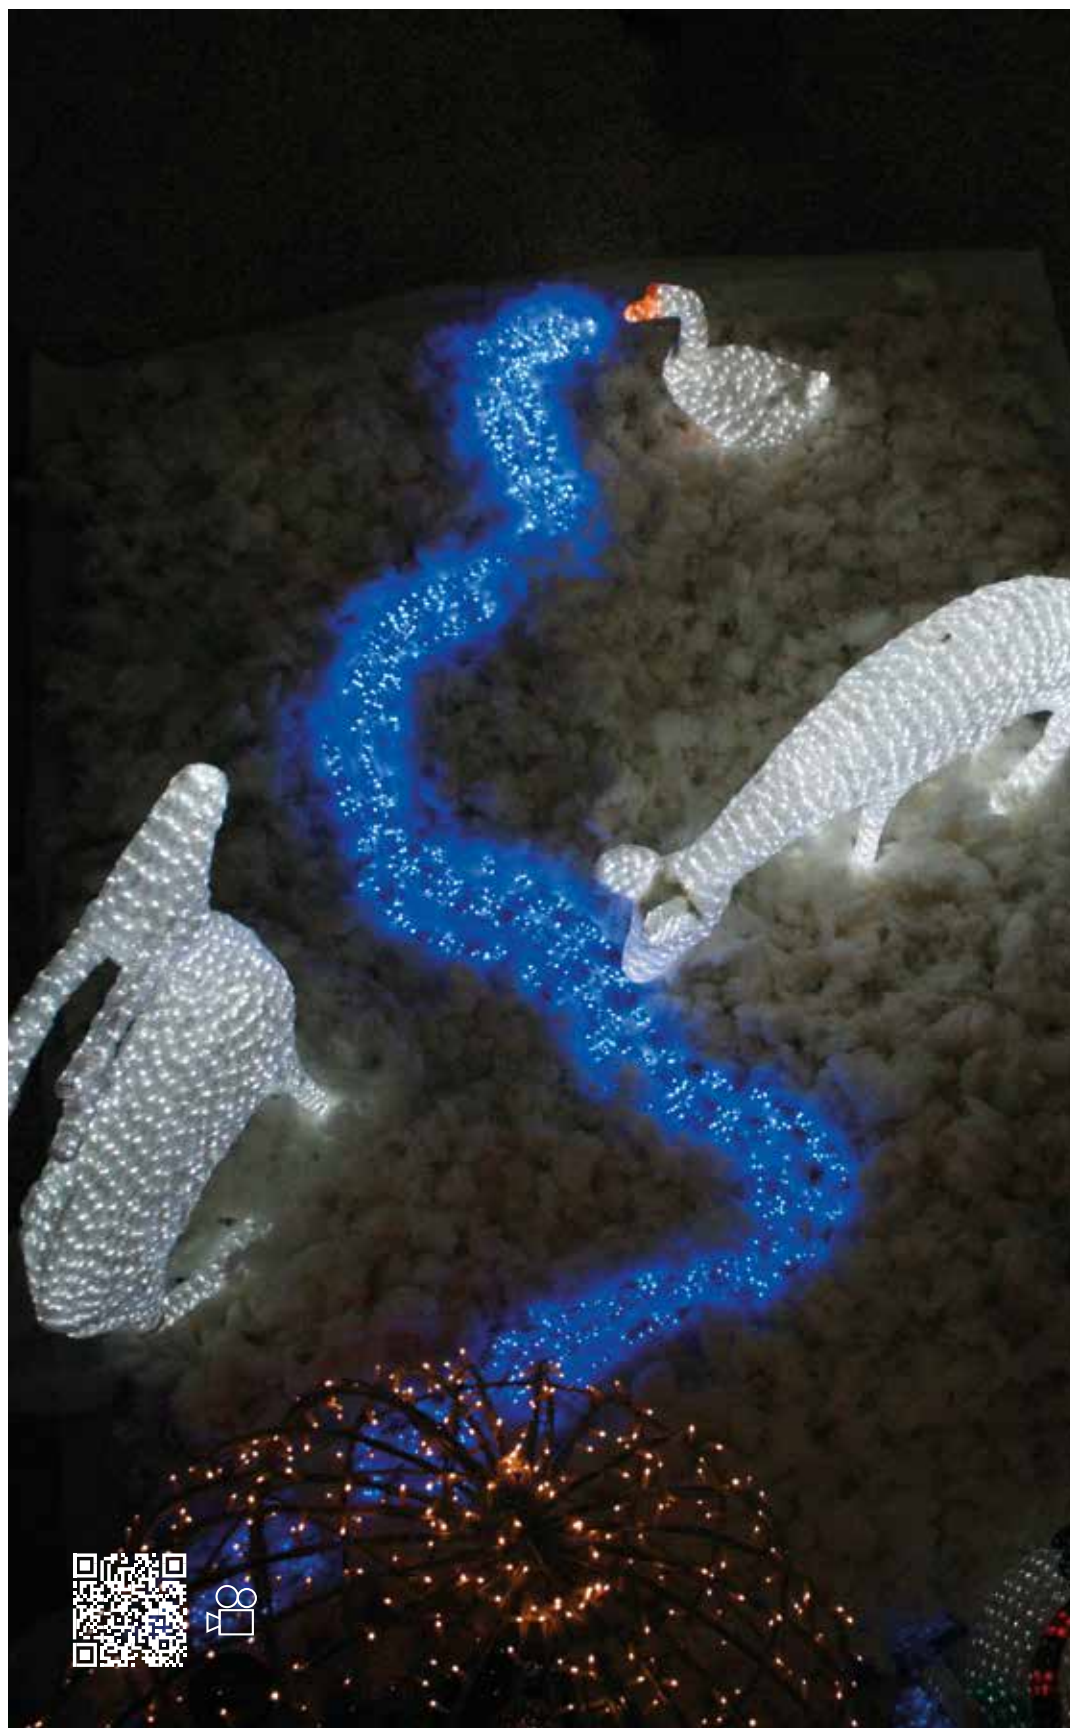

⚡ 24V dc

Hz 50-60Hz

⚡ CIII

⦿ 4 CANALES

⦿ IP44

⦿ DIP LED

⦿ -20°C~+60 °C

↔ 7m

⦿ 5

⦿ 960

⦿ 192

⦿ 30.000h

⦿ NO empalmable

⦿ 320x250x140mm

⦿ 1,6kg (NW)

⦿ 2kg (GW)

⦿ REG. TRIAC PRILUX

⦿ INC.

Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Controlador 8 funciones
INCLUIDO.

E/ Controller 8 functions
INCLUDED.

F/ Contrôleur 8 fonctions
INCLUS.


P/ Controlador 8 funções
INCLUIDO.





Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
075848		40W	8.000K	9lm/led	
192194		40W	2.500K	8lm/led	
075831		40W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

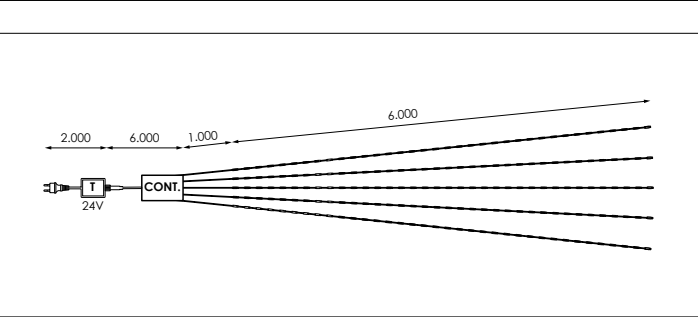

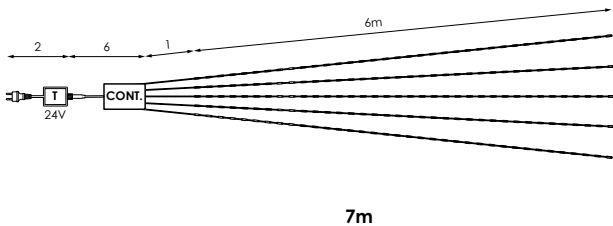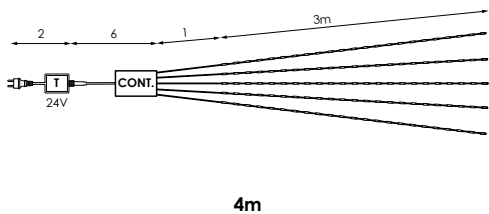

Especificaciones			
	Tensión		24V
	Aislamiento eléctrico		CIII
	Canales		4 canales
	Índice de estanqueidad		IP44
	Temperatura		-20°C~+60°C
	Nº LED	Cascada 4m	480
		Cascada 7m	960
	Longitud	Cascada 4m	4m
		Cascada 7m	7m
W	Consumo	Cascada 4m	18W
		Cascada 7m	35W
	NO Empalmable		-
	Controlador incluido		Si

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Para el montaje (p.e. en cable de acero, canaleta de tejado), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

1

Proceda a unir el transformador a la CASCADA, mediante la rosca que encontrará en uno de los extremos que salen del controlador.

