


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1107
Product reference	1107
Descripción	Clavija de goma desmontable con doble sistema de toma de tierra IP44 SpeedPRO
Description	Rubber plug type Schuko IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.11
Net weight	0.11
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	Rubber
Material	Rubber
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	Ø11mm (3x2,5mm) ²
Wire flexible	Ø11mm (3x2,5mm) ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2kV
Dielectric Strength (kV)	2kV
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760244509
EAN Unit	8429760244509
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760254508
EAN Inner box	8429760254508
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760264507
EAN Master box	8429760264507
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

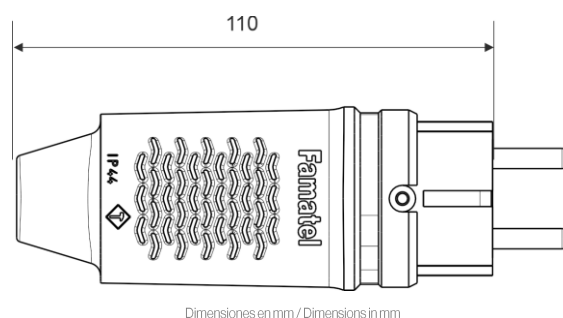

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315 -1-1, UNE 20315-2-1 (IEC 60884-1, CEE 7)
Applied	UNE 20315 -1-1, UNE 20315-2-1 (IEC 60884-1, CEE 7)
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

