


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1167
Product reference	1167
Descripción	Clavija de goma 2P+TTL 16A 250V IP54
Description	Clavija móvil tipo schuko IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.05
Net weight	0.05
ETIM 9.0	EC000242
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+TTL
Poles	2P+TTL
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	Rubber
Material	Rubber
Material de contacto	Latón - Contacte de tierra niquelado
Contact material	Brass - Nickel-plated earth contact
Cable admitido	1,5-2,5mm²
Wire flexible	1,5-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760821472
EAN Unit	8429760821472
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760821479
EAN Inner box	18429760821479
Cantidad caja	300
Quantity master box	300
EAN Caja	28429760821476
EAN Master box	28429760821476
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

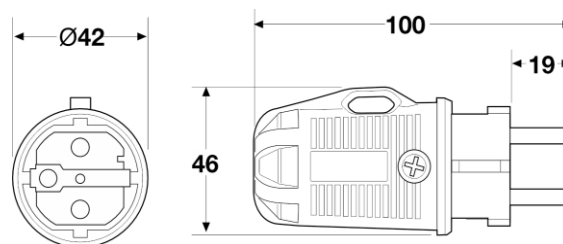

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	VDE
Product certificate	VDE

