



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	4x0,7m
	32
	576
	12/24/16/20
	30.000h
	NO empalmable
	320x250x140mm
	1,6kg (NW)
	2kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	INC.

Hotel Spa Relais &
Chateaux a Quinta Da Agua
Santiago de Compostela

Aviso/ Warning/ Avertissement/ Aviso

Ñ/ Controlador 8 funciones
INCLUIDO.

E/ Controller 8 functions
INCLUDED.


F/ Contrôleur 8 fonctions
INCLUS.

P/ Controlador 8 funções
INCLuíDO.

Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
087155		33W	8.000K	9lm/led	
192217		33W	2.500K	8lm/led	
087162		33W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

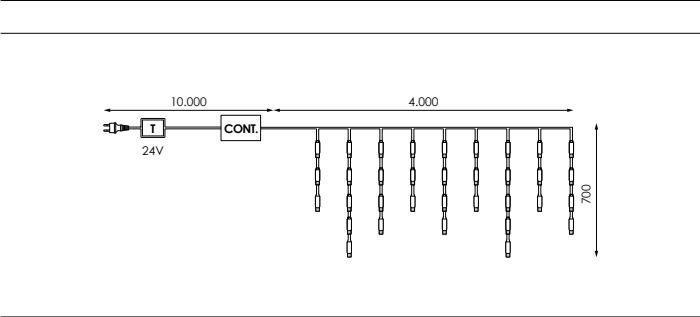



	24V dc
	50-60Hz
	CIII
	4 CANALES
	IP44
	DIP LED
	-20°C~+60 °C
	6x0,7m
	48
	864
	12/24/16/20
	30.000h
	NO empalmable
	320x250x140mm
	1,6kg (NW)
	2kg (GW)
	REG. TRIAC PRILUX
	INC.

Hotel Spa Relais &
Chateaux a Quinta Da Agua
Santiago de Compostela

Aviso/ Warning/ Avertissement/ Aviso

Ñ/ Controlador 8 funciones
INCLUIDO.

E/ Controller 8 functions
INCLUDED.


F/ Contrôleur 8 fonctions
INCLUS.


P/ Controlador 8 funções
INCLuíDO.

Referencias/ References/ Références/ Referências


		W	K	φ	
087179		40W	8.000K	9lm/led	
192224		40W	2.500K	8lm/led	
087186		40W	-	-	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

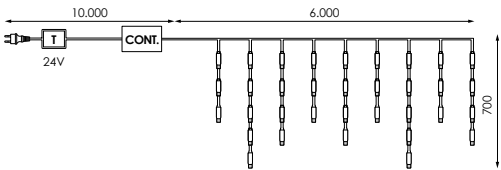

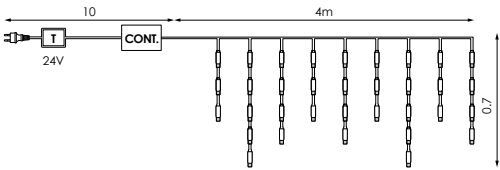

4x0,7m

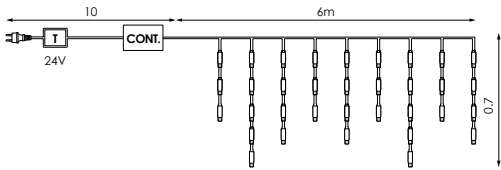

6x0,7m

Especificaciones		
	Tensión	24V
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Canales	4canales
	Índice de estanqueidad	IP44
	Temperatura	-20°C~+60°C
	Nº LED	Icicle cascada 4m 576
		Icicle cascada 7m 864
	Dimensiones	Icicle cascada 4m 4x0,7m
		Icicle cascada 7m 6x0,7m
	No Empalmable	-

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO.
LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.
LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.
QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.
ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO.
LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUARNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, demontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Para el montaje (p.e. en cable de acero, canaleta de tejado), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURA

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.


Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

MONTAJE/REPARACIÓN DEL CONTROLADOR:


1

Proceda a unir el controlador a la ICICLE CASCADA, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

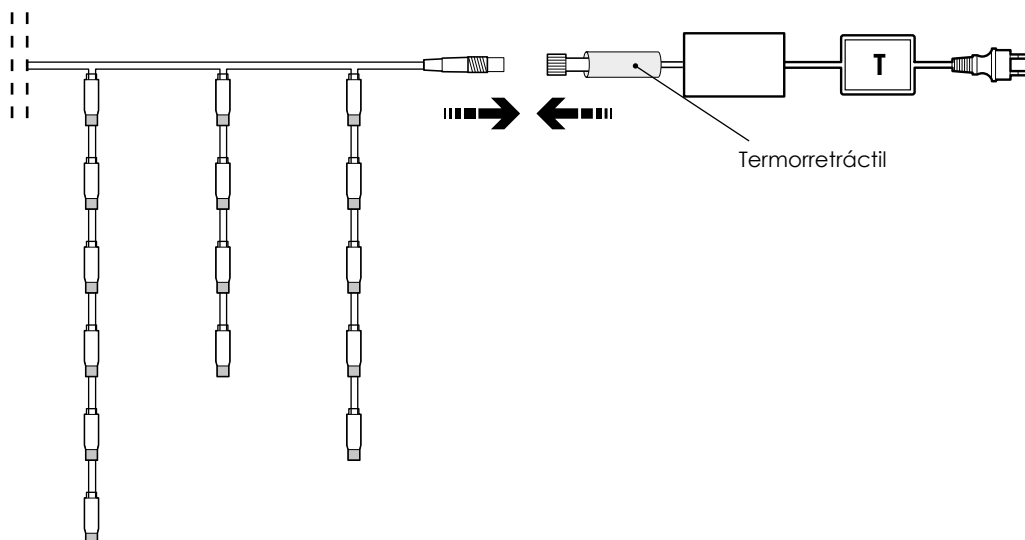


2

Conecte las clavijas del controlador y la ICICLE CASCADA, roscando la tapa posteriormente.

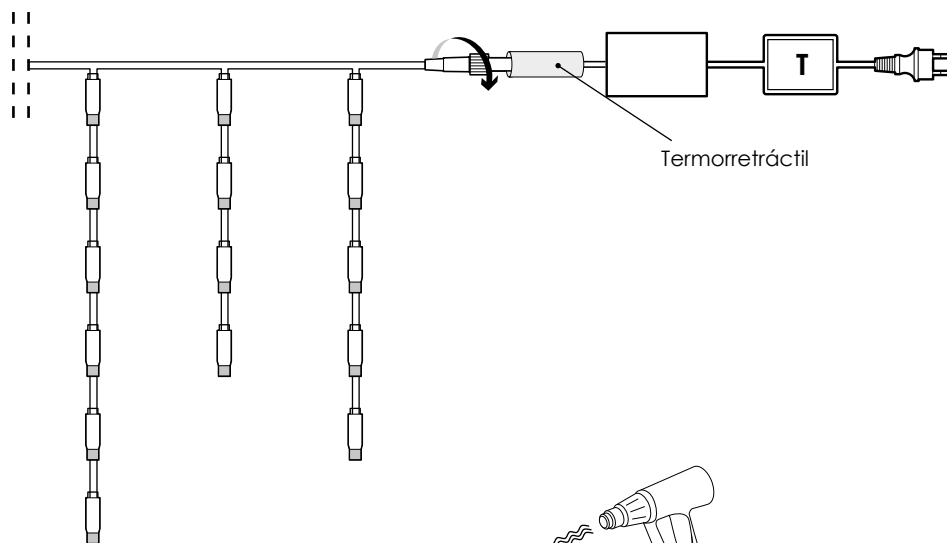

3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

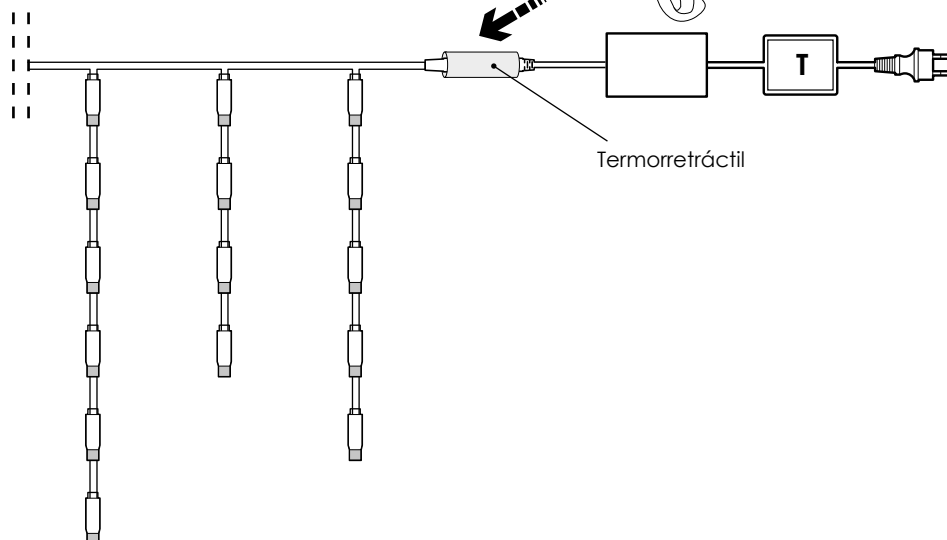



www.grupoprilux.com

