

Olas y Estrellas

Pattern Central

PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 10kg

💡 1.380leds

🔌 INCLUIDO

↕ 200x200cm

📦 210x210x7cm


📏 Pletina 12x4mm,
Pletina 10x10x1,8mm,
Varilla 8mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

				W
597593	flexi LED	STRING PLUS LED	Fall Lite Smart	52W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

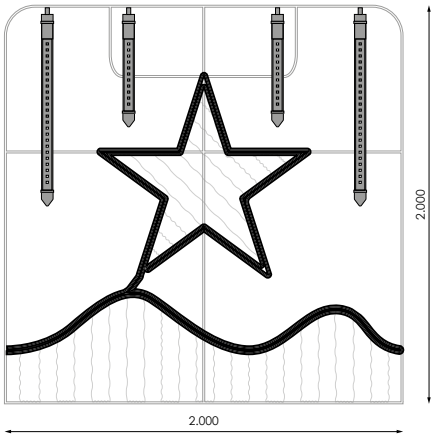

Olas y Estrellas

Pattern Lateral



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



LATERAL
IZQUIERDO



LATERAL
DERECHO

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⊙ IP44 Plug

IP65

⚖ 7kg

💡 864leds

🔌 INCLUIDO

↕ 130x200cm

📦 210x135x7cm


📏 Pletina 12x4mm,
Pletina 10x10x1,8mm,
Varilla 8mm

Estructura de aluminio alea-
ción 6063 y temple T5

Referencias/ References/ Références/ Referências

					W
597685	597661	flexiLED	STRING PLUS LED	Fall Lite Smart	43W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

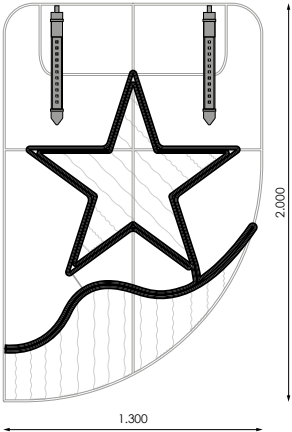



2,6m

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL



4,6m

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL

+

Olas y Estrellas Pattern
CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL



6,6m

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL

+



Olas y Estrellas Pattern
CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern
CENTRAL

+

Olas y Estrellas Pattern
LATERAL

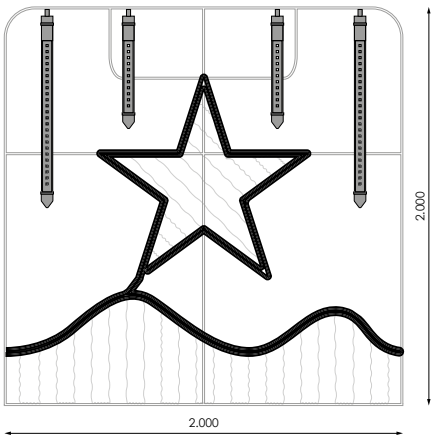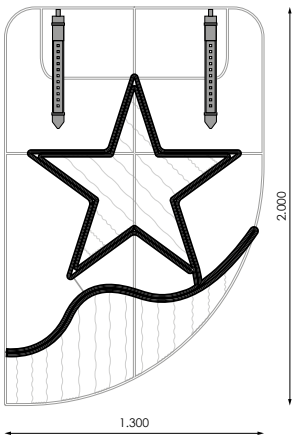

Especificaciones			
W	Consumo	Central	52W
		Lateral	43W
	Tensión	230V	
	Aislamiento eléctrico	CII	
	índice de estanquedad	Plug	IP44
		Conector	IP66
	Dimensiones	Central	2.000 x 2.000mm
		Lateral	1.300 x 2.000mm
	Peso	Central	10kg
		Lateral	7kg
	Cable de alimentación	Si	
	Uso externo	Si	

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO.

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

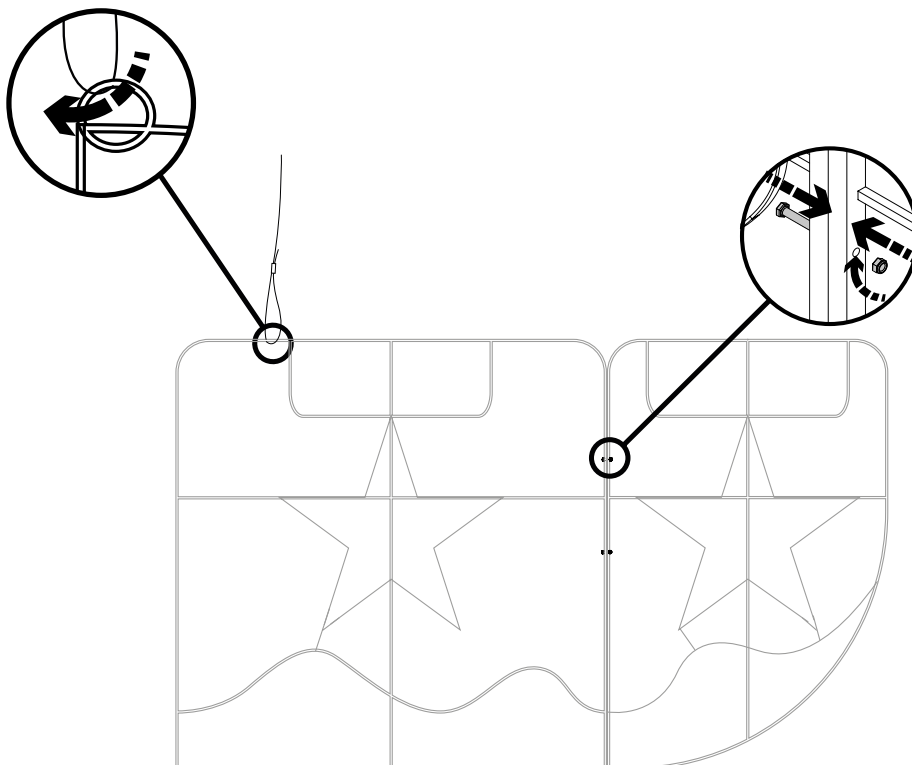

MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

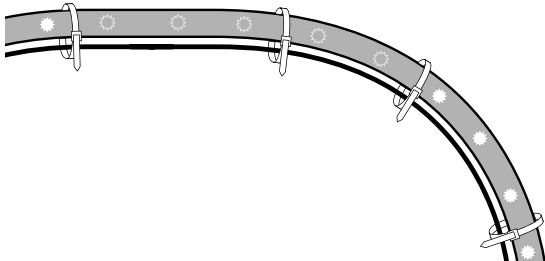

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

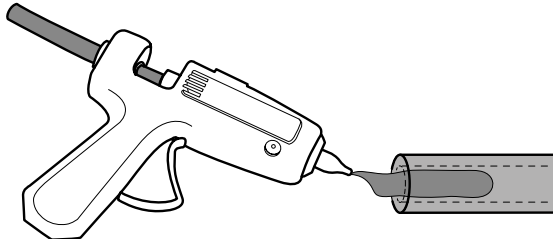

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

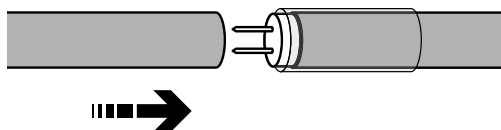

6


Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

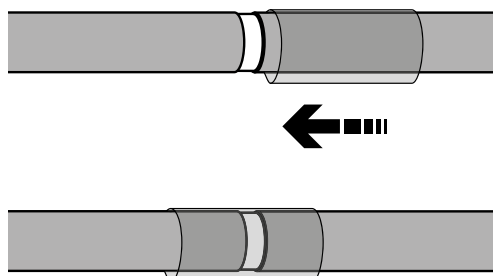

MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termorretráctil.

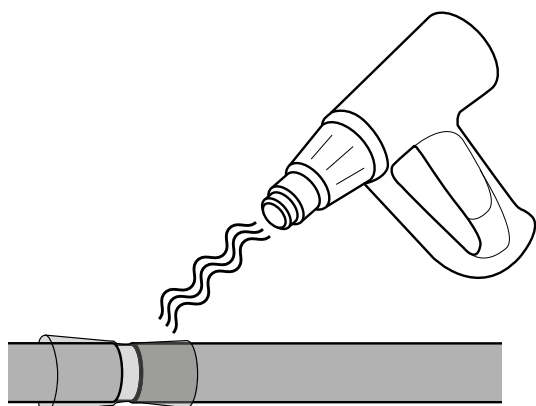


9/10/11

Repita este proceso en los extremos de los tramos a sustituir colocando un tapón para rematar los tramos finales del hilo. No olvide rellenar los orificios con silicona.

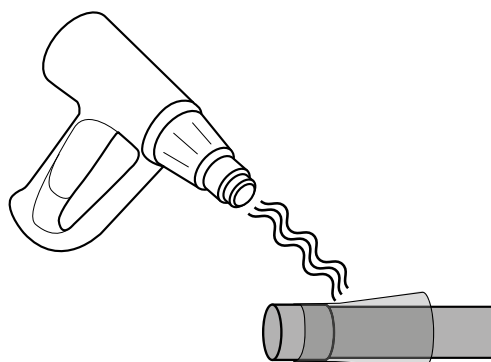

12

Fije los tramos de hilo a la estructura del motivo.

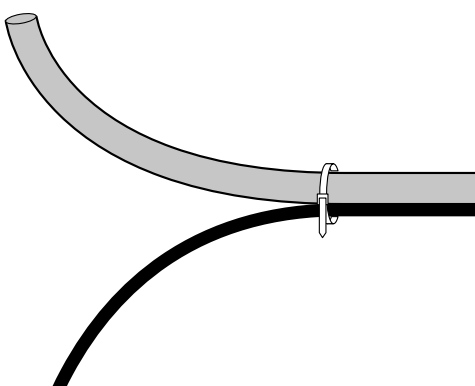

www.prilux.es



PRILUX