

Star Comet 700cm

Dual



PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

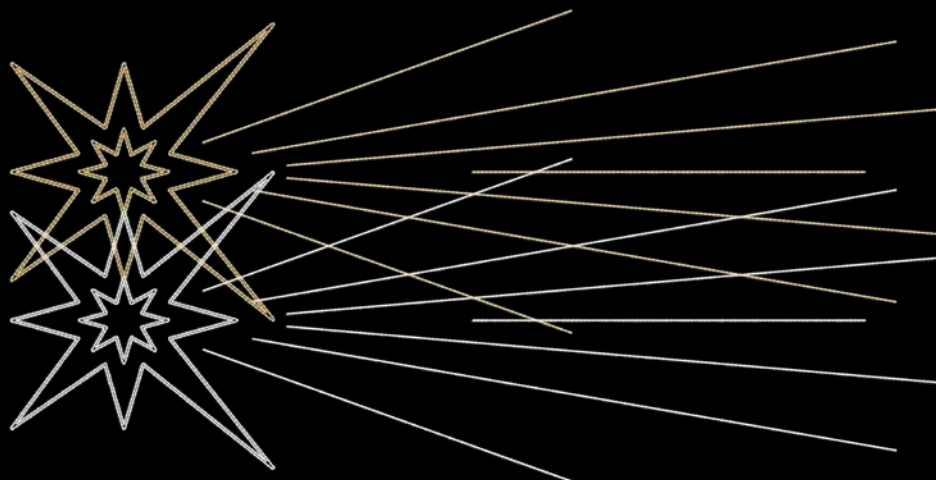

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

kg 28kg

💡 2.628leds

🔌 INCLUIDO

↕ 658,7x200cm

📦 275x205x6cm
162x205x6cm

📏 Perfil 25 x 25 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Star Comet 700cm


Dual



Referencias/ References/ Références/ Referências

		W
209205	flexi 	305W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

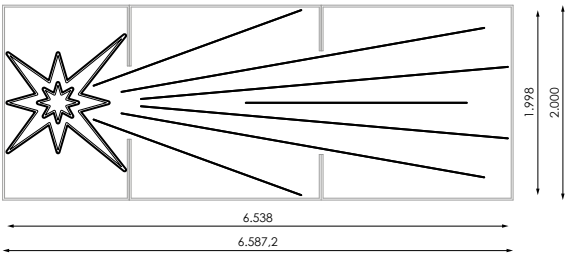

Star Comet 700cm Cluster


PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

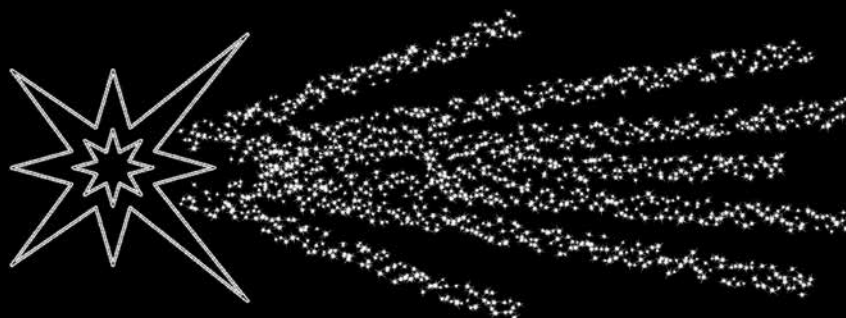

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

kg 28kg

INCLUIDO

↕ 658,7x200cm

275x205x6cm
162x205x6cm

Perfil 25 x 25 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5


Star Comet 700cm Cluster



Referencias/ References/ Références/ Referências

	1	2	W
240437	flexi 	CLUSTER 	78W

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

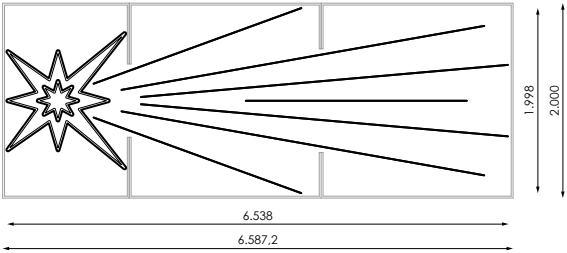

Star Comet 700cm

Flexilight




PRILUX
eConcept



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

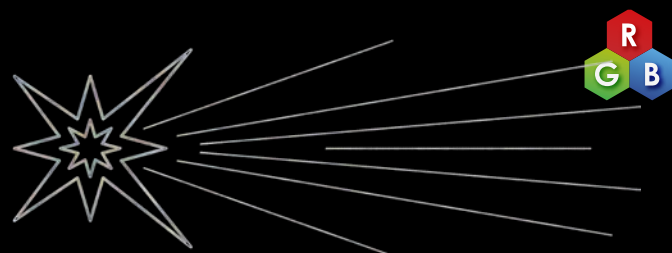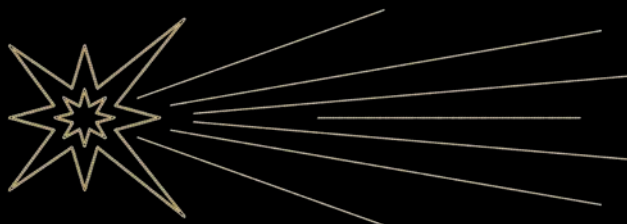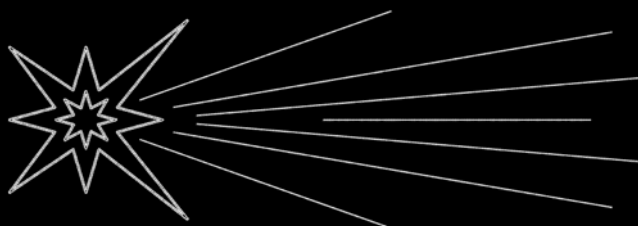

⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

IP44 Plug

IP65

⚖ 28kg

💡 2.628leds

🔌 INCLUIDO

↕ 658,7x200cm

📦 275x205x6cm
162x205x6cm

📏 Perfil 25 x 25 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 10 x 3mm
Varilla Ø6mm

Estructura de aluminio aleación 6063 y temple T5

Star Comet 700cm


Flexilight



Referencias/ References/ Références/ Referências

		W
209243	flexi 	218W
209236	flexi 	218W
488723	flexi 	368W



Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

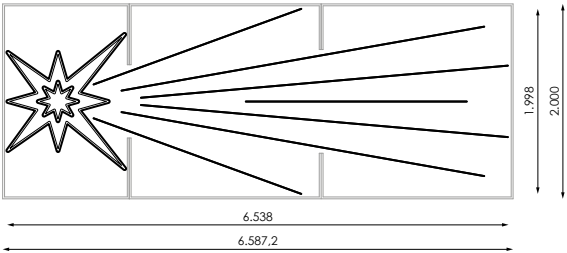

STAR COMET 700



decorativo

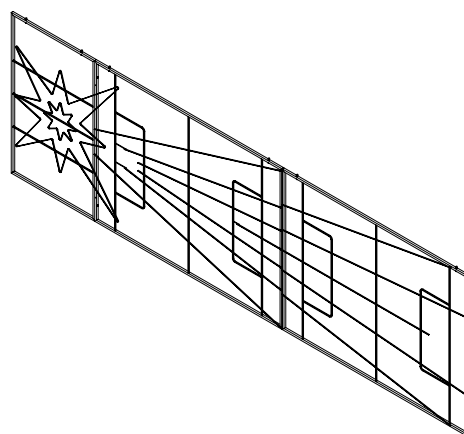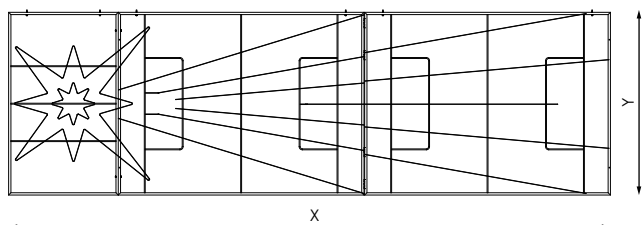

DIMENSIONES (X-Y)	MODELO	POTENCIA	PESO
6590 x 2000mm	CLUSTER	78W	28Kg
6590 x 2000mm	DUAL	305W	28Kg
6590 x 2000mm	RGB	368W	28Kg
6590 x 2000mm	FLEXILIGHT	218W	28Kg

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE. QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.


1/

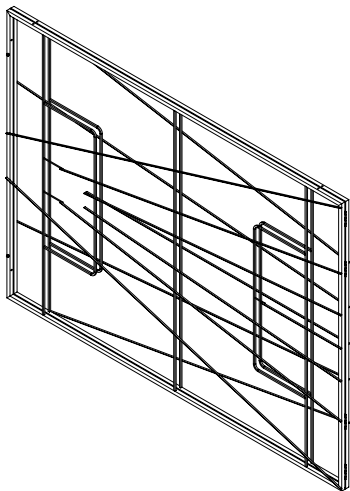


2/

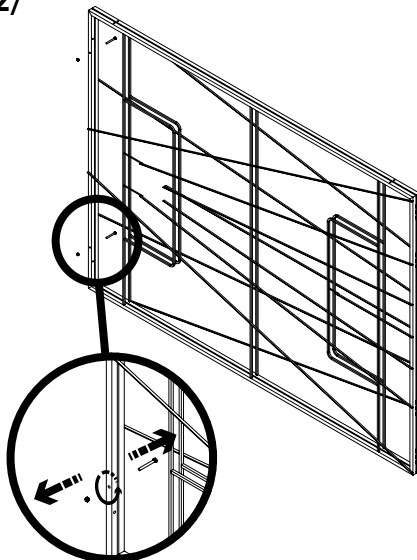


3/

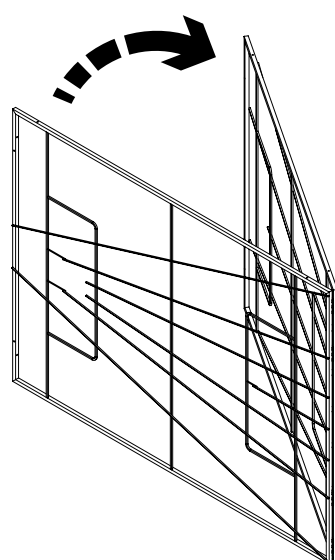



4/

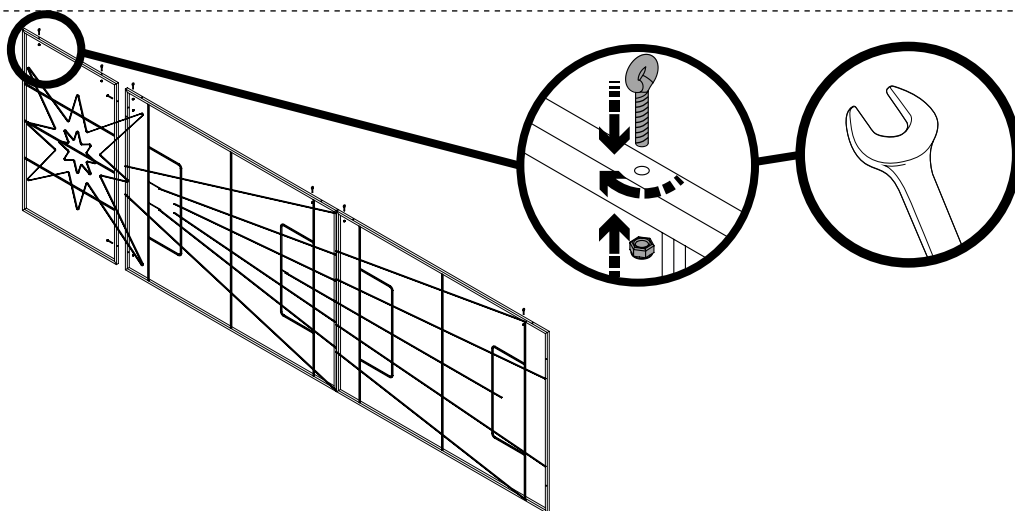

5/

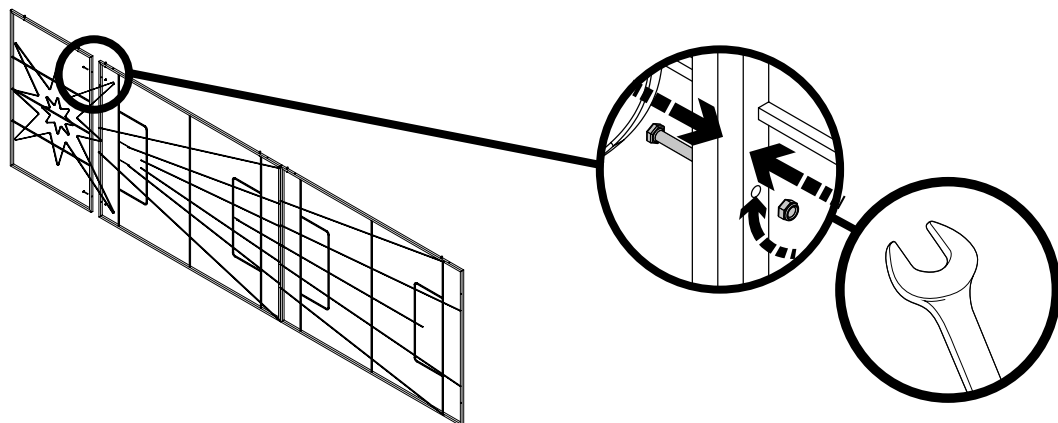


6/

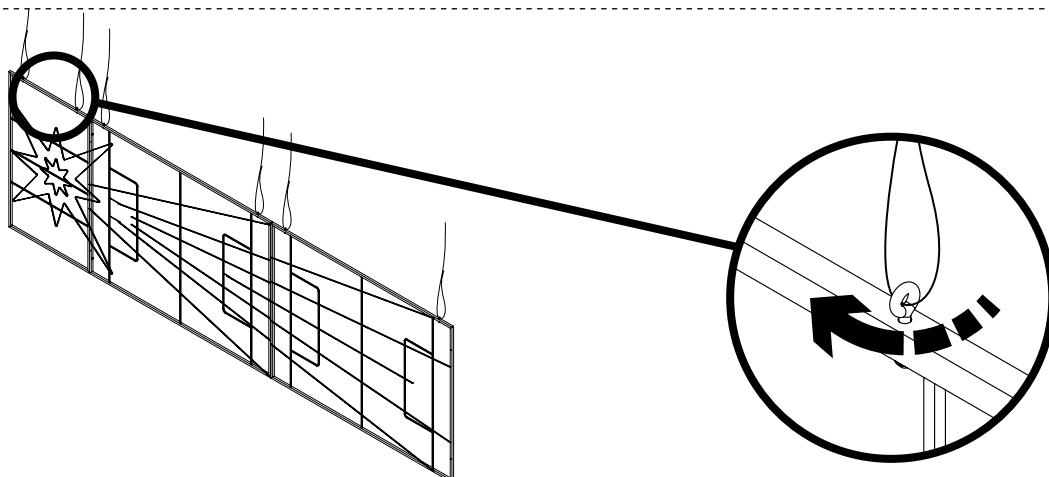


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

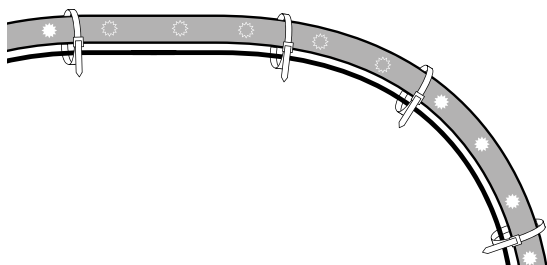

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

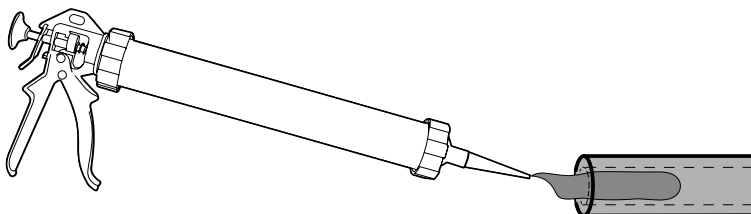

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.

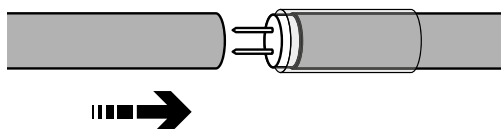

6



Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

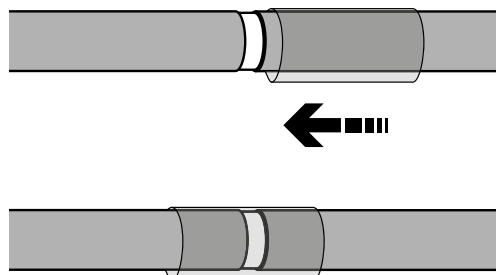

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termorretráctil.

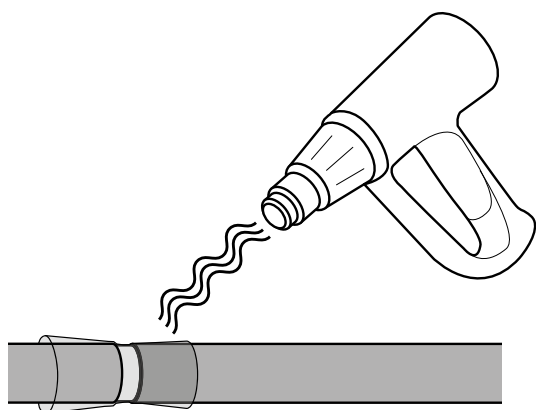


9/10/11

Repita este proceso en los extremos de los tramos a sustituir colocando un tapón para rematar los tramos finales del hilo. No olvide rellenar los oríficos con silicona.

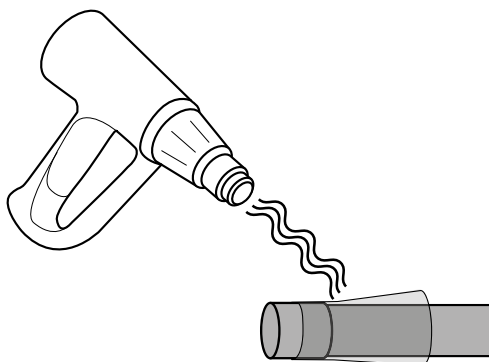

12

Fije los tramos de hilo a la estructura del motivo.

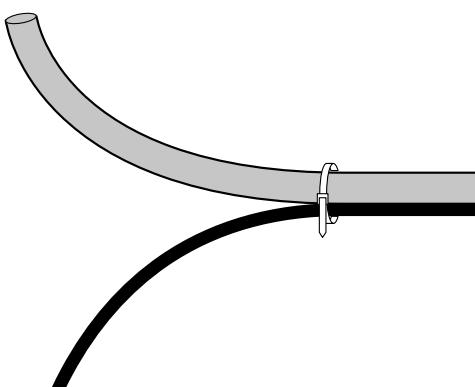

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella,
08210, Barberá del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)



www.grupoprilux.com