


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13200CR</b>                                                                  |
| Product reference                           | 13200CR                                                                         |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Clavija móvil 2P+T 16A 230V<br/>Conexión Rapida IP44/54 TOP<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Mobile plug 2P+E 16A Quick<br>connection IP44/54 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.118</b>                                                                    |
| Net weight (Kg)                             | 0.118                                                                           |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC000140</b>                                                                 |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>16</b>                                                                       |
| IEC-Amperage (A)                            | 16                                                                              |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                                     |
| Poles                                       | 2P+T                                                                            |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>200-250</b>                                                                  |
| Voltage (V)                                 | 200-250                                                                         |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                       |
| Hour position                               | 6h                                                                              |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                                     |
| Colour                                      | Blue                                                                            |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión sin tornillo</b>                                                    |
| Connection system                           | Screwless connection                                                            |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                  |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                         |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                                    |
| Contact material                            | Brass                                                                           |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>1-2,5mm<sup>2</sup></b>                                                      |
| Wire flexible                               | 1-2,5mm <sup>2</sup>                                                            |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                                        |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                               |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                        |
| Cable length                                | -                                                                               |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP44/54</b>                                                                  |
| Protection degree                           | IP44/54                                                                         |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                     |
| Impact resistance                           | IK08                                                                            |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>                    |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                               |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                          |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                                    |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                                      |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                             |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                              |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                     |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                              |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                     |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>            |
| Minimum sales unit            | 10                   |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760279952</b> |
| EAN Unit                      | 8429760279952        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>            |
| Quantity inner box            | 10                   |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760289951</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760289951        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>120</b>           |
| Quantity master box           | 120                  |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760299950</b> |
| EAN Master box                | 8429760299950        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

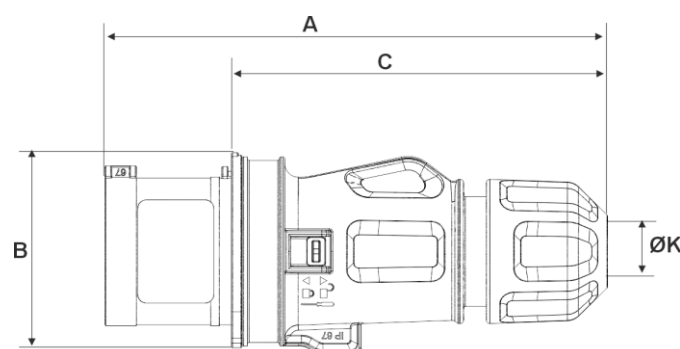

|       | 16A  |      |      |
|-------|------|------|------|
| Poles | 3    | 4    | 5    |
| A     | 150  | 150  | 150  |
| B     | 56   | 60   | 73   |
| C     | 110  | 110  | 110  |
| ØK    | 6-15 | 6-15 | 8-16 |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |




## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13300CR</b>                                                                  |
| Product reference                           | 13300CR                                                                         |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Clavija móvil 3P+T 16A 400V<br/>Conexión Rápida IP44/54 TOP<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Mobile plug 3P+E 16A Quick<br>connection IP44/54 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.14</b>                                                                     |
| Net weight                                  | 0.14                                                                            |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC000140</b>                                                                 |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                                       |
| IEC-Amperage                                | 16                                                                              |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+T</b>                                                                     |
| Poles                                       | 3P+T                                                                            |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>380-415</b>                                                                  |
| Voltage                                     | 380-415                                                                         |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                       |
| Hour position                               | 6h                                                                              |
| <b>Color</b>                                | <b>Rojo</b>                                                                     |
| Colour                                      | Red                                                                             |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión sin tornillo</b>                                                    |
| Connection system                           | Screwless connection                                                            |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                  |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                         |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                                    |
| Contact material                            | Brass                                                                           |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>1-2,5mm<sup>2</sup></b>                                                      |
| Wire flexible                               | 1-2,5mm <sup>2</sup>                                                            |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>--</b>                                                                       |
| Permissible cable outside diameter          | --                                                                              |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                        |
| Cable length                                | -                                                                               |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP44/54</b>                                                                  |
| Protection degree                           | IP44/54                                                                         |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                     |
| Impact resistance                           | IK08                                                                            |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>                    |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                               |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                          |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                                    |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                                      |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                             |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                              |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                     |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                              |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                     |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>            |
| Minimum sales unit            | 10                   |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760279907</b> |
| EAN Unit                      | 8429760279907        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>            |
| Quantity inner box            | 10                   |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760289906</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760289906        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>120</b>           |
| Quantity master box           | 120                  |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760299905</b> |
| EAN Master box                | 8429760299905        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

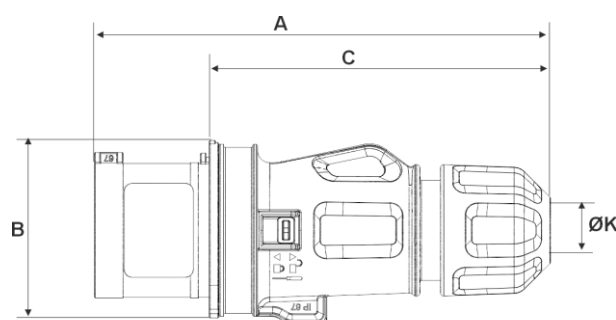

|       | 16A  |      |      |
|-------|------|------|------|
| Poles | 3    | 4    | 5    |
| A     | 150  | 150  | 150  |
| B     | 56   | 60   | 73   |
| C     | 110  | 110  | 110  |
| ØK    | 6-15 | 6-15 | 8-16 |


## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                 |
| Product certificate            | -                                        |



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13301CR</b>                                                                    |
| Product reference                           | 13301CR                                                                           |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Clavija móvil 3P+N+T 16A 400V<br/>Conexión Rápida IP44/54 TOP<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Mobile plug 3P+N+E 16A Quick<br>connection IP44/54 SpeedPRO                       |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.202</b>                                                                      |
| Net weight                                  | 0.202                                                                             |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC000140</b>                                                                   |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                                         |
| IEC-Amperage                                | 16                                                                                |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+N+T</b>                                                                     |
| Poles                                       | 3P+N+T                                                                            |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>200/346-240/415</b>                                                            |
| Voltage                                     | 200/346-240/415                                                                   |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                         |
| Hour position                               | 6h                                                                                |
| <b>Color</b>                                | <b>Rojo</b>                                                                       |
| Colour                                      | Red                                                                               |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión sin tornillo</b>                                                      |
| Connection system                           | Screwless connection                                                              |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                    |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                           |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                                      |
| Contact material                            | Brass                                                                             |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>1-2,5mm<sup>2</sup></b>                                                        |
| Wire flexible                               | 1-2,5mm <sup>2</sup>                                                              |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>--</b>                                                                         |
| Permissible cable outside diameter          | --                                                                                |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                          |
| Cable length                                | -                                                                                 |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP44/54</b>                                                                    |
| Protection degree                           | IP44/54                                                                           |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                       |
| Impact resistance                           | IK08                                                                              |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>                      |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                                 |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                            |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                                      |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                                        |
| Dielectric Strenght (kV)                    | 2.5                                                                               |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                                |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                       |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                                |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                       |

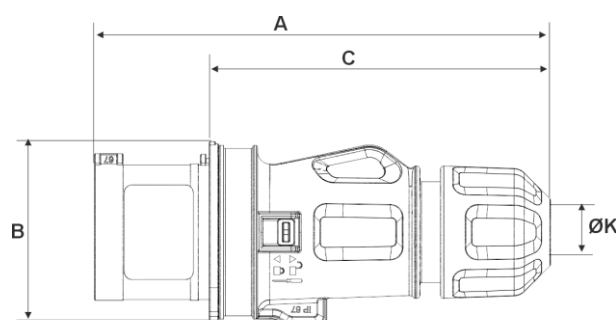

|       | 16A  |      |      |
|-------|------|------|------|
| Poles | 3    | 4    | 5    |
| A     | 150  | 150  | 150  |
| B     | 56   | 60   | 73   |
| C     | 110  | 110  | 110  |
| ØK    | 6-15 | 6-15 | 8-16 |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>8</b>             |
| Minimum sales unit            | 8                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760279914</b> |
| EAN Unit                      | 8429760279914        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>8</b>             |
| Quantity inner box            | 8                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760289913</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760289913        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>96</b>            |
| Quantity master box           | 96                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760299912</b> |
| EAN Master box                | 8429760299912        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                 |
| Product certificate            | -                                        |

