


STRINGPIXELMAX

RGB 12V

PRILUX
eConcept

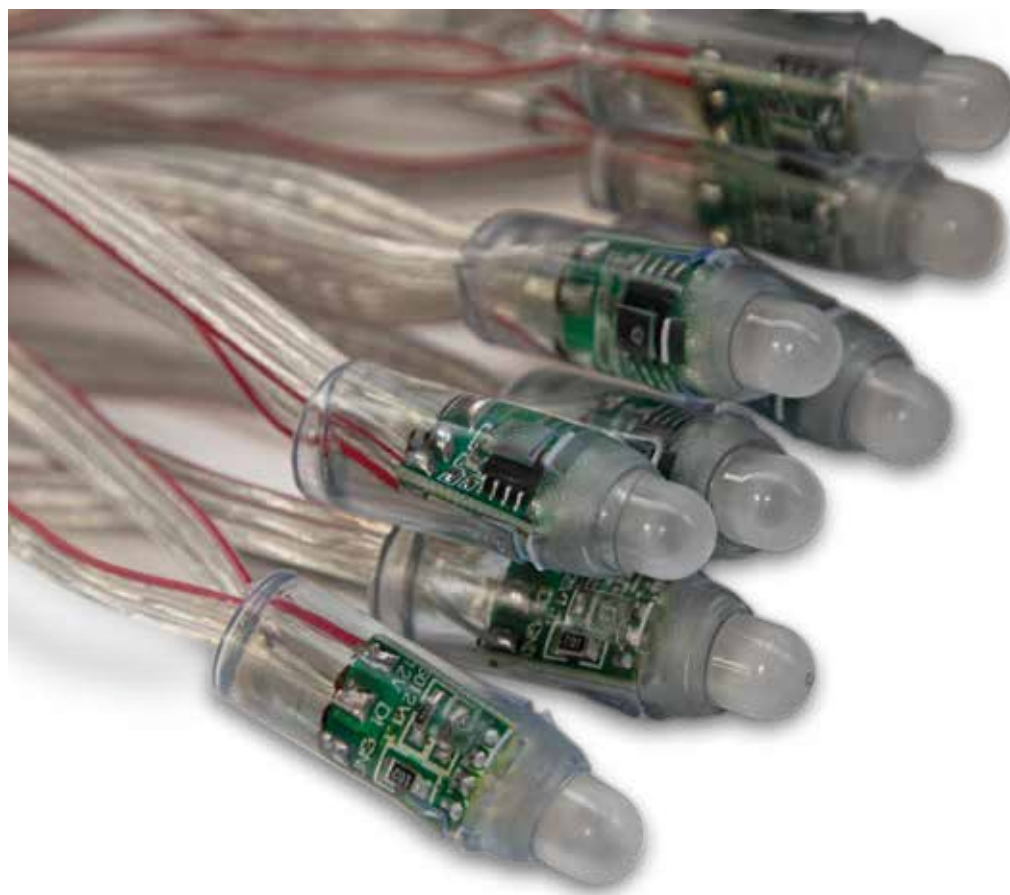

⚡ 12V dc

Hz 50-60Hz

◊ CIII

⊙ IP68

⚡ F8

🌡 -20°C~+60 °C

🕒 30.000h

⚙ Según Controlador
According Controller
D'après le contrôleur
De acordo Controlador

📦 450x260x440mm

📦 20ud


📦 1,2kg (NW)

📦 1,3kg (GW)

🕒 REG. TRIAC PRILUX

🚫 NO INC.





🚫 NO INC.

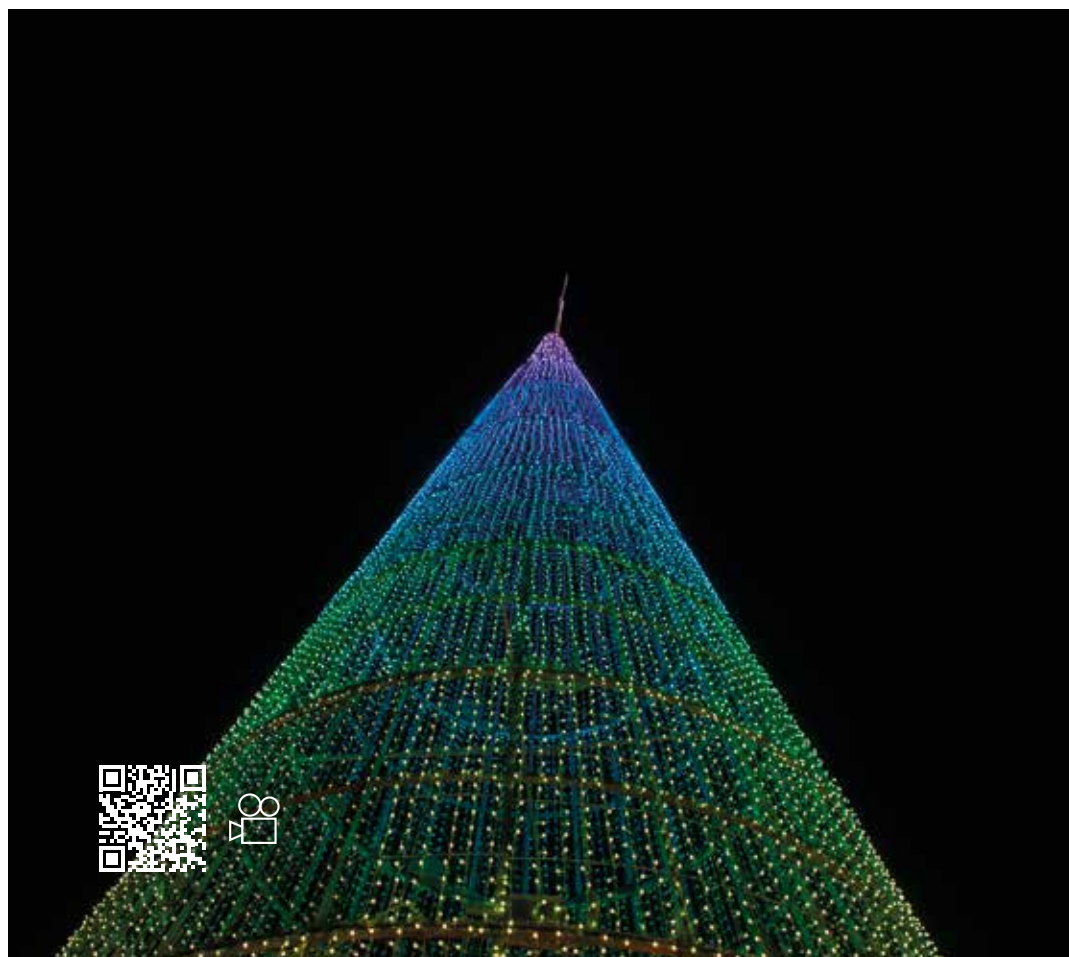



Referencias/ References/ Références/ Referências


		W	↔		φ	
484275		12W	2m	20	2,4lm/led	
594745		24W	4m	40	2,4lm/led	
563734		30W	4,8m	50	2,4lm/led	
484268		30W	5m	50	2,4lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

	
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
 +  + Producto/Product Produit/Produto	 +  + Producto/Product Produit/Produto
	
ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	ESQUEMA INSTALACIÓN/ INSTALLATION SCHEME/ SCHEMA D'INSTALLATION/ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
 +  + Producto/Product Produit/Produto	 +  + Producto/Product Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios


CONTROLADOR SPI					CONTROLADOR SPI				
									
									
472494	100-240V	IP20	170 x 50 x 23mm		485173	5~24V dc	IP20	4 Salidas/ Max. 680 pixeles	
					485180	5~24V dc	IP20	4x2 Salidas/ Max. 1.360 pixeles	



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CONTROLADOR/SLAVE SPI

8 SALIDAS/32 UNIVERSOS



568968



5~24V dc




IP20



Max. 5.440 pixeles

CONTROLADOR SPI-DMX

16 SALIDAS/UNIVERSOS



485159



12V dc




IP20



SPI - Max. 21.760 pixeles

DMX - Max. 2.048 pixeles

FUENTE ALIMENTACIÓN 12V

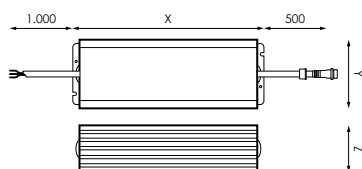

484282



12V



IP66

W

60W



195 x 46 x 32mm



1 salida

563161

12V


IP66

250W

273 x 73 x 44mm

4 salidas

AMPLIFICADOR DMX



485166




12V dc



IP20

CONECTOR T ENTRADA

STRING PIXELMAX




484299



IP65

CONECTOR T

STRING PIXELMAX




484343



IP65

CONECTOR 3

STRING PIXELMAX




484350



IP65

CONECTOR 5

STRING PIXELMAX

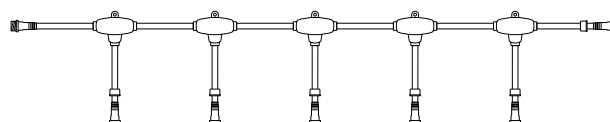

484367



IP65

STRINGPIXELMAX

RGB 12V



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

EXTENSIÓN			
STRING PIXELMAX			
484312	0,25m		IP65
518154	0,50m		IP65
484329	1m		IP65
484336	3m		IP65
518161	5m		IP65
518178	10m		IP65

TAPA FINAL	
STRING PIXELMAX	
594738	

CONECTOR MACHO-MACHO	
STRING PIXELMAX	
580342	15cm

CONECTOR-FUENTE ALIMENTACIÓN			
STRING PIXELMAX			
484305		CII	IP66

CONECTOR MACHO-HEMBRA	
STRING PIXELMAX	
580335	15cm

CONECTOR HEMBRA-HEMBRA	
STRING PIXELMAX	
580359	15cm




Esquema conexión en SERIE (esquema instalación una salida)/

SERIAL wiring diagram (single outlet installation diagram)/


Schéma de connexion SERIE (schéma d'installation d'une seule prise)/

Diagrama de ligação da SÉRIE (diagrama de instalação de tomada única)

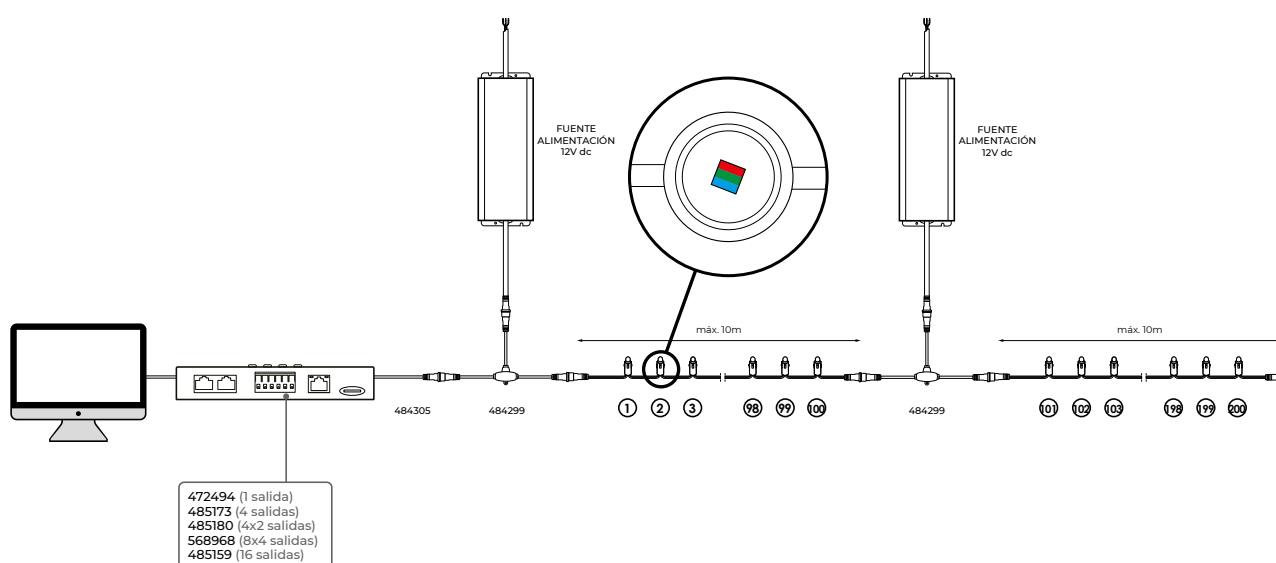


Esquema conexión en PARALELO (esquema instalación una salida)/

PARALLEL wiring diagram (single outlet installation diagram)/
Schéma de connexion PARALLÈLE (schéma d'installation d'une seule prise)/
Diagrama de ligação da PARALELO (diagrama de instalação de tomada única)

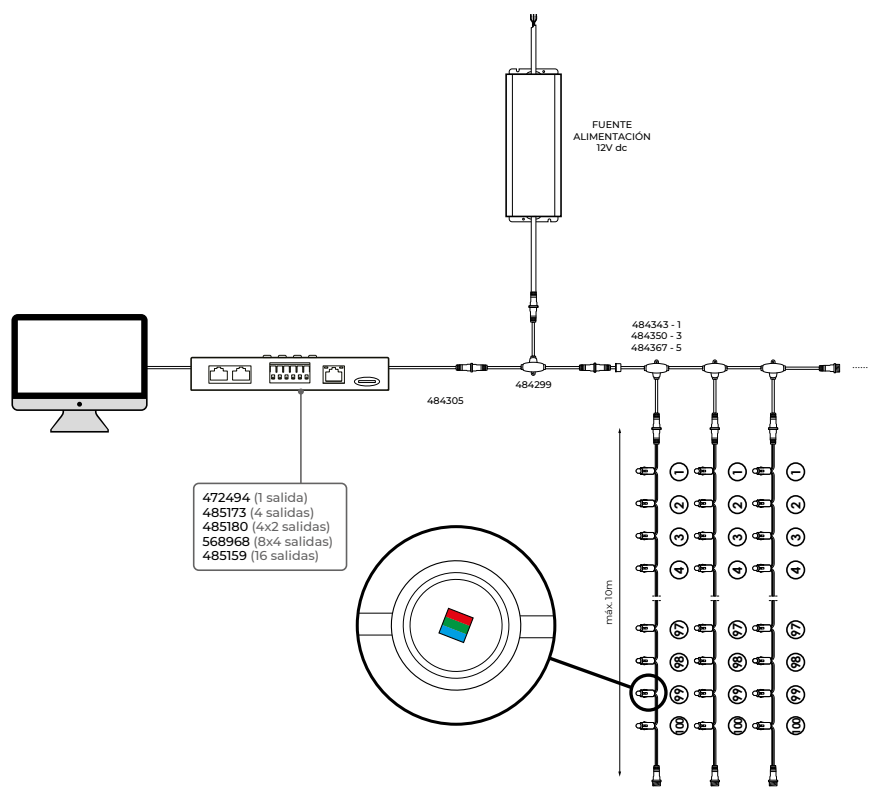

CÓDIGO CONTROLADOR/ CONTROLLER CODE/ CODE CONTRÔLEUR/ CÓDIGO CONTROLADOR	Nº SALIDAS/ Nº OUTPUTS/ Nº SORTIR/ Nº SAÍDAS	MÁX. PÍXELES/ MAX. PIXELS/ MAX. PÍXELES/ MAX. PIXELS	MÁX. METROS POR SALIDA/ MAX. METRES FOR OUTPUT/ MAX. METRES PAR SORTIE/ MAX. METRES POR SAÍDA
472494	1 salida	170 pixeles	17m
485173	4 salidas	680 pixeles	17m
485180	4x2 salidas	1.360 pixeles	34m
568968	8x4 salidas	5.440 pixeles	68m
485159	16 salidas	21.760 pixeles	136m

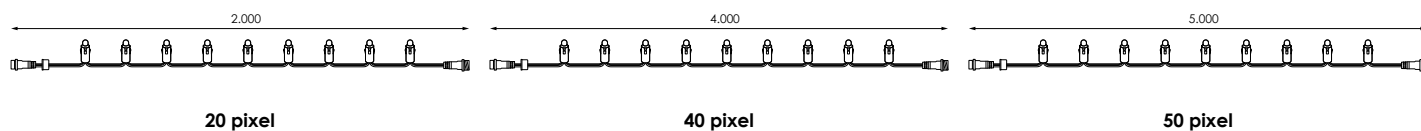

Especificaciones

	Tensión	12V dc
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Índice de estanqueidad	IP68
	Nº LED	2m
		4m
		5m
	Medida	2m / 4m / 5m
W	Consumo	2m
		4m
		5m
	Empalmable	Ver controladores
	Fuente de alimentación no incluido	no

Accesorios

	Fuente de alimentación 60W no incluido	484282
	Conector-Fuente alimentación	484305
	Extensión 25cm	484312
	Extensión 100cm	484329
	Extensión 300cm	484336
	Conector T (2 entradas + 1 salida)	484299
	Conector T (1 entrada + 2 salidas)	484343
	Conector 3 (1 entrada + 4 salidas)	484350
	Conector 5 (1 entrada + 6 salidas)	484367

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente, siempre que no sean IP65.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


1

Conecte las clavijas de los STRING PIXELMAX, roscando el tapón hasta que haga tope con el conector.

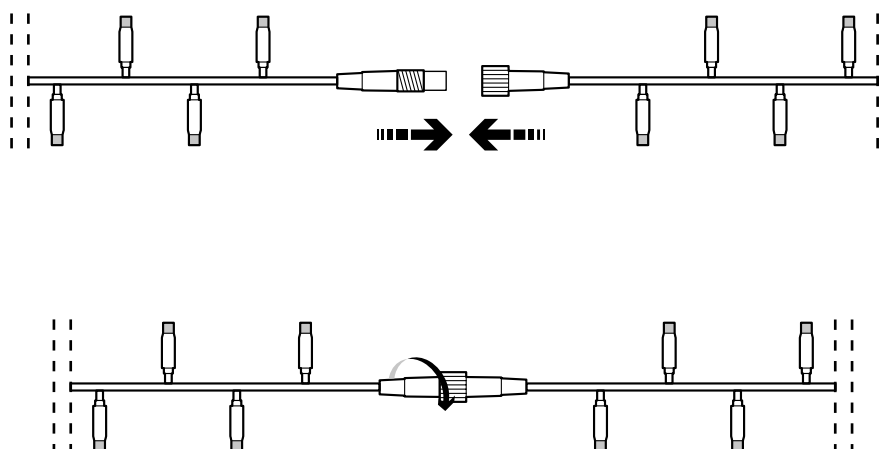


INSTALACIÓN EN SERIE:


CÓDIGO	Nº SALIDAS	Nº MÁX. PIXELS
485159	16	21.760px
485173	8	1.360px
485180	4	680px

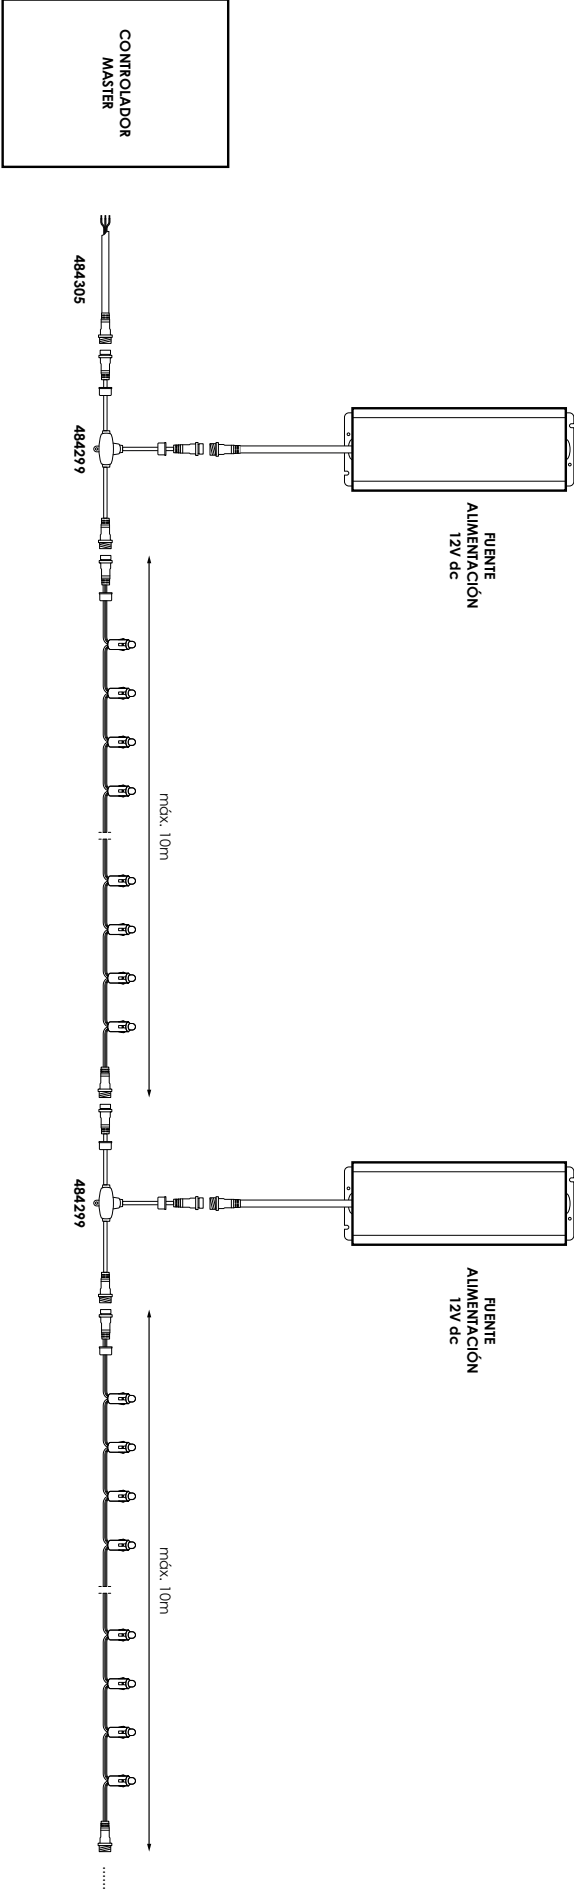

INSTALACIÓN EN PARALELO:

CÓDIGO	Nº SALIDAS	Nº MÁX. PIXELS
485159	16	21.760px
485173	8	1.360px
485180	4	680px

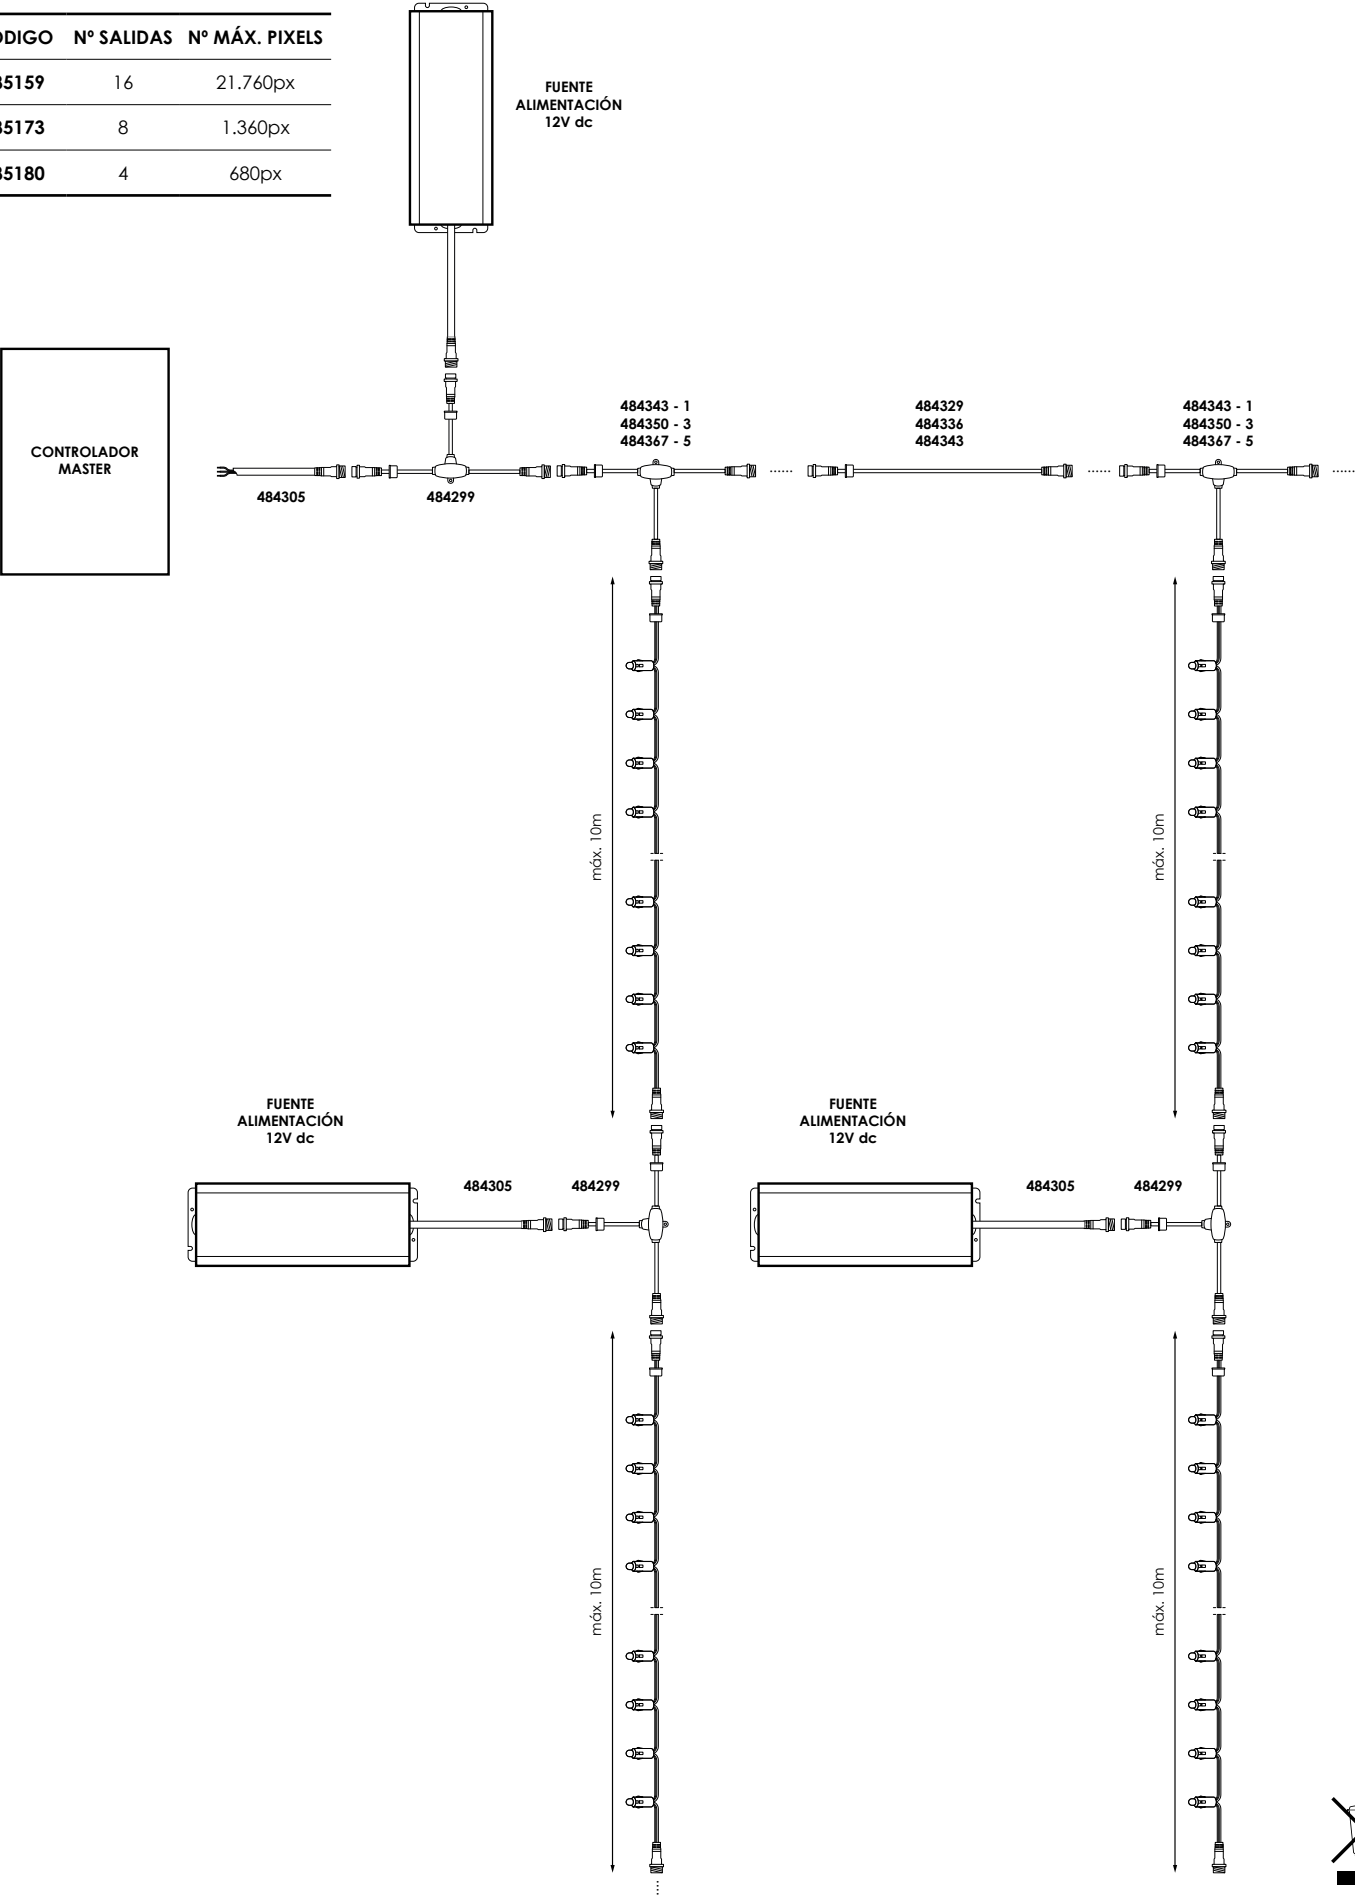

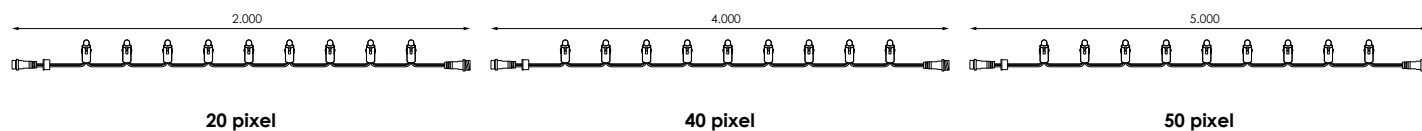

Specifications

	Voltage	12V dc
	Electrical isolation	CIII
	Sailing rating	IP68
	N° LED	2m
		4m
		5m
	Measure	2m / 4m / 5m
W	Consumption	2m
		4m
		5m
	Linkable	See controller
	Power cable not included	not

Accessories

	Power supply 60W not included	484282
	Connector-Power supply	484305
	Extension 25cm	484312
	Extension 100cm	484329
	Extension 300cm	484336
	Connector T (2 input + 1 output)	484299
	Connector T (1 input + 2 output)	484343
	Connector 3 (1 input + 4 output)	484350
	Connector 5 (1 input + 6 output)	484367

WARNING

BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT , PLEASE READ ATTENTIVELY THE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE.

THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL.

THE IMPROPER HANDLING OF THE COMPONENTS OR THE PRODUCT COULD DAMAGE THE CORRECT FUNCTIONING OF THIS DEVICE THUS CANCELLING THE WARRANTY OF THE PRODUCER

THE WARRANTY OF THE PRODUCER IS CANCELLED IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED FOLLOWING THE INDICATED IN REBT 2002.

THE APPLICATION ITC BT09-4 OF THE REBT IS MANDATORY (INSTALLATION OF OVERVOLTAGE PROTECTORS OF IN LINES AND RECEIVERS) FOR INDUSTRY INSTALLATIONS AND PUBLIC LIGHTING. THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES PRODUCED BY OVERVOLTAGE ON RECEIVERS WITHOUT OVERVOLTAGE PROTECTORS.

THE APPLICATION OF ITC BT19 (INTERIOR OR RECEIVING INSTALLATIONS.GENERAL PRESCRIPTIONS) IS MANDATORY.

THE APPLICATION OF ITC BT34 (INSTALLATIONS FOR SPECIAL PURPOSES. FAIRS AND STANDS) IS MANDATORY.

MAINTENANCE OF THE PRODUCT


ALL PRILUX CHRISTMAS LIGHTING MOTIF, NEED A MAINTENANCE BEFORE BEING USED, IT MEANS TO CHECK ALL THE CONNECTIONS (INCLUDED THE END CAP) IN ORDER TO BE SURE THAT THE MATERIAL HAS THE PERFECT TIGHTNESS.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- This product is suitable for use both indoors and outdoors.
- This is a decorative product! It is not a toy, keep out of reach of small children.
- Do not manipulate the product while it is working.
- Under no circumstance, should you cut, change or reduce it.
- Do not use this product in contact with water directly or with wet hands.
- If you use this product outdoors, you should use as power supplier a IPX4 tight base (outdoor use)
- Make sure that all the connections are well placed and right tight and sealed.
- Check that all the connections are secured with its corresponding heat shrink tube , provided they are not IP65.
- Protect all the cables against any possible damage.
- The lamps are not exchangeable.
- If the product is defective, it must be disposed.
- Throw away properly any defective product.
- Never place or use this product close to heat sources.
- Disconnect the electrical current before installing this product.
- In case of technical questions, ask always to qualified staff.


1

Connect the pins of the STRING PL-XELMAX, screwing the cap until it comes to a stop with the connector.

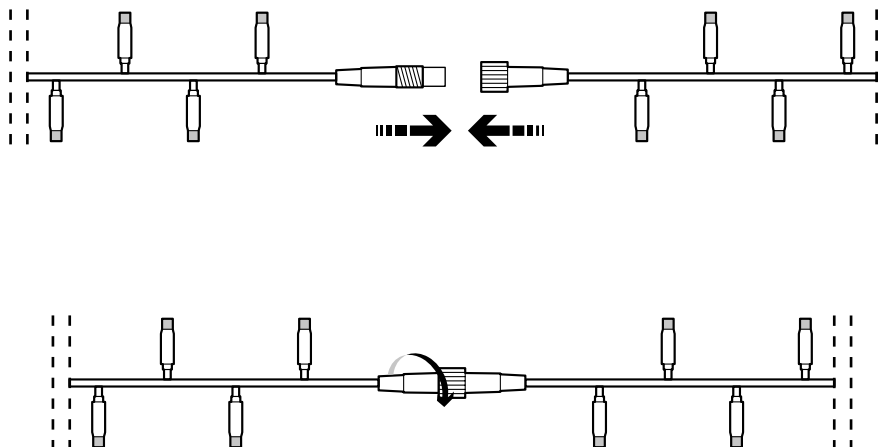



SERIAL INSTALLATION:

CODE	N° OUTPUTS	N° MAX. PIXELS
485159	16	21.760px
485173	8	1.360px
485180	4	680px

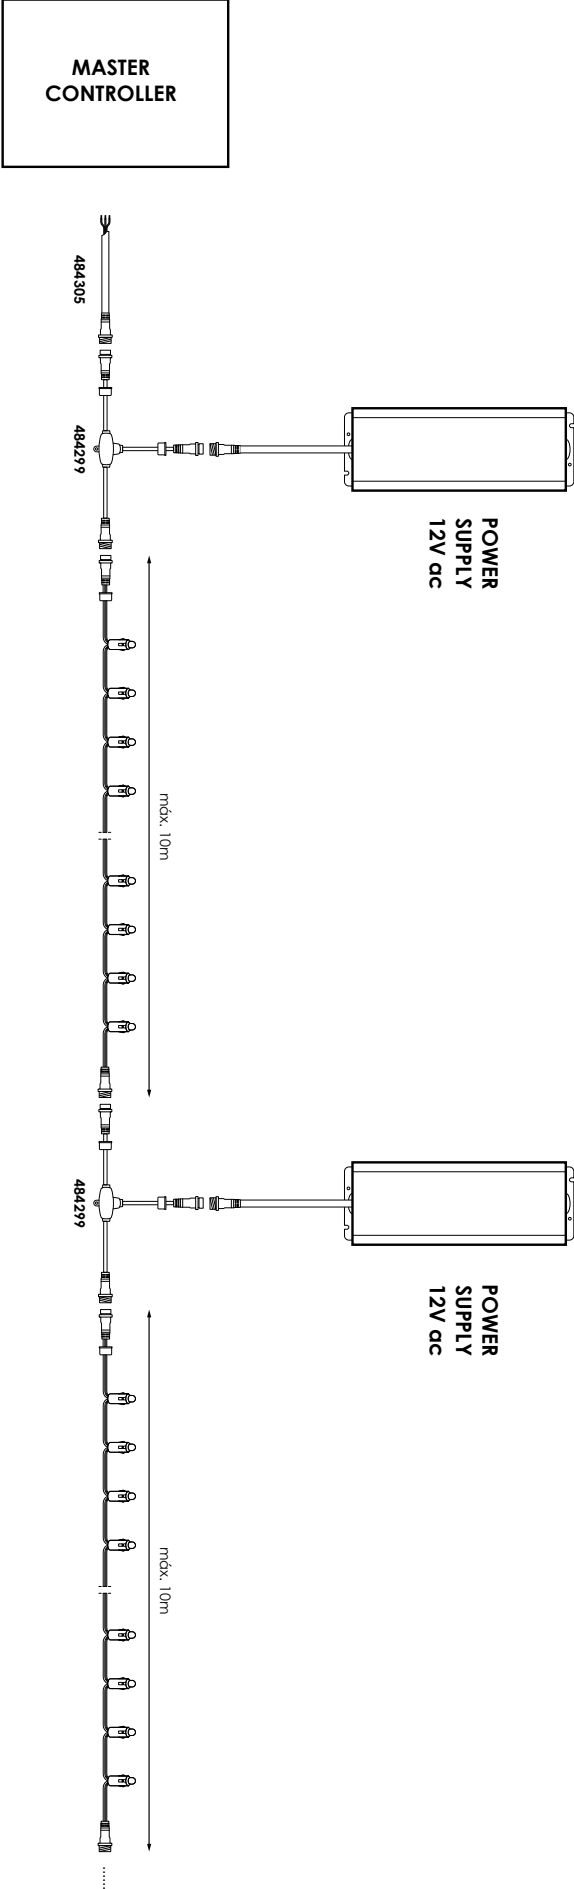

CODE	N° OUTPUTS	N° MAX. PIXELS
485159	16	21.760px
485173	8	1.360px
485180	4	680px

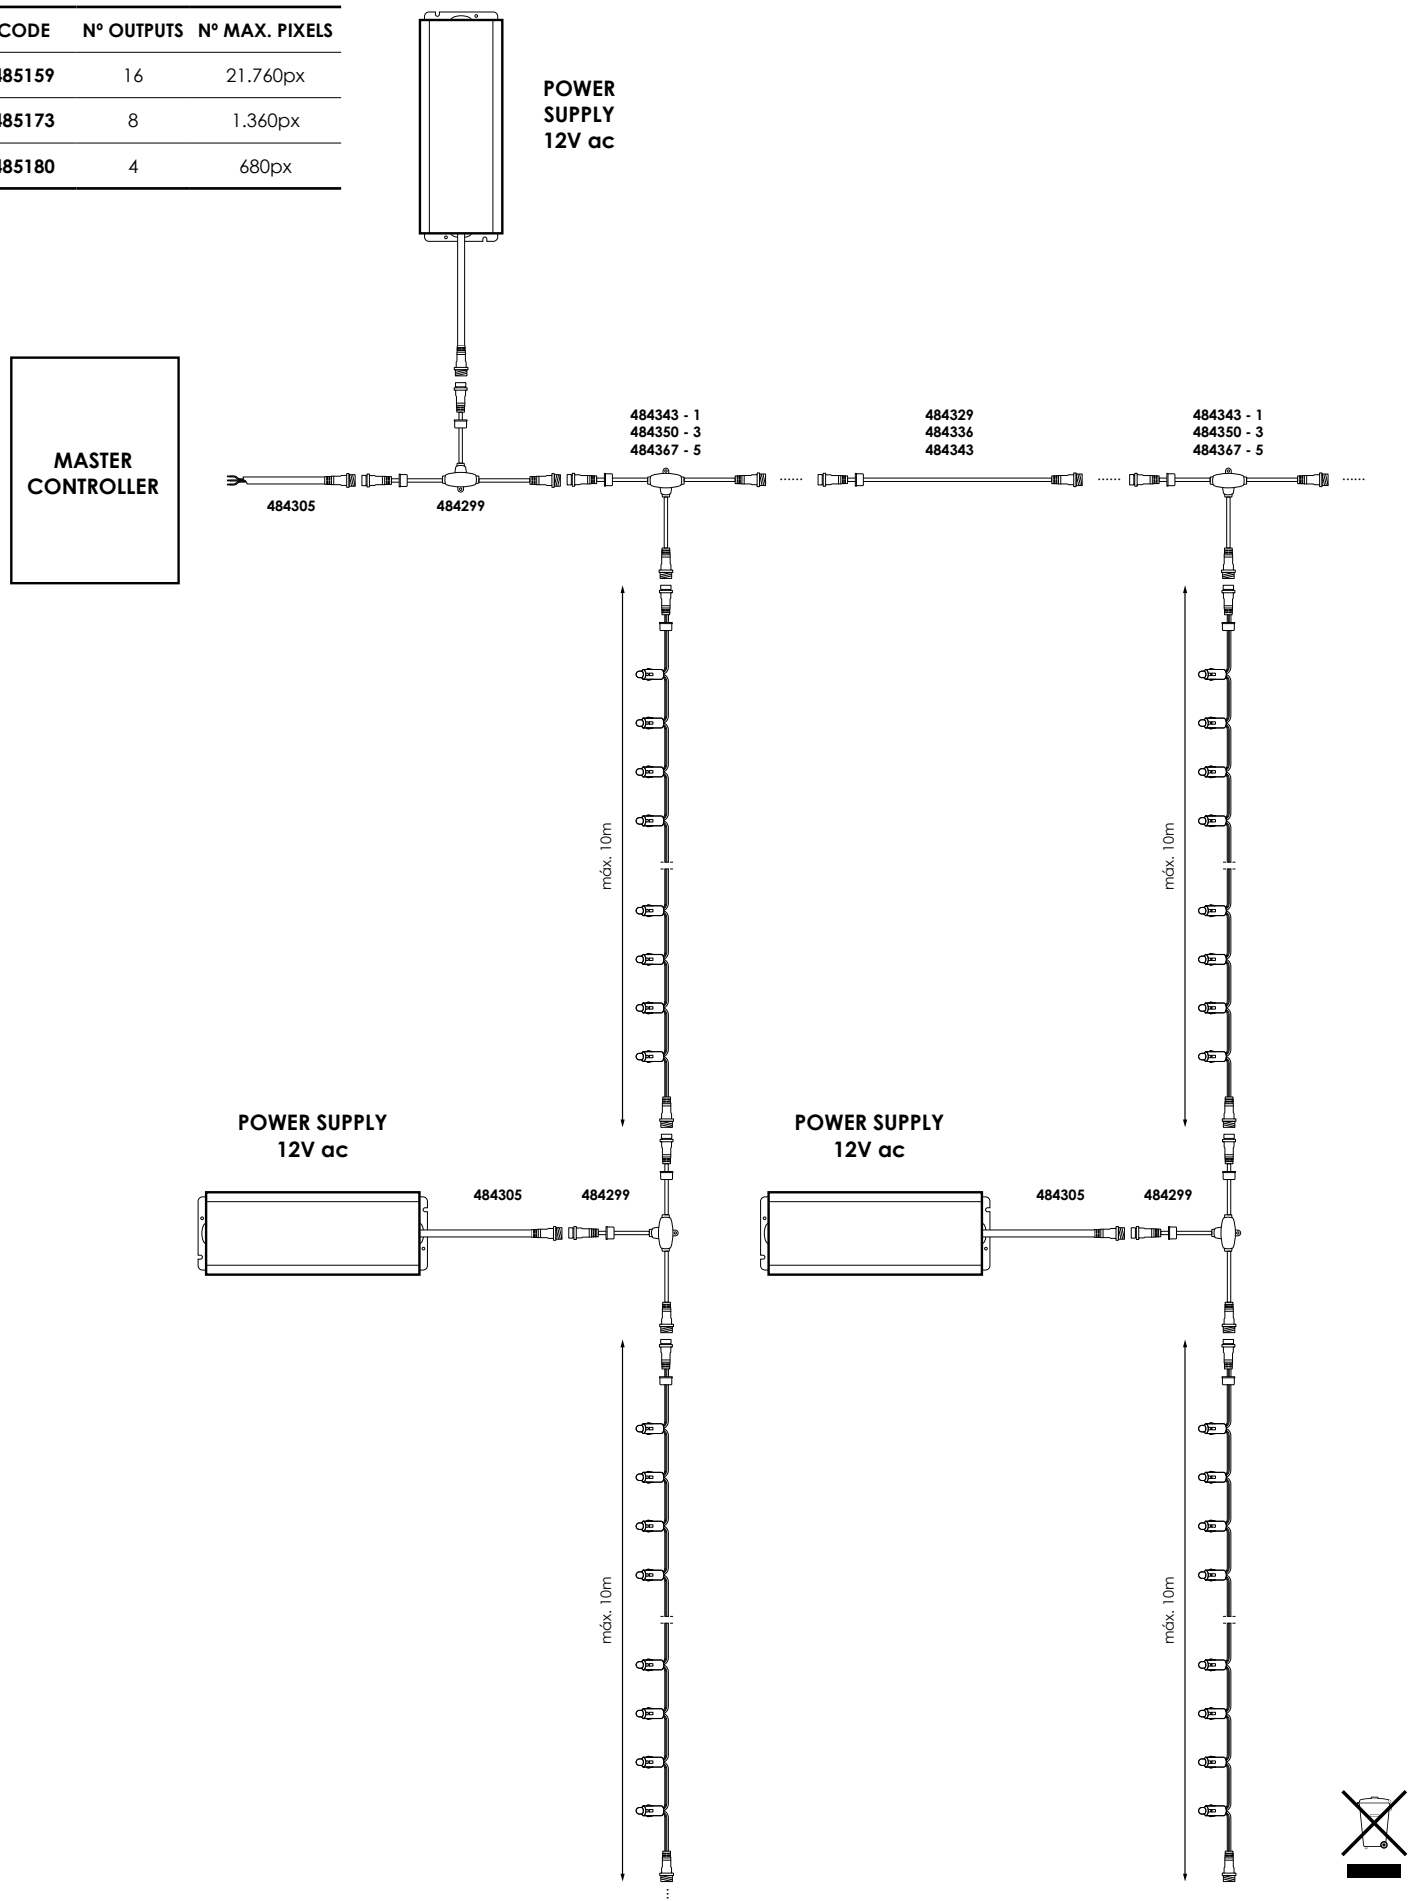

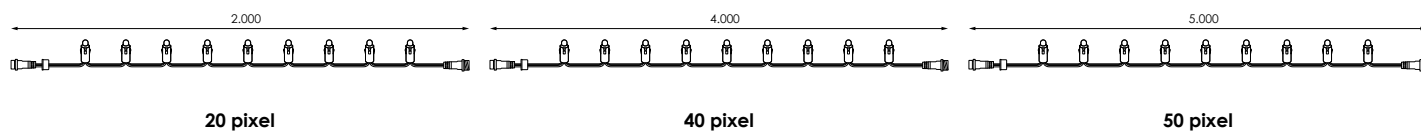

Spécifications

	Tension D'alimentacion	12V dc
	Isolation électrique	CIII
	Indice d'étanchéité	IP68
	N° LED	2m
		4m
		5m
	Mesure	2m / 4m / 5m
W	Consommation	2m
		4m
		5m
	Linkable	Voir le contrôleur
	Source de courant non inclus	non

Accessoires

	Source de courant 60W non inclus	484282
	Connecteur-Source de courant	484305
	Extension 25cm	484312
	Extension 100cm	484329
	Extension 300cm	484336
	Connecteur T (2 entrées + 1 sortie)	484299
	Connecteur T (1 entrée + 2 sorties)	484343
	Connecteur 3 (1 entrée + 4 sorties)	484350
	Connecteur 5 (1 entrée + 6 sorties)	484367

AVERTISSEMENT

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT , VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES .

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

LA MANIPULATION INCORRECTE DES COMPOSANTS OU DU PROPRE PRODUIT POURRAIT ABÎMER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE CET ÉQUIPEMENT RESTANT LA GARANTIE DU FABRICANT ANNULÉE.

LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE SELON LE REBT 2002.

L'APPLICATION BT09-4 DU REBT EST OBLIGATOIRE (INSTALLATION DE PROTECTIONS DE SURTENSION DANS DES LIGNES ET RÉCEPTEURS) POUR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC . LA GARANTIE NE COUVRE PAS DES DOMMAGES CAUSÉS PAR SURTENSION DANS DES RÉCEPTEURS SANS PROTECTION DE SURTENSION.

L'APPLICATION DE LA ITC BT19 (INSTALLATIONS INTÉRIEURES OU RÉCEPTRICES .PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES) EST OBLIGATOIRE.

L'APPLICATION DE LA ITC BT34 (INSTALLATIONS À DES FINS SPÉCIALES. FOIRES ET STANDS) EST OBLIGATOIRE.

MAINTENANCE DU PRODUIT


TOUTES LES MOTIF D'ÉCLAIRAGE DE NÖEL DU PRILUX, ONT BESOIN D'UNE MAINTENANCE AVANT SON UTILISATION, C'EST-À-DIRE, VÉRIFIER TOUTES LES CONNEXIONS (INCLUS THE BOUCHON D'EXTREMITÉ) POUR ÊTRE SÛR QUE LE MATÉRIEL A LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ce produit est adapté pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Ce est un produit décoratif! Ce ne est pas un jouet, tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas manipuler le produit en cours de fonctionnement.
- En aucun cas, vous devez couper, modifier ou réduire.
- Ne pas utiliser ce produit en contact avec de l'eau directement ou avec les mains mouillées.
- Si vous utilisez ce produit à l'extérieur, vous devez utiliser comme source d'énergie une base étanche IPX4 (par le l'extérieur)
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien placés et à correctement serrés et scellés.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisés avec son tube thermorétractable correspondante, à condition qu'ils ne soient pas IP65.
- Protéger tous les câbles contre tout dommage éventuel.
- Les lampes ne sont pas échangeables.
- Si le produit est défectueux, il doit être éliminé.
- Jeter correctement tout produit défectueux.
- Ne jamais placer ou utiliser ce produit à proximité de sources de chaleur.
- Débrancher le courant électrique avant d'installer ce produit.
- En cas de questions techniques, demandez toujours un personnel qualifié.


1

Connectez les broches du STRING PIXELMAX en vissant le capuchon jusqu'en butée avec le connecteur.

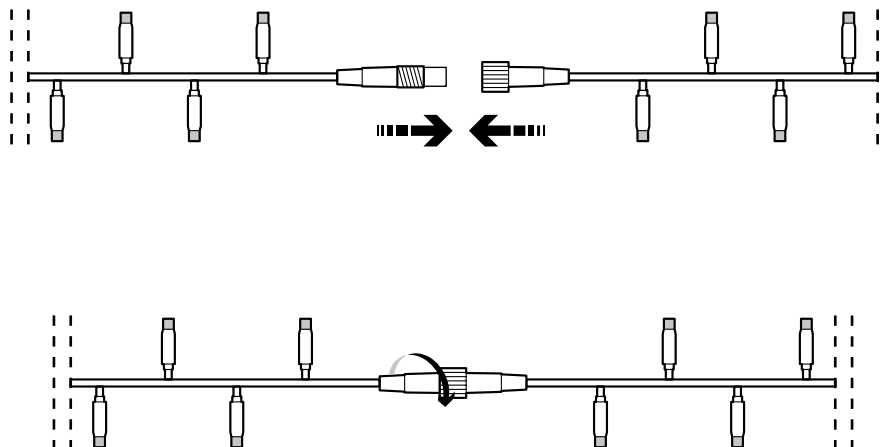


INSTALLATION EN SÉRIE:


CODE	N° SORTIES	N° MAX. PIXELS
485159	16	21.760px
485173	8	1.360px
485180	4	680px

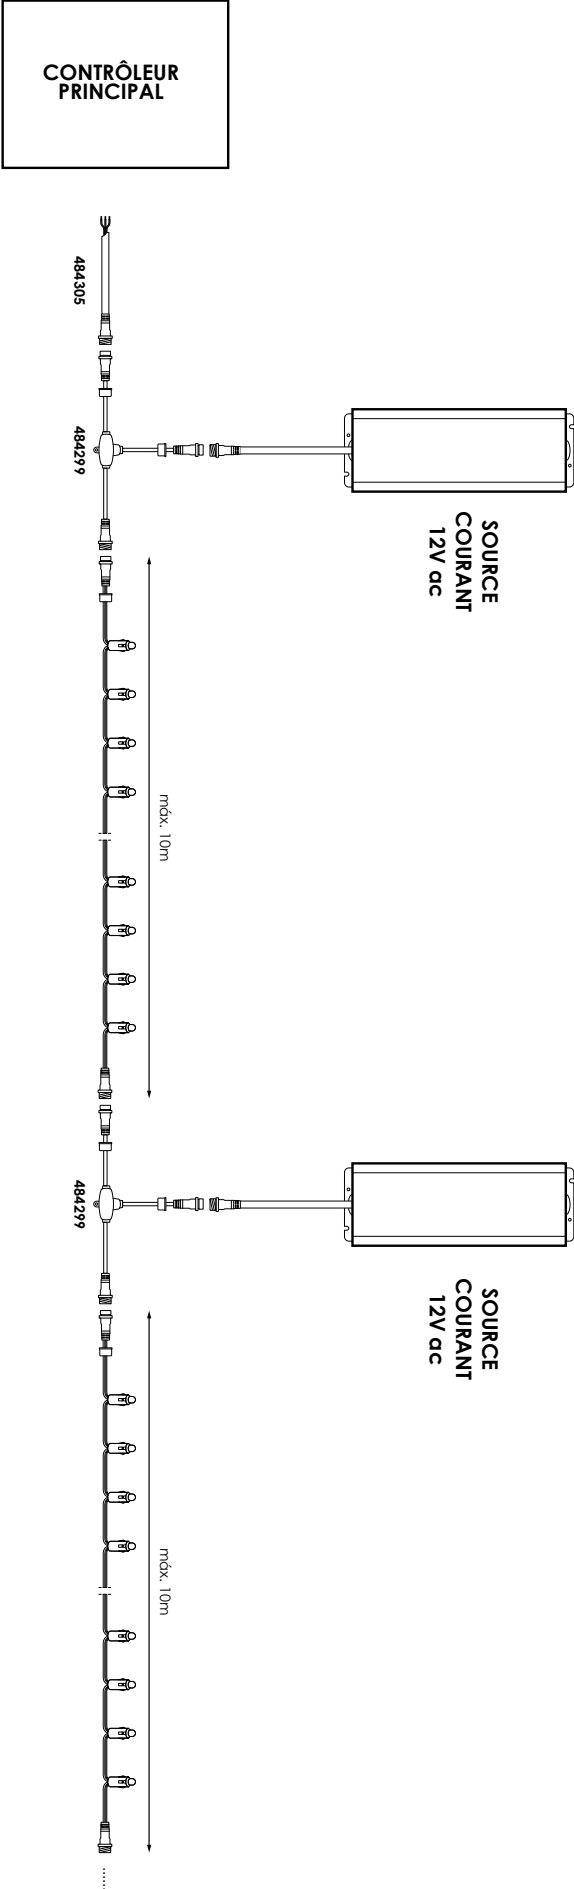

INSTALLATION PARALLÈLE:

CODE	N° SORTIES	N° MAX. PIXELS
485159	16	21.760px
485173	8	1.360px
485180	4	680px

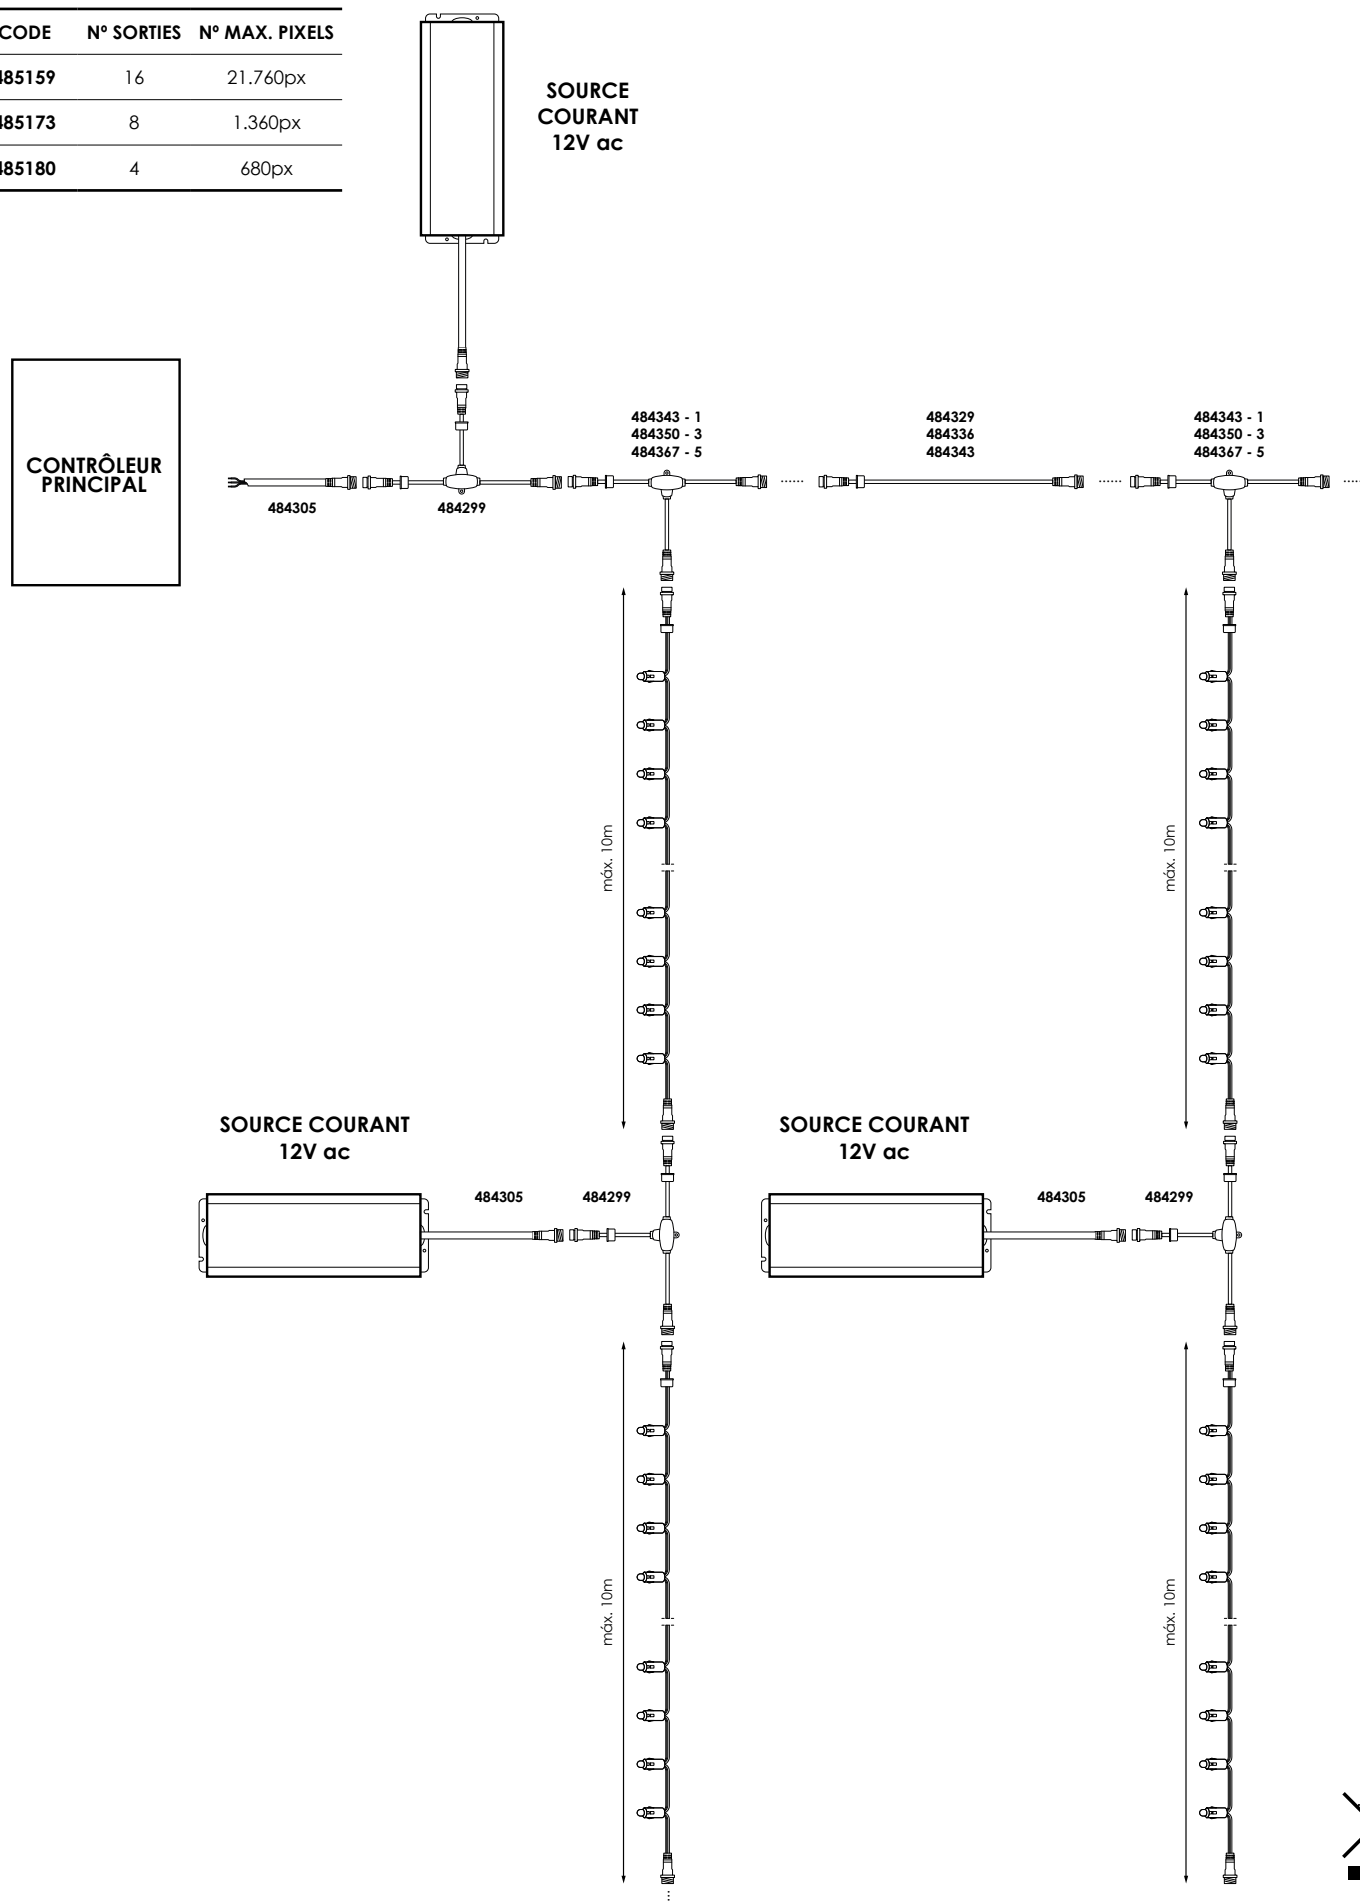

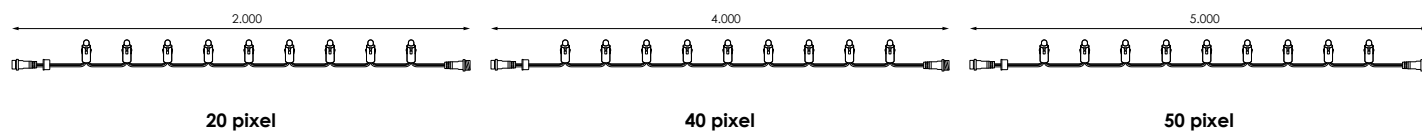

Especificações

	Tensão	12V dc
	Isolamento elétrico	CIII
	Indice d'etanchéité	IP68
	Nº LED	2m
		4m
		5m
	Comprimento	2m / 4m / 5m
W	Consumo	2m
		4m
		5m
	Empalmable	Ver controlador
	Fonte de alimentação não incluído	não

Acessórios

	Fonte de alimentação 60W não incluído	484282
	Conector-Fonte de alimentação	484305
	Extensão 25cm	484312
	Extensão 100cm	484329
	Extensão 300cm	484336
	Conector T (2 entradas + 1 saída)	484299
	Conector T (1 entrada + 2 saídas)	484343
	Conector 3 (1 entrada + 4 saídas)	484350
	Conector 5 (1 entrada + 6 saídas)	484367

AVISO

ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS EM LOCAL SEGURO. A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO. O MANUSEAMENTO INCORRECTO DESTE PRODUTO OU DOS SEUS COMPONENTES PODEM DANIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO E CANCELAR A GARANTIA DO FABRICANTE. A GARANTIA DO FABRICANTE NÃO É VÁLIDA SE A INSTALAÇÃO NÃO FOR EFECTUADA SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DO REBT 2002.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT09-4(INSTALAÇÃO DE PROTECTORES EM LINHAS E RECEPTORES) EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A GARANTIA NÃO COBRE DANOS PROVOCADOS POR DESCARGAS EM APARELHOS SEM PROTECÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES.

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT19 (INSTALAÇÕES INTERIORES OU APARELHOS, PRESCRIÇÕES GERAIS).

É OBRIGATÓRIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT34(INSTALAÇÕES COM FINALIDADES ESPECIFICAS, FEIRAS E STAND'S)

MANUTENÇÃO DO PRODUTO


TODOS OS MOTIVOS LUMINOSOS DO PRILUX, NECESSITAM DE UMA MANUTENÇÃO ANTES DE SER USADOS, VERIFIQUE QUE TODAS AS CONEXÕES (INCLUIDA A TAMPA FINAL) PARA TER CÉRTEZA QUE TODO O MATERIAL TEM A PERFEITA ESTANQUEIDADE.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Este produto é adequado para uso em interiores e exteriores.
- Este é um produto decorativo! Ele não é um brinquedo, mantenha fora do alcance das crianças pequenas.
- Não manipular o produto enquanto ele está a trabalhar.
- Sob nenhuma circunstância, você deve cortar, alterar ou reduzi-la.
- Não use este produto em contato com a água directamente ou com as mãos molhadas.
- Se você usar este produto no exterior, você deve usar como fonte de alimentação com uma base impermeável IPX4 (uso externo)
- Certifique-se de que todas as conexões estão bem colocadas e directamente apertadas e seladas.
- Verifique se todas as conexões estão asseguradas com o seu tubo de contração térmica correspondente, desde que não sejam IP65.
- Proteja todos os cabos contra possíveis danos.
- As lâmpadas não são intercambiáveis.
- Se o produto estiver com defeito, devem ser eliminado.
- Livre-se adequadamente do qualquer produto defeituoso.
- Nunca coloque ou use este produto perto de fontes de calor.
- Desligue a corrente elétrica antes de instalar este produto.
- Em caso de dúvidas técnicas, pergunte sempre ao pessoal qualificado.


1

Conecte os pinos do STRING PIXEL-MAX, rosqueando a tampa até que ela pare com o conector.

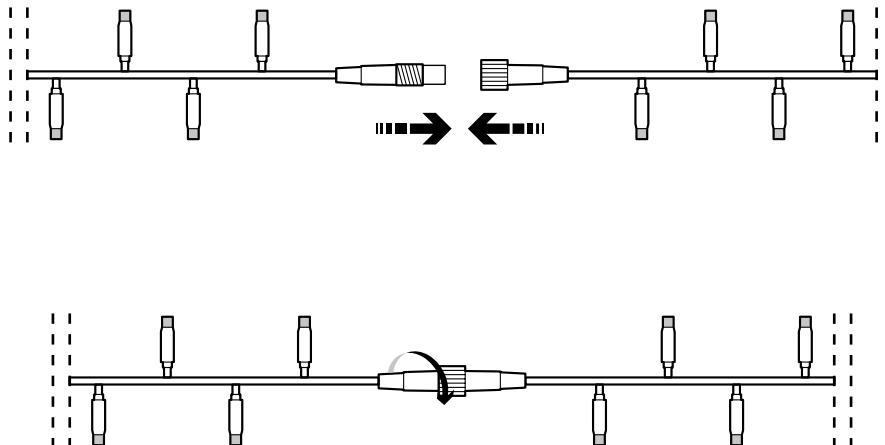

INSTALAÇÃO SERIAL:


CODIGO	Nº SAIDAS	Nº MAX. PIXELS
485159	16	21.760px
485173	8	1.360px
485180	4	680px

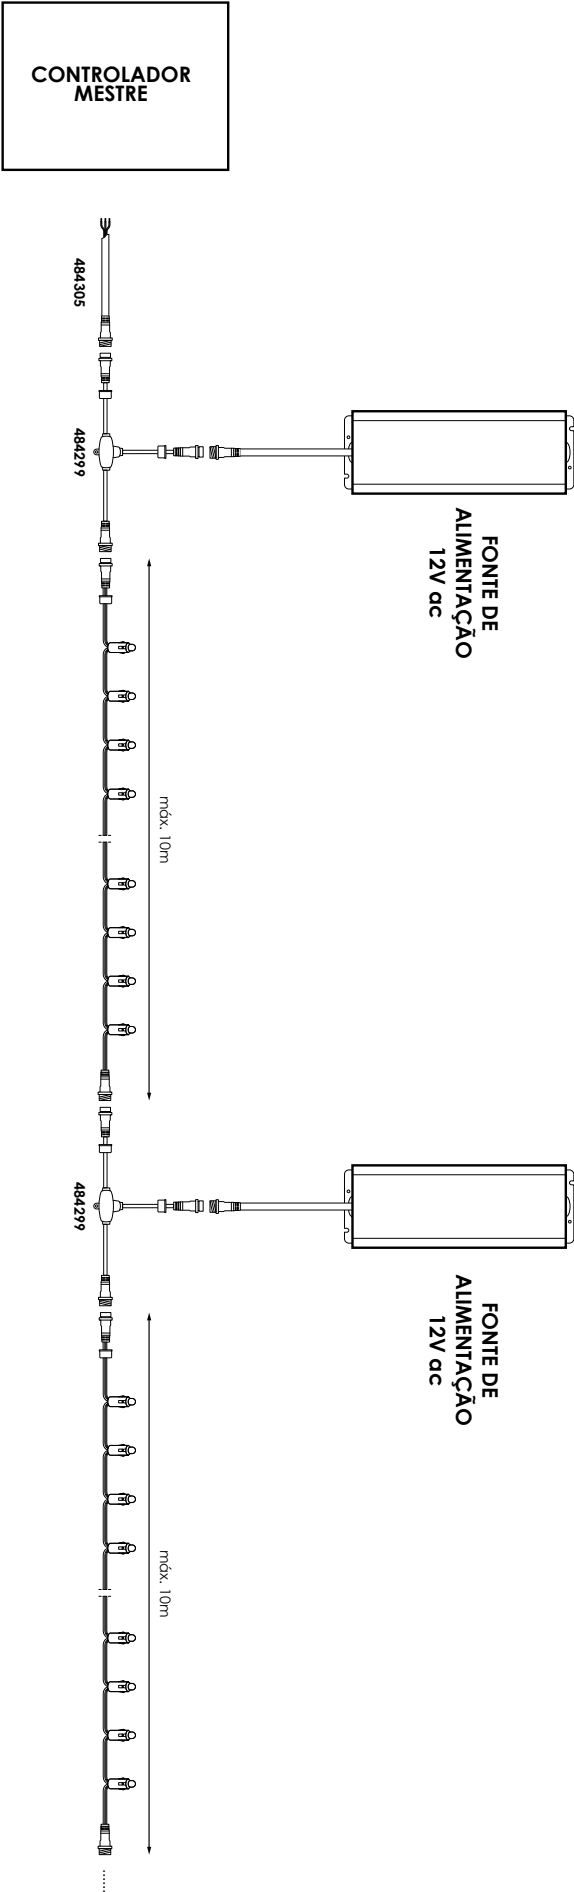

INSTALAÇÃO PARALELA:

CODIGO	Nº SAIDAS	Nº MAX. PIXELS
485159	16	21.760px
485173	8	1.360px
485180	4	680px

CONTROLA-
DOR MESTRE

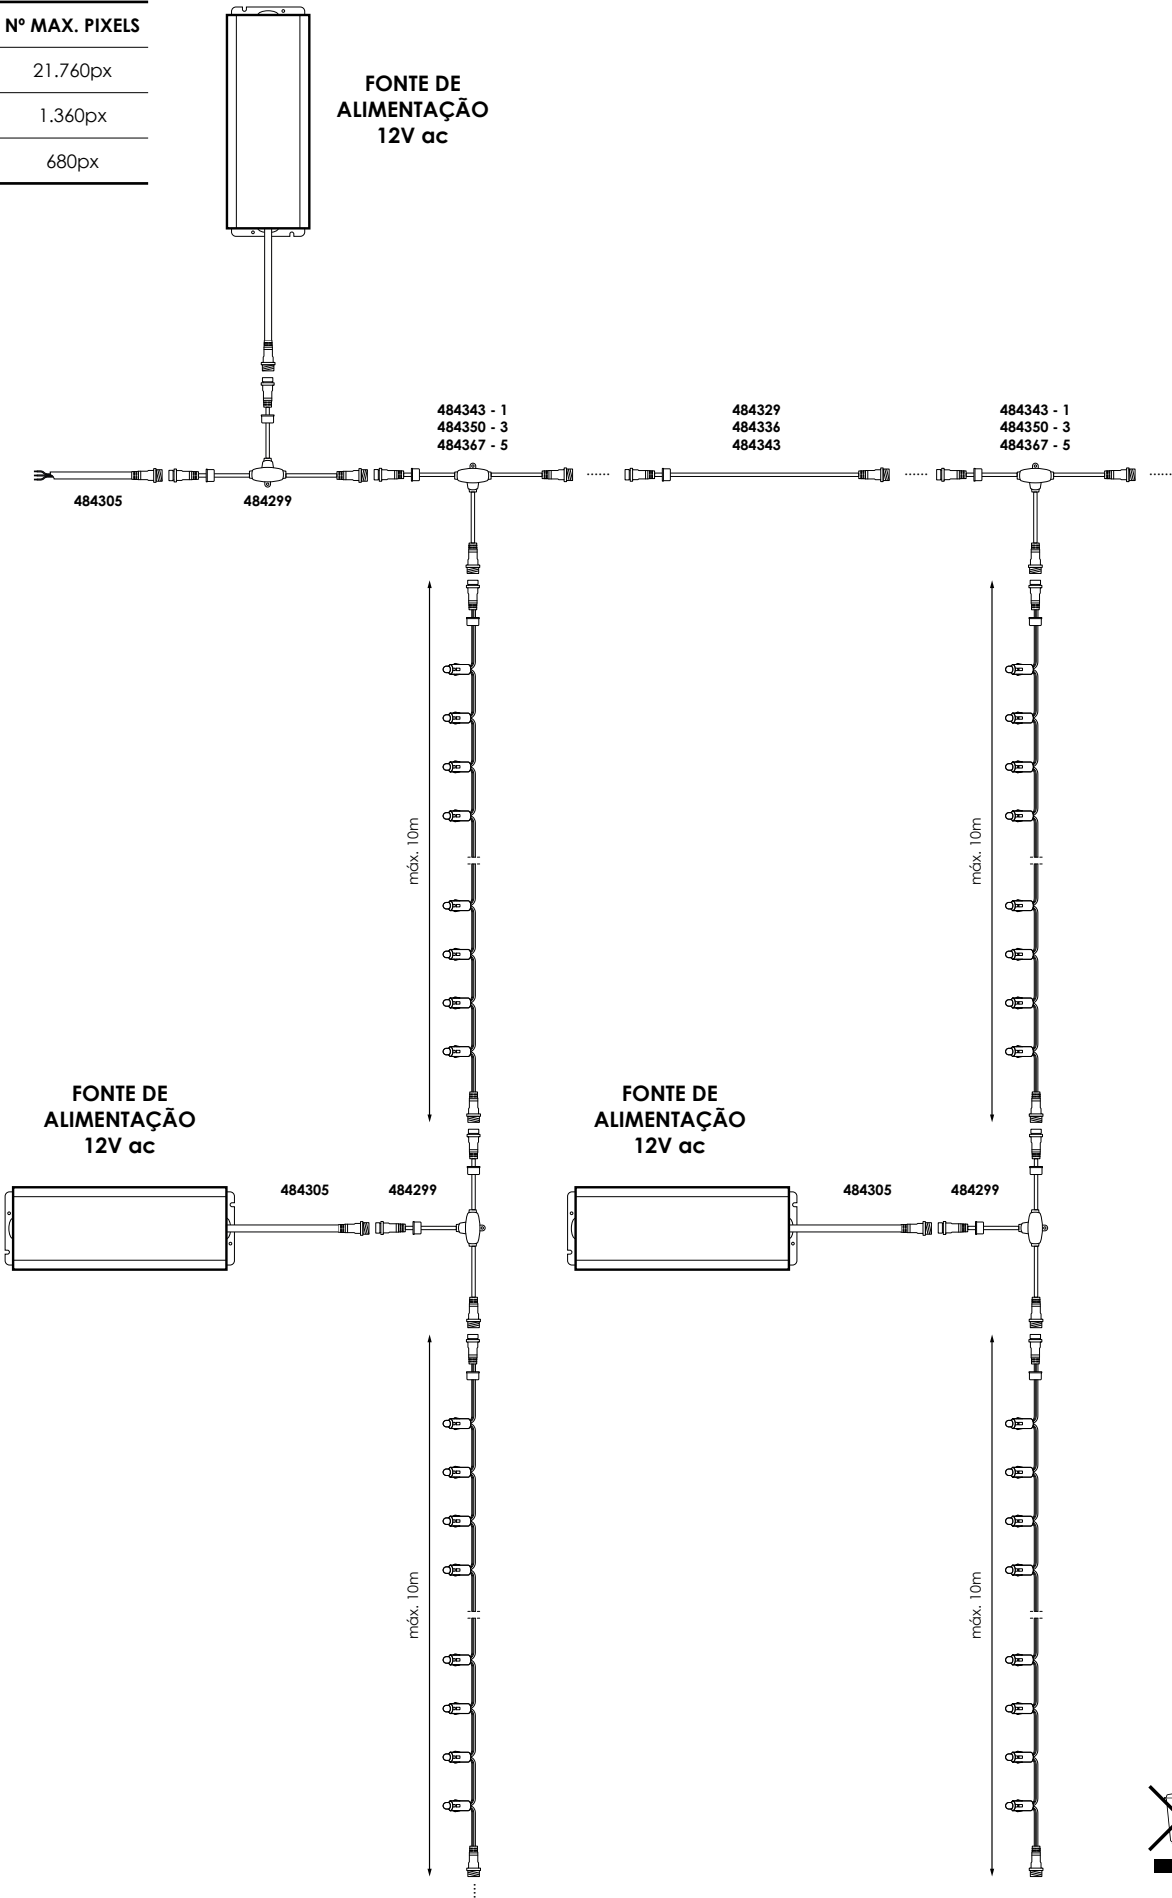

www.grupoprilux.com

