

SMART  
LINK 



 230V dc

**Hz** 50-60Hz

 CII

 1 CANAL

 IP20

 DIP LED

 -20°C~+60 °C

 12m (4m x 3seg)

 4m

 180

 60

 30.000h

 100m

 220x140x120mm

 0,9kg (NW)

 1kg (GW)


 REG. TRIAC PRILUX

 NO INC.

Referencias/ 

|  |  |  | <b>W</b> | <b>K</b> | $\phi$   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 192576                                                                            |  | 3,5W                                                                              | 10W      | 8.000K   | 10lm/led |  |
| 192583                                                                            |  | 3,5W                                                                              | 10W      | 2.000K   | 8lm/led  |  |
| 405874                                                                            |  | -                                                                                 | -        | -        | -        |  |
| 405850                                                                            |  | -                                                                                 | -        | -        | -        |  |
| 405867                                                                            |  | -                                                                                 | -        | -        | -        |  |

Dimensiones/ 




ESQUEMA INSTALACIÓN/  
INSTALLATION SCHEME/  
SCHÉMA D'INSTALLATION/  
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO




Producto/Product  
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios 

| CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK                                                       |                                                                                     |                                                                                     |           |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <b>W</b>  |  |  |
| 192606                                                                              |  | 230Vac                                                                              | Max. 480W | CII                                                                                 | IP20                                                                                |





STRING PLUS 180



STRING PLUS 180 FLASHING

### Especificaciones

|          |                                   |                                            |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|          | Tensión                           | 230V                                       |
|          | Aislamiento eléctrico             | CII                                        |
|          | Canales                           | 1 canal                                    |
|          | Índice de estanqueidad            | IP20                                       |
|          | Temperatura                       | -20°C~+60°C                                |
|          | Nº LED                            | 180                                        |
|          | Nº LED/segmento                   | String Plus 180<br>60                      |
|          |                                   | String Plus 180 Flashing<br>50+10 flashing |
|          | Longitud                          | 12m                                        |
|          | Longitud/segmento                 | 4m/segmento                                |
| <b>W</b> | Consumo                           | 10W                                        |
|          | Consumo/segmento                  | 3,5W                                       |
|          | Empalmable                        | 100m                                       |
|          | Cable de alimentación no incluido | no                                         |

### Accesorios

|  |                                                     |        |
|--|-----------------------------------------------------|--------|
|  | Cable de alimentación transparente no incluido IP20 | 192606 |
|--|-----------------------------------------------------|--------|

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.
- ACOPLAMIENTO MÁXIMO: 100m con un solo cable de alimentación (excepto modelos 24V).
- En modelos de 24V no exceda la potencia máxima del transformador utilizado.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

### GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

### MONTAJE

- Para el montaje ( p.e. en cable de acero, canaleta de tejado ), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

### FUERZA DE TRACCIÓN MÁXIMA

- Nunca exceda la fuerza de tracción máxima de 0,5 kg. por cable y divisor. Como referencia: 1 segmento LED STRING PLUS = aprox. 0,32 kg
- En instalaciones grandes, asegúrese de tener una descarga de tracción adecuada.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURA

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

## AVISO

**ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.**

**LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.**

**QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)**

**ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)**


## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

**TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.**

## CONEXIÓN DE STRING PLUS A STRING PLUS:


1

Proceda a unir los STRING PLUS, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

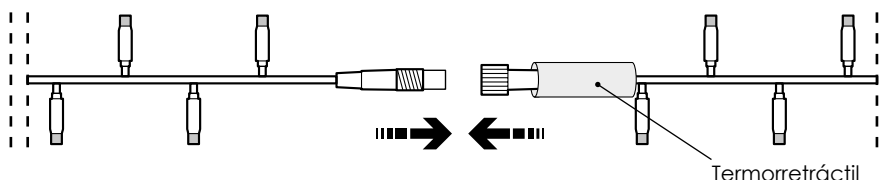


2

Conecte las clavijas de los STRING PLUS, roscando la tapa posteriormente.

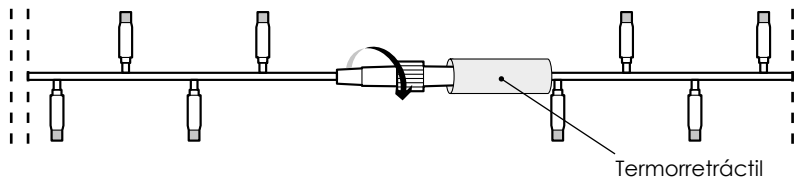

3


Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

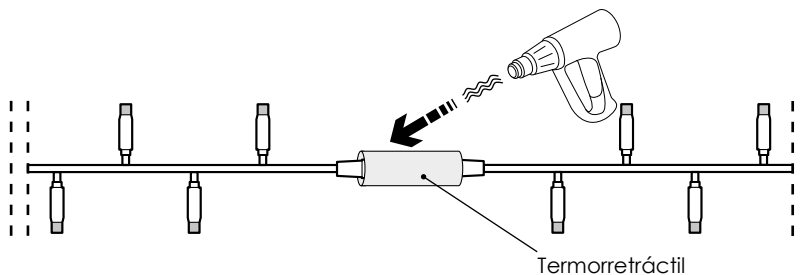

## MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN:


1

Proceda a unir el cable de alimentación al STRING PLUS, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

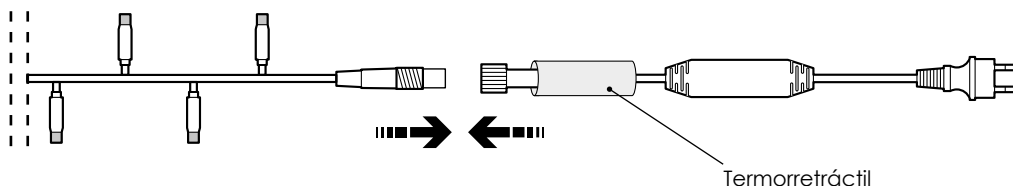


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el STRING PLUS, roscando la tapa posteriormente.

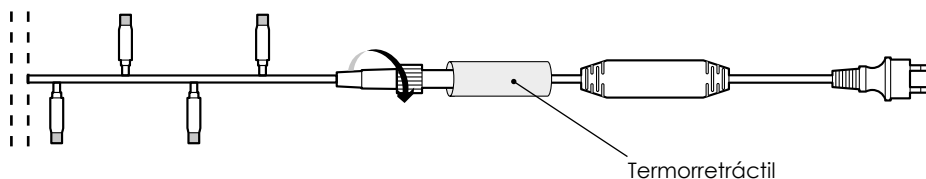

3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

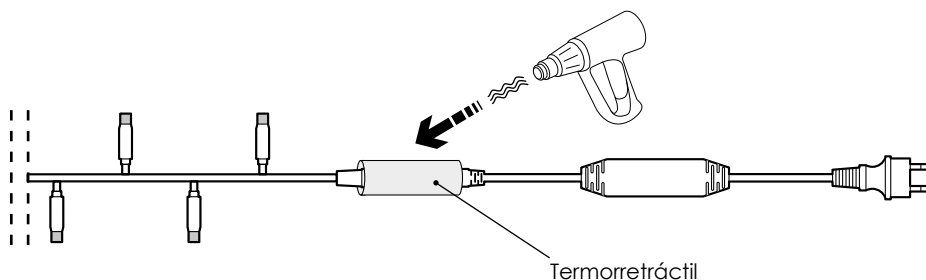

[www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)



PRILUX 