


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13311
Product reference	13311
Descripción	Clavija inversora de fase 3P+N+T 16A 400V IP44/54
Description	Phase inverter plug 3P+N+T 16A 400V IP44/54
Peso neto (Kg)	0.146
Net weight (Kg)	0.146
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	200/346-240/415
Voltage (V)	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8429760823018
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760823018
EAN Unit	8429760823018
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	38429760823019
EAN Inner box	38429760823019
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	48429760823016
EAN Master box	48429760823016
Partida arancelaria	85392998
HS code	85392998

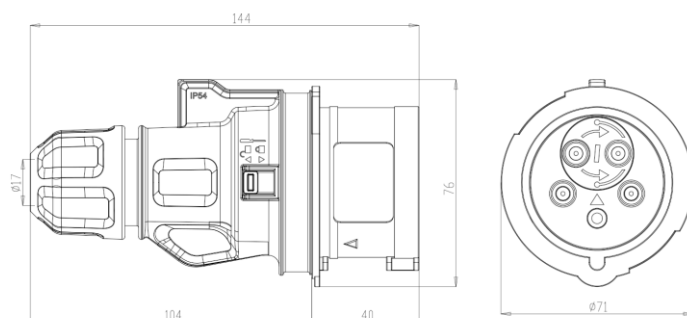

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

