


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13317
Product reference	13317
Descripción	Clavija inversora de fase 3P+N+T 32A 400V IP66/67
Description	Phase inverter plug 3P+N+T 32A 400V IP66/67
Peso neto (Kg)	0.266
Net weight (Kg)	0.266
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	400
Voltage (V)	400
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C support active parts/ 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8429760847755
Minimum sales unit	3
EAN Unitario	8429760847755
EAN Unit	8429760847755
Cantidad estuche	3
Quantity inner box	3
EAN Estuche	18429760847752
EAN Inner box	18429760847752
Cantidad caja	36
Quantity master box	36
EAN Caja	28429760847759
EAN Master box	28429760847759
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

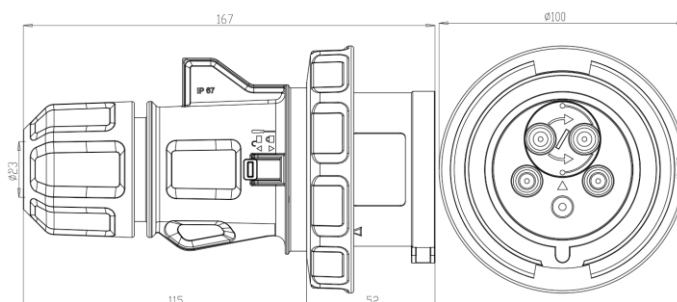

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

