


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13323
Product reference	13323
Descripción	Clavija acodada de superficie inversora 90° 3P+N+T 32A 400V IP54
Description	90° surface-mounted elbow inverter plug 3P+N+T 32A 400V IP54
Peso neto (Kg)	0.25
Net weight (Kg)	0.25
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad (A)	32
IEC-Amperage (A)	32
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje (V)	400
Voltage (V)	400
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	2,5-6mm²
Wire flexible	2,5-6mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C support active parts/ 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8429760847816
Minimum sales unit	2
EAN Unitario	8429760847816
EAN Unit	8429760847816
Cantidad estuche	2
Quantity inner box	2
EAN Estuche	18429760847813
EAN Inner box	18429760847813
Cantidad caja	24
Quantity master box	24
EAN Caja	28429760847810
EAN Master box	28429760847810
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

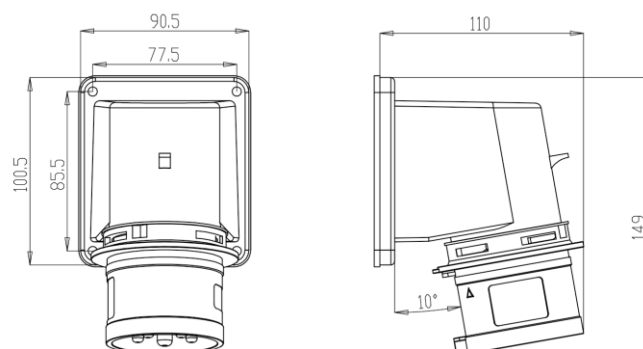

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

