


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13361
Product reference	13361
Descripción	Clavija empotrable basculante para caravana 3P 16A color blanco IP44
Description	Tilting flush-mounting plug 3P 16A white IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.2757
Net weight	0.2757
ETIM 9.0	EC003082
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	230
Voltage	230
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	Termoplástico
Material	Termoplástico
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	-
Insulating resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C / +40°C
Operating temperature	-25°C / +40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760828709
EAN Unit	8429760828709
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	55
Quantity master box	55
EAN Caja	28429760828703
EAN Master box	28429760828703
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

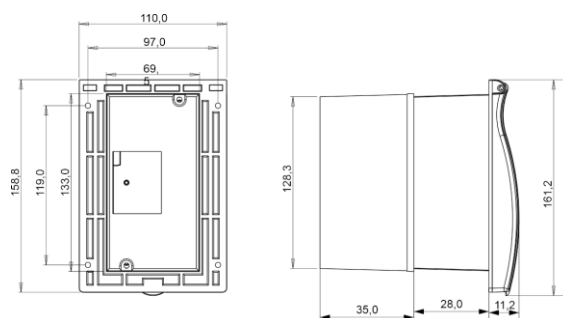

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60309-1, IEC 60309-2
Applied	IEC 60309-1, IEC 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

