


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13361</b>                                                                |
| Product reference                           | 13361                                                                       |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Clavija empotrable basculante para caravana 3P 16A color blanco IP44</b> |
| Description                                 | Tilting flush-mounting plug 3P 16A white IP44 SpeedPRO                      |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.2757</b>                                                               |
| Net weight                                  | 0.2757                                                                      |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC003082</b>                                                             |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                                   |
| IEC-Amperage                                | 16                                                                          |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P</b>                                                                   |
| Poles                                       | 3P                                                                          |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>230</b>                                                                  |
| Voltage                                     | 230                                                                         |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                   |
| Hour position                               | 6h                                                                          |
| <b>Color</b>                                | <b>Blanco</b>                                                               |
| Colour                                      | White                                                                       |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>-</b>                                                                    |
| Connection sistem                           | -                                                                           |
| <b>Material</b>                             | <b>Termoplástico</b>                                                        |
| Material                                    | Termoplástico                                                               |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>-</b>                                                                    |
| Contact material                            | -                                                                           |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>-</b>                                                                    |
| Wire flexible                               | -                                                                           |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                                    |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                           |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                    |
| Cable length                                | -                                                                           |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP44</b>                                                                 |
| Protection degree                           | IP44                                                                        |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK07</b>                                                                 |
| Impact resistance                           | IK07                                                                        |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas / 70°C otras partes</b>                    |
| Ball pressure test                          | 125°C supports active parts / 70°C other parts                              |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>-</b>                                                                    |
| Insulating resistance                       | -                                                                           |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>-</b>                                                                    |
| Dielectric Strenght (kV)                    | -                                                                           |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C / +40°C</b>                                                        |
| Operating temperature                       | -25°C / +40°C                                                               |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                          |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                 |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>              |
| Minimum sales unit            | 1                     |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760828709</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760828709         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>              |
| Quantity inner box            | 1                     |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>-</b>              |
| EAN Inner box                 | -                     |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>55</b>             |
| Quantity master box           | 55                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760828703</b> |
| EAN Master box                | 28429760828703        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |

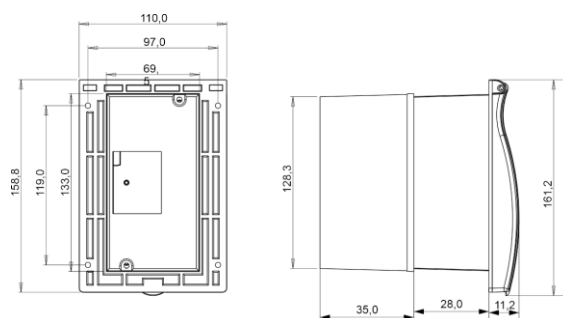

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC 60309-1, IEC 60309-2</b>          |
| Applied                        | IEC 60309-1, IEC 60309-2                 |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                 |
| Product certificate            | -                                        |




## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13362</b>                                                               |
| Product reference                           | 13362                                                                      |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Clavija empotrable basculante para caravana 3P 16A color negro IP44</b> |
| Description                                 | Tilting flush-mounting plug 3P 16A black IP44 SpeedPRO                     |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.2757</b>                                                              |
| Net weight                                  | 0.2757                                                                     |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC003082</b>                                                            |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                                  |
| IEC-Amperage                                | 16                                                                         |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P</b>                                                                  |
| Poles                                       | 3P                                                                         |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>230</b>                                                                 |
| Voltage                                     | 230                                                                        |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                  |
| Hour position                               | 6h                                                                         |
| <b>Color</b>                                | <b>Negro</b>                                                               |
| Colour                                      | Black                                                                      |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>-</b>                                                                   |
| Connection sistem                           | -                                                                          |
| <b>Material</b>                             | <b>Termoplástico</b>                                                       |
| Material                                    | Termoplástico                                                              |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>-</b>                                                                   |
| Contact material                            | -                                                                          |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>-</b>                                                                   |
| Wire flexible                               | -                                                                          |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                                   |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                          |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                   |
| Cable length                                | -                                                                          |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP44</b>                                                                |
| Protection degree                           | IP44                                                                       |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK07</b>                                                                |
| Impact resistance                           | IK07                                                                       |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas / 70°C otras partes</b>                   |
| Ball pressure test                          | 125°C supports active parts / 70°C other parts                             |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>-</b>                                                                   |
| Insulating resistance                       | -                                                                          |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>-</b>                                                                   |
| Dielectric Strenght (kV)                    | -                                                                          |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C / +40°C</b>                                                       |
| Operating temperature                       | -25°C / +40°C                                                              |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                         |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>              |
| Minimum sales unit            | 1                     |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760832614</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760832614         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>              |
| Quantity inner box            | 1                     |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>-</b>              |
| EAN Inner box                 | -                     |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>55</b>             |
| Quantity master box           | 55                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760832618</b> |
| EAN Master box                | 28429760832618        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |

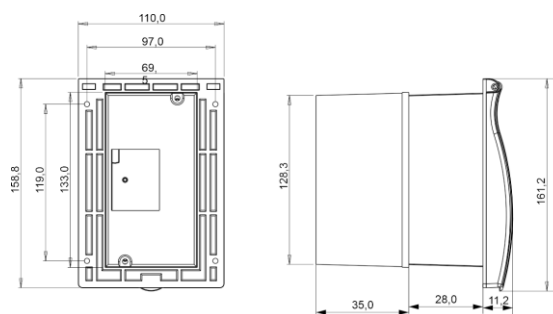

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC 60309-1, IEC 60309-2</b>          |
| Applied                        | IEC 60309-1, IEC 60309-2                 |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                 |
| Product certificate            | -                                        |

