


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13554
Product reference	13554
Descripción	Clavija empotrar salida recta 2P+T125A 110VIP66/67 SpeedPRO
Description	Straight outlet flush-mounted plug 2P+E 125A 110VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	110
Voltage	110
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm²
Wire flexible	16-50mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848332
EAN Unit	8429760848332
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848336
EAN Master box	28429760848336
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

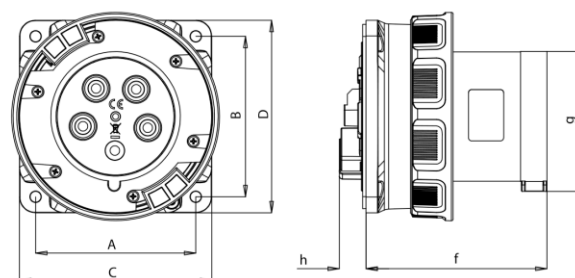

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13555
Product reference	13555
Descripción	Clavija empotrar salida recta 3P+T125A 110VIP66/67 SpeedPRO
Description	Straight outlet flush-mounted plug 3P+E 125A 110VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	110
Voltage	110
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848349
EAN Unit	8429760848349
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848343
EAN Master box	28429760848343
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

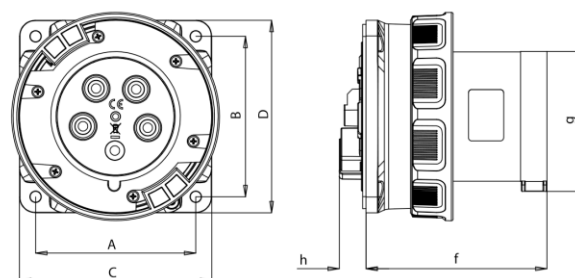

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13556
Product reference	13556
Descripción	Clavija empotrar salida recta 3P+N+T125A 110VIP66/67 SpeedPRO
Description	Straight outlet flush-mounted plug 3P+N+E 125A 110VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	110
Voltage	110
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848356
EAN Unit	8429760848356
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848350
EAN Master box	28429760848350
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

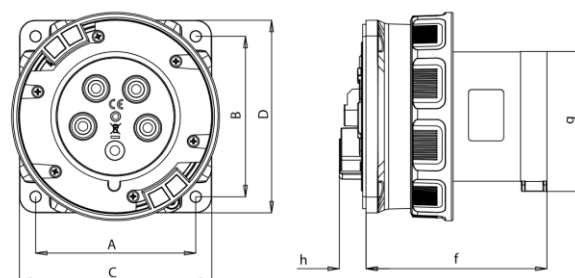

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13674
Product reference	13674
Descripción	Clavija empotrar salida recta 2P+T125A 230VIP66/67 SpeedPRO
Description	Flush-mount straight outlet 2P+E125A 230VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848363
EAN Unit	8429760848363
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	28429760848367
EAN Master box	28429760848367
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

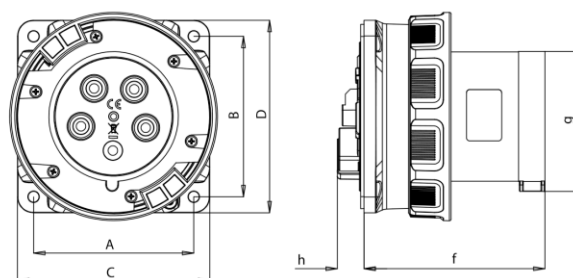

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13675
Product reference	13675
Descripción	Clavija empotrar salida recta 3P+T125A 230VIP66/67 SpeedPRO
Description	Flush-mount straight outlet 3P+E125A 230VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848370
EAN Unit	8429760848370
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848374
EAN Master box	28429760848374
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

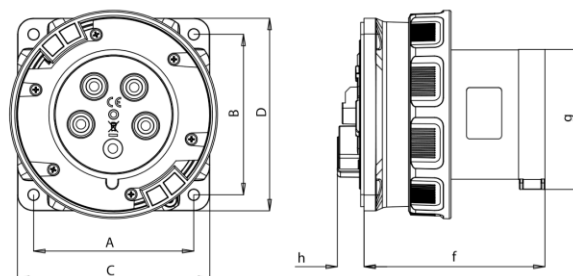

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13676
Product reference	13676
Descripción	Clavija empotrar salida recta 3P+N+T125A 230VIP66/67 SpeedPRO
Description	Flush-mount straight outlet 3P+N+E125A 230VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848387
EAN Unit	8429760848387
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848381
EAN Master box	28429760848381
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

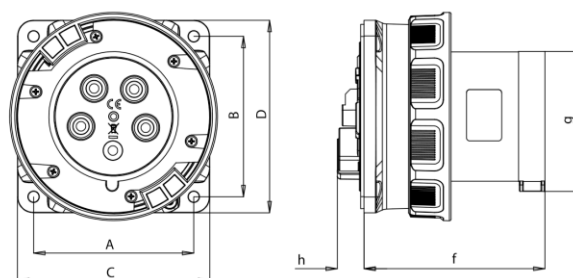

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13384
Product reference	13384
Descripción	Clavija empotrar salida recta 2P+T125A 400VIP66/67 SpeedPRO
Description	2P+E 125A 400VIP66/67 SpeedPRO straight flush-mount plug
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	400
Voltage	400
Horas	9h
Hour position	9h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848394
EAN Unit	8429760848394
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848398
EAN Master box	28429760848398
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

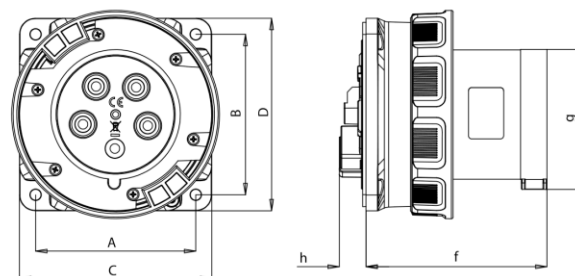

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13385
Product reference	13385
Descripción	Clavija empotrar salida recta 3P+T125A 400VIP66/67 SpeedPRO
Description	3P+E 125A 400VIP66/67 SpeedPRO straight flush-mount plug
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	400
Voltage	400
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848400
EAN Unit	8429760848400
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	28429760848404
EAN Master box	28429760848404
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

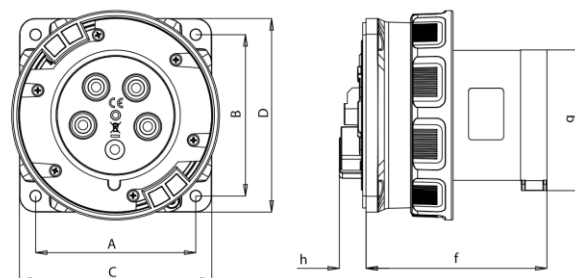

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13386
Product reference	13386
Descripción	Clavija empotrar salida recta 3P+N+T125A 400VIP66/67 SpeedPRO
Description	3P+N+E 125A 400VIP66/67 SpeedPRO straight flush-mount plug
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	400
Voltage	400
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848417
EAN Unit	8429760848417
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	2
Quantity master box	2
EAN Caja	28429760848411
EAN Master box	28429760848411
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

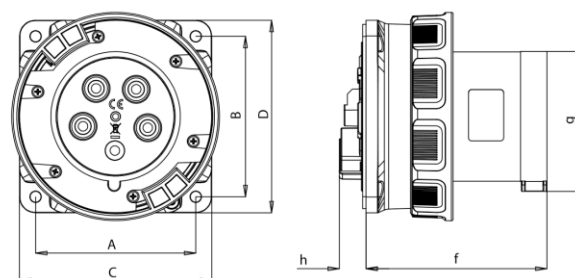

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13854
Product reference	13854
Descripción	Clavija empotrar salida recta 2P+T125A 500VIP66/67 SpeedPRO
Description	Flush-mount straight outlet 2P+E125A 500VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	500
Voltage	500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

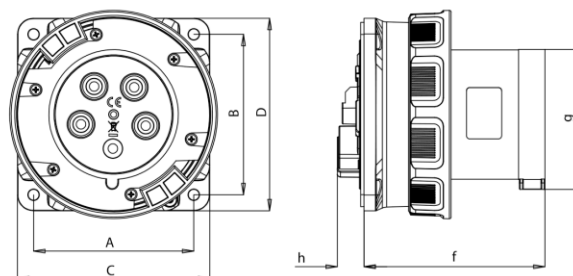

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848424
EAN Unit	8429760848424
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848428
EAN Master box	28429760848428
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13855
Product reference	13855
Descripción	Clavija empotrar salida recta 3P+T125A 500VIP66/67 SpeedPRO
Description	Straight outlet flush-mounted plug 3P+E125A 500VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	500
Voltage	500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848431
EAN Unit	8429760848431
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848435
EAN Master box	28429760848435
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

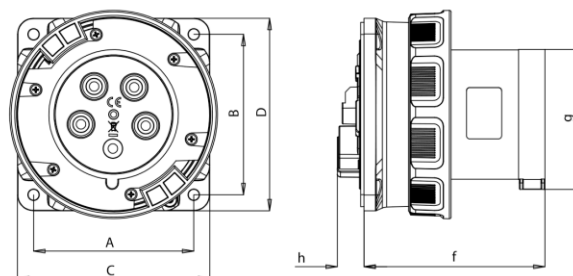

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13856
Product reference	13856
Descripción	Clavija empotrar salida recta 3P+N+T125A 500VIP66/67 SpeedPRO
Description	Straight outlet flush-mounted plug 3P+N+E125A 500VIP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.97
Net weight	0.97
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad	125
IEC-Amperage	125
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	500
Voltage	500
Horas	7h
Hour position	7h
Color	Negro
Colour	Black
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	16-50mm2
Wire flexible	16-50mm2
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760848448
EAN Unit	8429760848448
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760848442
EAN Master box	28429760848442
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

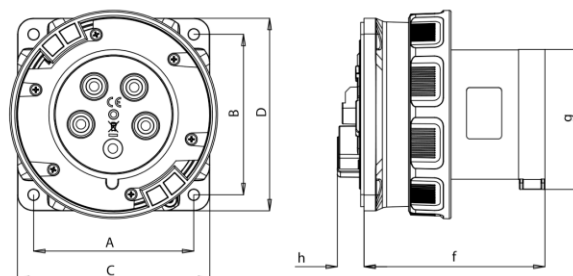

	125A		
Poles	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	120	120	120
D	120	120	120
f	113	113	113
g	87	87	87
h	17	17	17
ØK	16-50	16-50	16-50

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

