


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13701
Product reference	13701
Descripción	Clavija móvil 3P 16A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 16A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.166
Net weight	0.166
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214441
EAN Unit	8429760214441
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224440
EAN Inner box	8429760224440
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234449
EAN Master box	8429760234449
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

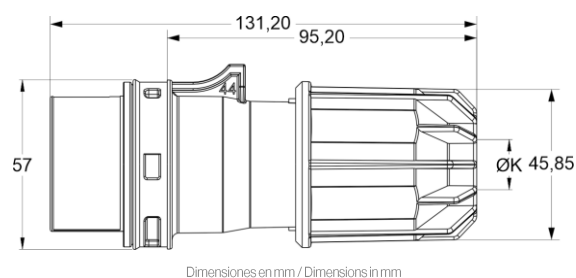

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

