


INSTRUCCIONES DE USO

Ref. TE CON 220

CONTACTOR MODULAR 230V~

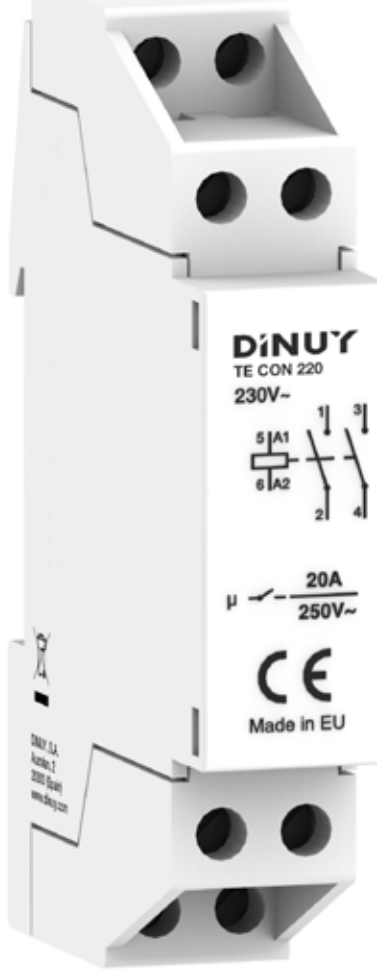


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de control	230V~ 50/60Hz
Contacto	Contactor Bipolar NA
Potencia Nominal	20A / 230V~
LED	400W
Incandescencia / Halógenas 230V	4.600W
Consumo de la bobina	En funcionamiento: 16W
Vida mecánica	> 1 millón de maniobras completas
Vida eléctrica	Con carga máxima: > 50.000 maniobras
Dimensiones	17,5 x 53 x 90mm
Temperatura ambiental	-20°C ~ +45°C
Protección ambiental	IP20
Normativa	EN 60669-2-1


DESCRIPCIÓN

- 2 Relés de Impulso con contacto NA libre de potencial.
- Montaje en carril DIN un módulo.
- Los contactos de salida se cierran cada vez que las bobinas son alimentadas a través de un interruptor o un pulsador. Por el contrario, una vez desalimentadas las bobinas, los contactos se abren.
- Muy bajo nivel sonoro, muy silencioso.
- Ejemplos de aplicación: habitaciones de hotel u hospital, viviendas, aulas, etc.

DIMENSIONES

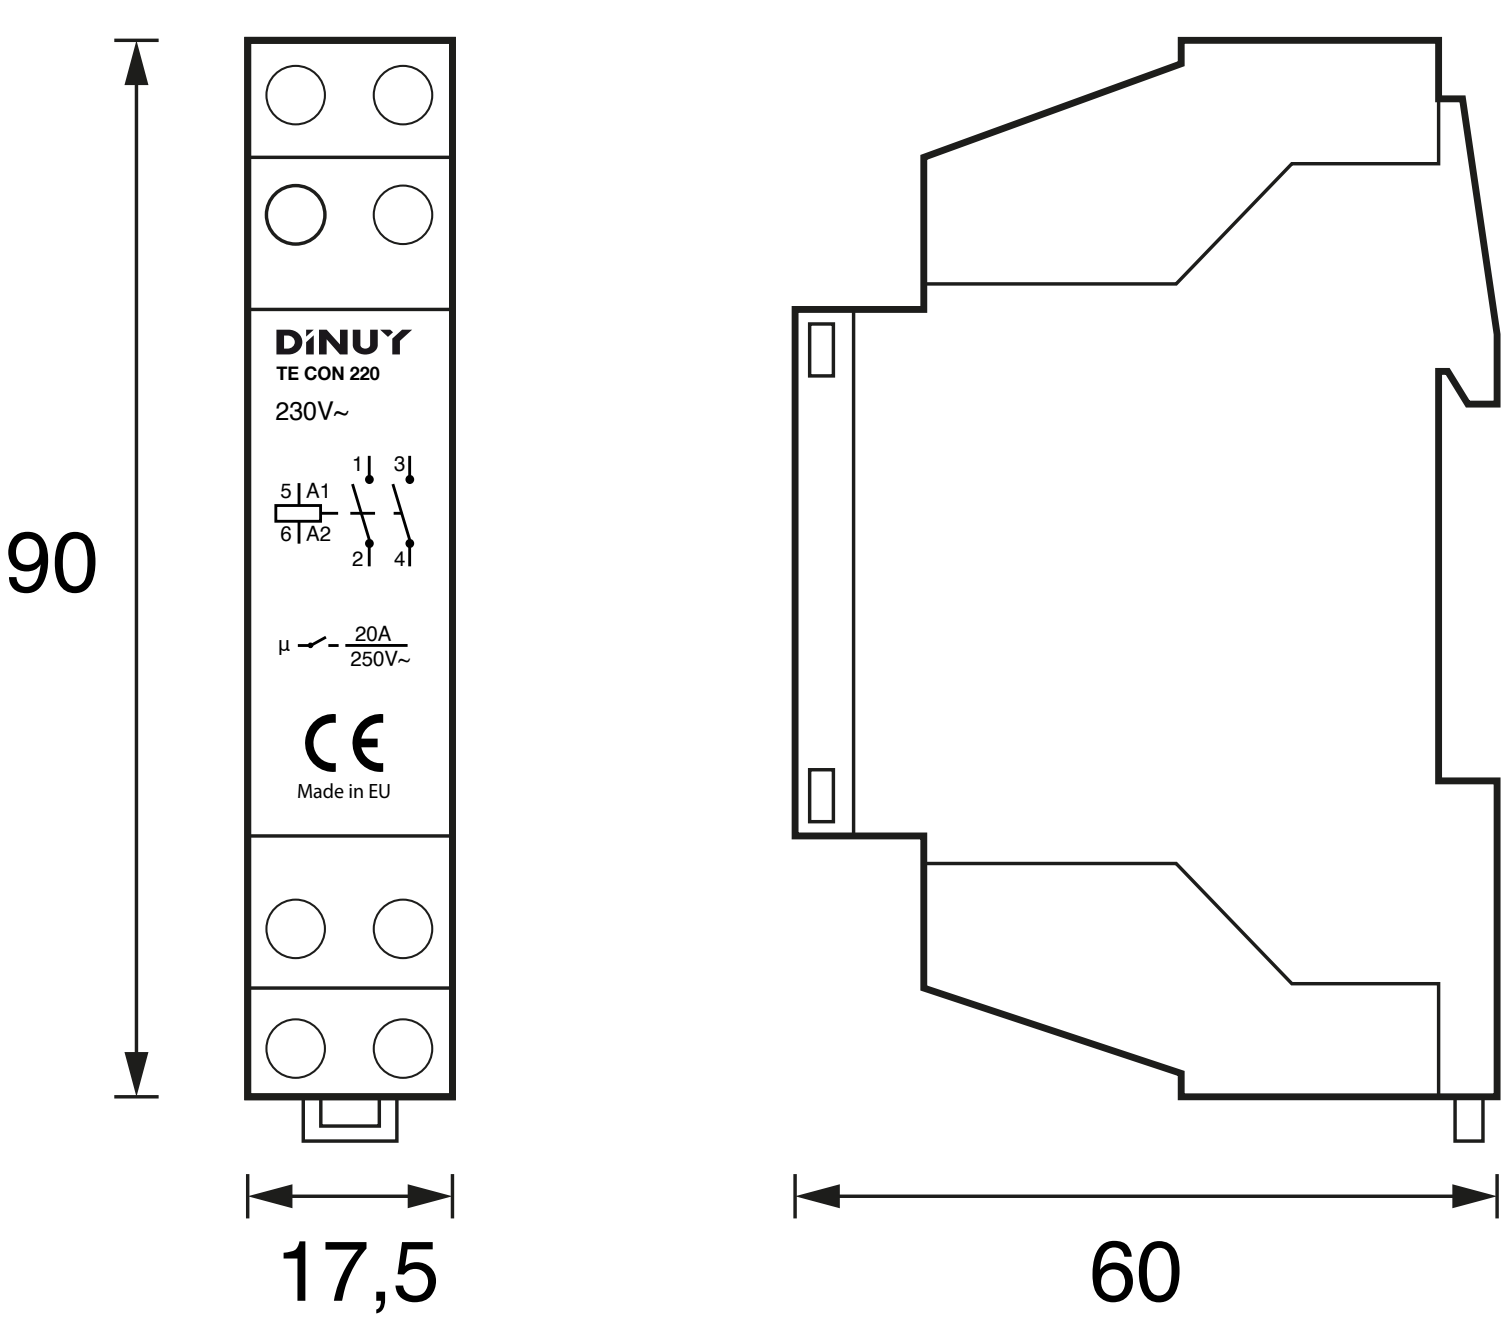


ESQUEMAS DE INSTALACIÓN



ATENCIÓN: ¡Tensión peligrosa!
¡Los trabajos con equipos eléctricos en la red de 230V, deben de ser realizados exclusivamente por técnicos cualificados!
¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al montaje, desmontaje o manipulación del equipo eléctrico!.

- Siga el siguiente esquema a la hora de realizar la instalación eléctrica:

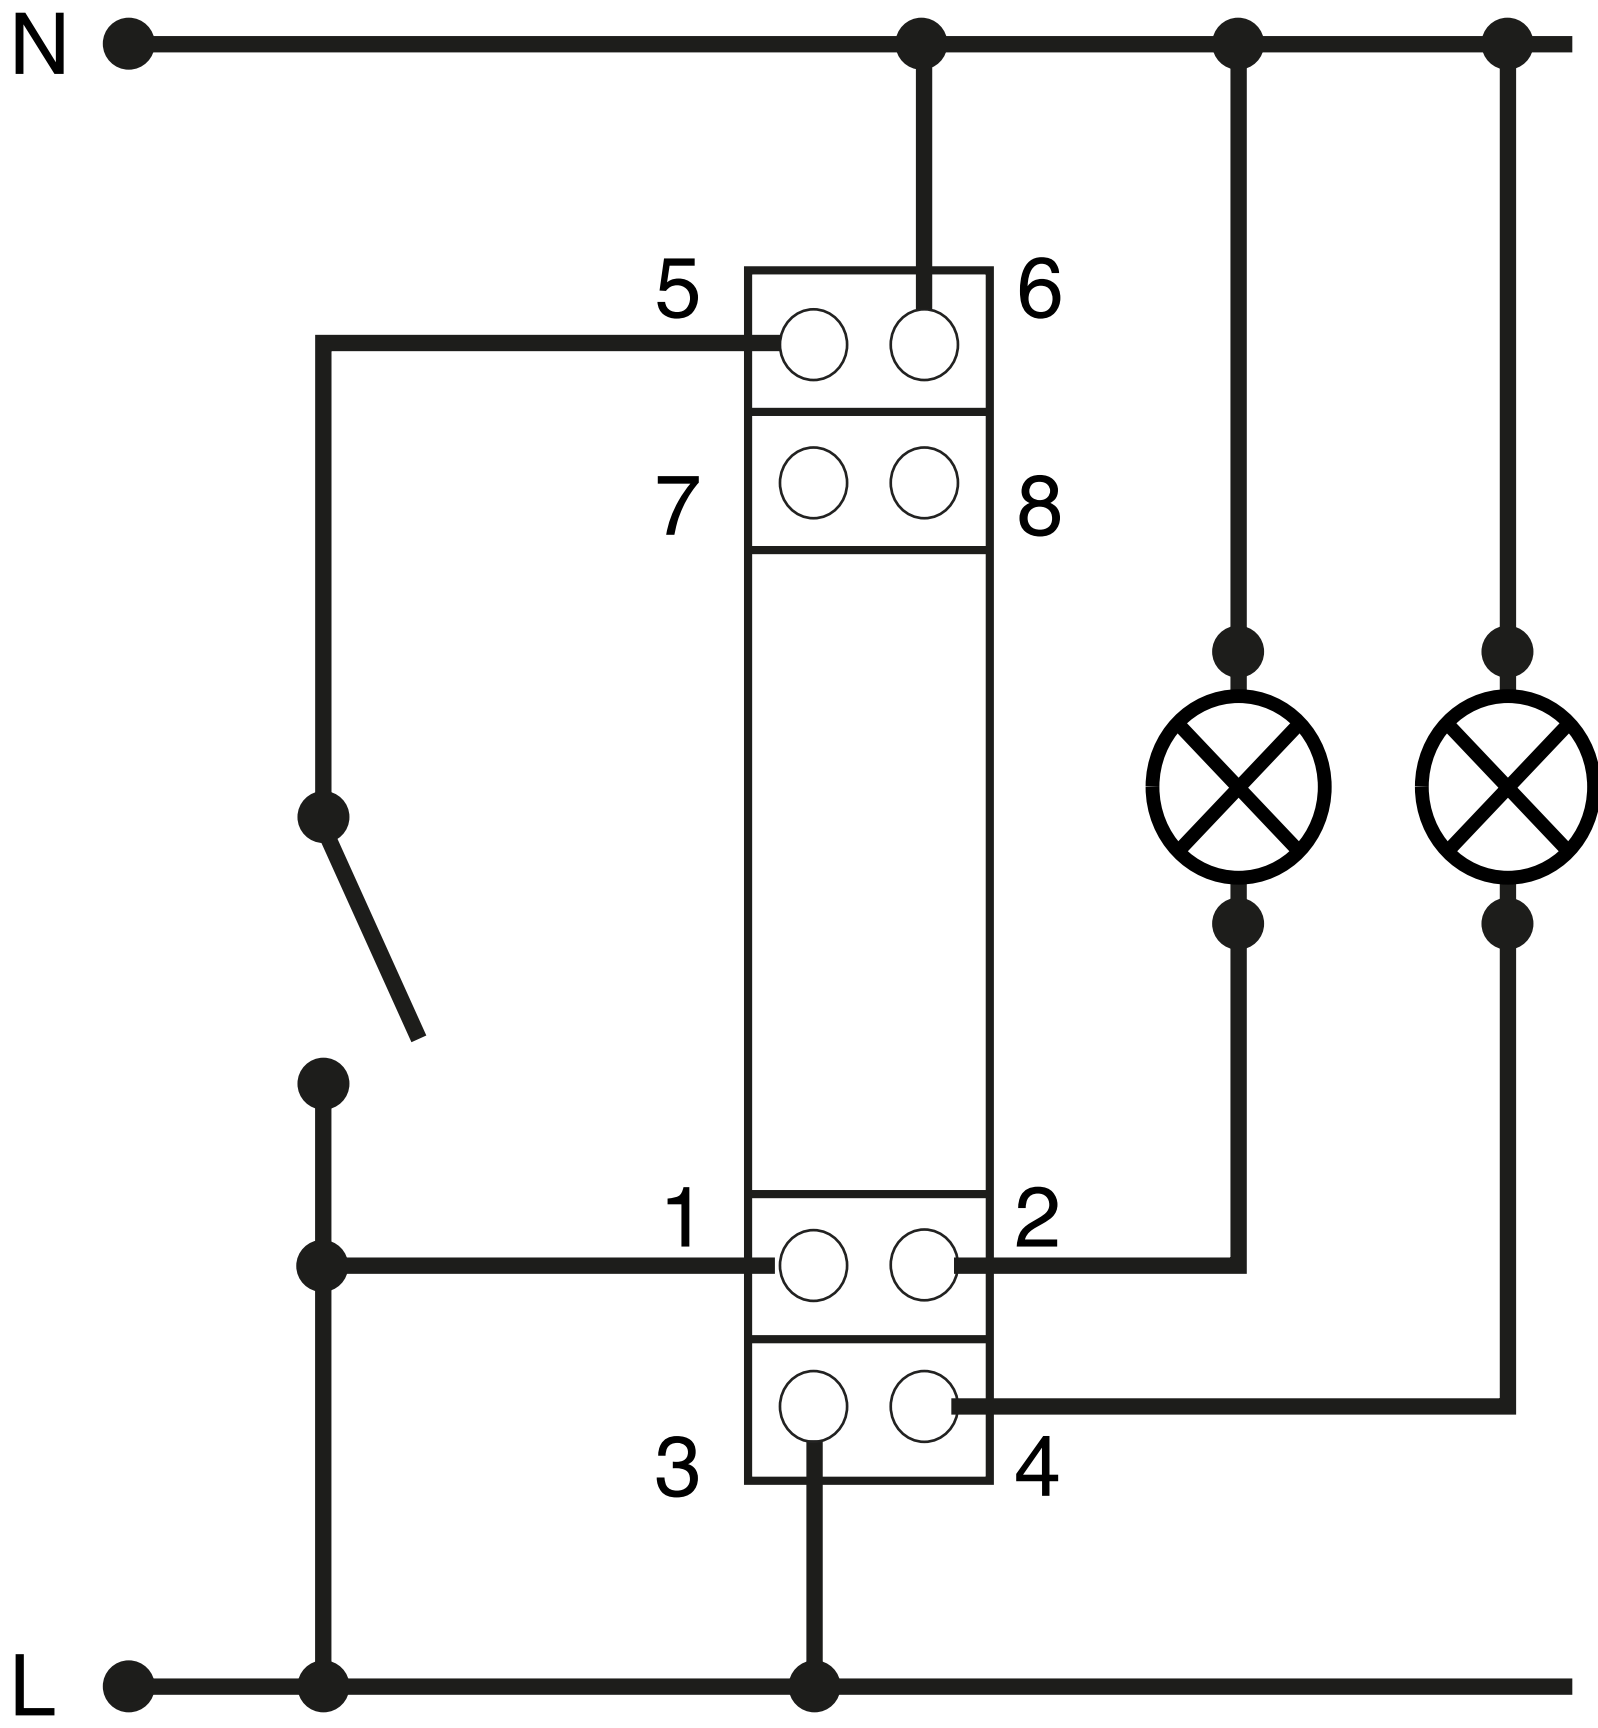

Declaración de conformidad CE


Garantía

DINUY, S.A. Auzolan, 2, 20303, IRUN, SPAIN

www.dinuy.com

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Ref. TE CON 220
CONTATOR MODULAR 230V~

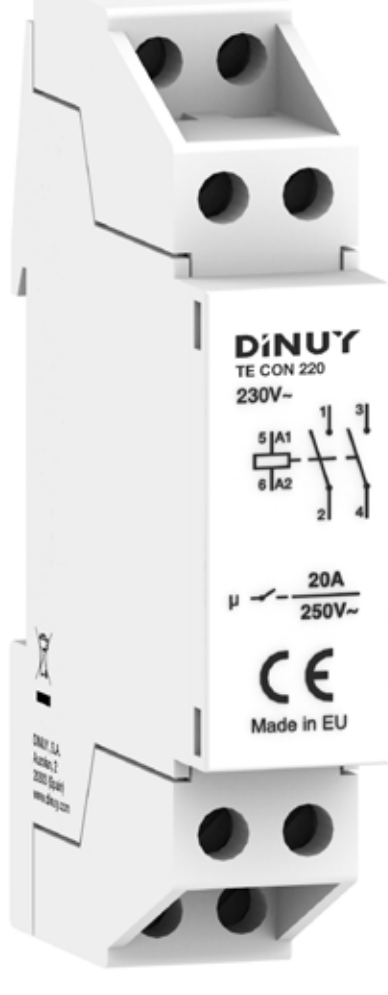


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão	230V~ 50/60Hz
Contato	2 contatos NA
Potencia Nominal	20A / 230V~
LED	400W
Incandescência / Halógeno 230V	4.600W
Consumo da bobina	Em funcionamento: 16W
Vida mecânica	> 1 milhão de manobras completas
Vida elétrica	Com carga máxima: > 50.000 manobras
Dimensões	17,5 x 53 x 90mm
Temperatura ambiente	-20°C ~ +45°C
Grau de proteção	IP20
Norma	EN 60669-2-1

DESCRIÇÃO

- 2 Relés de Impulso com contato NA livre de potencial.
- Montagem em trilho DIN de um módulo.
- Os contatos de saída fecham cada vez que as bobinas são alimentadas através de um interruptor ou botão de pressão. Pelo contrário, uma vez desalimentadas as bobinas, os contatos se abrem.
- Muito baixo nível sonoro, muito silencioso.
- Exemplos de aplicação: quartos de hotel ou hospital, moradias, salas de aula, etc.

DIMENSÕES

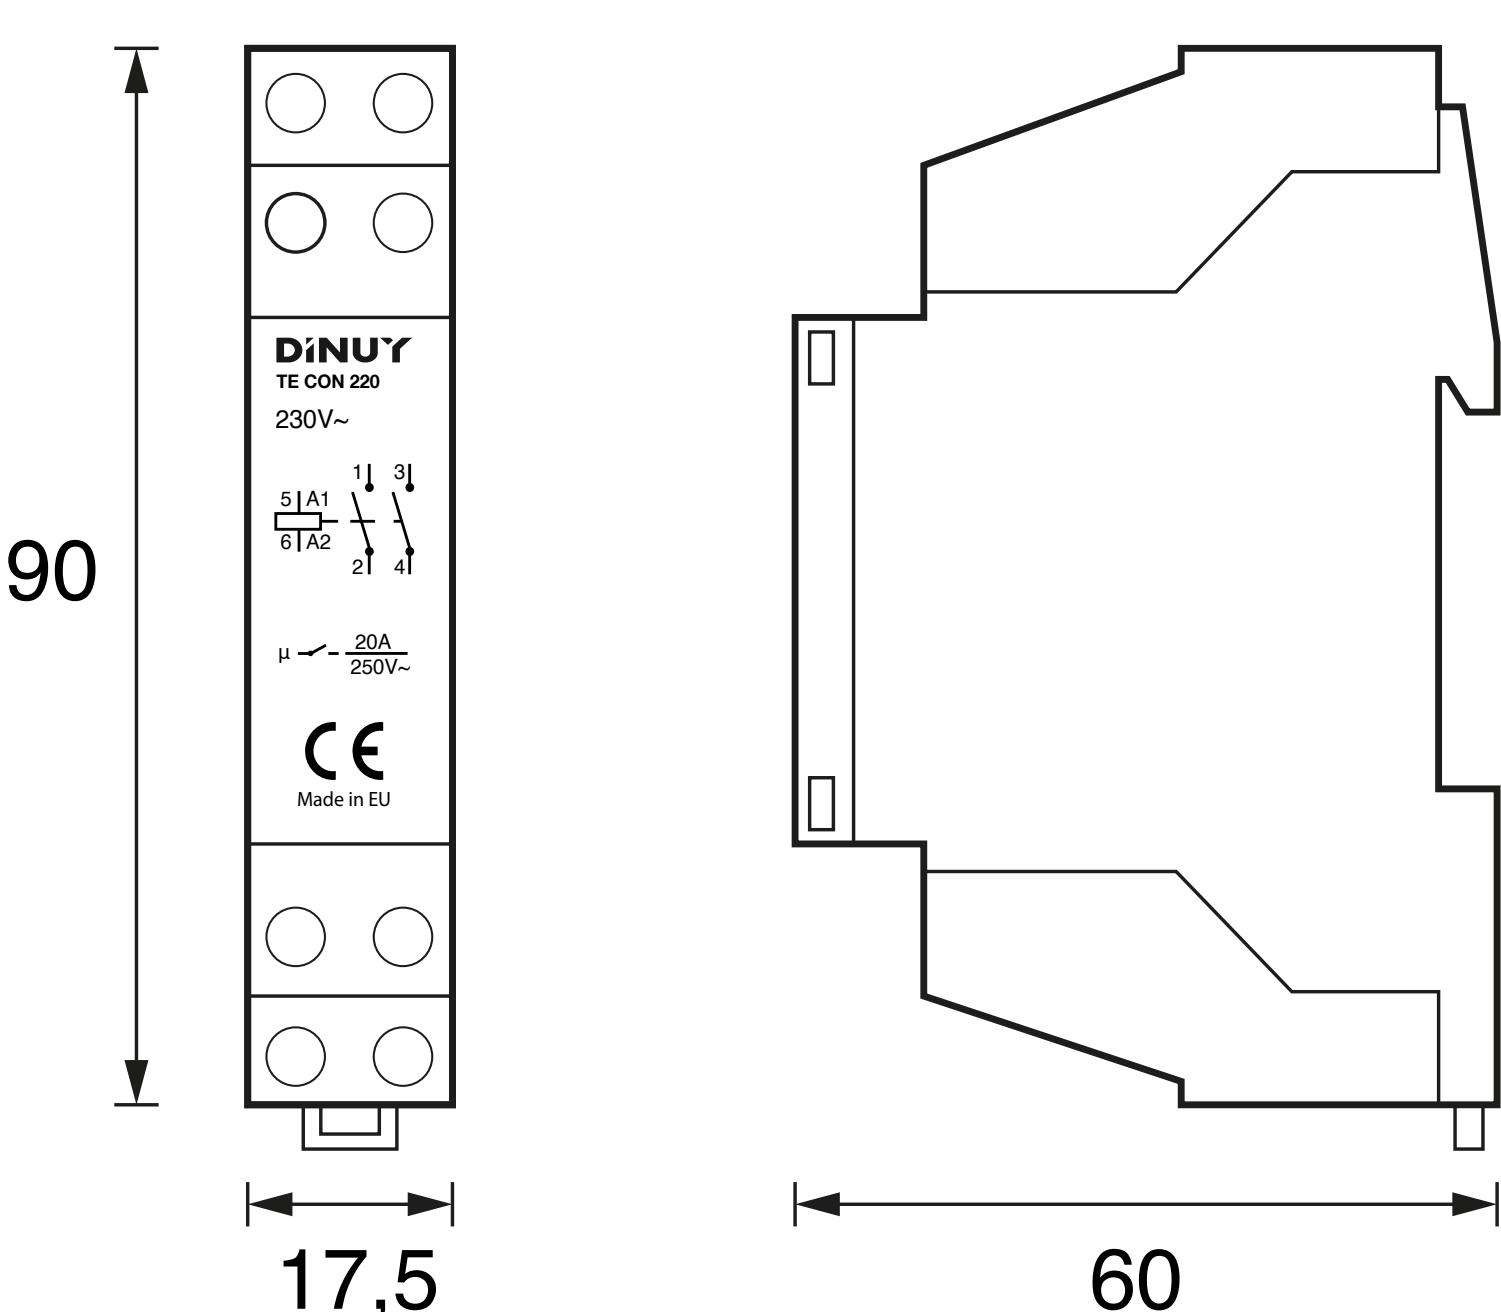


ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



ATENÇÃO: Tensão perigosa!.

Os trabalhos em equipamentos elétricos na rede de 220V devem ser realizados exclusivamente por técnicos qualificados!.
Desligue a tensão de rede antes de proceder à montagem, desmontagem ou manipulação do equipamento elétrico!.

- Siga o diagrama abaixo ao realizar a instalação elétrica:

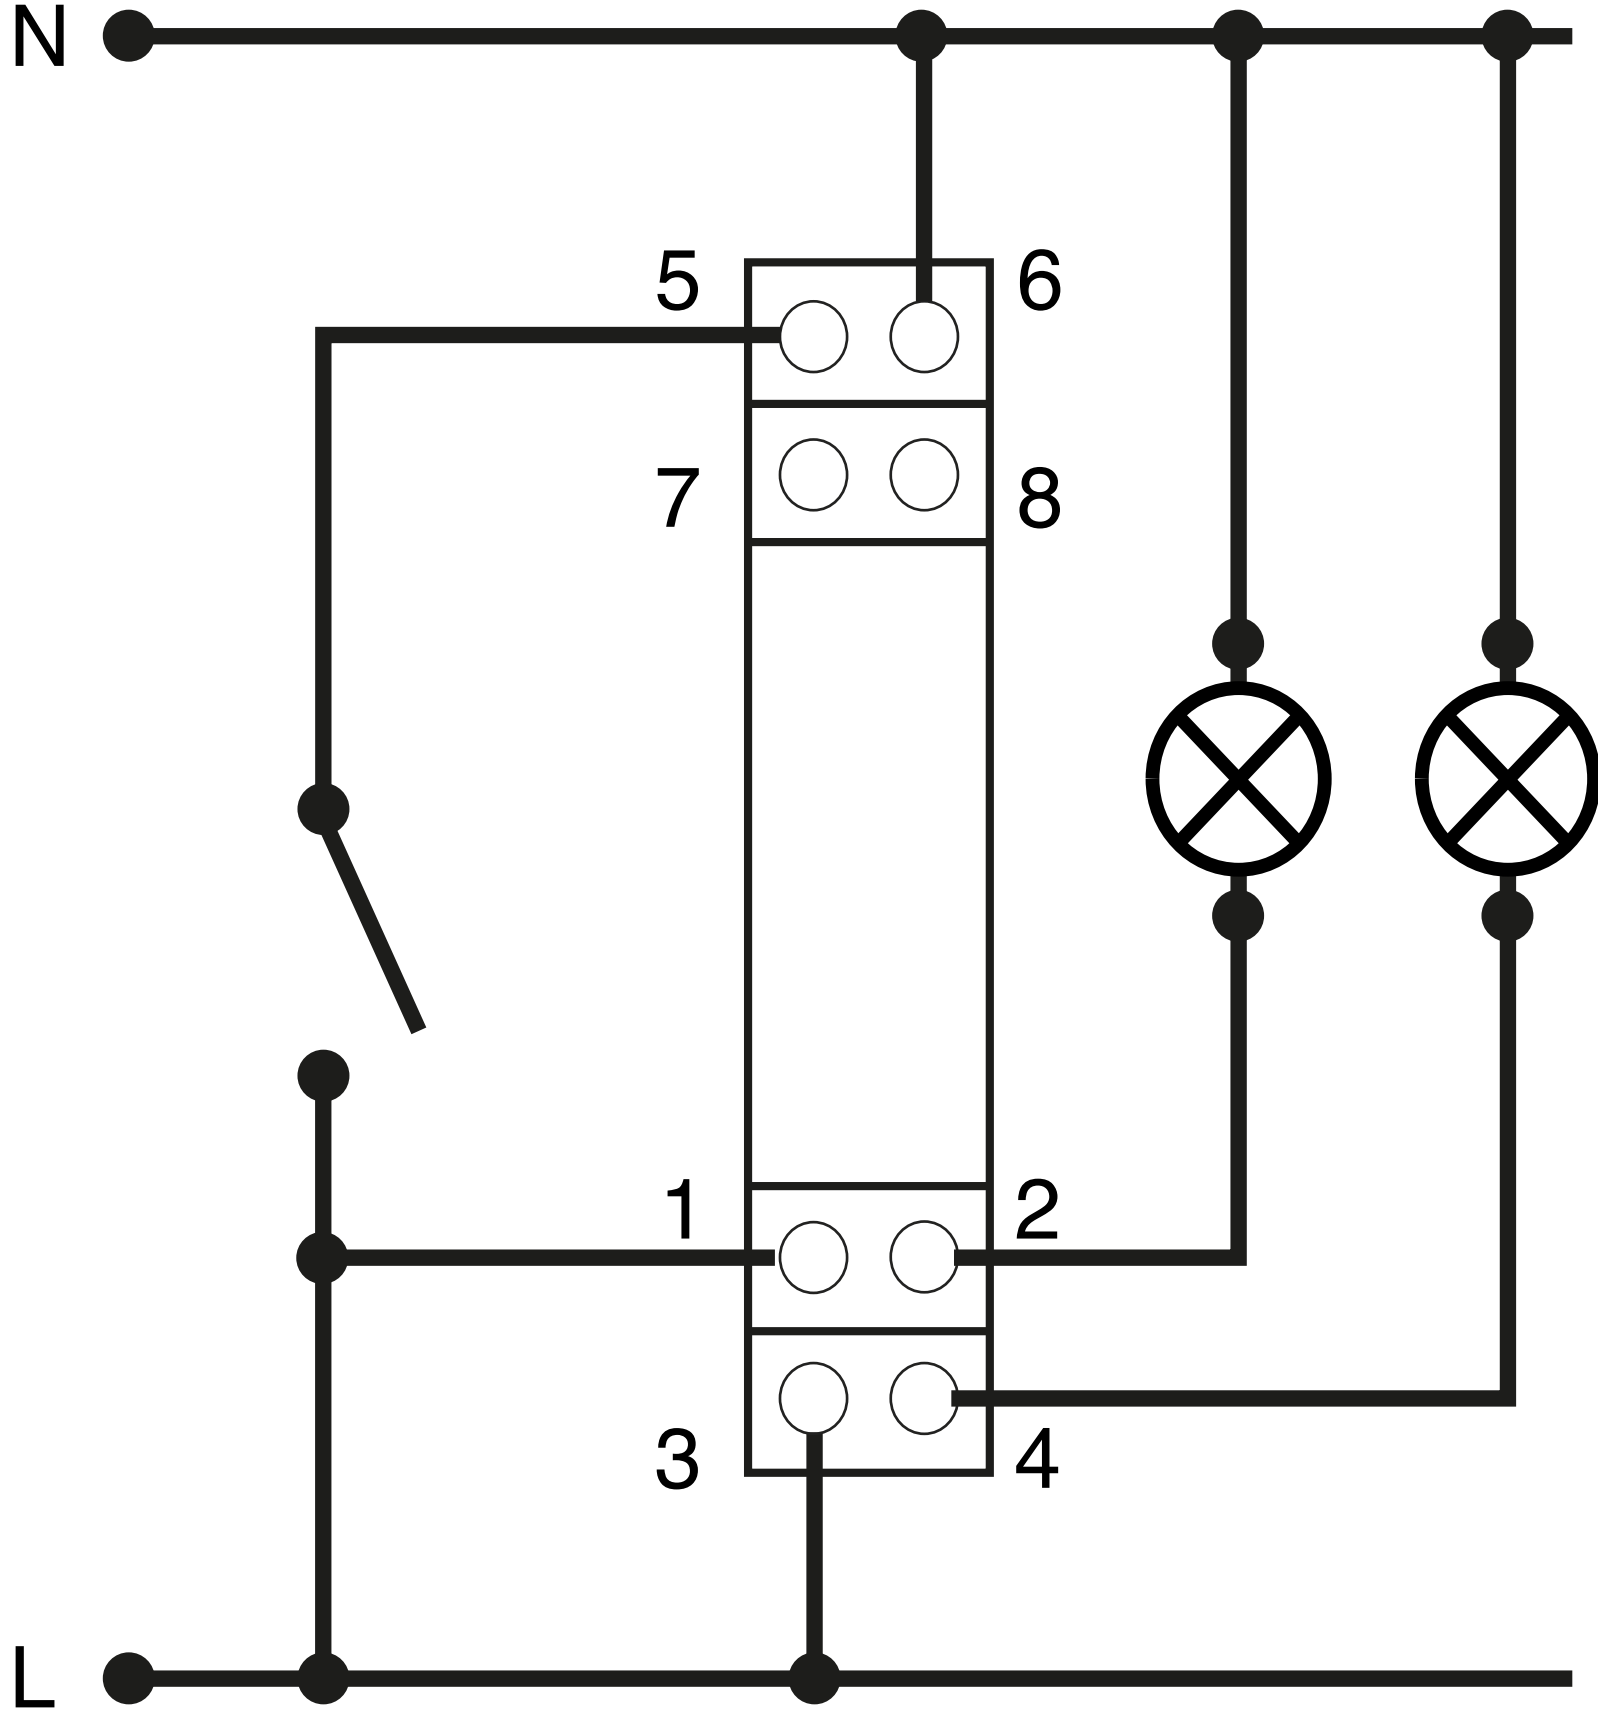

Declaración de conformidad CE

Garantía

DINUY, S.A. Auzolan, 2, 20303, IRUN, SPAIN

www.dinuy.com

www.dinuy.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ref. TE CON 220
CONTACTEUR MODULAIRE 230V~




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230V~ 50/60Hz
Contact	2 contacts NO
Puissance nominale	20A / 230V~
LED	400W
Incandescence / Halogènes 230V	4.600W
Consommation de la bobine	Working: 16W
Vie mécanique	> 1 million de manoeuvres complètes
Vie électrique	Avec la charge max.: > 50.000 manoeuvres
Dimensions	17,5 x 53 x 90mm
Température ambiante	-20°C ~ +45°C
Indice de protection	IP20
Normes	EN 60669-2-1

DESCRIPTION

- 2 relais à impulsions avec contact libre de potentiel NO.
- Montage sur rail DIN 1 module.
- Les contacts de sortie sont fermés àchaque fois que les bobines sont alimentées par un interrupteur ou un bouton-poussoir. Pour lui Au contraire, une fois les bobines hors tension, les contacts s’ouvrent à nouveau.
- Niveau sonore très bas, très silencieux.
- Exemples d'application: Hôtels ou hôpitaux, logements, salles de classes... .

DIMENSIONS

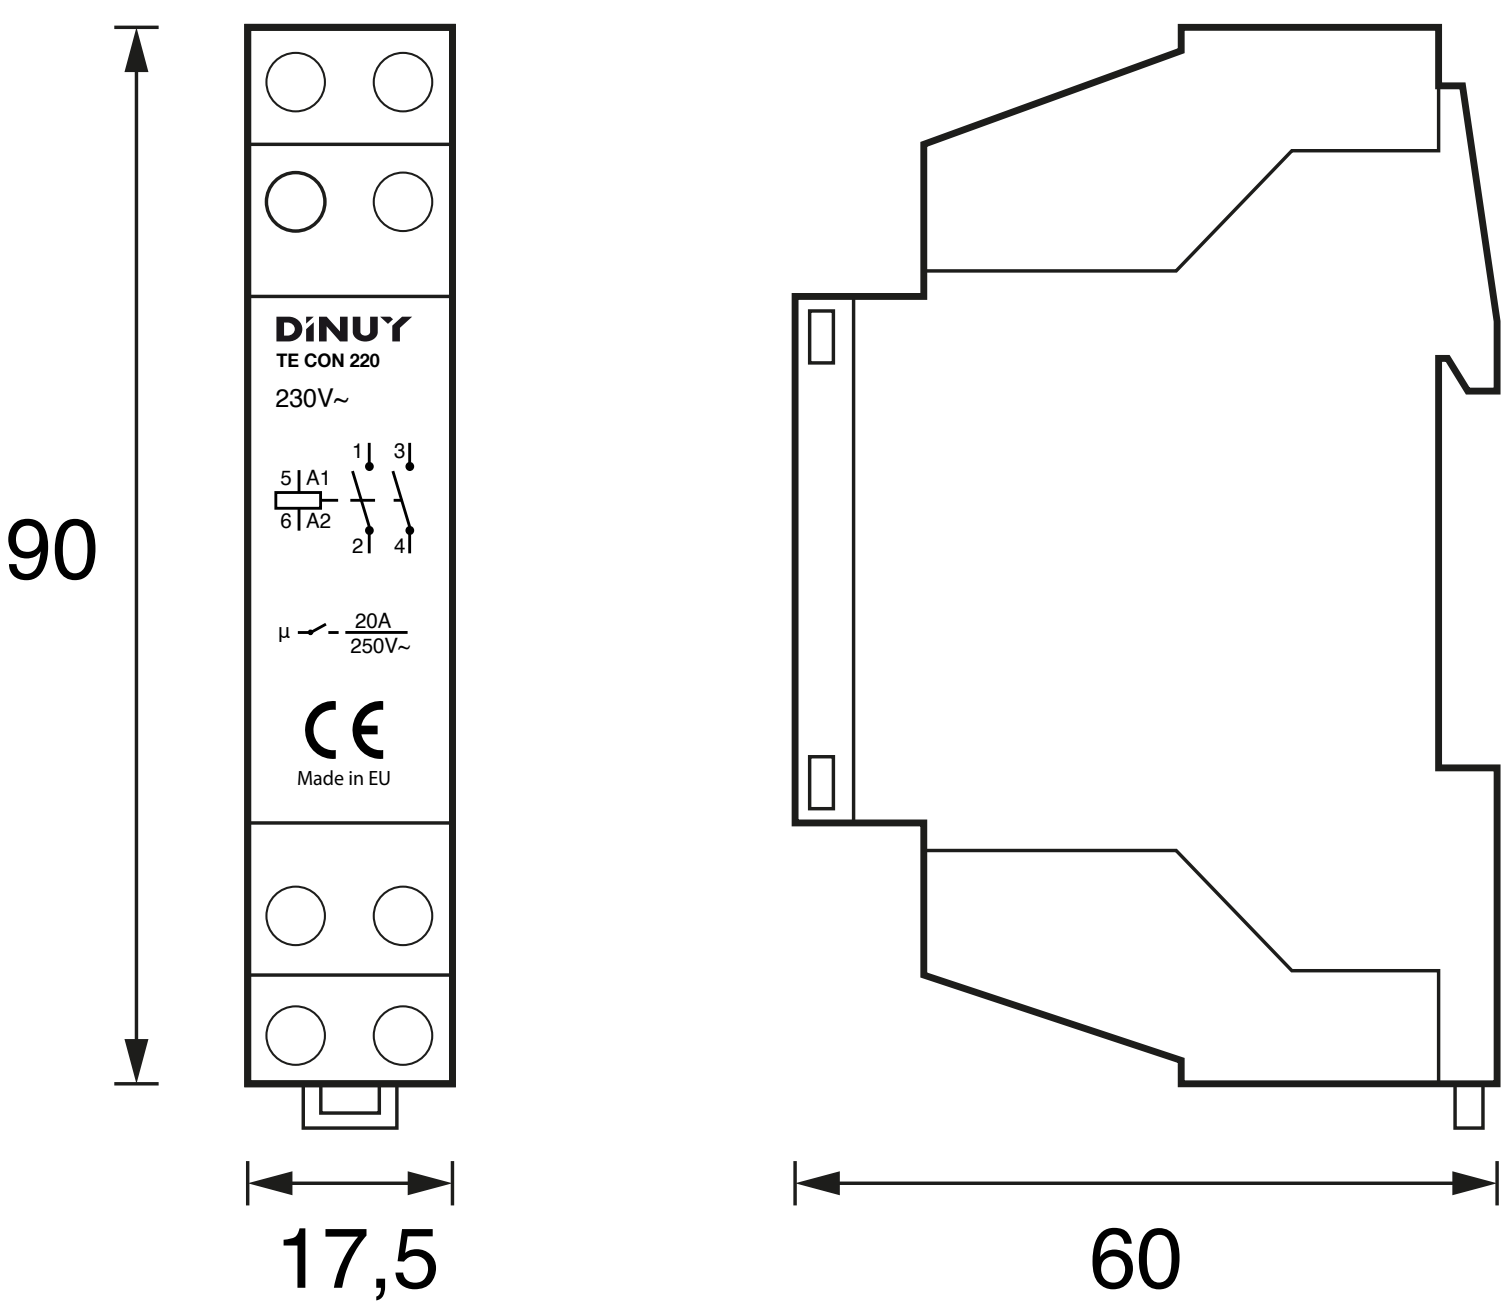


SCHEMA D'INSTALLATION



ATTENTION: Danger!

Les travaux avec des appareils électriques sur une alimentation de 230V, doivent être réalisés exclusivement par des techniciens qualifiés! Coupez le courant avec de procéder au montage, démontage ou manipulation de l’appareil électrique.

- Suivez le schéma ci-dessous lors de la réalisation de l'installation électrique :

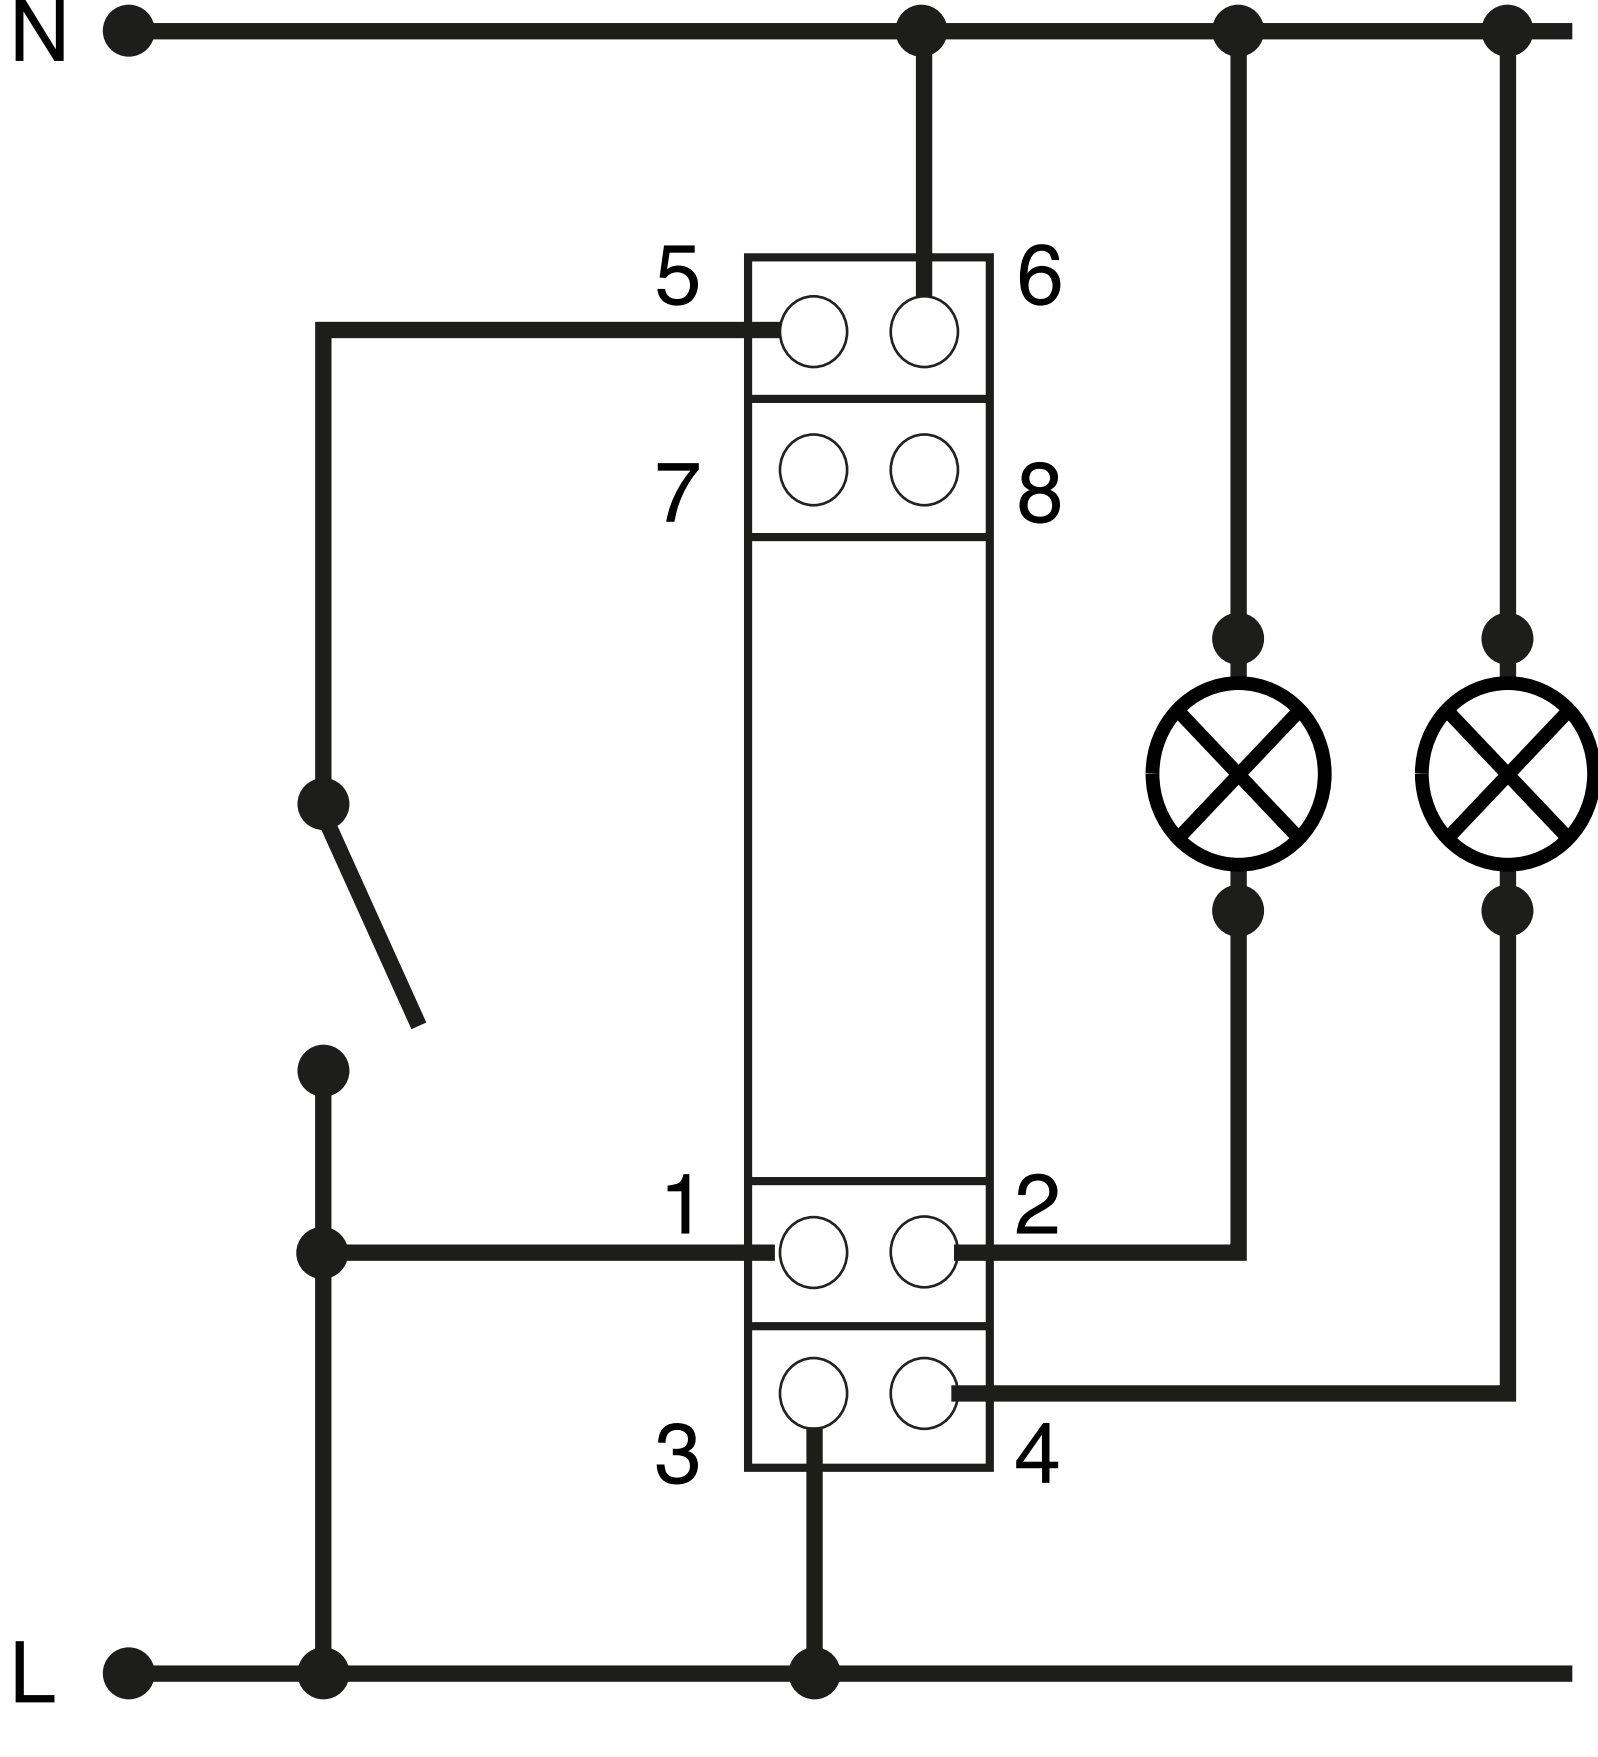

Déclaration de conformité CE

Garantie

DINUY, S.A. Auzolan, 2, 20303, IRUN, SPAIN

www.dinuy.com