


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13600
Product reference	13600
Descripción	Clavija móvil 2P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

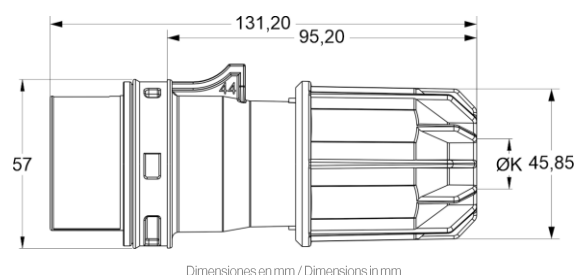

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13601
Product reference	13601
Descripción	Clavija móvil 3P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.166
Net weight	0.166
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760213406
EAN Unit	8429760213406
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	8429760223405
EAN Inner box	8429760223405
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	8429760233404
EAN Master box	8429760233404
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

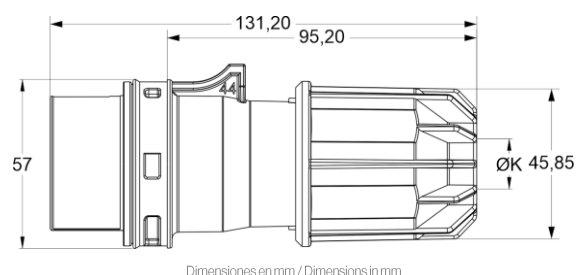

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13620
Product reference	13620
Descripción	Clavija móvil 2P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

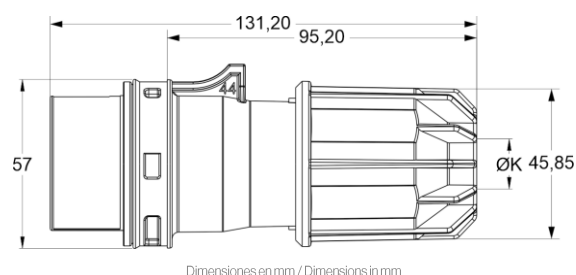

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13621
Product reference	13621
Descripción	Clavija móvil 3P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 32A 20-25V / 40-50V (DC) IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

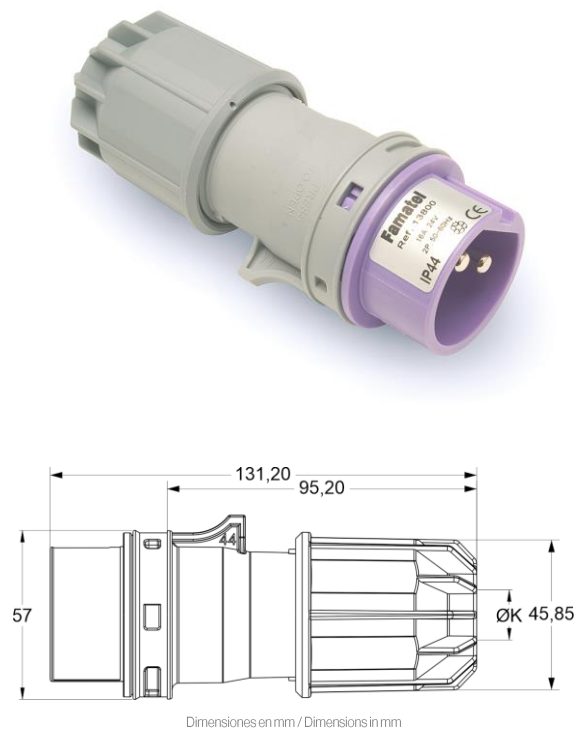

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13700
Product reference	13700
Descripción	Clavija móvil 2P 16A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 16A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.142
Net weight	0.142
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214434
EAN Unit	8429760214434
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224433
EAN Inner box	8429760224433
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234432
EAN Master box	8429760234432
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

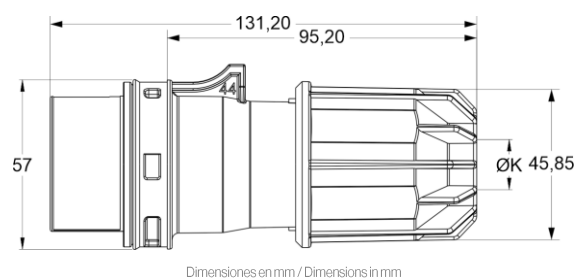

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13701
Product reference	13701
Descripción	Clavija móvil 3P 16A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 16A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.166
Net weight	0.166
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214441
EAN Unit	8429760214441
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224440
EAN Inner box	8429760224440
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234449
EAN Master box	8429760234449
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

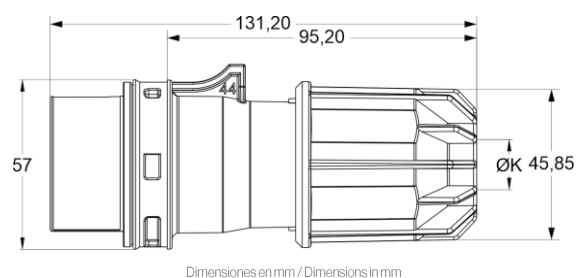

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13720
Product reference	13720
Descripción	Clavija móvil 2P 32A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 32A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	-
Net weight	-
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

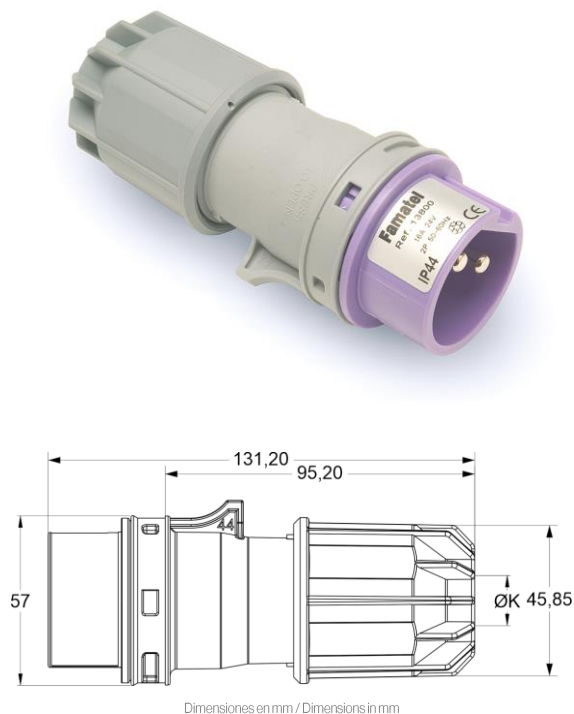

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13721
Product reference	13721
Descripción	Clavija móvil 3P 32A 20-25V / 40-50V (100/200Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 32A 20-25V / 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.03
Net weight	0.03
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25 / 40-50
Voltage	20-25 / 40-50
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Verde
Colour	Green
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760214526
EAN Unit	8429760214526
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760224525
EAN Inner box	8429760224525
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760234524
EAN Master box	8429760234524
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

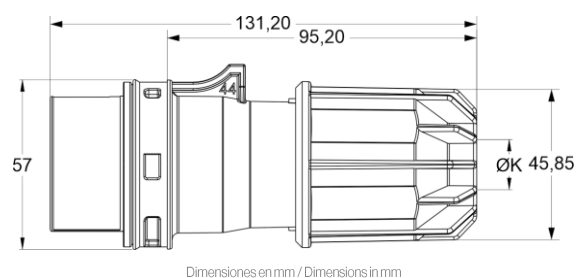

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13800
Product reference	13800
Descripción	Clavija móvil 2P 16A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 16A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.142
Net weight	0.142
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214397
EAN Unit	8429760214397
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224396
EAN Inner box	8429760224396
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

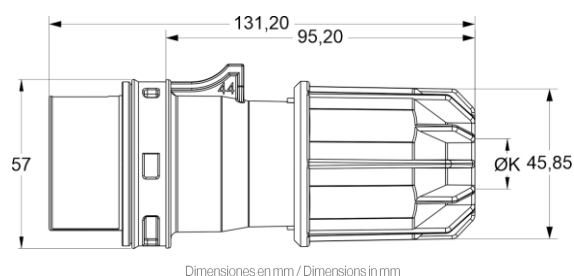

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13801
Product reference	13801
Descripción	Clavija móvil 3P 16A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 16A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.166
Net weight	0.166
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214403
EAN Unit	8429760214403
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224402
EAN Inner box	8429760224402
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234401
EAN Master box	8429760234401
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

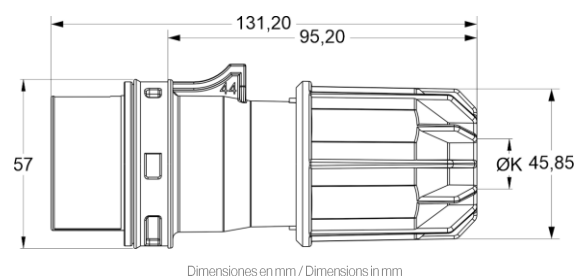

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13820
Product reference	13820
Descripción	Clavija móvil 2P 32A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 32A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.142
Net weight	0.142
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214472
EAN Unit	8429760214472
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224471
EAN Inner box	8429760224471
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234470
EAN Master box	8429760234470
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

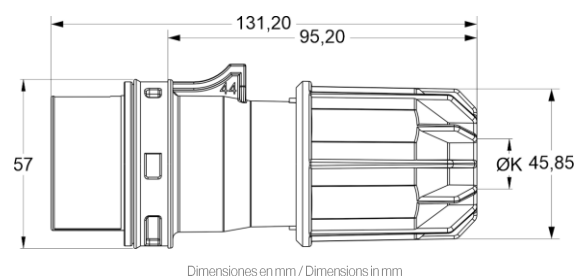

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13821
Product reference	13821
Descripción	Clavija móvil 3P 32A 20-25V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 32A 20-25V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.142
Net weight	0.142
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	20-25
Voltage	20-25
Horas	-
Hour position	-
Color	Violeta
Colour	Purple
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214489
EAN Unit	8429760214489
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224488
EAN Inner box	8429760224488
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234487
EAN Master box	8429760234487
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

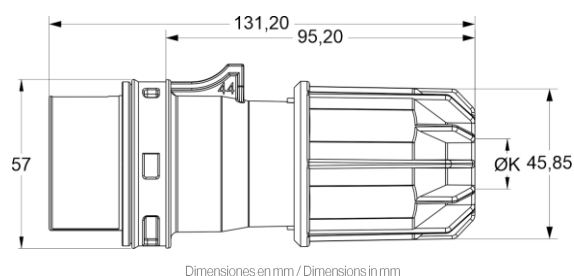

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13900
Product reference	13900
Descripción	Clavija móvil 2P 16A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 16A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.142
Net weight	0.142
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214410
EAN Unit	8429760214410
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224419
EAN Inner box	8429760224419
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234418
EAN Master box	8429760234418
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

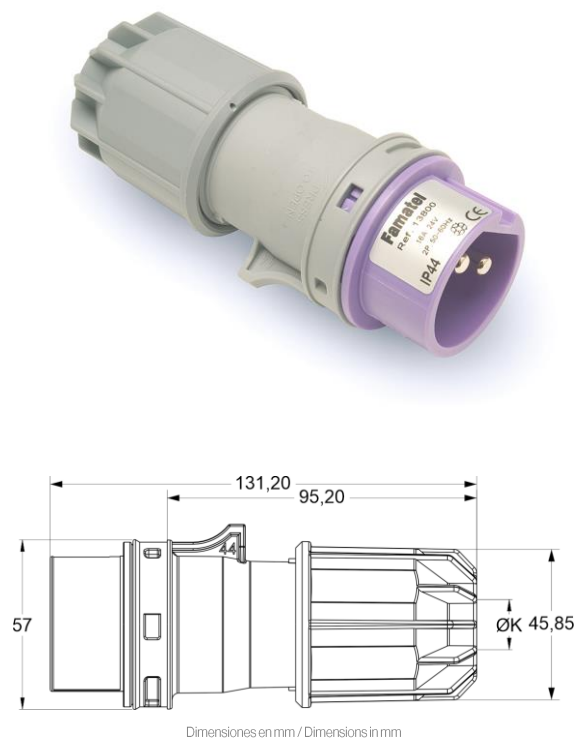

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13911
Product reference	13911
Descripción	Clavija móvil 3P 16A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 16A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.182
Net weight	0.182
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	-
EAN Unit	-
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

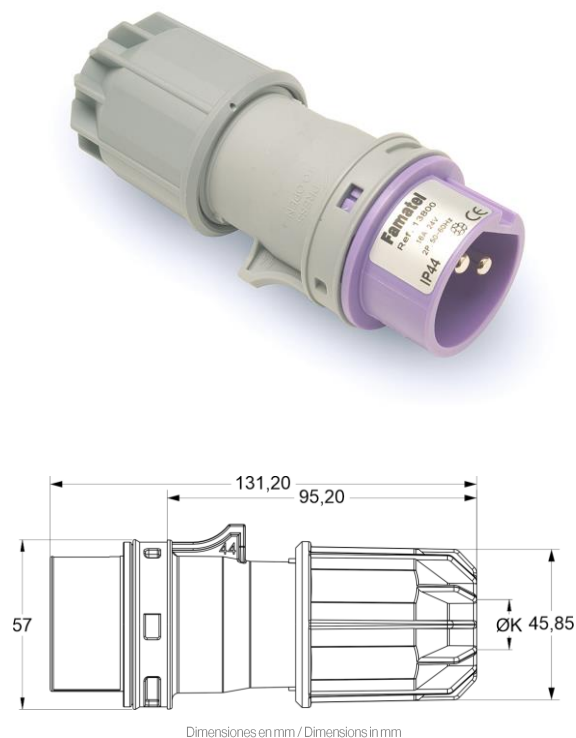

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13920
Product reference	13920
Descripción	Clavija móvil 2P 32A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 32A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.144
Net weight	0.144
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214496
EAN Unit	8429760214496
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224495
EAN Inner box	8429760224495
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234494
EAN Master box	8429760234494
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

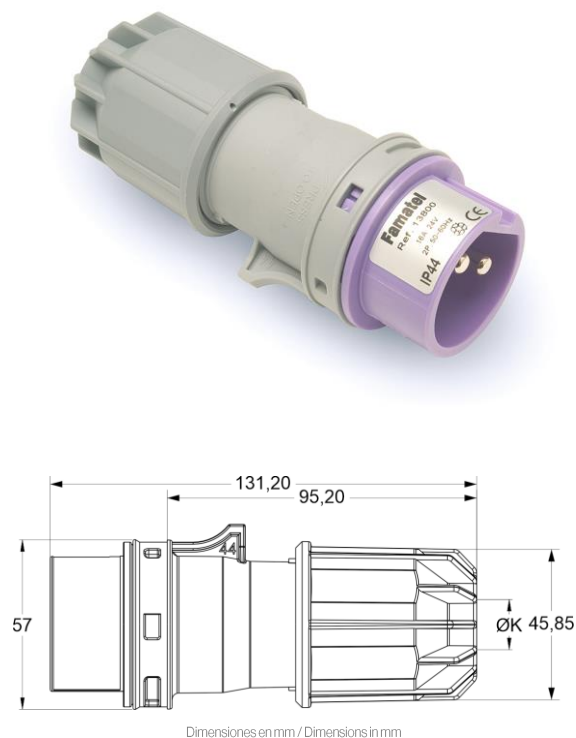

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13921
Product reference	13921
Descripción	Clavija móvil 3P 32A 40-50V (50/60Hz) IP44 SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P 32A 40-50V IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.144
Net weight	0.144
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	32
IEC-Amperage	32
Polos	3P
Poles	3P
Voltaje	40-50
Voltage	40-50
Horas	12h
Hour position	12h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760214502
EAN Unit	8429760214502
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760224501
EAN Inner box	8429760224501
Cantidad caja	10
Quantity master box	10
EAN Caja	8429760234500
EAN Master box	8429760234500
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

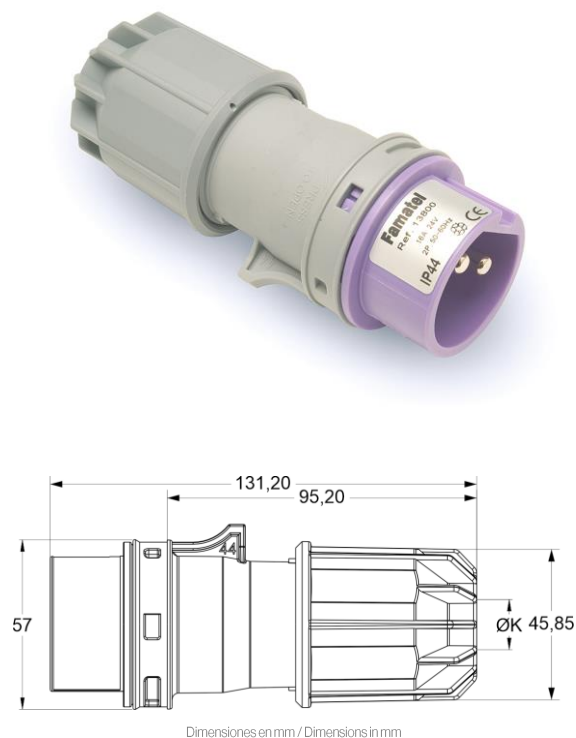

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

