


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13910
Product reference	13910
Descripción	Adaptador clavija industrial 2P+T 16A / toma schuko 16A IP54 SpeedPRO
Description	Industrial plug adapter 2P+E 16A / Schuko socket 16A IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.144-
Net weight	0.144-
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760441250
EAN Unit	8429760441250
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760141259
EAN Inner box	8429760141259
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760741251
EAN Master box	8429760741251
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

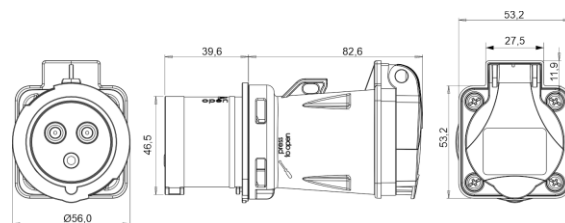

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1) IEC 60309-1, IEC 60309-2
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1) IEC 60309-1, IEC 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

