


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13910</b>                                                                         |
| Product reference                           | 13910                                                                                |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Adaptador clavija industrial<br/>2P+T 16A / toma schuko 16A<br/>IP54 SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Industrial plug adapter 2P+E 16A<br>/ Schuko socket 16A IP54<br>SpeedPRO             |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.144-</b>                                                                        |
| Net weight                                  | 0.144-                                                                               |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC002838</b>                                                                      |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                                            |
| IEC-Amperage                                | 16                                                                                   |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                                          |
| Poles                                       | 2P+T                                                                                 |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>200-250</b>                                                                       |
| Voltage                                     | 200-250                                                                              |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                            |
| Hour position                               | 6h                                                                                   |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                                          |
| Colour                                      | Blue                                                                                 |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>-</b>                                                                             |
| Connection sistem                           | -                                                                                    |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                       |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                              |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón Niquelado</b>                                                               |
| Contact material                            | Nickel-plated brass                                                                  |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>-</b>                                                                             |
| Wire flexible                               | -                                                                                    |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                                             |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                                    |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                             |
| Cable length                                | -                                                                                    |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP54</b>                                                                          |
| Protection degree                           | IP54                                                                                 |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                          |
| Impact resistance                           | IK08                                                                                 |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>-</b>                                                                             |
| Ball pressure test                          | -                                                                                    |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                                                      |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                                                |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>-</b>                                                                             |
| Dielectric Strenght (kV)                    | -                                                                                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                                   |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                          |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                                   |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                          |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>            |
| Minimum sales unit            | 10                   |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760441250</b> |
| EAN Unit                      | 8429760441250        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>            |
| Quantity inner box            | 10                   |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760141259</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760141259        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>120</b>           |
| Quantity master box           | 120                  |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760741251</b> |
| EAN Master box                | 8429760741251        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

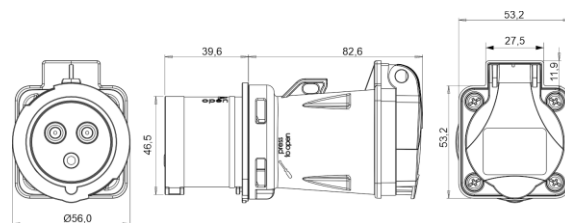

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1) IEC 60309-1, IEC 60309-2</b> |
| Applied                        | UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1) IEC 60309-1, IEC 60309-2        |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>                                    |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE                                           |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b>                                   |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications                                          |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                                                   |
| Product certificate            | -                                                                          |



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13910DK</b>                                                                           |
| Product reference                           | 13910DK                                                                                  |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Adaptador clavija industrial 2P+T 16A / toma 2P+T 16A sistema danés IP54 SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Industrial plug adapter 2P+E 16A / 2P+E 16A socket Danish system IP54 SpeedPRO           |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.144</b>                                                                             |
| Net weight                                  | 0.144                                                                                    |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC002838</b>                                                                          |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                                                |
| IEC-Amperage                                | 16                                                                                       |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                                              |
| Poles                                       | 2P+T                                                                                     |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>200-250</b>                                                                           |
| Voltage                                     | 200-250                                                                                  |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                                |
| Hour position                               | 6h                                                                                       |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                                              |
| Colour                                      | Blue                                                                                     |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>-</b>                                                                                 |
| Connection sistem                           | -                                                                                        |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                           |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                                  |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón Niquelado</b>                                                                   |
| Contact material                            | Nickel-plated brass                                                                      |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>-</b>                                                                                 |
| Wire flexible                               | -                                                                                        |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                                                 |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                                        |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                                 |
| Cable length                                | -                                                                                        |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP54</b>                                                                              |
| Protection degree                           | IP54                                                                                     |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                              |
| Impact resistance                           | IK08                                                                                     |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>-</b>                                                                                 |
| Ball pressure test                          | -                                                                                        |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                                                          |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                                                    |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>-</b>                                                                                 |
| Dielectric Strenght (kV)                    | -                                                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                                       |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                              |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                                       |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                              |

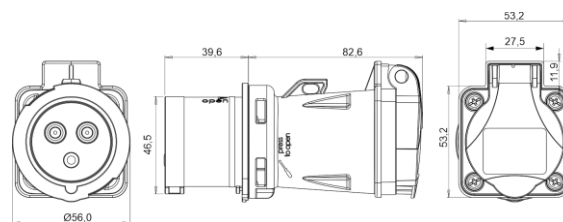

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>             |
| Minimum sales unit            | 10                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760823629</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760823629         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>             |
| Quantity inner box            | 10                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>18429760823626</b> |
| EAN Inner box                 | 18429760823626        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>120</b>            |
| Quantity master box           | 120                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760823623</b> |
| EAN Master box                | 28429760823623        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |


## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC 60309-1, IEC 60309-2, DS 60884-2-D1 (IEC 60884-1)</b> |
| Applied                        | IEC 60309-1, IEC 60309-2, DS 60884-2-D1 (IEC 60884-1)        |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>                      |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE                             |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b>                     |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications                            |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                                     |
| Product certificate            | -                                                            |



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13910IR</b>                                                                             |
| Product reference                           | 13910IR                                                                                    |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Adaptador clavija industrial 2P+T 16A / toma 2P+T 16A sistema israelí IP54 SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Industrial plug adapter 2P+E 16A / 2P+E 16A socket Israeli system IP54 SpeedPRO            |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.144</b>                                                                               |
| Net weight                                  | 0.144                                                                                      |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC002838</b>                                                                            |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                                                  |
| IEC-Amperage                                | 16                                                                                         |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                                                |
| Poles                                       | 2P+T                                                                                       |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>200-250</b>                                                                             |
| Voltage                                     | 200-250                                                                                    |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                                  |
| Hour position                               | 6h                                                                                         |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                                                |
| Colour                                      | Blue                                                                                       |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>-</b>                                                                                   |
| Connection sistem                           | -                                                                                          |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                             |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                                    |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón Niquelado</b>                                                                     |
| Contact material                            | Nickel-plated brass                                                                        |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>-</b>                                                                                   |
| Wire flexible                               | -                                                                                          |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                                                   |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                                          |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                                   |
| Cable length                                | -                                                                                          |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP54</b>                                                                                |
| Protection degree                           | IP54                                                                                       |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                                |
| Impact resistance                           | IK08                                                                                       |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>-</b>                                                                                   |
| Ball pressure test                          | -                                                                                          |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                                                            |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                                                      |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>-</b>                                                                                   |
| Dielectric Strenght (kV)                    | -                                                                                          |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                                         |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                                |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                                         |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                                |

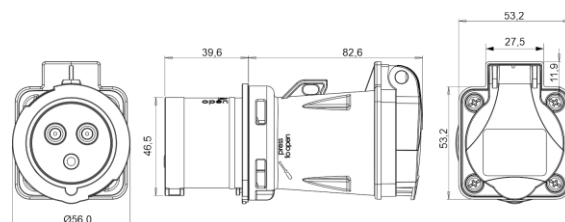

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>             |
| Minimum sales unit            | 10                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760823681</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760823681         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>             |
| Quantity inner box            | 10                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>18429760823688</b> |
| EAN Inner box                 | 18429760823688        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>120</b>            |
| Quantity master box           | 120                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760823685</b> |
| EAN Master box                | 28429760823685        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |


## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC 60309-1, IEC 60309-2, ISRAEL Standard SI 32</b> |
| Applied                        | IEC 60309-1, IEC 60309-2, ISRAEL Standard SI 32        |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>-</b>                                               |
| Low Voltage Directive          | -                                                      |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b>               |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications                      |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                               |
| Product certificate            | -                                                      |



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13910FR</b>                                                                                         |
| Product reference                           | 13910FR                                                                                                |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Adaptador clavija industrial<br/>2P+T 16A / toma 2P+T 16A<br/>sistema francés IP54<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Industrial plug adapter 2P+E 16A<br>/ 2P+E 16A socket French<br>system IP54 SpeedPRO                   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.144</b>                                                                                           |
| Net weight                                  | 0.144                                                                                                  |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC002838</b>                                                                                        |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                                                              |
| IEC-Amperage                                | 16                                                                                                     |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                                                            |
| Poles                                       | 2P+T                                                                                                   |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>200-250</b>                                                                                         |
| Voltage                                     | 200-250                                                                                                |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                                              |
| Hour position                               | 6h                                                                                                     |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                                                            |
| Colour                                      | Blue                                                                                                   |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>-</b>                                                                                               |
| Connection system                           | -                                                                                                      |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                                         |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                                                |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>-</b>                                                                                               |
| Contact material                            | -                                                                                                      |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>-</b>                                                                                               |
| Wire flexible                               | -                                                                                                      |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                                                               |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                                                      |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                                               |
| Cable length                                | -                                                                                                      |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP54</b>                                                                                            |
| Protection degree                           | IP54                                                                                                   |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                                            |
| Impact resistance                           | IK08                                                                                                   |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>-</b>                                                                                               |
| Ball pressure test                          | -                                                                                                      |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                                                                        |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                                                                  |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>-</b>                                                                                               |
| Dielectric Strenght (kV)                    | -                                                                                                      |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                                                     |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                                            |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                                                     |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                                            |

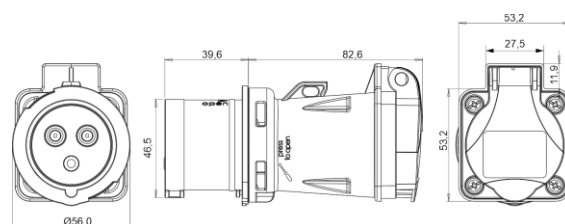

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>             |
| Minimum sales unit            | 10                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760830344</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760830344         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>             |
| Quantity inner box            | 10                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>18429760830341</b> |
| EAN Inner box                 | 18429760830341        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>120</b>            |
| Quantity master box           | 120                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760830348</b> |
| EAN Master box                | 28429760830348        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |


## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC 60309-1, IEC 60309-2, NF C 61-314 (IEC 60884-1)</b> |
| Applied                        | IEC 60309-1, IEC 60309-2, NF C 61-314 (IEC 60884-1)        |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>                    |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE                           |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b>                   |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications                          |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                                   |
| Product certificate            | -                                                          |



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13910BR</b>                                                                                           |
| Product reference                           | 13910BR                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Adaptador clavija industrial<br/>2P+T 16A / toma 2P+T 10A<br/>sistema brasileño IP54<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Industrial plug adapter 2P+E 16A<br>/ 2P+E 10A socket Brazilian<br>system IP54 SpeedPRO                  |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.144</b>                                                                                             |
| Net weight                                  | 0.144                                                                                                    |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC002838</b>                                                                                          |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>10</b>                                                                                                |
| IEC-Amperage                                | 10                                                                                                       |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                                                              |
| Poles                                       | 2P+T                                                                                                     |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>200-250</b>                                                                                           |
| Voltage                                     | 200-250                                                                                                  |
| <b>Horas</b>                                | <b>6h</b>                                                                                                |
| Hour position                               | 6h                                                                                                       |
| <b>Color</b>                                | <b>Azul</b>                                                                                              |
| Colour                                      | Blue                                                                                                     |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>-</b>                                                                                                 |
| Connection system                           | -                                                                                                        |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                                           |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                                                  |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón Niquelado</b>                                                                                   |
| Contact material                            | Nickel-plated brass                                                                                      |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>-</b>                                                                                                 |
| Wire flexible                               | -                                                                                                        |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | <b>-</b>                                                                                                 |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                                                        |
| <b>Longitud del cable</b>                   | <b>-</b>                                                                                                 |
| Cable length                                | -                                                                                                        |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP54</b>                                                                                              |
| Protection degree                           | IP54                                                                                                     |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                                              |
| Impact resistance                           | IK08                                                                                                     |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>-</b>                                                                                                 |
| Ball pressure test                          | -                                                                                                        |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                                                                          |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                                                                    |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>-</b>                                                                                                 |
| Dielectric Strength (kV)                    | -                                                                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                                                       |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                                              |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                                                       |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                                              |

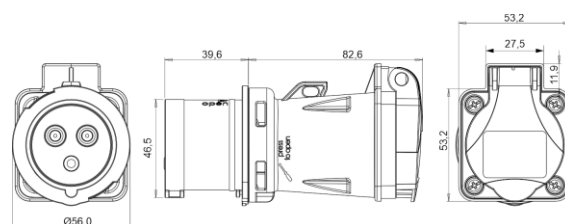

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>             |
| Minimum sales unit            | 10                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760828327</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760828327         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>             |
| Quantity inner box            | 10                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>18429760828324</b> |
| EAN Inner box                 | 18429760828324        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>120</b>            |
| Quantity master box           | 120                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760828321</b> |
| EAN Master box                | 28429760828321        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>EC 60309-1, IEC 60309-2, NBR 14136</b> |
| Applied                        | EC 60309-1, IEC 60309-2, NBR 14136        |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>-</b>                                  |
| Low Voltage Directive          | -                                         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b>  |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications         |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                  |
| Product certificate            | -                                         |

