


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13918
Product reference	13918
Descripción	Adaptador clavija industrial 3P+N+T 16A / 3 tomas 2P+T 10/16A Bipasso IP20 SpeedPRO
Description	Industrial plug adapter 3P+N+E 16A / 3 sockets 2P+E 10/16A Bipasso IP20 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	--
Net weight	--
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	-
Material	-
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C / +40°C
Operating temperature	-25°C / +40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

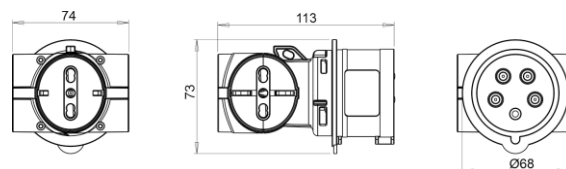

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760825807
EAN Unit	8429760825807
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	18429760825804
EAN Inner box	18429760825804
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	28429760825801
EAN Master box	28429760825801
Partida arancelaria	85392998
HS code	85392998

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60309-1, EN 60309-2, IEC 60884-1
Applied	EN 60309-1, EN 60309-2, IEC 60884-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

