


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13919
Product reference	13919
Descripción	Base industrial móvil a 90° con toma schuko para caravana IP44
Description	Industrial mobile socket 90° with schuko outlet for caravan IP44 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.172-
Net weight	0.172-
ETIM 9.0	EC001320
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	PA6
Material	PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	-
Impact resistance	-
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	-
Insulating resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760822141
EAN Unit	8429760822141
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760822148
EAN Inner box	18429760822148
Cantidad caja	100
Quantity master box	100
EAN Caja	28429760822145
EAN Master box	28429760822145
Partida arancelaria	85392998
HS code	85392998

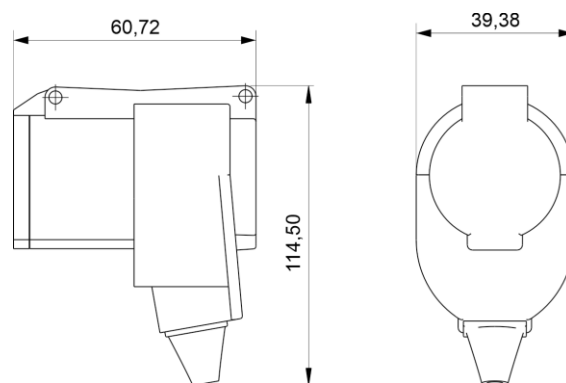

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, IEC 60309-2, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1) IEC 60309-1
Applied	UNE 20315-1-1, IEC 60309-2, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1) IEC 60309-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

