


DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13922
Product reference	13922
Descripción	Adaptador clavija industrial 3P+N+T 16A / toma schuko 16A IP54 SpeedPRO
Description	Industrial plug adapter 3P+N+E 16A / Schuko socket 16A IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.146
Net weight	0.146
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo+Azul
Colour	Red-Blue
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strength (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

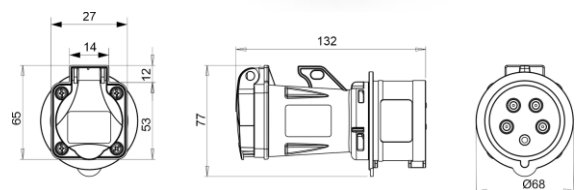

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760823643
EAN Unit	8429760823643
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	18429760823640
EAN Inner box	18429760823640
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	28429760823647
EAN Master box	28429760823647
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60309-1, IEC 60309-2, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Applied	IEC 60309-1, IEC 60309-2, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

