


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13922
Product reference	13922
Descripción	Adaptador clavija industrial 3P+N+T 16A / toma schuko 16A IP54 SpeedPRO
Description	Industrial plug adapter 3P+N+E 16A / Schuko socket 16A IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.146
Net weight	0.146
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo+Azul
Colour	Red-Blue
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760823643
EAN Unit	8429760823643
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	18429760823640
EAN Inner box	18429760823640
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	28429760823647
EAN Master box	28429760823647
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

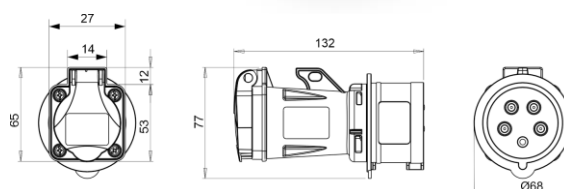

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60309-1, IEC 60309-2, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Applied	IEC 60309-1, IEC 60309-2, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13922DK
Product reference	13922DK
Descripción	Adaptador clavija industrial 3P+N+T 16A / toma 2P+T 16A sistema danés IP54 SpeedPRO
Description	Industrial plug adapter 3P+N+E 16A / 2P+E 16A socket Danish system IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.144
Net weight	0.144
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo+Azul
Colour	Red-Blue
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strength (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760823667
EAN Unit	8429760823667
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760823664
EAN Inner box	18429760823664
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	28429760823661
EAN Master box	28429760823661
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

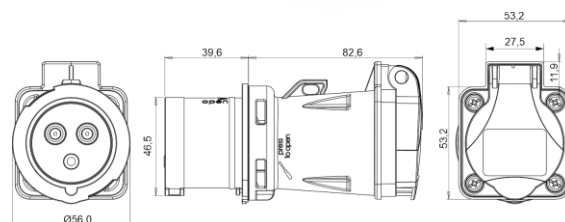

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60309-1, IEC 60309-2, DS 60884-2-D1 (IEC 60884-1)
Applied	IEC 60309-1, IEC 60309-2, DS 60884-2-D1 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13922FR
Product reference	13922FR
Descripción	Adaptador clavija industrial 3P+N+T 16A / toma 2P+T 16A sistema francés IP54 SpeedPRO
Description	Industrial plug adapter 3P+N+E 16A / 2P+E 16A socket French system IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.144
Net weight	0.144
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo+Azul
Colour	Red-Blue
Tipo de conexión	-
Connection system	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strength (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760823650
EAN Unit	8429760823650
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	18429760823657
EAN Inner box	18429760823657
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	28429760823654
EAN Master box	28429760823654
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

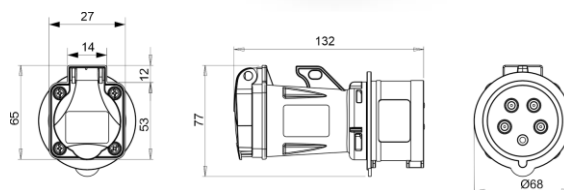

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60309-1, IEC 60309-2, NF C 61-314 (IEC 60884-1)
Applied	IEC 60309-1, IEC 60309-2, NF C 61-314 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13922BR
Product reference	13922BR
Descripción	Adaptador clavija industrial 3P+N+T 16A / toma 2P+T 10A sistema brasileño IP54 SpeedPRO
Description	Industrial plug adapter 3P+N+E 16A / 2P+E 10A socket Brazilian system IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.144
Net weight	0.144
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	10
IEC-Amperage	10
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo+Azul
Colour	Red-Blue
Tipo de conexión	-
Connection system	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strength (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760826224
EAN Unit	8429760826224
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	18429760826221
EAN Inner box	18429760826221
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	28429760826228
EAN Master box	28429760826228
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

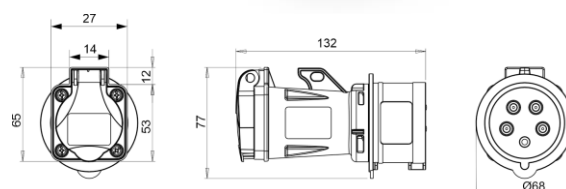

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60309-1, IEC 60309-2, NBR 14136
Applied	IEC 60309-1, IEC 60309-2, NBR 14136
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	139221R
Product reference	139221R
Descripción	Adaptador clavija industrial 3P+N+T 16A / toma 2P+T 16A sistema israelí IP54 SpeedPRO
Description	Industrial plug adapter 3P+N+E 16A / 2P+E 16A socket Israeli system IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.144
Net weight	0.144
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo+Azul
Colour	Red-Blue
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	-
Ball pressure test	-
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760822004
EAN Unit	8429760822004
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760822001
EAN Inner box	18429760822001
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	28429760822008
EAN Master box	28429760822008
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

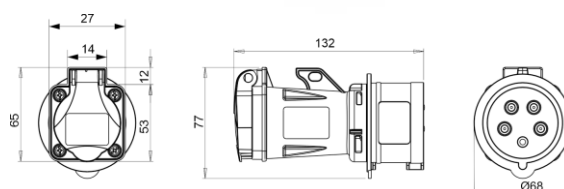

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60309-1, IEC 60309-2, ISRAEL Standard SI 32
Applied	IEC 60309-1, IEC 60309-2, ISRAEL Standard SI 32
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

