


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13950
Product reference	13950
Descripción	Base empotrar 2P+TTL 16A 230V IP54 conexión 1 lado horizontal simple IP54 SpeedPRO
Description	Schuko panel socket IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.044
Net weight	0.044
ETIM 9.0	EC001325
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760441267
EAN Unit	8429760441267
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	8429760141266
EAN Inner box	8429760141266
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	8429760741268
EAN Master box	8429760741268
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

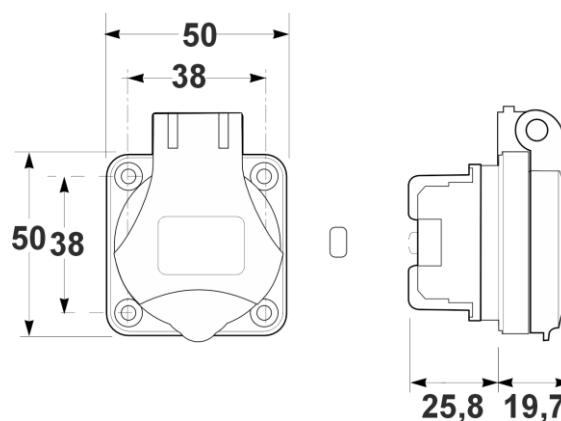

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva RoHS	RoHS 2011/65/UE and modifications
RoHS Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	TUV SUD
Product certificate	TUV SUD



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13954F
Product reference	13954F
Descripción	Base empotrar 2P+TTL 16A 230V IP54 conexión 1 lado horizontal simple IP54 SpeedPRO
Description	Schuko panel socket IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.042
Net weight	0.042
ETIM 9.0	EC001325
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

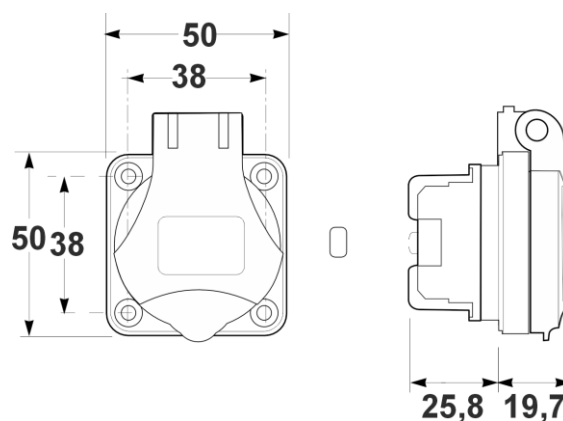

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760276876
EAN Unit	8429760276876
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	8429760286875
EAN Inner box	8429760286875
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	8429760296874
EAN Master box	8429760296874
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Applied	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	Bureau Veritas NF
Product certificate	Bureau Veritas NF




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13959
Product reference	13959
Descripción	Base empotrar 2P+T 20A IP54 conexión 1 lado horizontal simple IP54 SpeedPRO
Description	Schuko panel socket IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.054
Net weight	0.054
ETIM 9.0	EC001325
Intensidad	20
IEC-Amperage	20
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760813798
EAN Unit	8429760813798
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	18429760813795
EAN Inner box	18429760813795
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	28429760813792
EAN Master box	28429760813792
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

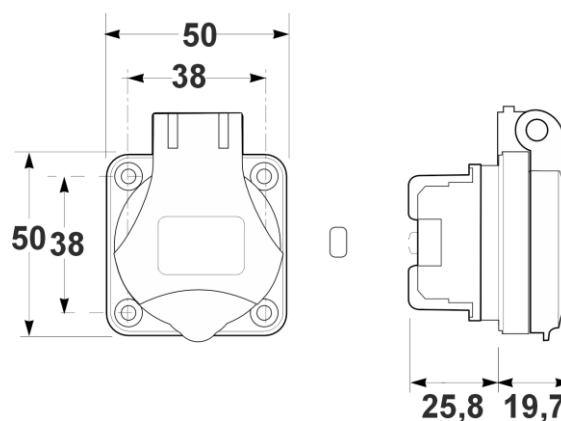

Dimensiones en mm / Dimensions in mm


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	NBR 14136, IEC 60884-1
Applied	NBR 14136, IEC 60884-1
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13961
Product reference	13961
Descripción	Base empotrar 2P+T 10A IP54 conexión 1 lado horizontal simple IP54 SpeedPRO
Description	Schuko panel socket IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.054
Net weight	0.054
ETIM 9.0	EC001325
Intensidad	10
IEC-Amperage	10
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP55
Protection degree	IP55
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

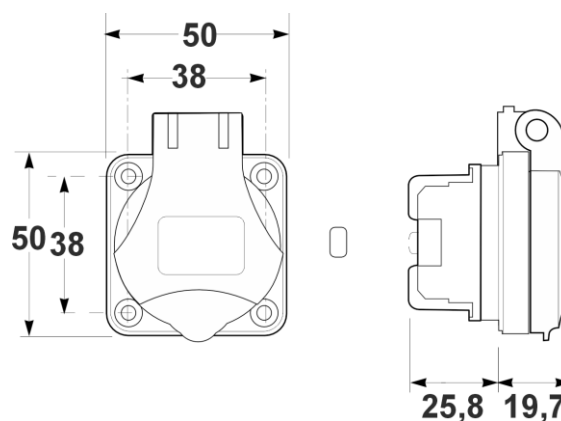

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760813804
EAN Unit	8429760813804
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	18429760813801
EAN Inner box	18429760813801
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	28429760813808
EAN Master box	28429760813808
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	NBR 14136, IEC 60884-1
Applied	NBR 14136, IEC 60884-1
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

