


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13953IR
Product reference	13953IR
Descripción	Base empotrar 2P+T 16A 230V IP54 conexión 1 lado vertical IP54 SpeedPRO
Description	Schuko panel-mounted sockets IP56 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.044
Net weight	0.044
ETIM 9.0	EC001325
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760822011
EAN Unit	8429760822011
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	18429760822018
EAN Inner box	18429760822018
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	28429760822015
EAN Master box	28429760822015
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

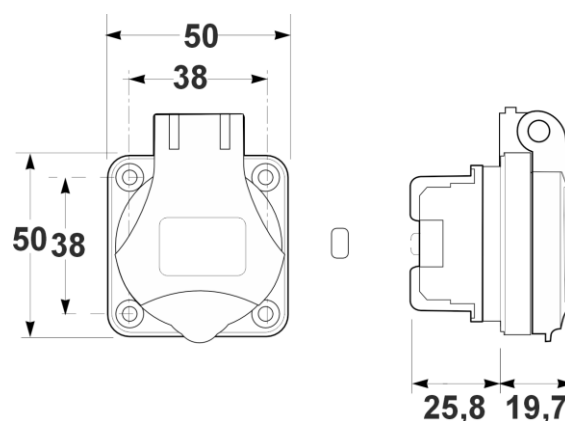

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	ISRAEL Standard SI 32
Applied	ISRAEL Standard SI 32
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

