


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13957
Product reference	13957
Descripción	Base empotrar 2P+TTL 16A 230V IP54 conexión 2 lados vertical IP54 SpeedPRO
Description	Schuko panel-mounted sockets IP59 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.052
Net weight (Kg)	0.052
ETIM 9.0	EC001325
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

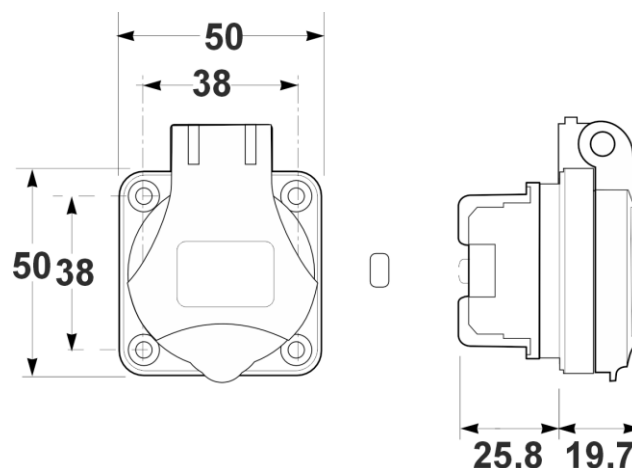

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760276821
EAN Unit	8429760276821
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	8429760286820
EAN Inner box	8429760286820
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	8429760296829
EAN Master box	8429760296829
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	TUV SUD
Product certificate	TUV SUD




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13957F
Product reference	13957F
Descripción	Base empotrar 2P+TTL 16A 230V IP54 conexión 2 lados vertical IP54 SpeedPRO
Description	Schuko panel-mounted sockets IP60 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.052
Net weight	0.052
ETIM 9.0	EC001325
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	250
Voltage	250
Horas	-
Hour position	-
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection system	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strength (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760276869
EAN Unit	8429760276869
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	8429760286868
EAN Inner box	8429760286868
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	8429760296867
EAN Master box	8429760296867
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

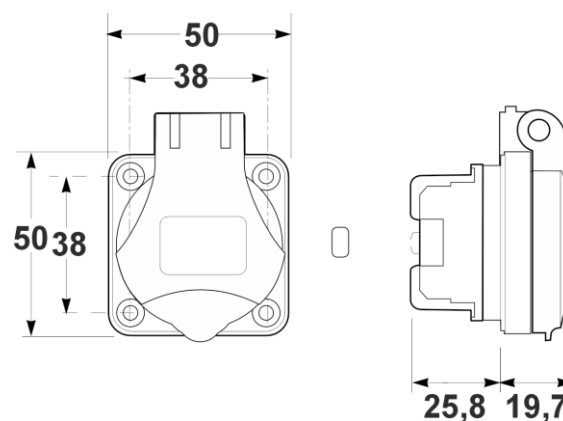

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Applied	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	
Low Voltage Directive	
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	Bureau Veritas NF
Product certificate	Bureau Veritas NF

