


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13960F
Product reference	13960F
Descripción	Base empotrar 2P+TTL 16A 230V IP68 (2m) SpeedPRO
Description	Schuko panel socket IP68 (2m) SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.068
Net weight (Kg)	0.068
ETIM 9.0	EC001325
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Horas	
Hour position	
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP68 (2m 30min)
Protection degree	IP68 (2m 30min)
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	15
Minimum sales unit	15
EAN Unitario	8429760242239
EAN Unit	8429760242239
Cantidad estuche	15
Quantity inner box	15
EAN Estuche	18429760242236
EAN Inner box	18429760242236
Cantidad caja	90
Quantity master box	90
EAN Caja	28429760242233
EAN Master box	28429760242233
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

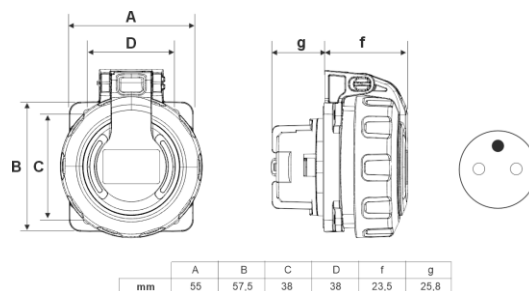

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Applied	NF C 61-314, (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	TUV SUD
Product certificate	TUV SUD

