


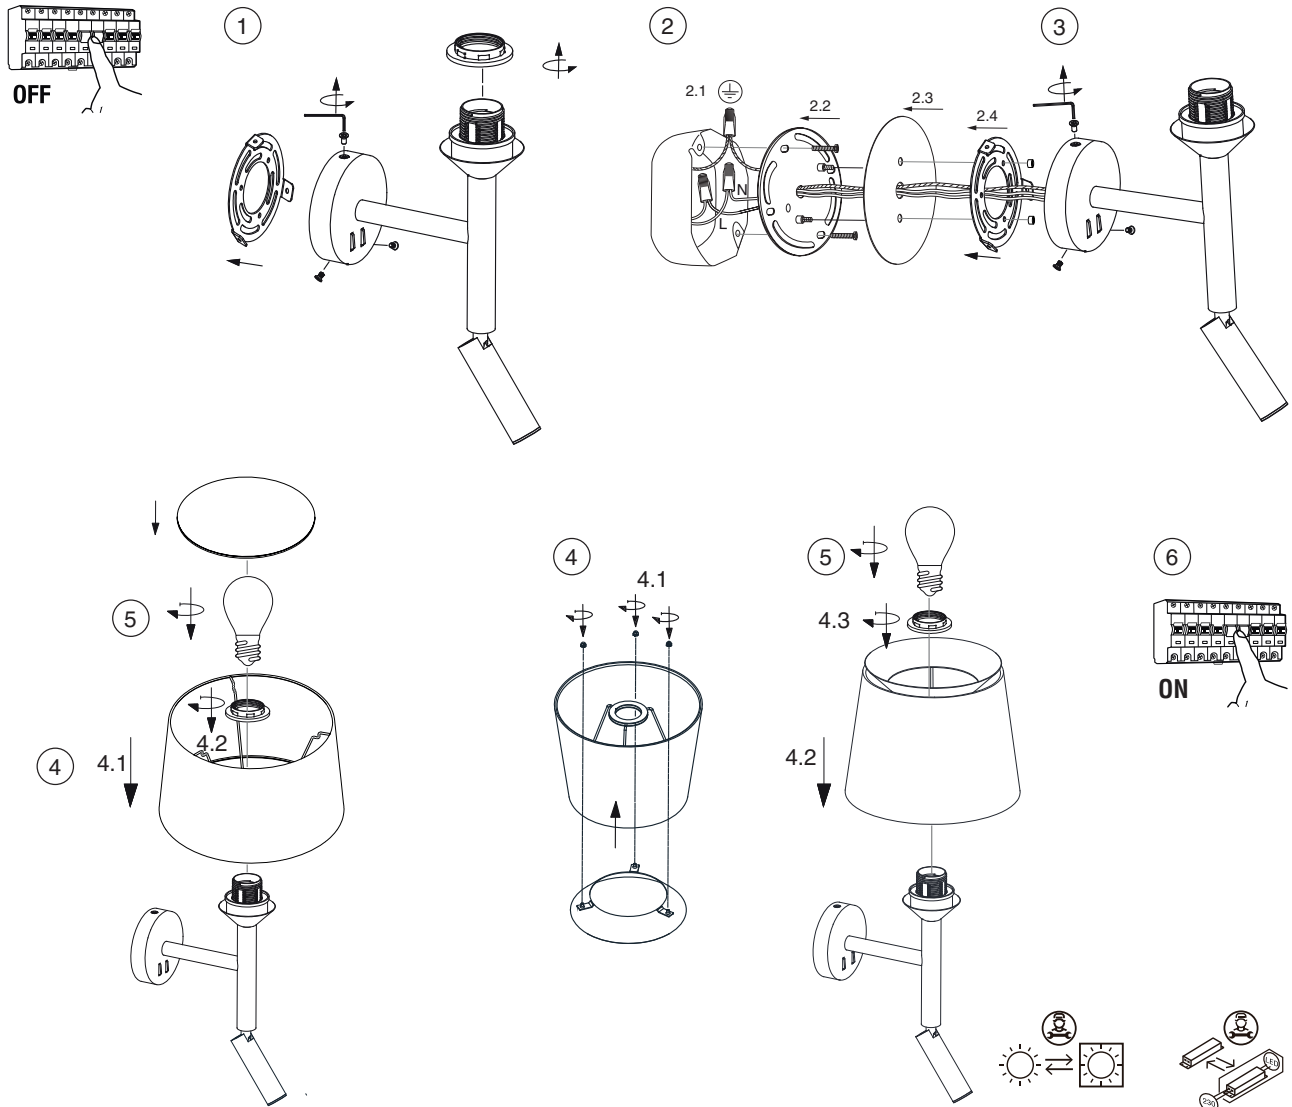

WINDSOR

Faro Lab

SAVOY

Faro Lab

[English]


Warning! Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.

- 1 - Disassemble the luminaire parts.
- 2- (2.1) Make connection to the mains supply (follow instructions overleaf), using suitable wire nuts. Note connections must be done inside the outlet box.
- (2.2) Screw the plate 1 to the junction box using screws.
- (2.3) Introduce the plate 2 to the plate 1 by the threaded studs.
- (2.4) Introduce the mounting bracket to the plate 2 by the threaded studs and screw the nut on them to fix it.
- NOTE: It is important to take into account the position of the bracket to ensure the correct installation of the luminaire, according to the drawing.
- 3 - Assembly the lamp body to the mounting bracket.
- 4 - Fix the lampshade first, then turn the socket ring
- 5 - Insert an approved bulb E26 max 15W LED.
- 6 - Connect power supply.

[FRANÇAIS]

Attention: Débrancher l'alimentation avant de commencer l'installation.

- 1 - Vissez le support de montage à la boîte de jonction à l'aide de vis.
- 2- (2.1) Effectuer le raccordement au réseau d'alimentation (suivre les instructions au verso), en utilisant les écrous appropriés. Noter que les connexions doivent être effectuées à l'intérieur de la boîte de sortie.
- (2.2) Visser la plaque 1 à la boîte de jonction à l'aide de vis.
- (2.3) Introduisez la plaque 2 dans la plaque 1 à l'aide des goujons filetés.
- (2.4) Introduisez le support de montage dans la plaque 2 à l'aide des goujons filetés et vissez l'écrou dessus pour le fixer.
- NOTE : Il est important de tenir compte de la position de l'étrier pour assurer l'installation correcte du luminaire, conformément au dessin.
- 3 - Poussez la rosace jusqu'à ce qu'elle affleure le plafond.
- 4 - Serrez l'écrou sur le serre-câble en prenant soin de ne pas trop serrer car cela pourrait endommager le luminaire.
- 5 - Fixer d'abord l'abat-jour, puis tournez l'anneau de la douille.
- 6 - Insérez une ampoule homologuée E26.



120 V - 60 Hz

Dry location only
Emplacements Secs Seulement



[ENGLISH]

WARNING:

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.
3. If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. Use a soft damp cloth, with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.
5. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
6. Only a qualified electrician should replace the light source and driver contained in this luminaire.
7. Push conductors into junction box where the connections are made.



This symbol:

on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

MAINTENANCE :

Use Teflon spray to maintain the ball joint.

[FRANÇAIS]

ATTENTION:

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation et ne changez l'ampoule que lorsqu'elle a refroidi (dans le cas où le système comporte une ampoule).
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.
5. Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
6. Seul un électricien qualifié est habilité à remplacer la source lumineuse et le ballast contenus dans ce luminaire.
7. Insérez les conducteurs dans la boîte de jonction où s'effectuent les raccordements.



Le symbole :

représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.

ENTRETIEN :

Utilisez un spray au Téflon pour entretenir le joint à rotule mécanique.



Recycle the luminaire at the recycling point when it reaches the end of its useful life.
Recycler le luminaire au point de recyclage lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie utile.