


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>14102</b>                                                 |
| Product reference                           | 14102                                                        |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Clavija móvil 2P+T 32A 110V<br/>IP66/67 SpeedPRO</b>      |
| Description                                 | Mobile plug 2P+E 32A IP66/67<br>SpeedPRO                     |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.232</b>                                                 |
| Net weight (Kg)                             | 0.232                                                        |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC000140</b>                                              |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>32</b>                                                    |
| IEC-Amperage (A)                            | 32                                                           |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                  |
| Poles                                       | 2P+T                                                         |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>100-130</b>                                               |
| Voltage (V)                                 | 100-130                                                      |
| <b>Horas</b>                                | <b>4h</b>                                                    |
| Hour position                               | 4h                                                           |
| <b>Color</b>                                | <b>Amarillo</b>                                              |
| Colour                                      | Yellow                                                       |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                 |
| Connection system                           | Screw connection                                             |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                               |
| Material                                    | ABS+PA6                                                      |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón Niquelado</b>                                       |
| Contact material                            | Nickel-plated brass                                          |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>2,5-6mm<sup>2</sup></b>                                   |
| Wire flexible                               | 2,5-6mm <sup>2</sup>                                         |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                            |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                            |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                            |
| Cable length                                | -                                                            |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP66/67</b>                                               |
| Protection degree                           | IP66/67                                                      |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                  |
| Impact resistance                           | IK08                                                         |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b> |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts            |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                       |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                 |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                   |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                          |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                           |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                  |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                           |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                  |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>4</b>             |
| Minimum sales unit            | 4                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760214144</b> |
| EAN Unit                      | 8429760214144        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>4</b>             |
| Quantity inner box            | 4                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760224143</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760224143        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>48</b>            |
| Quantity master box           | 48                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760234142</b> |
| EAN Master box                | 8429760234142        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

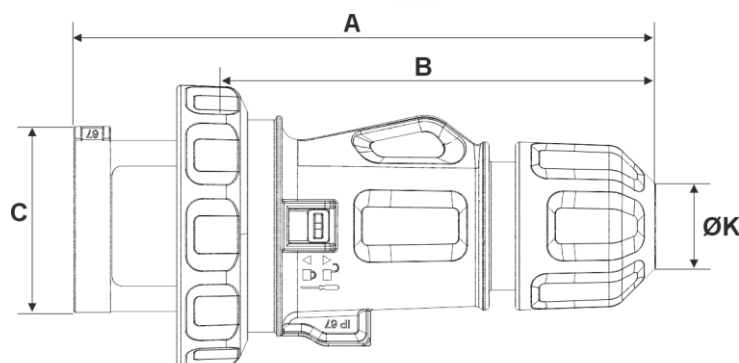

|       | 16A  |      |      | 32A     |         |         |
|-------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Poles | 3    | 4    | 5    | 3       | 4       | 5       |
| A     | 150  | 150  | 150  | 172     | 172     | 172     |
| B     | 71   | 78   | 88   | 92      | 92      | 100     |
| C     | 110  | 110  | 110  | 125     | 125     | 125     |
| ØK    | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 11,5-21 | 11,5-21 | 11,5-21 |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>VDE</b>                               |
| Product certificate            | VDE                                      |

