



SIRENA EXTERIOR VIA RADIO

MANUAL DE USUARIO

MODELO: HP-105W

La sirena HP-105W debe utilizarse con la central de alarma CA-8100W y la aplicación GOLMARSAFE para dispositivos móviles. Antes de instalar la sirena siga las instrucciones suministradas con la central.



CONTENIDO

Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios están incluidos:

- Sirena
- Soporte de montaje
- Adaptador
- Manual
- Tornillos y tacos


DESCRIPCIÓN

1. Luz roja intermitente
2. Sirena
3. Interruptor anti-sabotaje
4. Botón de configuración
5. Conector de alimentación
6. Interruptor de batería

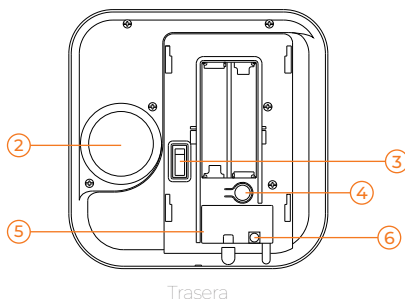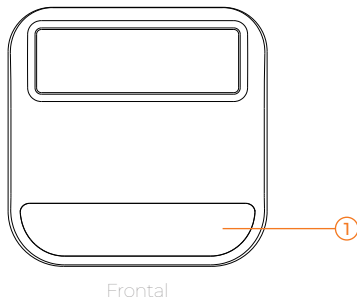


INSTALACIÓN

1. Afloje el tornillo inferior de la tapa posterior y retírela deslizándola hacia abajo.

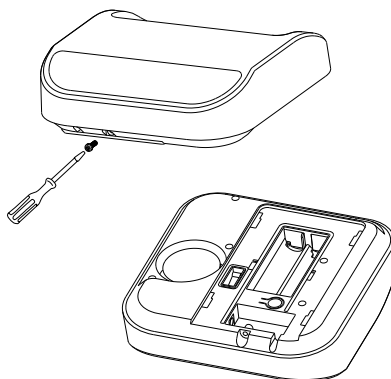

2. Coloque la tapa contra la pared en la ubicación seleccionada, marque los puntos y fíjela con los tornillos anti-sabotaje proporcionados con el producto.

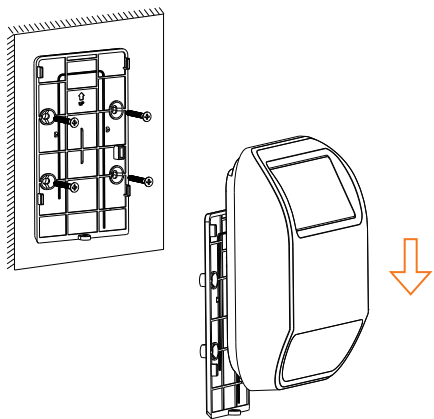


3. Conecte el adaptador de corriente a la sirena y encaje el cuerpo del dispositivo en la tapa deslizándolo de arriba a abajo.
4. Finalmente, fije la tapa a la sirena con el tornillo correspondiente.

PROGRAMACIÓN

Para poder utilizar esta sirena, deberá añadirla a la central de alarma. Para ello, abra la aplicación GOLMARSAFE y seleccione la instalación (central de alarma) en la que desea añadir la sirena.



Una vez aparezca la pantalla de control de la central, presione el icono "Dispositivo" de la parte inferior de la pantalla. Una nueva pantalla mostrará todos los dispositivos registrados en la central seleccionada.

Ahora pulse "Añadir dispositivos" y seguidamente vuelva a seleccionar "Añadir dispositivos". Introduzca un nombre para identificar el dispositivo instalado.

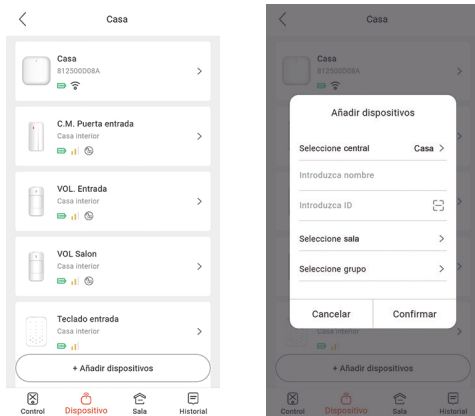

Escanee el código QR del dispositivo, situado en la parte posterior, y presione el botón de configuración de la sirena cuando la aplicación se lo indique.

La central emitirá un tono confirmando que el dispositivo se ha añadido correctamente, si no, vuelva a intentar los pasos anteriores.

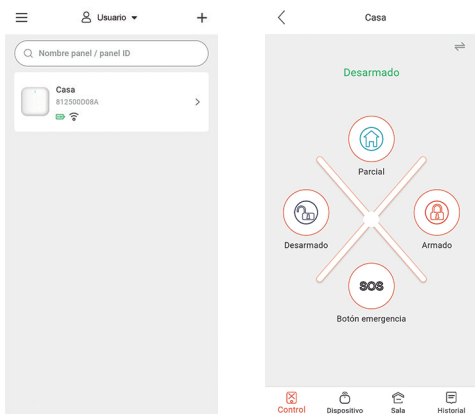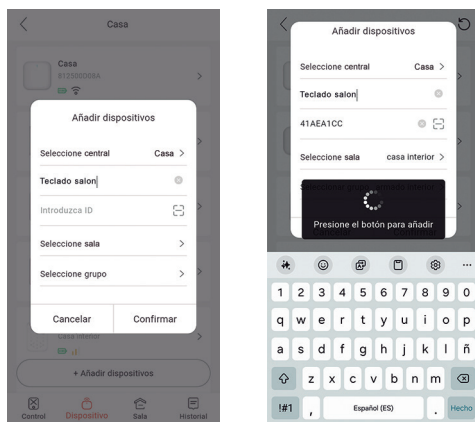

Funcionamiento

- Este producto es apto para uso tanto en interior como exterior. Debe ir acompañado de una central de alarma CA-8100W.
- Cuando el sistema está armado y detecta una intrusión, la central enviará una señal inalámbrica a la sirena, la cual sonará inmediatamente. En el caso de que el sistema se encuentre desarmado, la sirena no emitirá ningún sonido o aviso.
- Dispone de función de aviso de batería baja. Cuando el voltaje de la batería es bajo, enviará una notificación a la central.
- La duración de la alarma es ajustable desde la aplicación: de 3 segundos a 5 minutos.
- Dispone de función anti-sabotaje. Si se desmonta la sirena, enviará una señal a la central para advertir al usuario.
- Modo configuración: Mantenga pulsado el botón de configuración más de 3 segundos para entrar en modo configuración (los LEDs de la sirena parpadearán).
- Modo de prueba: Pulse dos veces rápidamente el botón de configuración. La sirena sonará durante 4 segundos. Púlselo otra vez para detener.
- Interruptor de batería: Activar durante la instalación.

ADVERTENCIA

- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una clase diferente a la descrita.
- Deseche las baterías usadas según las normativas locales vigentes.

GARANTÍA

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro equipo. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de la instalación:

1. Nuestra garantía es de 3 años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se siga correctamente el manual de instrucciones.

2. Le cobraremos la reparación si se dan las siguientes condiciones durante el periodo de garantía:
 - Fallo causado por la operación incorrecta;
 - Otros fallos no causados por nuestro diseño, tecnología, calidad y fabricación;
 - Fallo causado por el trabajo con los productos de terceros, software, etc.;
 - O la instalación incorrecta, mal uso, reparación no autorizada, modificación, accidente, caso de fuerza mayor u otra causa externa de fallo o defecto.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA TRANSMISIÓN	FSK @868/433MHz
VOLTAJE TRANSMISIÓN	DC12V
COBERTURA	800m (campo abierto)
POTENCIA TRANSMISIÓN	≤13dBm
VOLUMEN ALARMA	80/95/105dB a 1 m (ajustable)
CAPACIDAD BATERÍA	1000mAh (reserva)
CONSUMO EN REPOSO	≤20mA
BATERÍA RESERVA	Soporta hasta 24 horas
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP54
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-25°C a +70°C
HUMEDAD DE TRABAJO	5~95%RH
DIMENSIONES	164(An)×164(Al)×57(P)mm

