


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14200CR
Product reference	14200CR
Descripción	Clavija móvil 2P+T 16A 230V Conexión Rápida IP66/67 TOP SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P+E 16A Quick connection IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.14
Net weight (kg)	0.14
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje (V)	200-250
Voltage (V)	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	Conexión sin tornillo
Connection system	Screwless connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760279525
EAN Unit	8429760279525
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760289524
EAN Inner box	8429760289524
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8429760299523
EAN Master box	8429760299523
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

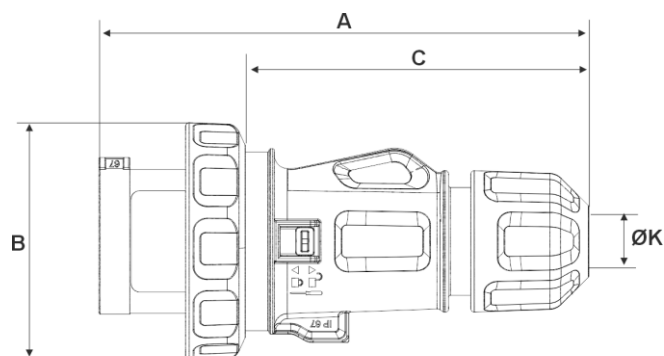

	16A		
Poles	3	4	5
A	157	157	1507
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14300CR
Product reference	14300CR
Descripción	Clavija móvil 3P+T 16A 400V Conexión Rápida IP66/67 TOP SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+E 16A Quick connection IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.16
Net weight	0.16
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+T
Poles	3P+T
Voltaje	380-415
Voltage	380-415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión sin tornillo
Connection sistem	Screwless connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760279532
EAN Unit	8429760279532
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760289531
EAN Inner box	8429760289531
Cantidad caja	96
Quantity master box	96
EAN Caja	8429760299530
EAN Master box	8429760299530
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

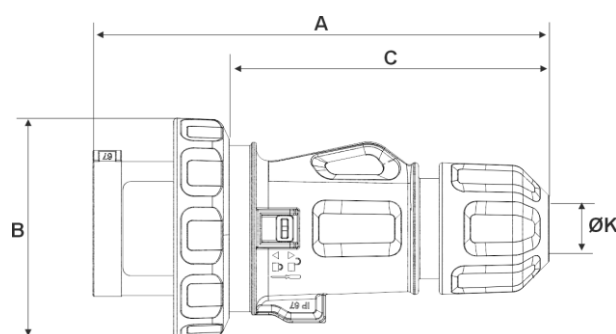

	16A		
Poles	3	4	5
A	157	157	1507
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16


NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14301CR
Product reference	14301CR
Descripción	Clavija móvil 3P+N+T 16A 400V Conexión Rápida IP66/67 TOP SpeedPRO
Description	Mobile plug 3P+N+E 16A Quick connection IP66/67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.224
Net weight	0.224
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	3P+N+T
Poles	3P+N+T
Voltaje	200/346-240/415
Voltage	200/346-240/415
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Rojo
Colour	Red
Tipo de conexión	Conexión sin tornillo
Connection sistem	Screwless connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón
Contact material	Brass
Cable admitido	1-2,5mm²
Wire flexible	1-2,5mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	--
Permissible cable outside diameter	--
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP66/67
Protection degree	IP66/67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

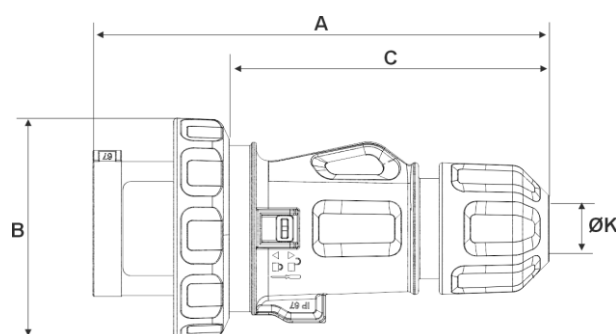

	16A		
Poles	3	4	5
A	157	157	1507
B	70	70	70
C	110	110	110
ØK	6-15	6-15	8-16

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	4
Minimum sales unit	4
EAN Unitario	8429760279945
EAN Unit	8429760279945
Cantidad estuche	4
Quantity inner box	4
EAN Estuche	8429760289944
EAN Inner box	8429760289944
Cantidad caja	48
Quantity master box	48
EAN Caja	8429760299943
EAN Master box	8429760299943
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-