



TECLADO VIA RADIO

MANUAL DE USUARIO

MODELO: KP-810W


El teclado KP-810W debe utilizarse con la central de alarma CA-8100W y la aplicación GOLMARSAFE para dispositivos móviles. Antes de instalar el detector siga las instrucciones suministradas con la central.

CONTENIDO

Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios están incluidos:

- Teclado inalámbrico
- 4 pilas AA de 1.5V
- Base y tornillos
- Manual

DESCRIPCIÓN

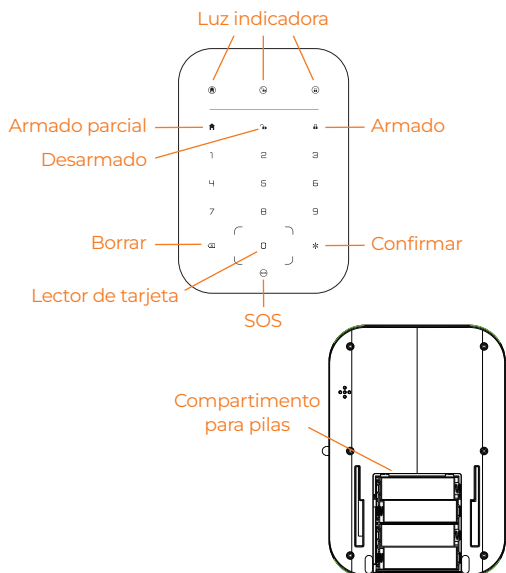


16 teclas

- El 0 y el 9 son teclas numéricas.
- Una tecla de función y una tecla de borrado.
- Tres teclas de armado y desarmado: Armar, Armado parcial y Desarmar.
- Un botón de emergencia.


PROGRAMACIÓN

Para poder utilizar el teclado deberá añadirlo a la central de alarma. Para ello, abra la aplicación GOLMARSAFE y seleccione la instalación (central de alarma) en la que desea añadirlo.

Una vez aparezca la pantalla de control de la central, presione el icono "Dispositivo" de la parte inferior de la pantalla. Una nueva pantalla mostrará todos los dispositivos registrados en la central seleccionada.

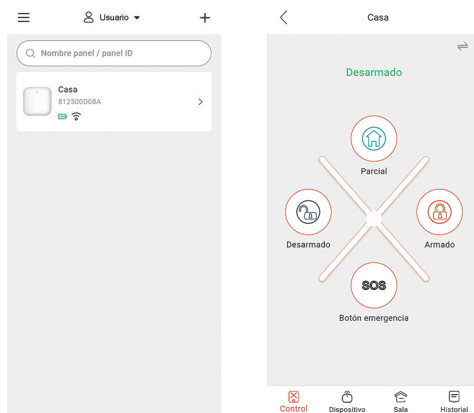

Ahora pulse “Añadir dispositivos” y seguidamente vuelva a seleccionar “Añadir dispositivos”. Introduzca un nombre para identificar el dispositivo instalado.

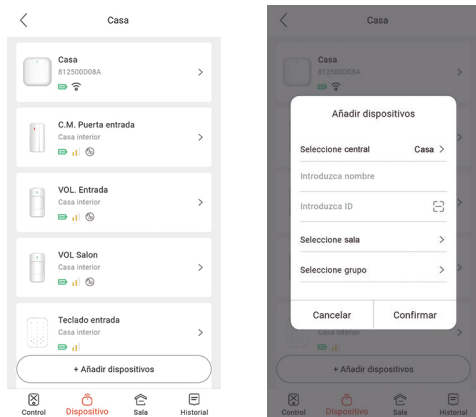


Escanee el código QR del dispositivo y siga las indicaciones para las operaciones posteriores.

Mantenga pulsado el botón «borrar» y «confirmar» durante 3 segundos, la luz verde parpadeará y el dispositivo entrará en modo de configuración de red.


Espere a que el teclado inalámbrico se añada correctamente, el panel emitirá un sonido «ding-dong» cuando se haya añadido, si no, vuelva a intentar los pasos anteriores.

INSTALACIÓN

1. Para instalar el producto con la base de soporte, seleccione la ubicación de montaje en la pared y fije la base de soporte a la pared con tornillos.

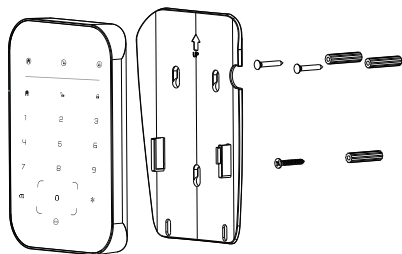

2. Inserte el cuerpo principal hacia abajo en el soporte de apoyo para completar la instalación.



Funcionamiento

- El teclado será operativo solo en el grupo o grupos seleccionados.
- El código del teclado se configura en la central, en el apartado de configuración «Código teclado» y se asocia a un usuario.
- Armado: Introducir el código de teclado y pulsar en el símbolo del candado cerrado.
- Armado parcial: Introducir el código de teclado y pulsar en el símbolo de la casa.
- Desarmado: Introducir el código de teclado y pulsar en el símbolo del candado abierto.
- SOS: Dejar pulsado SOS para activar la notificación de SOS.

PRECAUCIÓN

- Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto;
- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

ADVERTENCIA

- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una clase diferente a la descrita.
- Deseche las baterías usadas según las normativas locales vigentes.

GARANTÍA

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro equipo. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de la instalación:

1. Nuestra garantía es de 3 años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se siga correctamente el manual de instrucciones.
2. Le cobraremos la reparación si se dan las siguientes condiciones durante el periodo de garantía:
 - Fallo causado por la operación incorrecta;
 - Otros fallos no causados por nuestro diseño, tecnología, calidad y fabricación;
 - Fallo causado por el trabajo con los productos de terceros, software, etc.;
 - O la instalación incorrecta, mal uso, reparación no autorizada, modificación, accidente, caso de fuerza mayor u otra causa externa de fallo o defecto.

ESPECIFICACIONES

PROTOCOLO INALÁMBRICO	FSK
FRECUENCIA TRANSMISIÓN	868MHz
POTENCIA INALÁMBRICO	≤13dBm
TENSIÓN TRABAJO	DC3V (pilas AA×4pcs)
CORRIENTE DE REPOSO	<100μA
DISTANCIA	800m (área abierta)
DURACIÓN BATERÍA	3 años (10 veces/día)
TEMPERATURA TRABAJO	-10°C~55°C
HUMEDAD TRABAJO	≤95%RH
DIMENSIONES	117(An)×167(Al)×23(P)mm

