


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14505
Product reference	14505
Descripción	Clavija superficie 2P+T 63A 110V IP67 SpeedPRO
Description	Wall-mounted plug 2P+E 63A IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.84
Net weight	0.84
ETIM 9.0	EC001319
Intensidad	63
IEC-Amperage	63
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	100-130
Voltage	100-130
Horas	4h
Hour position	4h
Color	Amarillo
Colour	Yellow
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	6-16mm²
Wire flexible	6-16mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ@500Vdc
Insulating resistance	>10MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

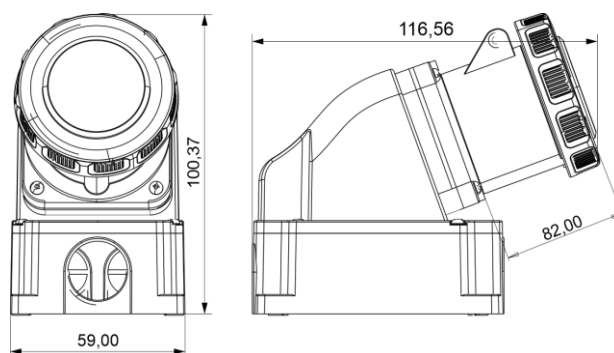

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760272984
EAN Unit	8429760272984
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	8429760282983
EAN Inner box	8429760282983
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	8429760292982
EAN Master box	8429760292982
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	
Product certificate	

