


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	14600
Product reference	14600
Descripción	Clavija móvil 2P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP67 SpeedPRO
Description	Mobile plug 2P 16A 20-25V / 40-50V (DC) IP67 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.164
Net weight	0.164
ETIM 9.0	EC000140
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P
Poles	2P
Voltaje	20-25 / 40-50 DC
Voltage	20-25 / 40-50 DC
Horas	10h
Hour position	10h
Color	Blanco
Colour	White
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Connection sistem	Screw connection
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	Latón Niquelado
Contact material	Nickel-plated brass
Cable admitido	1-10mm²
Wire flexible	1-10mm ²
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	-
Cable length	-
Grado de protección	IP67
Protection degree	IP67
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 80°C otras partes
Ball pressure test	125°C housings active parts / 80°C other parts
Resistencia al aislamiento	>10MΩ
Insulating resistance	>10MΩ
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric Strenght (kV)	2.5
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-
Temperature resistance	-

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	-
Minimum sales unit	-
EAN Unitario	8429760774792
EAN Unit	8429760774792
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	8429760784791
EAN Inner box	8429760784791
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	8429760794790
EAN Master box	8429760794790
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

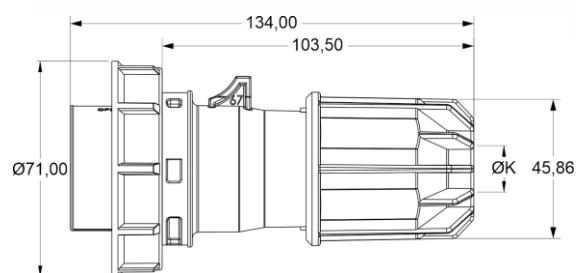

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

