



ART 7W/G+/48 SE



MANUAL DE USUARIO


ÍNDICE

1. Funcionamiento.....	3
1.1. Recepción de llamada	3
1.2. En comunicación.....	3
1.3. Realizar llamada.....	3
2. Pantalla principal.....	4
3. Funciones	4
3.1. Visualizar	4
3.2. Intercomunicar	4
3.3. Eventos.....	4
3.4. Mensajes.....	6
4. Ajustes.....	6
4.1. Personal.....	6
4.2. Alarmas	7
4.3. Wi-Fi	9
4.4. Sistema	9


1. FUNCIONAMIENTO

1.1. Recepción de llamada:

Al recibir una llamada el monitor comienza a sonar, mostrando en pantalla quien está tratando de comunicarse con la vivienda. De forma automática el monitor hará una captura para en caso de no ser atendida poder comprobar de quien se trataba.

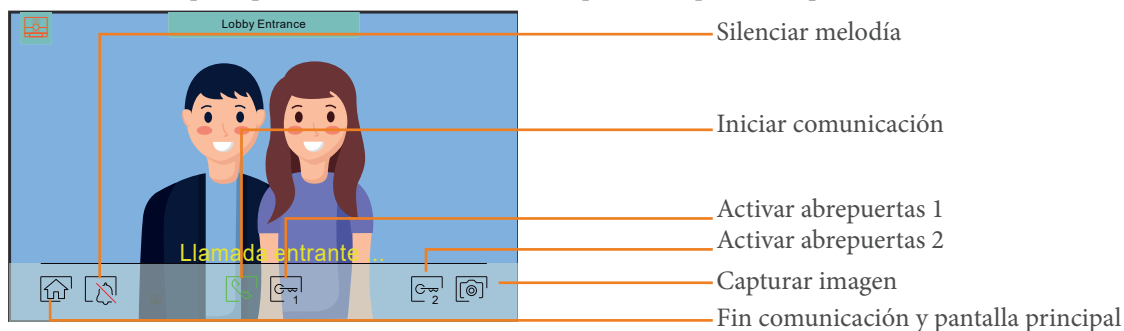


1.2. En comunicación:

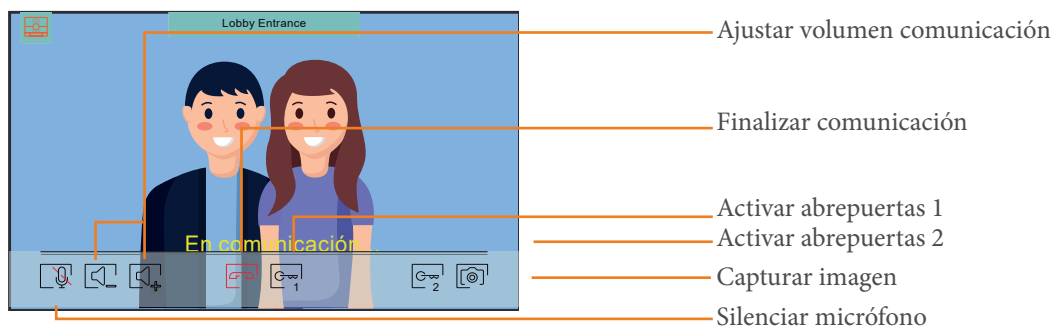


1.3. Realizar llamada:

Para iniciar una llamada con otro dispositivo de la instalación seleccione en la pantalla principal . Realice la llamada marcando código de llamada o a través de la agenda de contactos:

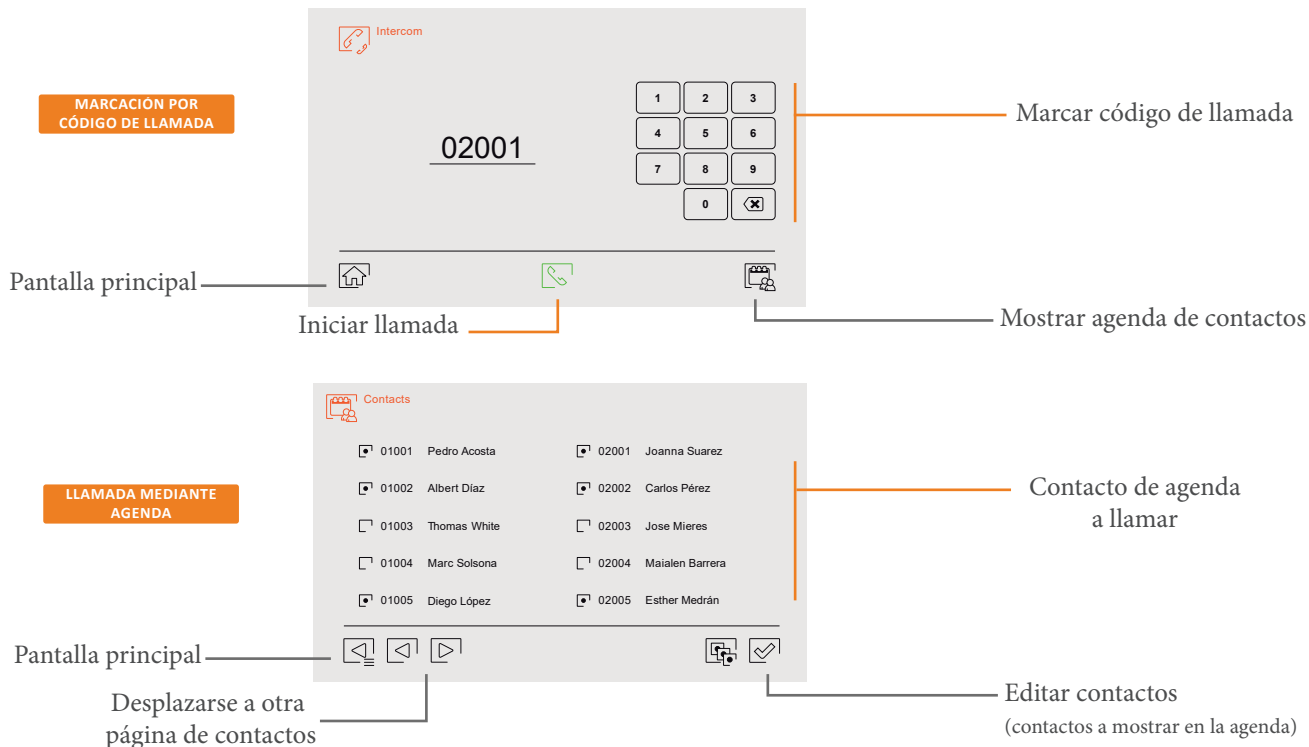


(*) Es posible realizar una llamada de forma rápida a la conserjería, para ello basta con presionar  desde la pantalla principal.

2. PANTALLA PRINCIPAL

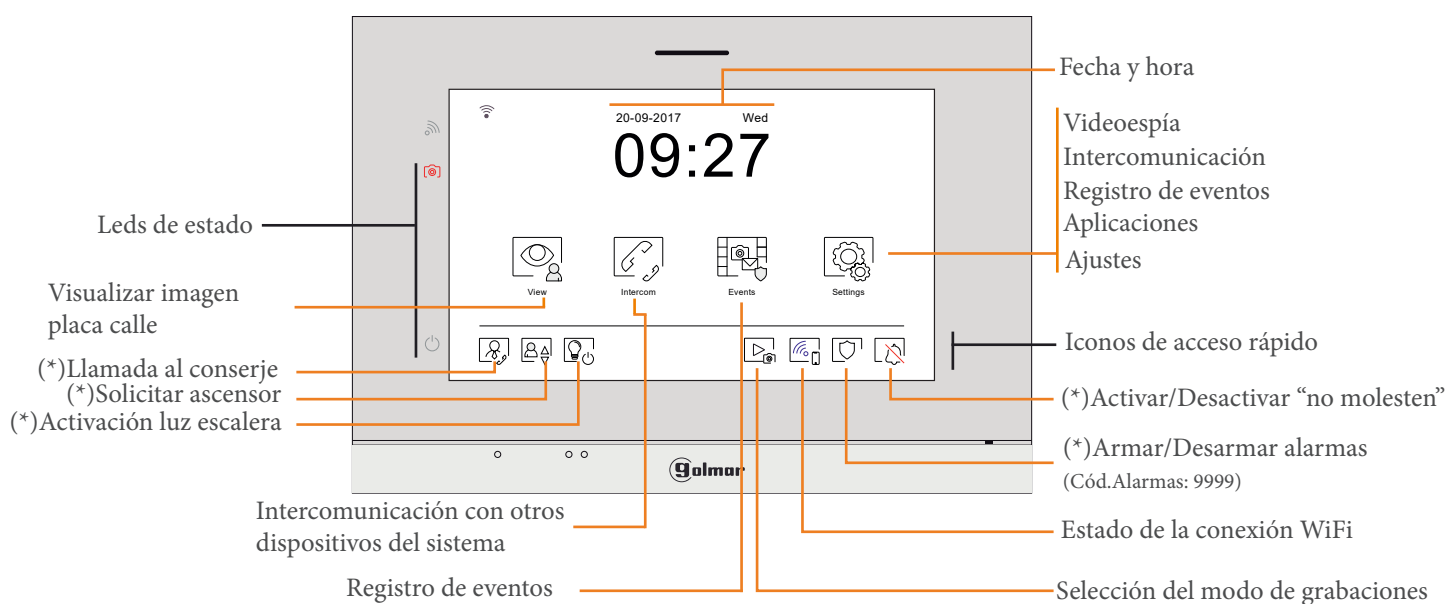

LEDS DE ESTADO:



- Captura de imagen activa.
- Modo doctor activado (led parpadenado)
Puerta abierta activa (led fijo)
- Modo no molestar activo.
- Indicador de encendido.

(*) ICONOS DE ACCESO RÁPIDO:


Los iconos ubicados en la filera inferior de la pantalla son accesos rápidos. Para poder hacer uso de ellos deberá estar activada la función correspondiente y en algunos casos disponer de un elemento adicional (conserjería, controlador de ascensores, sensor de alarma ...).

3. FUNCIONES




3.1. Visualizar imagen de la placa calle.

Esta función permite visualizar la imagen de las placas y las cámaras ONVIF del sistema.

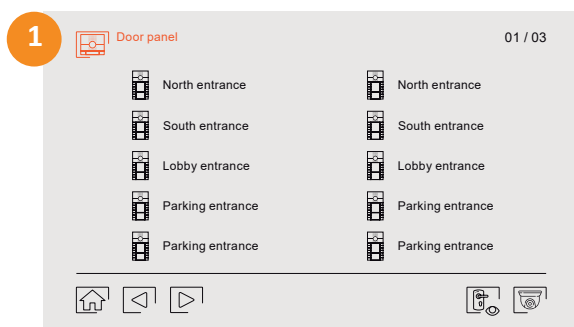

Seleccionar la placa de la que deseamos visualizar la imagen. En caso de que la elección deseada sea la imagen de una cámara, presionar para ver listado de cámaras.

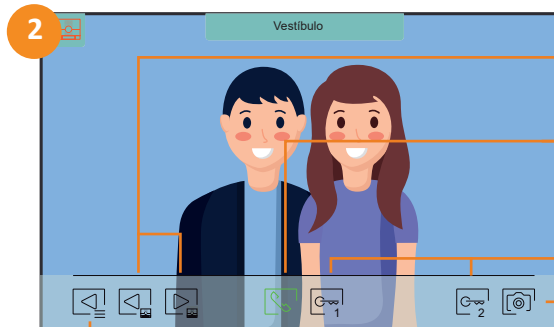

Opciones en caso de visualizar la imagen de una placa.

- Conmutar a imagen de placa anterior o siguiente
- Iniciar comunicación
- Realizar apertura del abrepuertas 1 o 2
- Capturar imagen
- Volver a pantalla anterior



3.2. Intercomunicación.

Véase el apartado "realizar llamada" descrito con anterioridad en funcionamiento del sistema.



3.3. Eventos.

El apartado de eventos proporciona las siguientes opciones:



Estas se definen en detalle a continuación:



Llamadas perdidas, muestra el registro de llamadas recibidas no atendidas:

Llamadas perdidas

Llamadas perdidas				01 / 03
• 01001	Peter	22-08-2020	23:00	
• 01801	Lobby entrance	12-08-2020	11:55	
• 01003	Thomas Ham	28-07-2020	07:40	
• 02801	Parking entrance	04-07-2020	13:15	
• 01851	Concierge	30-06-2020	18:20	

Dirección desde la que se realizó la llamada

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

(*) Los registros pueden ser borrados de forma individual o conjunta. Borrado individual, pulsar , seleccionar los registros a borrar → 01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirmar borrado pulsando nuevamente .

Borrado total, pulsar , pulsar (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

Hora y fecha en la que se produjo

Borrar registros (*)



Alarmas, muestra el registro de las alarmas producidas en el sistema:

Alarmas				01 / 03
• Zona 1	PIR	22-08-2020	23:00	
• Cocina	Gas	12-08-2020	11:55	
• Zona 4	Personalizado	28-07-2020	07:40	
• Baño	Agua	04-07-2020	13:15	
• Entrada principal	Magnético	30-06-2020	18:20	

ID de alarma

ID tipo de sensor de alarma

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

(*) Los registros de alarma pueden ser borrados de forma conjunta.

Borrado total, pulsar y confirmar pulsando nuevamente .

Hora y fecha en la que se produjo

Borrar registros (*)



Grabaciones, muestra el registro de capturas y grabaciones

*Grabaciones de voz de llamadas no atendidas, requiere activar opción “dejar mensaje” ver “ajustes de usuario”.

Grabaciones				01 / 03
• 01001	Peter	22-08-2020	23:00	
• 01801	Lobby entrance	12-08-2020	11:55	
• 01003	Thomas Ham	28-07-2020	07:40	
• 02801	Parking entrance	04-07-2020	13:15	
• 01851	Concierge	30-06-2020	18:20	

Placa en la que se tomó la captura o grabación

Hora y fecha en la que se produjo

Volver a pantalla anterior


Desplazarse por las diversas páginas de registro

Mostrar captura

Borrar capturas (*)

Visualización captura

Visualizar captura anterior o siguiente

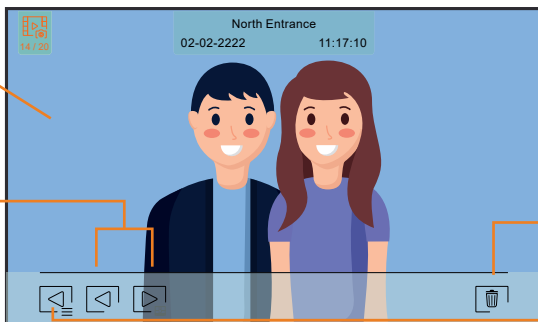

(*) Los registros pueden ser borrados de forma individual (en menú o bien desde captura o grabación) y de forma conjunta.

Borrado individual desde menú, pulsar , seleccionar la captura a borrar → 01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 y confirmar .

Borrado total, pulsar , pulsar (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

Borrado individual desde captura o grabación, pulsar y confirmar .

Volver a pantalla anterior

En el caso de las grabaciones de voz, el uso es el mismo a excepción de que se dispone del botón para la reproducción del mensaje.



3.4. Mensajes, muestra los mensajes recibidos y permite el envío.

Mensajes

Mensajes registrados

Procedencia del mensaje

Hora y fecha en la que se produjo

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Enviar mensaje

01 / 03

*Mensaje de alarma

El símbolo indica que se trata de un mensaje de alarma.

IMPORTANTE: En caso de recibir un mensaje de alarma el monitor alertará de este en pantalla y de forma sonora.

Mensajes enviados

Mensajes recibidos

(*) Los mensajes pueden ser borrados de forma individual o conjunta.

Borrado individual, pulsar , seleccionar los mensajes a borrar 01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirmar borrado pulsando nuevamente .

Borrado total, pulsar , pulsar (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

ENVIAR MENSAJE:

Al presionar enviar mensaje se muestra un teclado para redactar:

Nuevo

Para: Seleccione para añadir

0/256

Escriba aquí su mensaje

Volver a pantalla anterior

Teclado

Enviar mensaje

Selección de destinatario

Texto del mensaje

Una vez redactado el mensaje, la selección de destinatarios será posible realizarla de dos maneras mediante marcación o a través de la agenda:

MARCACIÓN

01001,02001,10123

Introducir destinatarios

Volver a pantalla anterior

Mostrar agenda de contactos

Validar

Marcar código de llamada

AGENDA

01001 Pedro Acosta

02001 Joanna Suarez

01002 Albert Diaz

02002 Carlos Pérez

01003 Thomas White

02003 Jose Mieres

01004 Marc Solsona

02004 Maialen Barrera

01005 Diego López

02005 Esther Medrán

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de la agenda

Seleccionar destinatario

En este momento el mensaje estará listo para enviar, únicamente restará presionar :

Nuevo

Para: 01001

0/256

Bienvenido al edificio

Volver a pantalla anterior

Enviar mensaje

Destinatario y texto indicado

Una barra de progreso se iniciará y tras unos breves instantes se obtendrá confirmación del envío.

4. AJUSTES



Ajustes.
El apartado de ajustes proporciona las siguientes opciones:



Estas se definen en detalle a continuación:



4.1. Personal: selección de melodía, volumen, no molestar ...



Usuario.

Nombre de identificación del monitor
(la modificación del nombre no es instantánea, se actualiza a medianoche)

Selección de idioma

Establecer código de apertura de placa
*El código no podrá ser repetido o correlativo. Ejemplo: 8888 o 1234 no serían válidos

Volver a pantalla anterior



Tonos de llamada.

Ajustar volumen de tono de llamada entre 1-6

Seleccionar tono de llamada entre 1-6
(seleccionar tonos diferentes permite diferenciar la procedencia de la llamada)

Volver a pantalla anterior

Silencia la llamada de esta fuente



No molestar.

ACTIVAR/DESACTIVAR

Modo no molestar

Grabación de mensaje

(*)Modo doctor

Intercomunicación

Volver a pantalla anterior

Hora de inicio
Hora de fin


Intervalo en el que estará activado

Activación de forma instantánea
o si no se responde la llamada

(*)Solicita contraseña para evitar que sea activado de forma involuntaria.
Password de instalador.



Pantalla.

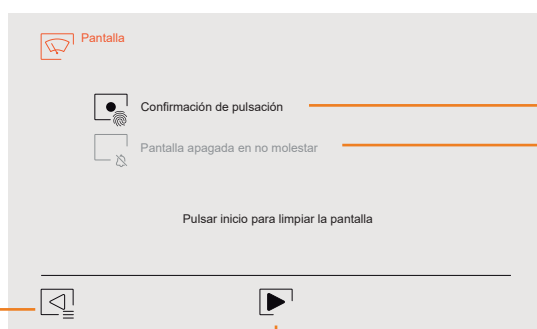

Activar/desactivar sonido de confirmación de pulsación

En modo "no molestar" activo

Pantalla activa permite observar quien realiza la llamada


Pantalla apagada no seremos molestados por el brillo desprendido por el monitor

Volver a pantalla anterior


Bloquea la pantalla durante 30 segundos para poder limpiarla



4.2. Alarmas: ajustes de las 4 zonas de alarma.

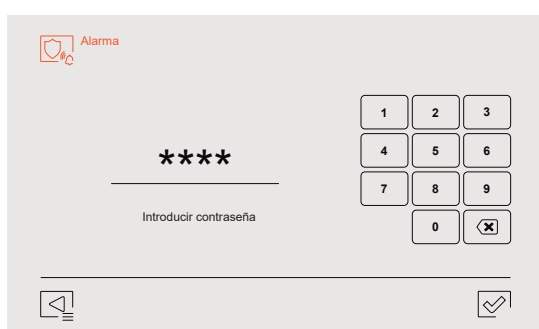

La contraseña por defecto para acceder a los ajustes de alarmas es 9999.

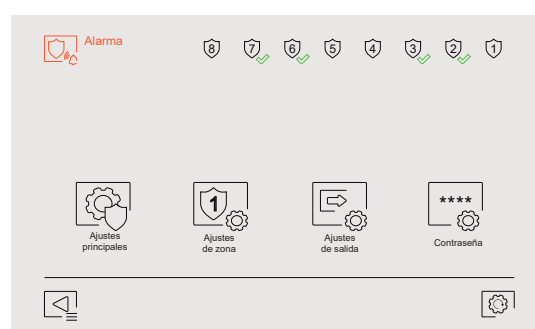


Pantalla principal de ajuste de alarma.



Ajustes principales (generales)

Estos ajustes se aplican a las 4 entradas de alarma (4 zonas).

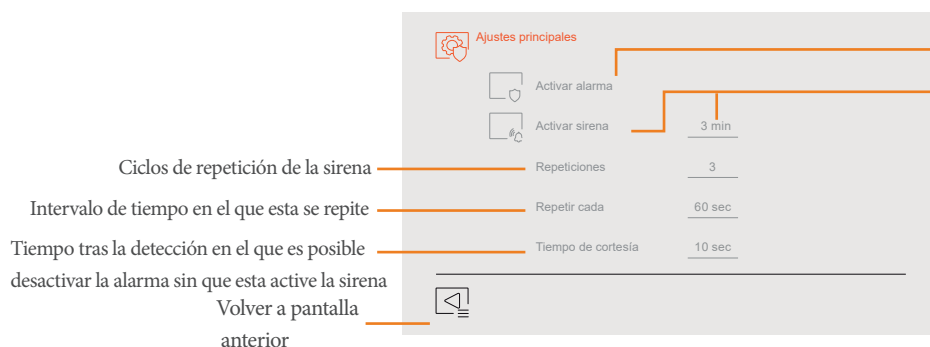

Alarma activada o desactivada

Sirena activada o desactivada y tiempo en el que esta se activa

Ciclos de repetición de la sirena


Intervalo de tiempo en el que esta se repite

Tiempo tras la detección en el que es posible desactivar la alarma sin que esta active la sirena

Volver a pantalla anterior

La alarma activa, habilita el acceso rápido  situado en la parte inferior de la pantalla principal del monitor.

Una pulsación corta dará acceso rápido a la comprobación del estado de las zonas de alarma:

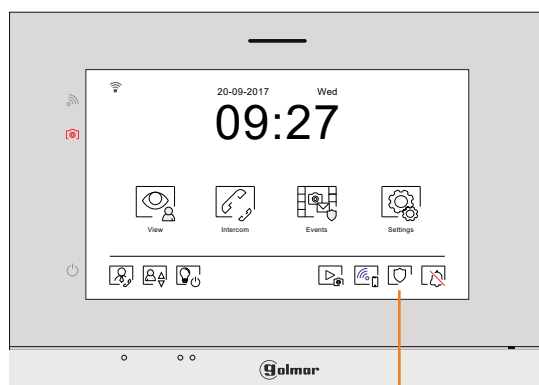

Pulsación corta



Estado de las zonas de alarma.

Una pulsación larga (mantener pulsación hasta ver cuenta atrás de armado) armara la alarma:



Pulsación larga



Armado de la alarma.


Tras finalizar la cuenta atrás, nos confirmara el armado en pantalla, indicando "la alarma ha sido armada".



Zonas



Ajuste de las 4 entradas de alarma.

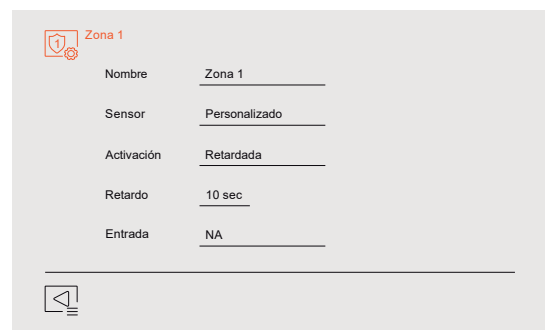

Ajustes posibles por zona.

Descripción de los ajustes de zona:

1. Nombre, distintivo con el que identificaremos en el registro de alarmas de cual se trata.
2. Sensor, definición del tipo de sensor conectado en la entrada de alarma:

Sensor	Personalizado	Gas
Activación	Retardada	Humo
Retardo	10 seg	Agua
Entrada	NA	Magnético
		PIR

3. Activación, comportamiento en cuanto la alarma se produzca:

Activación	Retardada	Instantánea
Retardo	10 seg	Desactivada
Entrada	NA	Permanente

Desactivada: La activación de la sirena no se producirá aunque el sensor se active.

Retardada: La activación de la sirena se producirá transcurrido el tiempo establecido de retardo.

Retardo 10 seg

Instantáneo: La activación de la sirena se produce al mismo tiempo que el sensor se activa.

Permanente: La alarma es monitorizada independientemente de si la alarma esta armada o desarmada.

4. Entrada, tipo de contacto del sensor de alarma conectado.

Entrada	NA	NC
---------	----	----

NA: Normalmente abierto, en reposo el sensor se encuentra abierto.

NC: Normalmente cerrado, en reposo el sensor se encuentra cerrado.



Contraseña

La contraseña por defecto para acceder a los ajustes de alarmas es 9999. Es posible establecer una diferente desde el menú contraseña:



IMPORTANTE: En caso de variar la contraseña tenga presente la nueva.

Es posible iniciar desde cero la configuración de las alarmas, reiniciando los ajustes, para ello:



Presionar el  icono de la parte inferior derecha del menú principal de alarmas.



Confirmar reinicio presionando nuevamente .



4.3. WiFi: Ajustes WiFi para el desvío de llamadas.


Esta prestación únicamente está disponible en los monitores ART 7 WiFi. Para realizar los ajustes “WiFi” consultar el manual de la APP G2CALL+.




4.4. Sistema: ajustes de instalador.

Los ajustes de “sistema” no están detallados en este manual de usuario ya que son ajustes de instalador.

Para finalizar este manual indicar que dispone de un enlace QR para acceder a la documentación actualizada del producto:

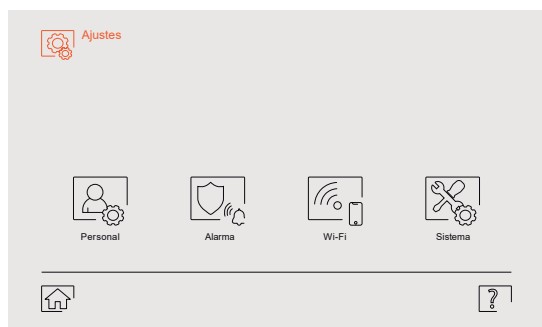

En la pantalla principal del menú de ajustes, presione el icono ubicado en la parte inferior derecha .

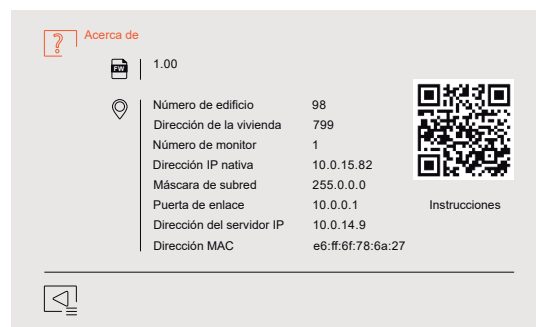

QR para descarga del manual .



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain
golmar@golmar.es
Telf: 934 800 696
www.golmar.es