

Código EAN:
NXOS-1: 8421870958031
NXDS-2: 8421870958048


Especificaciones técnicas		NXOS-1	NXDS-2
Tensión de alimentación:	230 V CA		
Frecuencia:	50-60 Hz		
Entrada aparente:	7 VA / cos φ = 0,1		
Potencia disipada:	0.7 W		
Tolerancia de la tensión:	+10 %; -15 %		
Salida			
Número de contactos:	1x	2x	
Corriente nominal:	8 A / AC1		
Potencia de conmutación:	2000 VA / AC1		
Corriente de pico:	Ipico <110A 300us / capacidad máx. de entrada 125 uF		
Tensión de conmutación:	250 V CA1		
Vida útil mecánica:	1x10 ⁷		
Vida útil eléctrica (AC1):	1x10 ⁵		
Control			
Inalámbrico:	2 x 12 canales		
Número de funciones:	6		
Protocolo de comunicación:	BJC Nexus		
Frecuencia:	868 MHz		
Control manual:	Botón PROG (ON/OFF)		
Botón / interruptor externo:	sí		
Alcance:	en espacio abierto hasta 200 m		
Otros datos			
Temperatura de funcionamiento:	de -15 a + 50 °C		
Protección:	IP40		
Categoría de sobretensión:	III.		
Grado de contaminación:	2		
Conexión:	terminales sin tornillos		
Sección de cable:	0,2-1,5 mm ² rígido/flexible		
Dimensiones:	43 x 44 x 22 mm		
Peso:	31g	45 g	
Normas relacionadas:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489 EN IEC 63000		

Descripción de las funciones

1. Pulsador, relé de impulsos y funciones temporizadas de arranque o retorno retardado con ajuste de tiempo 2 s-60 min. Se puede asignar cualquier función a cada relé de salida.
2. El botón de programación del elemento también sirve como control de entrada manual.

- Los módulos de conmutación con uno/dos relés de salida se utilizan para controlar aparatos y luces. Los interruptores/botones conectados al cableado pueden utilizarse para el control.
- Pueden combinarse con detectores, controladores y productos del sistema BJC Nexus.
- Permite la conexión de cargas conmutadas con una suma total de 8 A (2.000 W).
- Funciones: pulsador, telerruptor y funciones temporizadas de arranque o retorno retardado con ajuste de tiempo 2 s-60 min. A cada relé de salida se le puede asignar cualquier función. El pulsador externo se asigna de la misma manera que el inalámbrico.
- Cada una de las salidas puede ser controlada por hasta 12/12 canales (1 canal representa un botón en el controlador).
- El botón de programación del componente también sirve como control manual de las salidas.
- Posibilidad de configurar la memoria de estado de las salidas en caso de fallo y posterior recuperación de la alimentación.
- Alcance de hasta 200 m (en exteriores).
- Comunicación con protocolo bidireccional BJC Nexus.
- El material de contacto del relé AgSnO₂ permite conmutar los balastos de luz.

Descripción del dispositivo

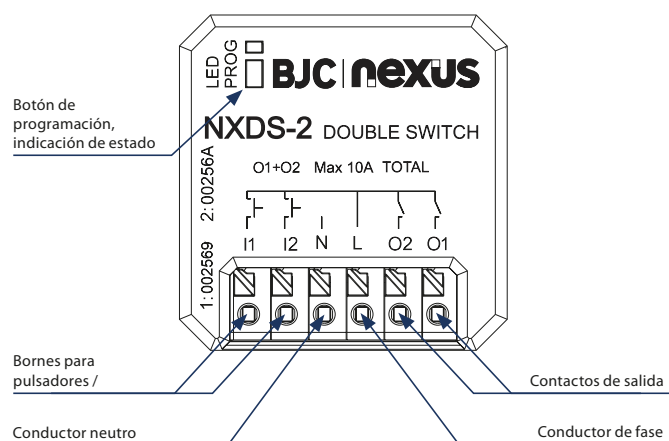

Conexión

