




Código EAN:

NXSB-2: 8421870958055

Especificaciones técnicas		NXSB-2
Tensión de alimentación:		230 V CA
Frecuencia:		50-60 Hz
Entrada aparente:		7 VA / $\cos \varphi = 0,1$
Potencia disipada:		0.7 W
Tolerancia de la tensión:		+10 %; -15 %
Salida		
Número de contactos:		2x conmutación
Corriente nominal:		8 A / AC1
Potencia de conmutación:		2000 VA / AC1
Corriente de pico:		10 A / <3 s
Tensión de conmutación:		250 V CA1
Vida útil mecánica:		1x10 ⁷
Vida útil eléctrica (AC1):		1x10 ⁵
Control		
Inalámbrico:		25 canales
Protocolo de comunicación:		BJC Nexus
Frecuencia:		868 MHz
Control manual:		Botón PROG (ON/OFF)
Botón / interruptor externo:		máx. 100 m de cable
Alcance:		en espacio abierto hasta 200 m
Otros datos		
Temperatura de funcionamiento:		de -15 a + 50 °C
Protección:		IP30
Categoría de sobretensión:		III.
Grado de contaminación:		2
Sección de cable:		0,2 - 1,5 mm ² rígido / flexible
Dimensiones:		43 x 44 x 22 mm
Peso:		45 g
Normas relacionadas:		EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489 EN IEC 63000

- El módulo de control de persianas tiene 2 canales de salida que se utilizan para controlar puertas de garaje, portones, persianas, toldos...
- Pueden combinarse con módulos o gateways BJC Nexus.
- Conexión de carga conmutada 2x 8 A (2x 2000 W), con la posibilidad de conectar pulsadores cableados externos existentes.
- Cada componente puede ser controlado por hasta 25 canales (1 canal representa un controlador asignado).
- El botón de programación del dispositivo también sirve como control de salida manual.
- Alcance de hasta 200 m (en exteriores).
- El material de contacto del AgSnO₂.

Descripción del dispositivo

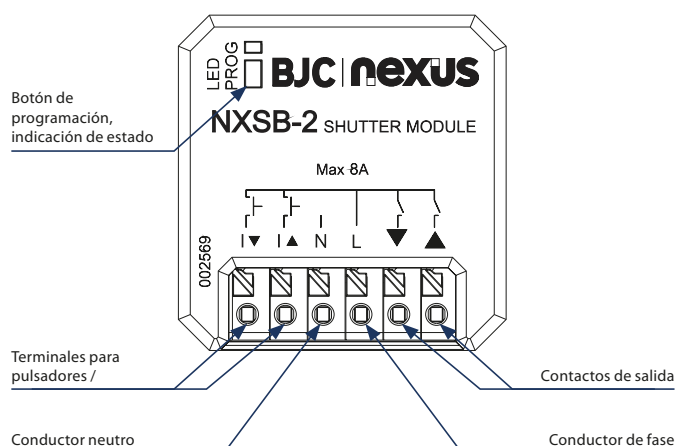

Descripción del funcionamiento

1. Mientras se mantiene pulsado el botón del mando a distancia durante <2 s, las persianas se mueven hacia arriba (▲) o hacia abajo (▼).
2. Cuando se pulsa el botón durante > 2 s, las persianas se mueven hacia arriba (▲) o hacia abajo (▼) hasta la posición final.

Conexión

